

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F

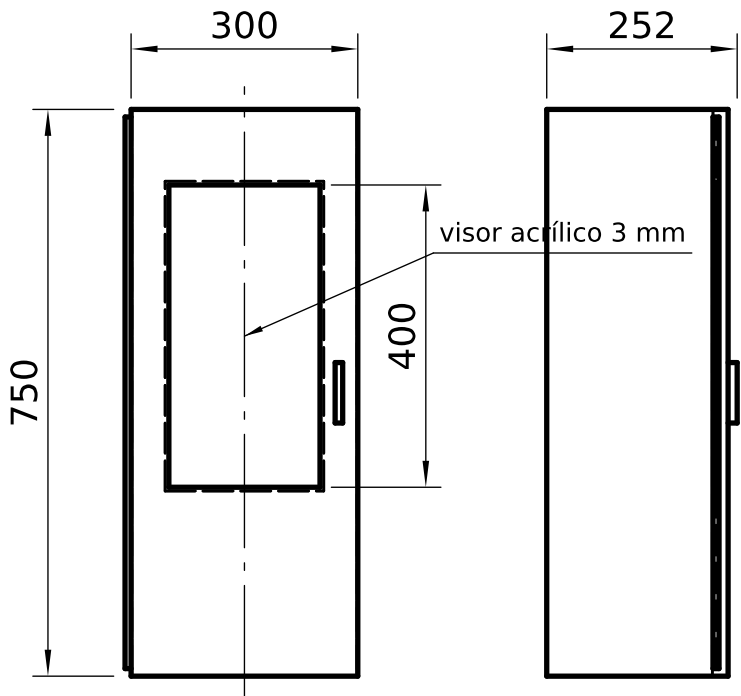

ESPECIFICACIÓN

Cuerpo	chapa acero SAE 1010 e = 0,9 mm, plegada y soldada por puntos
Puerta	bandeja de chapa e = 0,9, bisagra piano, cierre magnético sin llave
Visor	acrílico 3 mm (o vidrio de rotura con martillo)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo (DOC-01)
Interior	soporte FL_ACC_01 para 10 kg; apto 5 kg
Ventilación	4 ranuras 40 x 5 en base y techo
Leyenda	"MATAFUEGO" en vinilo blanco sobre la puerta (FL_SEN_02)

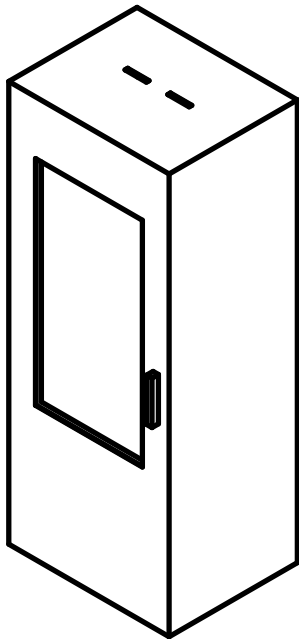

ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
- 2) Medidas interiores útiles 298 x 218 x 748 mm: admite matafuego de 10 kg (Ø181,5 x 562,5 + válvula).
- 3) Con vidrio: medio que asegure su rotura para extraer el extintor (IRAM 3517-2 3.3.4); martillo junto al gabinete e interior con franjas rojas y blancas (IRAM 3517 rev. 2020, s/ resumen).
- 4) Altura de montaje: parte superior del matafuego ≤ 1,50 m (FL_SEN_01).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Gabinete metálico Chapa plegada con puerta y visor - 5 kg / 10 kg		SAE 1010 e=0,9		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Plano de fabricación		N° de plano FL_ACC_03		