


DESPIECE - EXTINTOR ABC 2,5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_2.5kg = código ABC2.5-NN

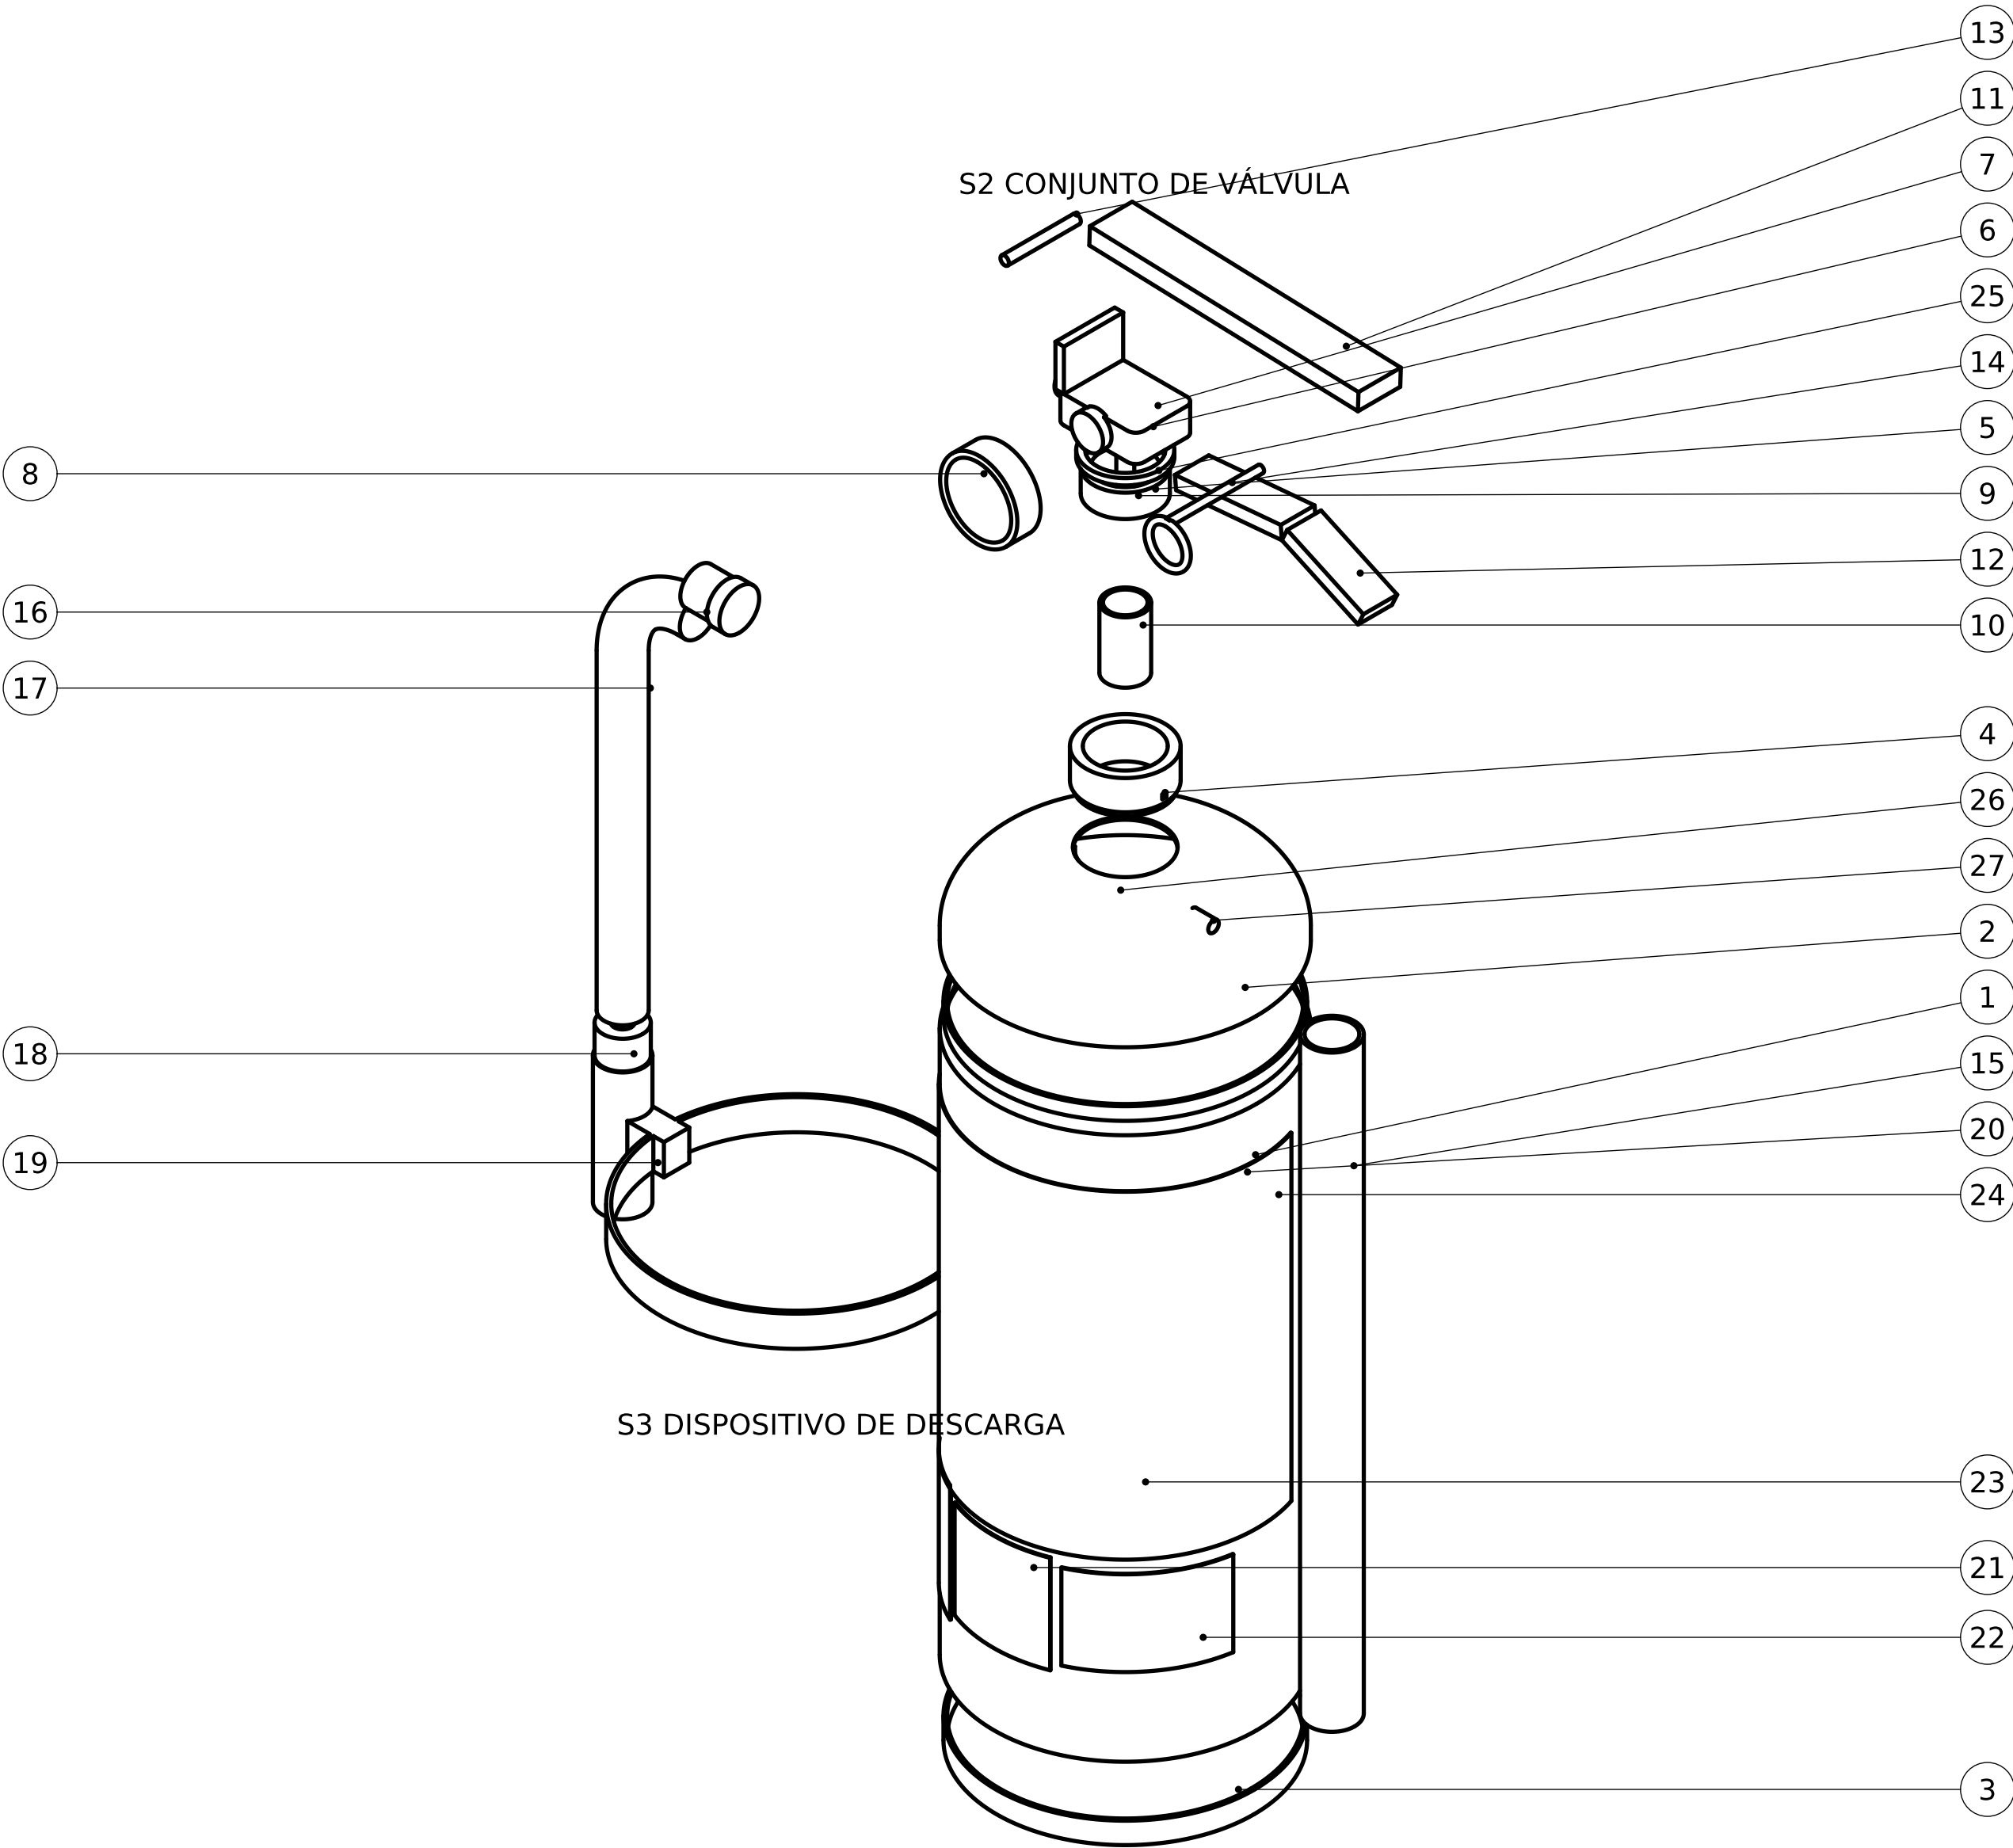

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT ABC 2.5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_2.5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
2	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
3	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,25
4	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC2.5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0292 kg	ER70S-6
—	ABC2.5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO ₂ , M20)	27,1 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
—	ABC2.5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SAE J444)	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC2.5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050	1	Servicio tercerizado
	ABC2.5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC2.5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	ABC2.5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	ABC2.5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC2.5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC2.5-09	Vástago	1	Latón
10	ABC2.5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	ABC2.5-11	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
12	ABC2.5-12	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
13	ABC2.5-13	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
14	ABC2.5-14	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
15	ABC2.5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	ABC2.5-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC2.5-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC2.5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC2.5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC2.5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	ABC2.5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	ABC2.5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	ABC2.5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	ABC2.5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC2.5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC2.5-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	2,55 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)
—	ABC2.5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0212 kg	N ₂
	ABC2.5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	ABC2.5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	ABC2.5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	ABC2.5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	ABC2.5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	ABC2.5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	ABC2.5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	ABC2.5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC2.5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC2.5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
—	ABC2.5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC2.5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
—	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC2.5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC2.5-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0111	Madera
—	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0013 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0111	Papel térmico
—	ABC2.5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,744 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
—	ABC2.5-E7	Esquineros de cartón 50 x 50 x 1200 (fracción del pallet)	0,0444	Cartón

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_2.5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 2,5 kg		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_2.5kg