
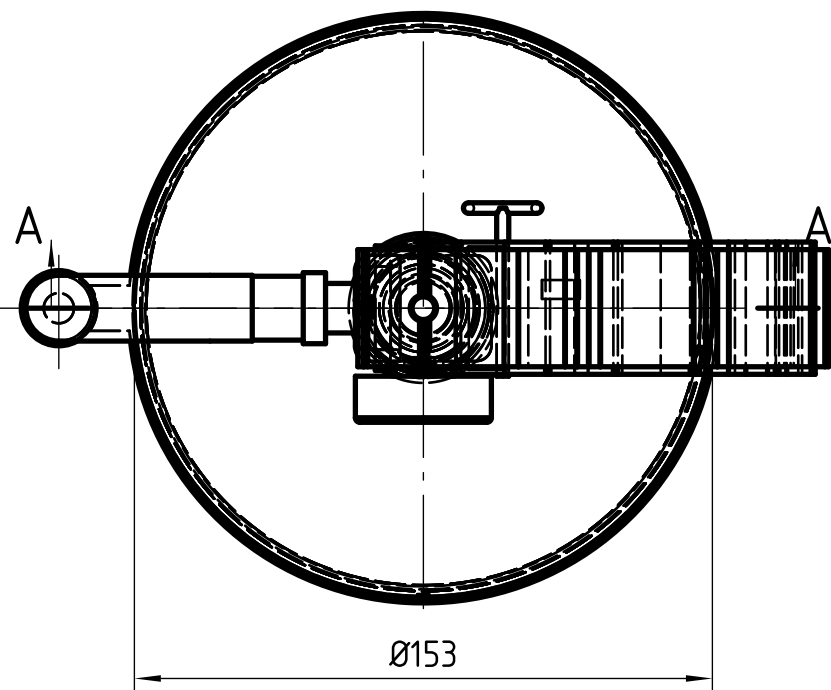
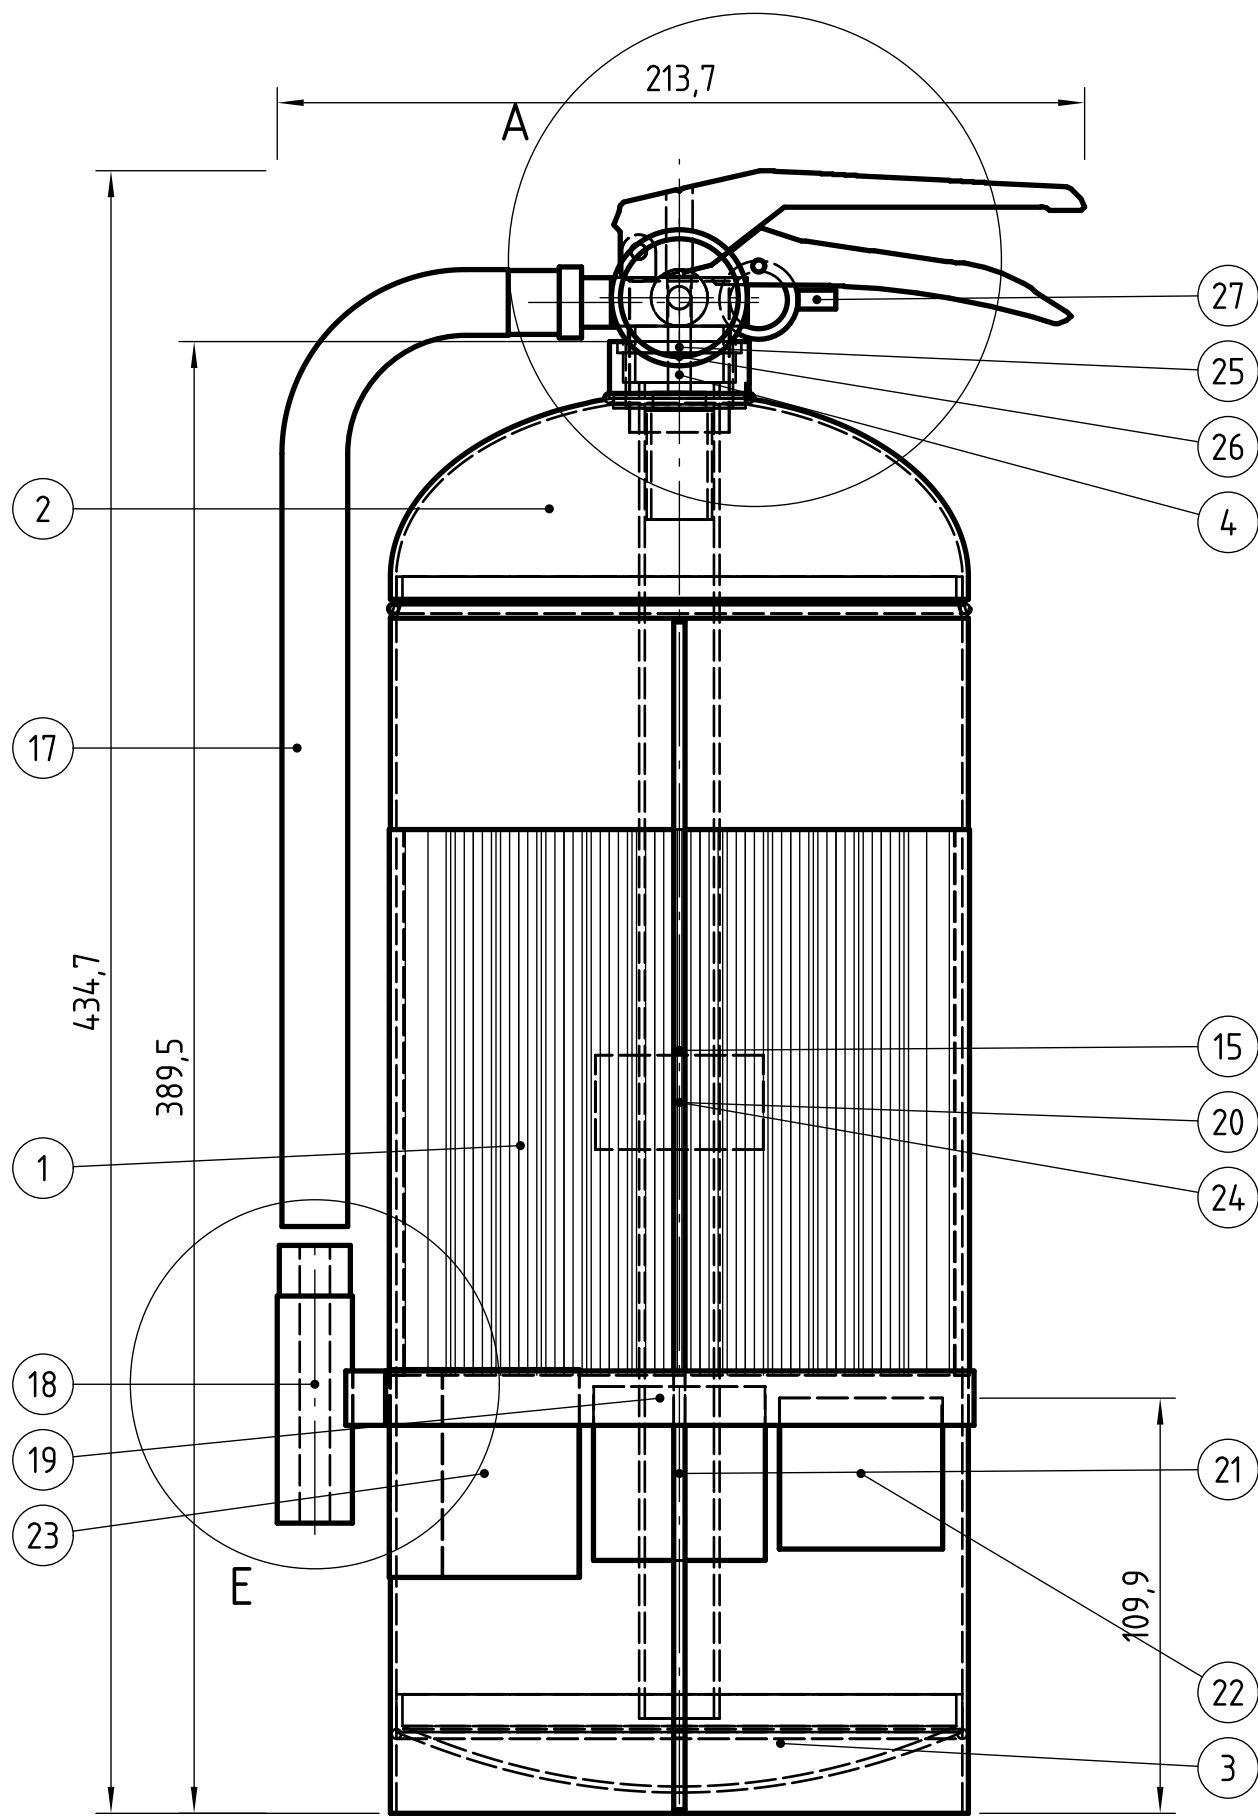
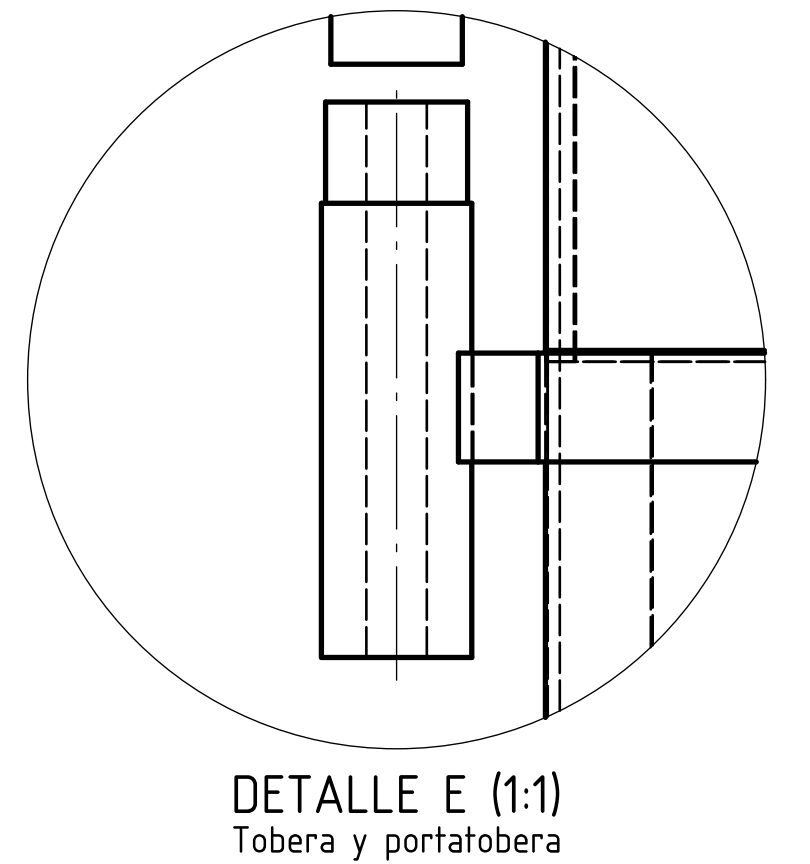
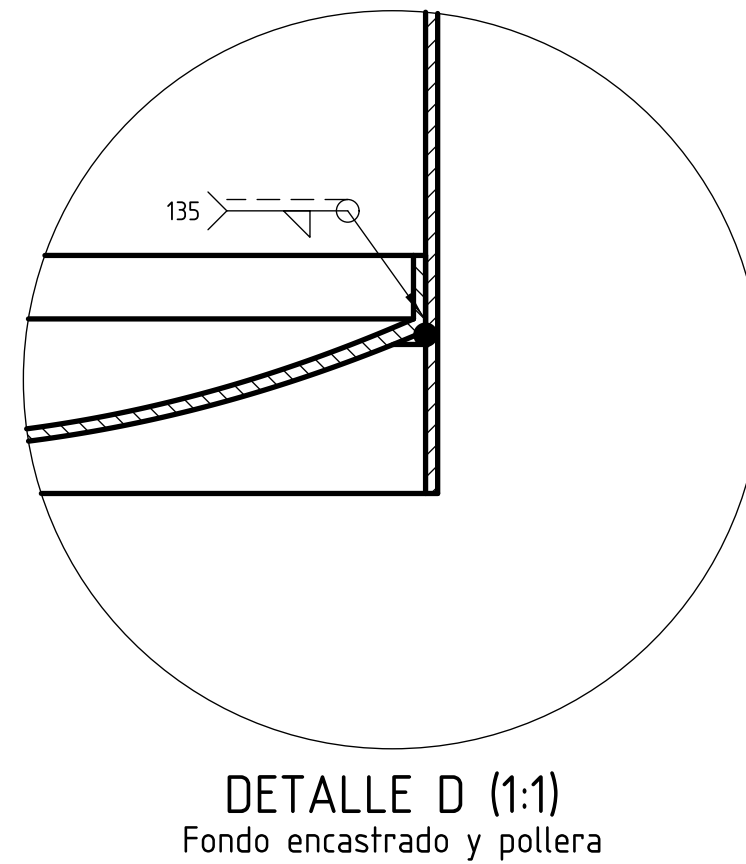
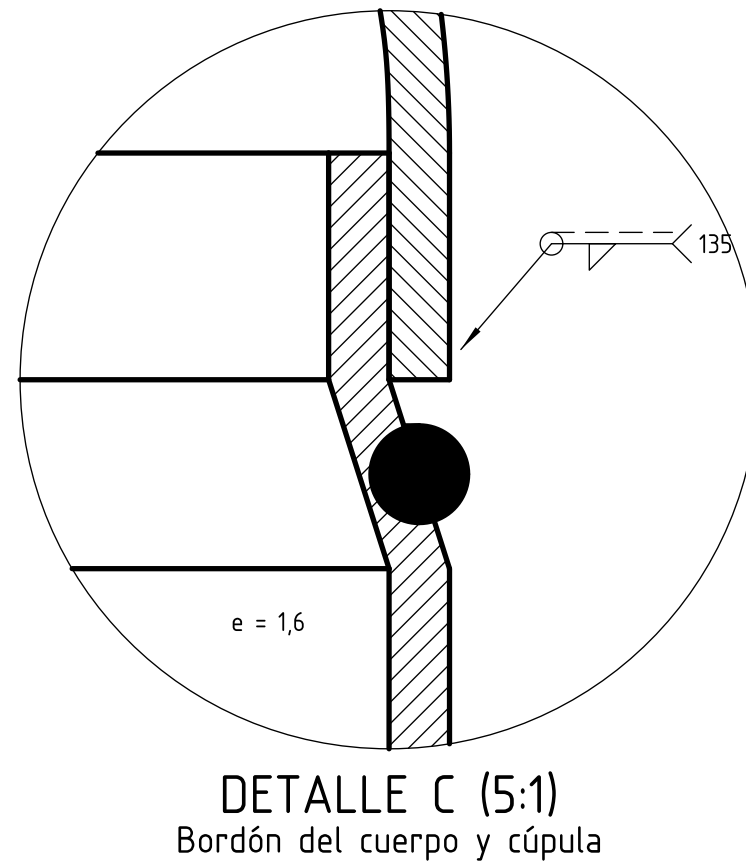
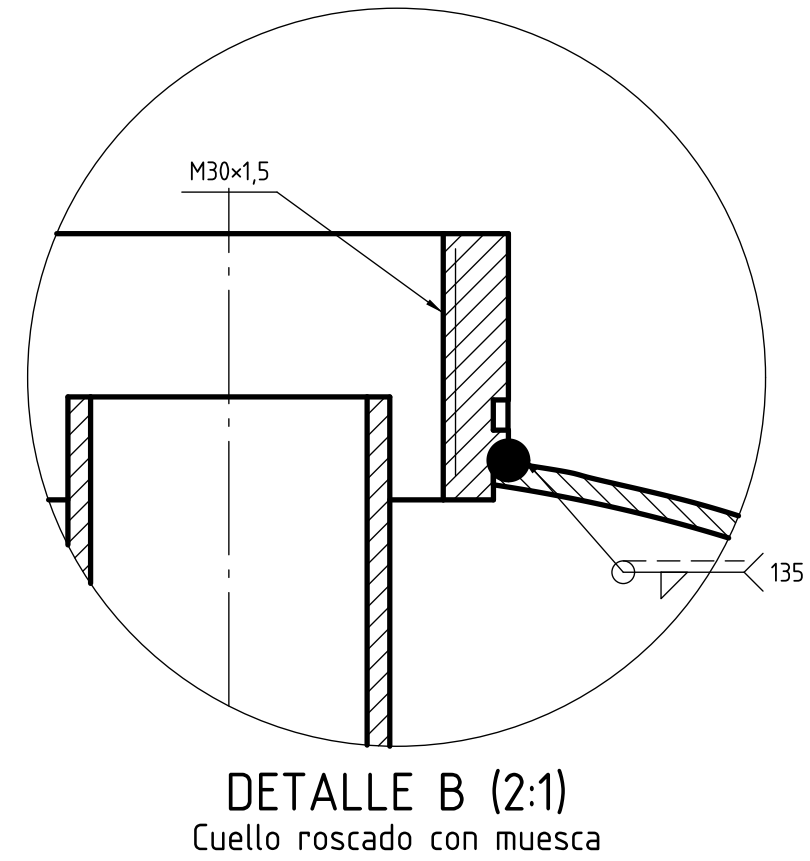
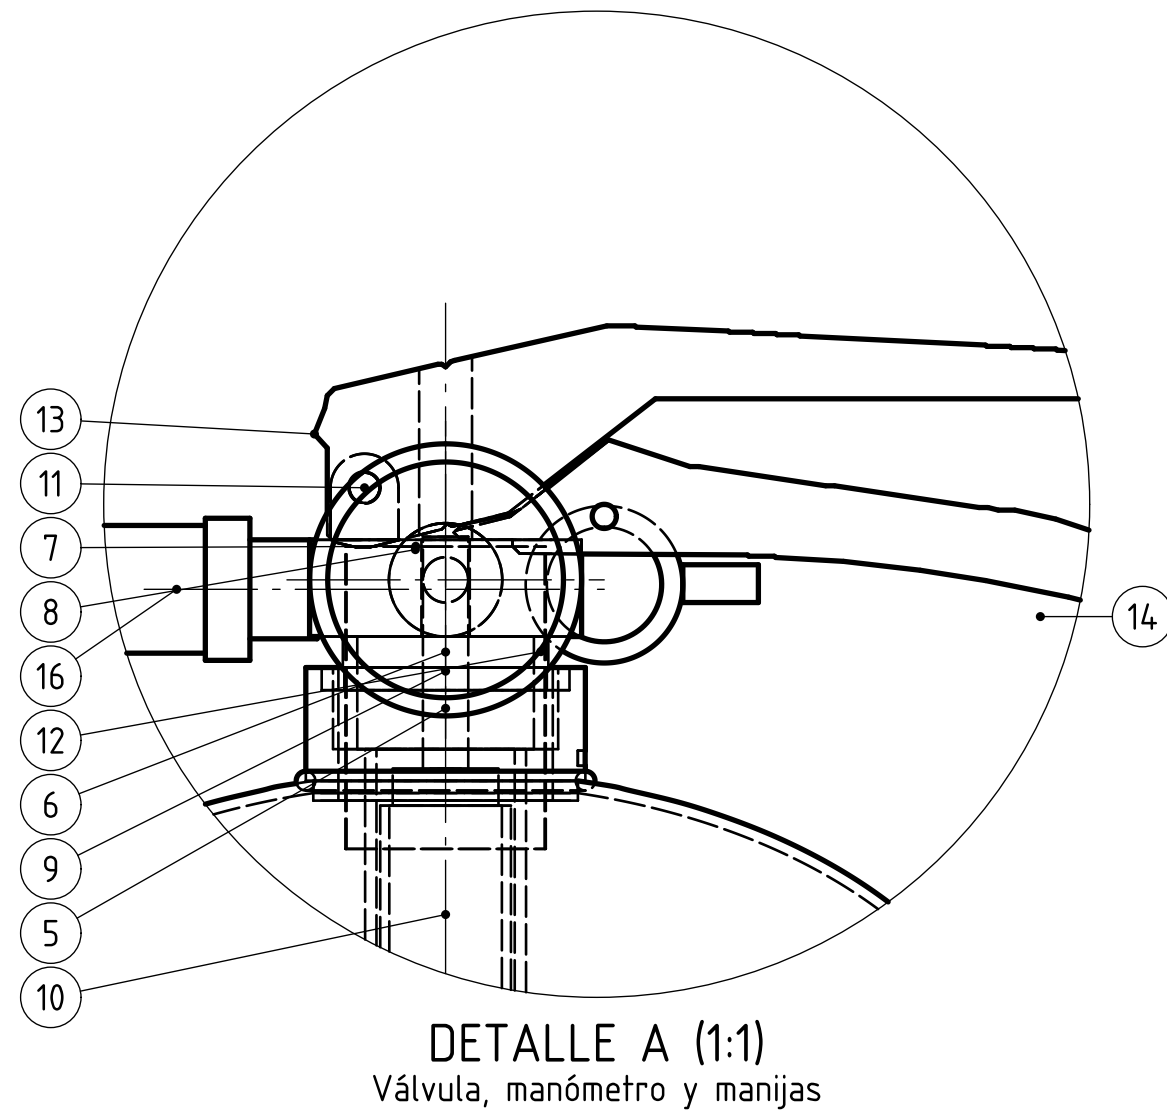


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).

3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

|                       |          |                                      |                                |                                          |                     |                               |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 27                    | 1        | Precinto de fábrica                  | ABC5-27                        | Polipropileno color                      | <0,001              | id. FLAMA y lote              |
| 26                    | 1        | Faja de garantía válvula-cuello      | ABC5-26                        | Vinilo destructible rayado rojo/blanco   | <0,001              | nuevo sin abrir               |
| 25                    | 1        | Junta tórica de asiento              | ABC5-25                        | NBR 70 Shore A                           | 0,001               | cambio c/recarga              |
| 24                    | 1        | Etiqueta de n° de serie GS1          | ABC5-24                        | Poliéster autoadhesivo impreso térmico   | <0,001              | QR GTIN + serie               |
| 23                    | 1        | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC5-23                        | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003               | sólo destino CABA             |
| 22                    | 1        | Estampilla IRAM de conformidad       | ABC5-22                        | Provisita por IRAM (Anexo R)             | 0,001               | numerada                      |
| 21                    | 1        | Oblea de fabricación (PBA)           | ABC5-21                        | Papel de seguridad autodestructible      | 0,001               | Res. 522/07                   |
| 20                    | 1        | Etiqueta / placa de características  | ABC5-20                        | Vinilo autoadhesivo laminado             | 0,018               | IRAM 3534                     |
| 19                    | 1        | Suncho portatobera                   | ABC5-19                        | Fleje acero SAE 1010 pintado             | 0,095               |                               |
| 18                    | 1        | Tobera con portatobera               | ABC5-18                        | Polipropileno                            | 0,017               |                               |
| 17                    | 1        | Manguera                             | ABC5-17                        | Caucho sintético                         | 0,051               |                               |
| 16                    | 1        | Racor de manguera                    | ABC5-16                        | Latón                                    | 0,039               |                               |
| 15                    | 1        | Caño de pesca (sifón)                | ABC5-15                        | Tubo PVC rígido                          | 0,046               |                               |
| 14                    | 1        | Manija de transporte                 | ABC5-14                        | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,076               |                               |
| 13                    | 1        | Manija de accionamiento              | ABC5-13                        | Chapa acero SAE 1010 pintada             | 0,096               |                               |
| 12                    | 1        | Pasador de seguridad                 | ABC5-12                        | Alambre acero inox. AISI 304             | 0,006               | con precinto                  |
| 11                    | 1        | Eje de palanca                       | ABC5-11                        | Acero inox. AISI 304                     | 0,003               |                               |
| 10                    | 1        | Resorte de válvula                   | ABC5-10                        | Alambre acero inox. AISI 302             | 0,005               | cierre del vástago            |
| 9                     | 1        | Vástago                              | ABC5-09                        | Latón                                    | 0,014               | con junta tórica              |
| 8                     | 1        | Manómetro                            | Comercial                      | Comercial                                | -                   | sello IRAM 3533               |
| 7                     | 1        | Cuerpo de válvula                    | ABC5-07                        | Latón forjado                            | 0,133               |                               |
| 6                     | 1        | Collarín de válvula                  | ABC5-06                        | Latón forjado                            | 0,005               |                               |
| 5                     | 1        | Espiga roscada                       | ABC5-05                        | Latón forjado                            | 0,024               |                               |
| 4                     | 1        | Cuello roscado                       | ABC5-04                        | Acero SAE 1010                           | 0,059               | M30x1,5                       |
| 3                     | 1        | Fondo                                | ABC5-03                        | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 0,317               | embutido                      |
| 2                     | 1        | Cúpula                               | ABC5-02                        | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 0,361               | embutida                      |
| 1                     | 1        | Cuerpo (virola)                      | ABC5-01                        | Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6        | 1,95                | costura long. MAG             |
| Pos.                  | Cant.    | Denominación                         | Código                         | Material                                 | kg                  | Observ.                       |
|                       |          | Fecha                                | Nombre                         | Propietario                              |                     | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay                             | FLAMA S.A.                     |                                          | -                   |                               |
| Revisó                |          |                                      | Denominación                   |                                          | Material            |                               |
| Aprobó                |          |                                      | Extintor ABC 5 kg              |                                          | Ver lista de piezas |                               |
| Escala                | 1:2      | Método de proyección                 |                                |                                          | Edición             | Fecha de emisión              |
|                       |          | ISO E                                |                                |                                          | 0                   | 28/09/2026                    |
| Tolerancias generales |          | Formato                              | Tipo de documento              |                                          | N° de plano         |                               |
| ISO 2768-m            |          | A2                                   | Plano de conjunto              |                                          | FL_MAT_ABC_5kg      |                               |
|                       |          |                                      | Agente: Polvo químico seco ABC |                                          | Idioma              |                               |
|                       |          |                                      |                                |                                          | es                  |                               |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

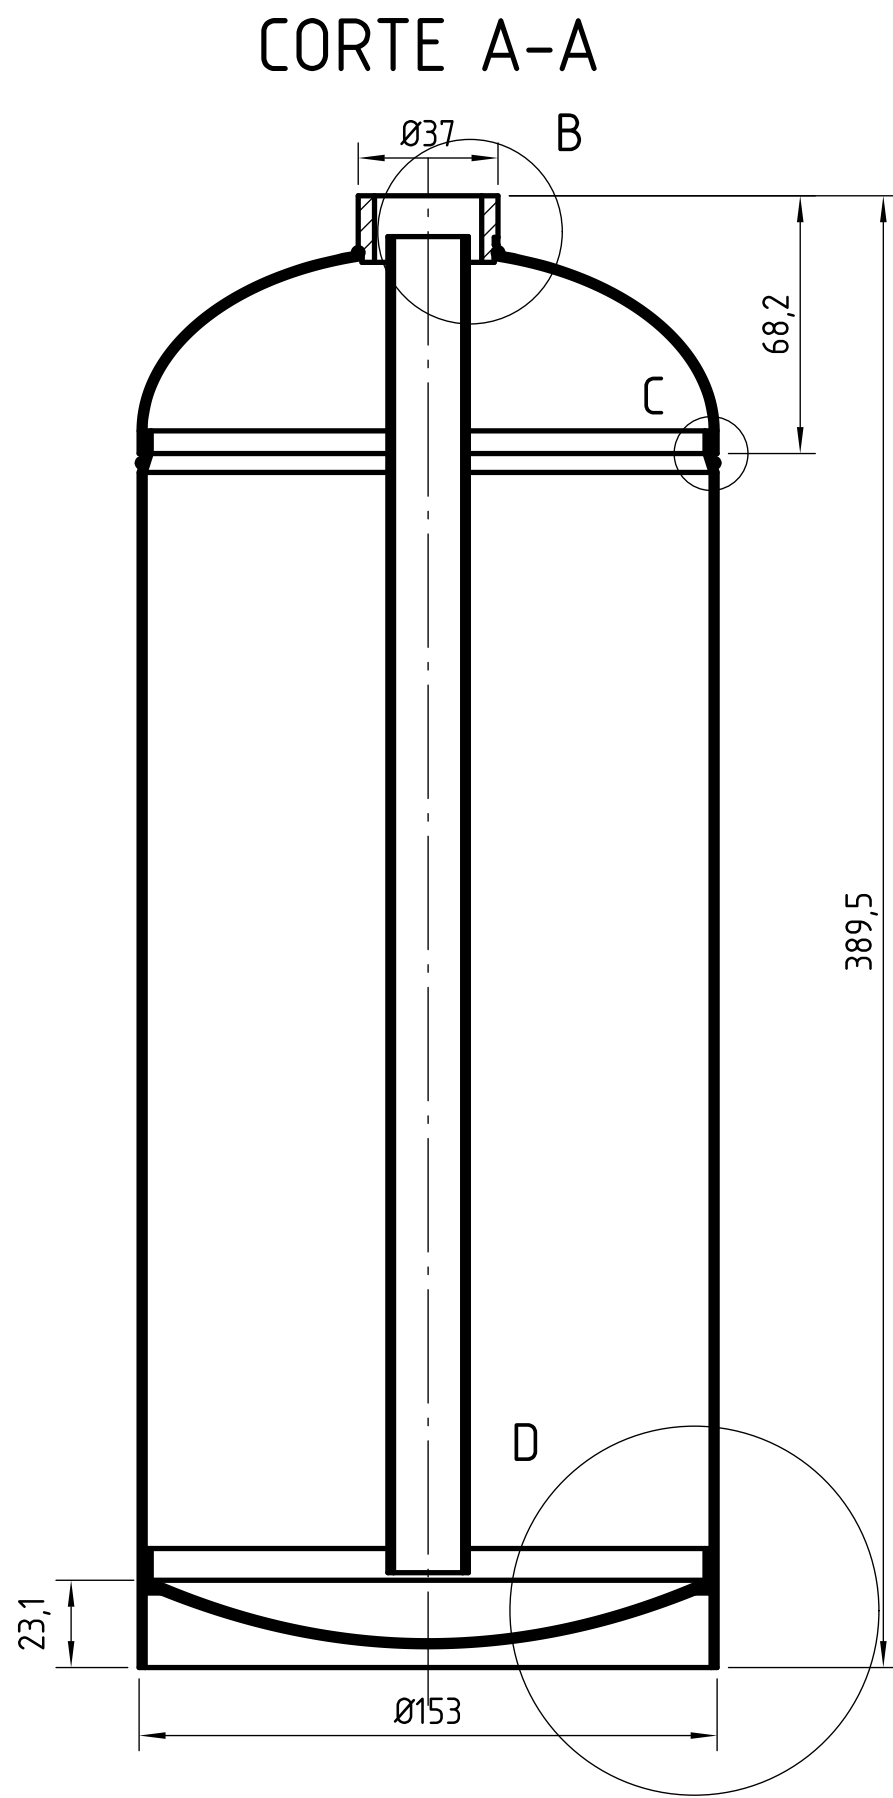

|                       |                      |          |                                     |                               |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       | Fecha                | Nombre   | Propietario                         | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay | FLAMA S.A.                          | -                             |
| Revisó                |                      |          | Denominación                        | Material                      |
| Aprobó                |                      |          | Extintor ABC 5 kg                   | Ver lista de piezas           |
| Escala                | Método de proyección |          | Corte A-A del recipiente y detalles | Edición                       |
| 1:2                   | ISO E                |          |                                     | 0                             |
| Tolerancias generales | Formato              |          | Nº de plano                         | Idioma                        |
| ISO 2768-m            | A2                   |          | FL_MAT_ABC_5kg                      | es                            |
|                       |                      |          | Tipo de documento                   |                               |
|                       |                      |          | Corte y detalles                    |                               |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 5 kg                        |
| Peso cargado (kg)                     | 8,50                        |
| Altura (mm)                           | 435 (catálogo: 480)         |
| Ancho (mm)                            | 214 (catálogo: 225)         |
| Profundidad (mm)                      | 156 (catálogo: 153)         |
| Tiempo de descarga (s)                | 10/13                       |
| Alcance (m)                           | 5/6                         |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                    |
| Presión de servicio (MPa)             | 1,4                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 3,5                         |
| Soporte vehicular                     | Opcional                    |
| Soporte pared                         | Si                          |
| Norma IRAM agente extintor            | 3569                        |
| Norma IRAM extintor                   | 3523                        |
| Agente extintor (grado)               | ABC 60                      |
| Potencial extintor                    | 6A-40B:C                    |
| Gas impulsor                          | N <sub>2</sub> seco         |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 6                           |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 153                         |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                     |
| Soldadura del recipiente              | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 3,33 kg |
| Carga nominal de agente                       | 5 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 8,33 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 8,5 kg  |
| Diferencia                                    | -2,1 %  |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1».

Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3525 POR ANALOGÍA

| Cláusula     | Requisito (resumen)                                  | En el plano                         | Estado |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 3525 3.2.1 a | chapa de acero ≥ 0,71 mm                             | 1,6 mm                              | cumple |
| 3525 3.2.2.1 | como máximo 1 costura longitudinal y 2 transversales | 1 longitudinal + 2 transversales    | cumple |
| 3525 3.3.2   | traba con precinto identificado                      | pasador con anilla y precinto FLAMA | cumple |
| 3525 4.1.3   | boca roscada con Ø interior ≥ 19 mm                  | M30x1,5 (Ø int. 28,4)               | cumple |
| 3525 3.9     | manija para el transporte manual                     | manija fija de la válvula           | cumple |
| 3525 4.2.1   | manga ≥ 350 mm con el terminal                       | ≈ 403 mm                            | cumple |
| 3525 3.10    | soporte firme para la manga                          | suncho portatobera                  | cumple |

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.



|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          |                                      | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          | Extintor ABC 5 kg                    | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  |                                      | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       | Datos técnicos y normativa aplicable | 3 / 4                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_ABC_5kg                |                  |

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR ABC 5 KG

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 288 × 144 mm (panel central 144 = arco 108° + alas 72) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

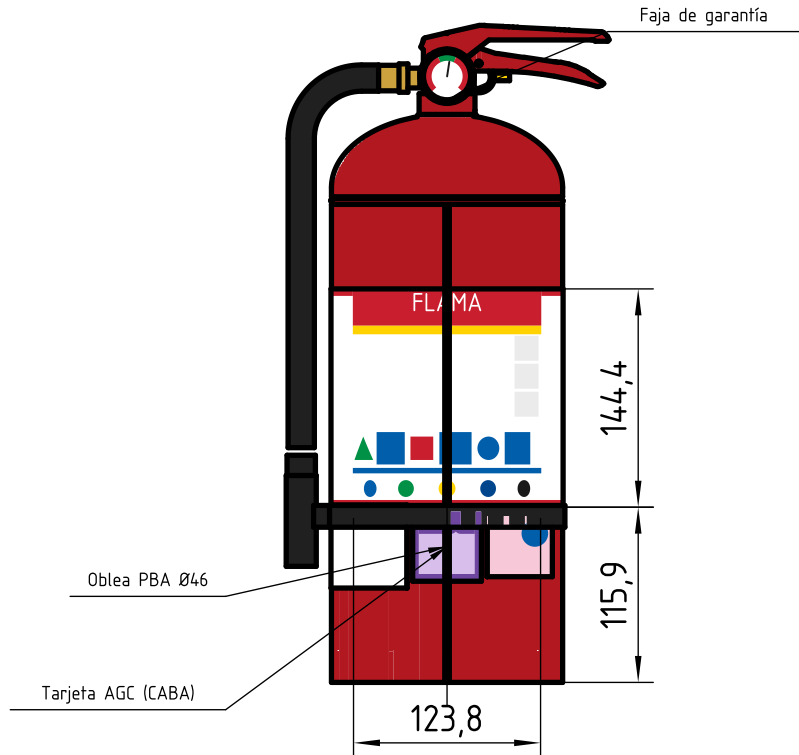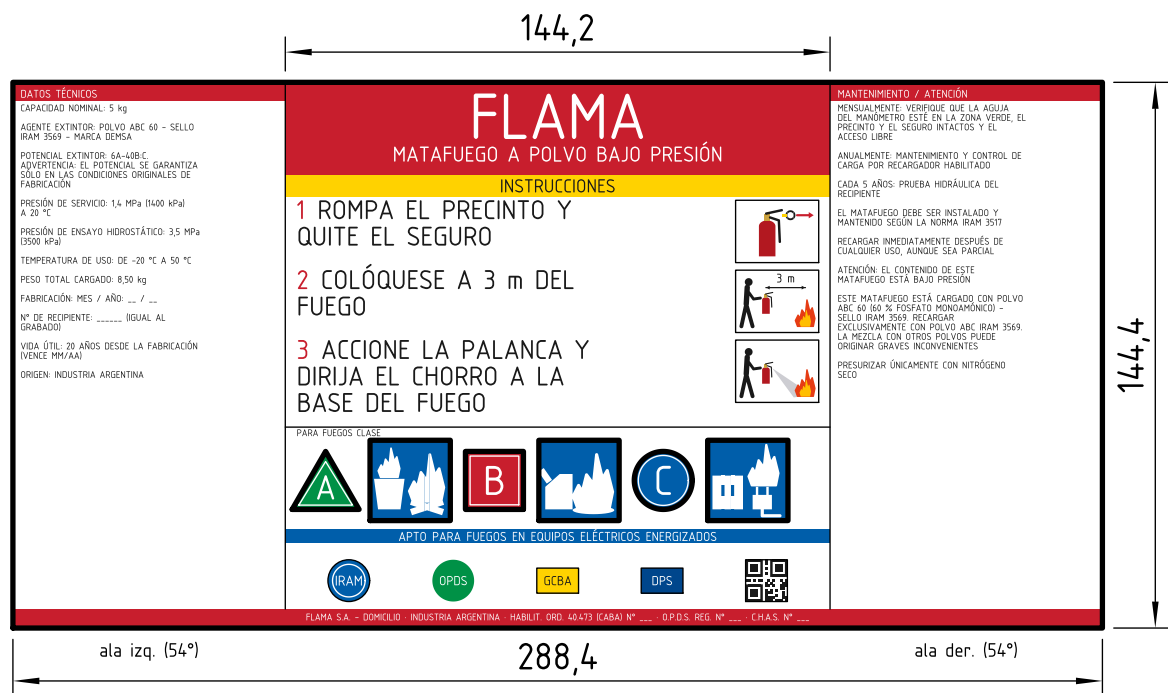


Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

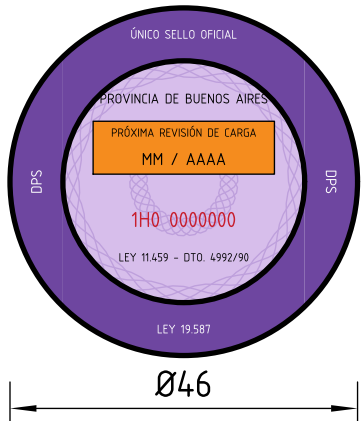

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilche lila, imagen latente «vólido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

cuerda 124 = panel central (arco 108° = 144 mm desarrollados); colores reales  
Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).


| CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado) |       |                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zona                                                                                | Ubic. | Ítem                           | Texto / dato de la etiqueta                                                                                                                                                                                 | Referencia                                            |
| 2                                                                                   | C     | Encabezado                     | FLAMA + MATAFUEGO A POLVO BAJO PRESIÓN                                                                                                                                                                      | 3534 2.2.1 2° y 3° a - mercado (fotos Georgia/Melisa) |
| 1                                                                                   | C     | Instrucciones                  | 1 ROMPA EL PRECINTO Y QUITA EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 3 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)                                                | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 - mercado (fotos Georgia/Melis) |
| 1                                                                                   | C     | Símbolos de clase              | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)                                                                                                                       | 3534 2.2.2                                            |
| 1                                                                                   | C     | Pictogramas                    | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)                                                                                                                                                | 3534 2.2.3                                            |
| 1                                                                                   | C     | Uso eléctrico                  | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS                                                                                                                                                          | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                |
| 3                                                                                   | C     | Logos                          | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica                                                                                                                          | 3523 5.2.4 p - Anexo R - mercado (fotos Georgia/Meli) |
| 3                                                                                   | I     | Capacidad nominal              | 5 kg                                                                                                                                                                                                        | 3534 3° b                                             |
| 3                                                                                   | I     | Agente extintor                | POLVO ABC 60 - SELLO IRAM 3569 - MARCA DEMSA                                                                                                                                                                | 3523 7.13 e - mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)  |
| 3                                                                                   | I     | Potencial extintor             | 6A-40B-C. ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN                                                                                                          | 3534 3° i                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de servicio            | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C                                                                                                                                                                                  | 3534 3° c                                             |
| 3                                                                                   | I     | Presión de ensayo hidrostático | 3,5 MPa (3500 kPa)                                                                                                                                                                                          | 3534 3° d                                             |
| 3                                                                                   | I     | Temperatura de uso             | DE -20 °C A 50 °C                                                                                                                                                                                           | 3534 3° h                                             |
| 3                                                                                   | I     | Peso total cargado             | 8,50 kg                                                                                                                                                                                                     | catálogo - control de carga IRAM 3517-2               |
| 3                                                                                   | I     | Fabricación                    | MES / AÑO: ___ / ___                                                                                                                                                                                        | 3523 5.2.4                                            |
| 3                                                                                   | I     | N° de recipiente               | ----- (IGUAL AL GRABADO)                                                                                                                                                                                    | 3523 5.2.4 / 5.1                                      |
| 3                                                                                   | I     | Vida útil                      | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)                                                                                                                                                                  | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) - Res. AGC 32/15    |
| 3                                                                                   | I     | Origen                         | INDUSTRIA ARGENTINA                                                                                                                                                                                         | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)                |
| 3                                                                                   | D     | Mensual                        | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE                                                                                | 3534 3° e - IRAM 3517-2 - mercado (fotos Georgia/Mel  |
| 3                                                                                   | D     | Anual                          | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO                                                                                                                                      | 3534 3° e - IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Quinquenal                     | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE                                                                                                                                                               | 3534 3° e - IRAM 3517-2                               |
| 3                                                                                   | D     | Instalación                    | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                                                                        | 3534 3° f                                             |
| 3                                                                                   | D     | Recarga                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL                                                                                                                                        | 3534 3° g                                             |
| 3                                                                                   | D     | Presión                        | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                                                                  | 3523 5.2.4 j                                          |
| 3                                                                                   | D     | Agente                         | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 60 (60 % FOSFATO MONOAMÓNICO) - SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n - 7.13 e                                 |
| 3                                                                                   | D     | Gas                            | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO                                                                                                                                                                    | 3523 5.2.4 o                                          |
| 2                                                                                   | P     | Pie                            | FLAMA S.A. - DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ____ · O.P.D.S. REG. N° ____ · C.H.A.S. N° ____                                                                               | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 - Res. 522/07 - mercado   |

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



≈ 60 × 40, fondo guilche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 1110534»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

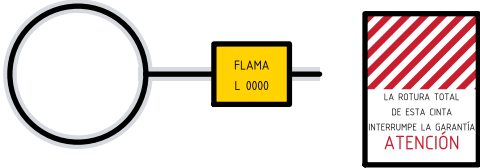

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Fabricante, n° de recipiente y año (2 dígit.) - IRAM 3523 5.1 Grabado en el CUERPO sobre el desarrollo plano (guillotina + numerado + cilindrado), número hacia afuera; franja superior, opuesta a la etiqueta; letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al n° (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).

Etiqueta de serie GSI 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.



R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

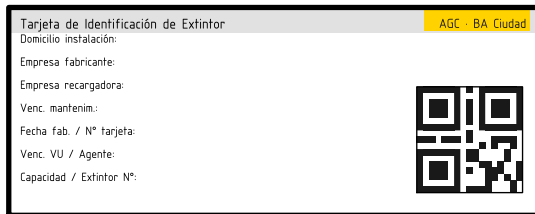

≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

Letra de instrucciones 5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total < 9 kg; 3-8 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≈ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).