
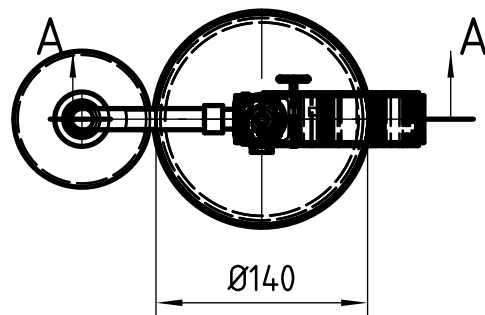
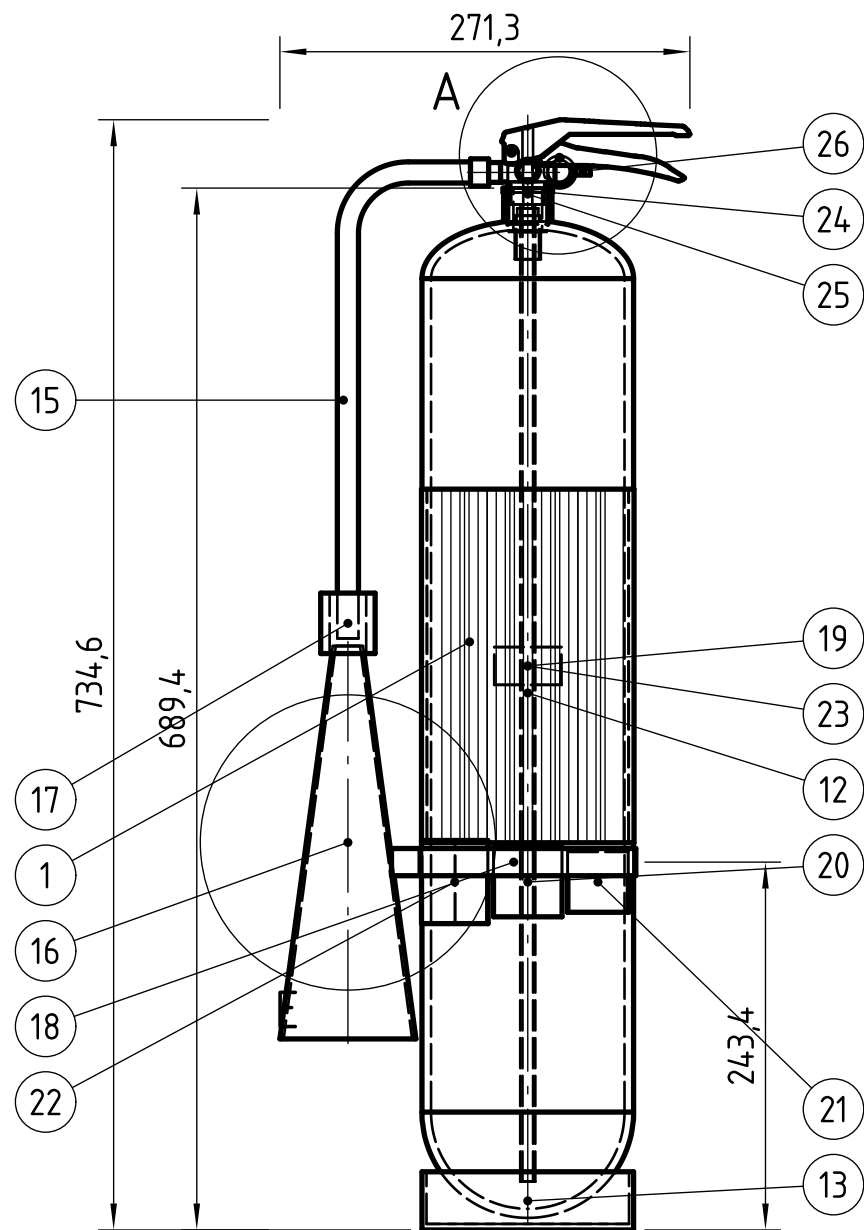
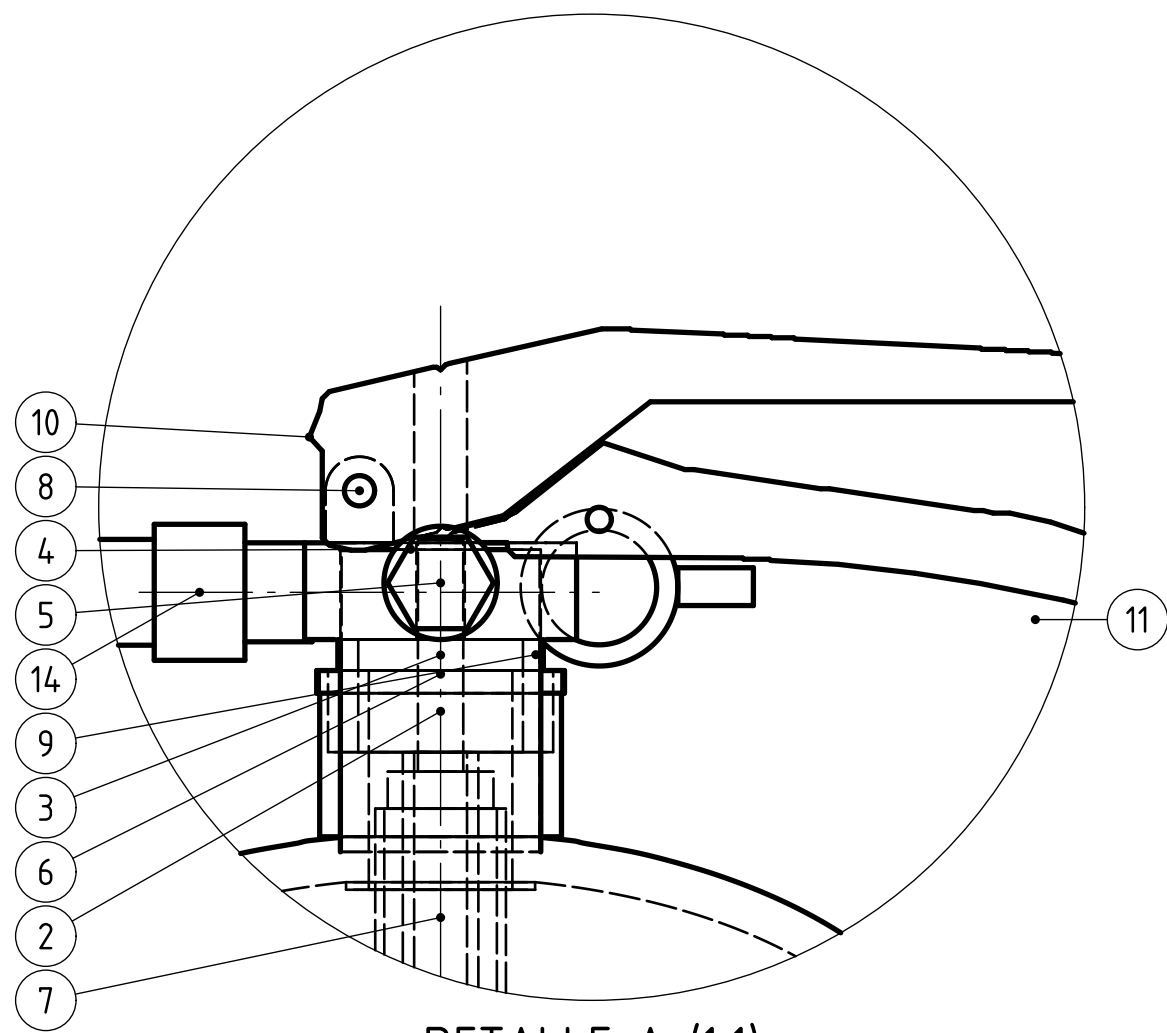


ISOMETRÍA (ESC. 1:10)


|                                         |          |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                            |                                        |                                    |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 26                                      | 1        | Precinto de fábrica                                                                                                     | C025-26                                                                                                                  | Polipropileno color                        | <0,001                                 | id. FLAMA y lote                   |
| 25                                      | 1        | Faja de garantía válvula-cuello                                                                                         | C025-25                                                                                                                  | Vinilo destructible rayado rojo/blanco     | <0,001                                 | nuevo sin abrir                    |
| 24                                      | 1        | Junta tórica de asiento                                                                                                 | C025-24                                                                                                                  | NBR 70 Shore A                             | 0,001                                  | cambio c/recarga                   |
| 23                                      | 1        | Etiqueta de n° de serie GS1                                                                                             | C025-23                                                                                                                  | Poliéster autoadhesivo impreso térmico     | <0,001                                 | QR GTIN + serie                    |
| 22                                      | 1        | Tarjeta de identificación AGC (CABA)                                                                                    | C025-22                                                                                                                  | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC   | 0,003                                  | sólo destino CABA                  |
| 21                                      | 1        | Estampilla IRAM de conformidad                                                                                          | C025-21                                                                                                                  | Provista por IRAM (Anexo R)                | 0,001                                  | numerada                           |
| 20                                      | 1        | Oblea de fabricación (PBA)                                                                                              | C025-20                                                                                                                  | Papel de seguridad autodestructible        | 0,001                                  | Res. 522/07                        |
| 19                                      | 1        | Etiqueta / placa de características                                                                                     | C025-19                                                                                                                  | Vinilo autoadhesivo laminado               | 0,026                                  | IRAM 3534                          |
| 18                                      | 1        | Suncho soporte de difusor                                                                                               | C025-18                                                                                                                  | Fleje acero SAE 1010 pintado               | 0,125                                  |                                    |
| 17                                      | 1        | Empuñadura                                                                                                              | C025-17                                                                                                                  | Polipropileno                              | 0,02                                   |                                    |
| 16                                      | 1        | Difusor (bocina)                                                                                                        | C025-16                                                                                                                  | Polietileno AD                             | 0,094                                  | aislante térmico y eléctrico       |
| 15                                      | 1        | Manguera                                                                                                                | C025-15                                                                                                                  | Manga alta presión c/malla acero           | 0,044                                  |                                    |
| 14                                      | 1        | Racor de manguera                                                                                                       | C025-14                                                                                                                  | Latón                                      | 0,026                                  |                                    |
| 13                                      | 1        | Pie de apoyo                                                                                                            | C025-13                                                                                                                  | Polietileno AD                             | 0,101                                  |                                    |
| 12                                      | 1        | Caño de pesca (sifón)                                                                                                   | C025-12                                                                                                                  | Tubo aluminio                              | 0,07                                   |                                    |
| 11                                      | 1        | Manija de transporte                                                                                                    | C025-11                                                                                                                  | Chapa acero SAE 1010 pintada               | 0,076                                  |                                    |
| 10                                      | 1        | Manija de accionamiento                                                                                                 | C025-10                                                                                                                  | Chapa acero SAE 1010 pintada               | 0,096                                  |                                    |
| 9                                       | 1        | Pasador de seguridad                                                                                                    | C025-09                                                                                                                  | Alambre acero inox. AISI 304               | 0,006                                  | con precinto                       |
| 8                                       | 1        | Eje de palanca                                                                                                          | C025-08                                                                                                                  | Acero inox. AISI 304                       | 0,003                                  |                                    |
| 7                                       | 1        | Resorte de válvula                                                                                                      | C025-07                                                                                                                  | Alambre acero inox. AISI 302               | 0,005                                  | cierre del vástago                 |
| 6                                       | 1        | Vástago                                                                                                                 | C025-06                                                                                                                  | Latón                                      | 0,014                                  | con junta tórica                   |
| 5                                       | 1        | Disco de seguridad                                                                                                      | C025-05                                                                                                                  | Latón / disco de cobre                     | 0,01                                   | rotura 18 a 21 MPa                 |
| 4                                       | 1        | Cuerpo de válvula                                                                                                       | C025-04                                                                                                                  | Latón forjado                              | 0,134                                  |                                    |
| 3                                       | 1        | Collarín de válvula                                                                                                     | C025-03                                                                                                                  | Latón forjado                              | 0,007                                  |                                    |
| 2                                       | 1        | Espiga roscada                                                                                                          | C025-02                                                                                                                  | Latón forjado                              | 0,03                                   |                                    |
| 1                                       | 1        | Cilindro sin costura                                                                                                    | C025-01                                                                                                                  | Tubo acero 34CrMo4 sin costura e=6         | 13,26                                  | cuello integral                    |
| Pos.                                    | Cant.    | Denominación                                                                                                            | Código                                                                                                                   | Material                                   | kg                                     | Observ.                            |
|                                         | Fecha    | Nombre                                                                                                                  | Propietario<br><br>FLAMA S.A.<br><br>Denominación<br><br>Extintor CO <sub>2</sub> 5 kg<br><br>Agente: Dióxido de carbono |                                            | Reemplaza a / Reemplazado por<br><br>- |                                    |
| Dibujó                                  | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                                |                                                                                                                          |                                            | Material<br><br>Ver lista de piezas    |                                    |
| Revisó                                  |          |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                            | Edición<br><br>0                       | Fecha de emisión<br><br>28/09/2026 |
| Aprobó                                  |          |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                            | Hoja<br><br>1 / 4                      | Idioma<br><br>es                   |
| Escala<br><br>1:5                       |          | Método de proyección<br><br> ISO E |                                                                                                                          | Tipo de documento<br><br>Plano de conjunto |                                        |                                    |
| Tolerancias generales<br><br>ISO 2768-m |          | Formato<br><br>A3                                                                                                       |                                                                                                                          | N° de plano<br><br>FL_MAT_CO2_5kg          |                                        |                                    |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.


CORTE A-A (1:2)

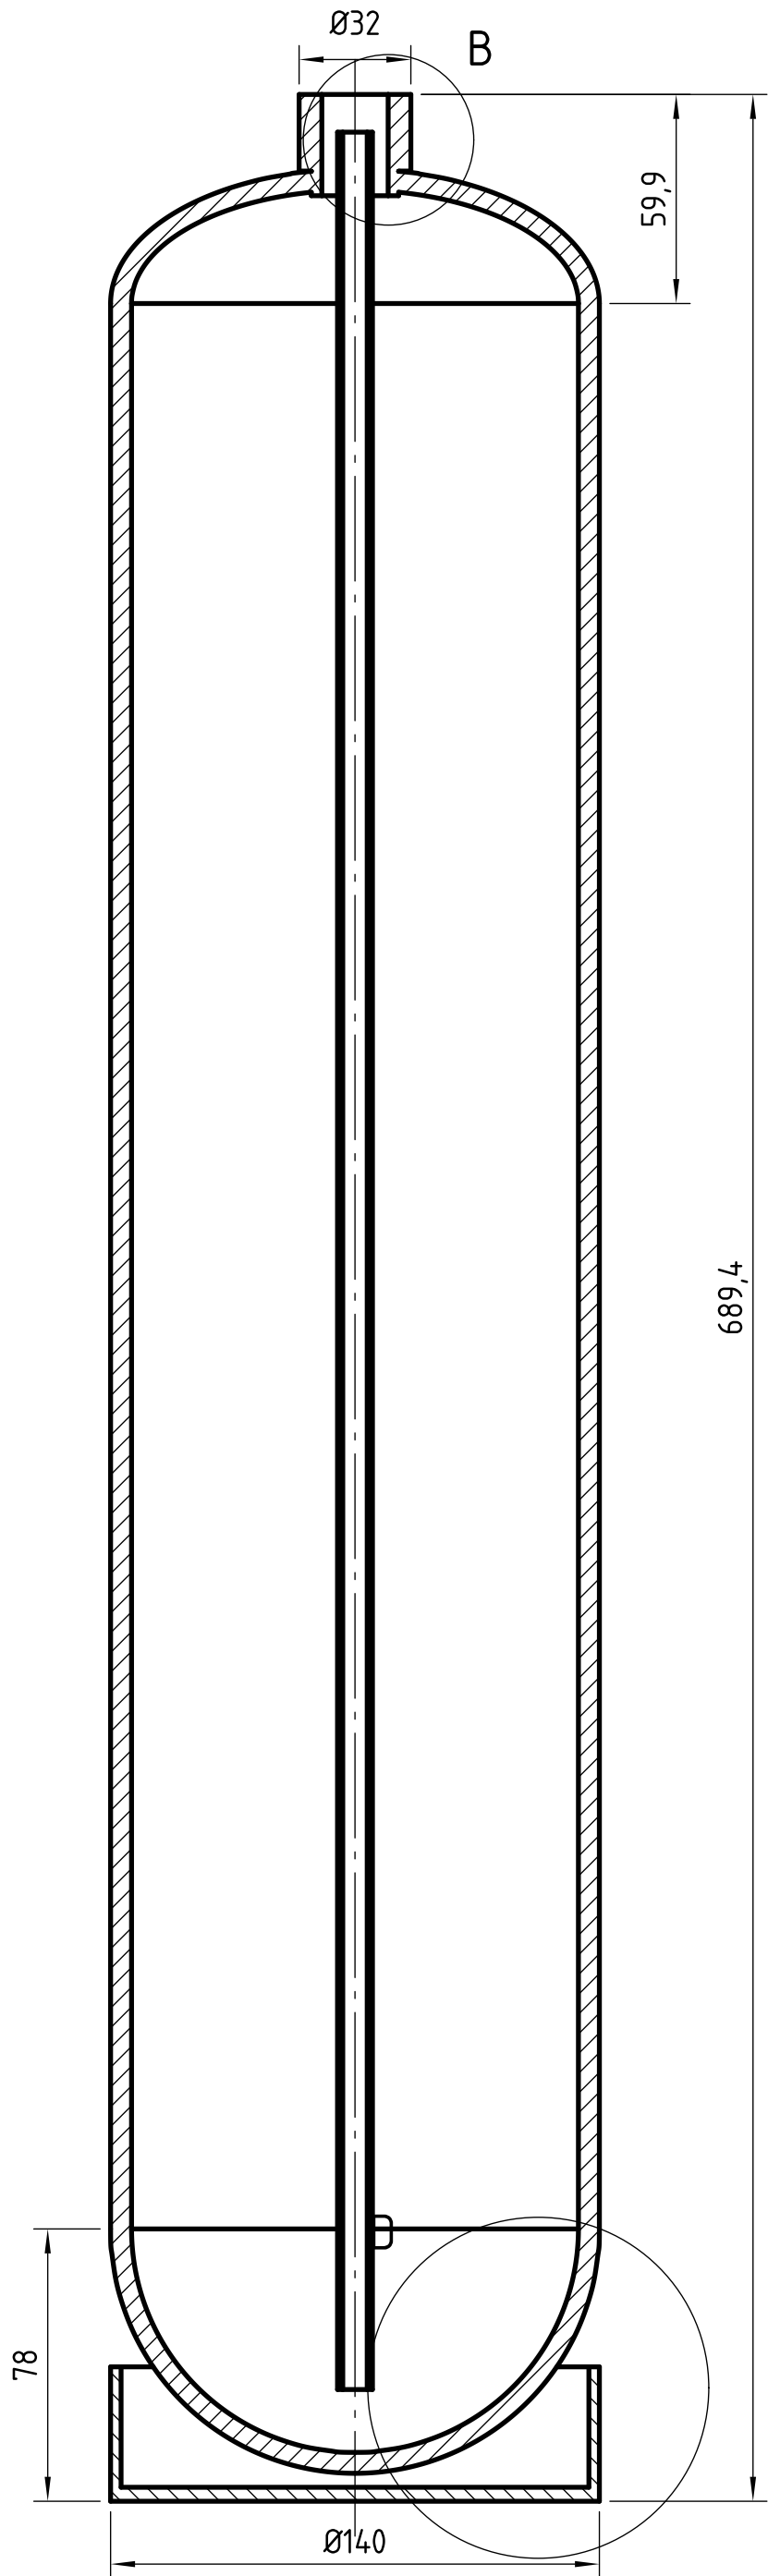


DETALLE A (1:1)  
Válvula, disco de seguridad y manijas

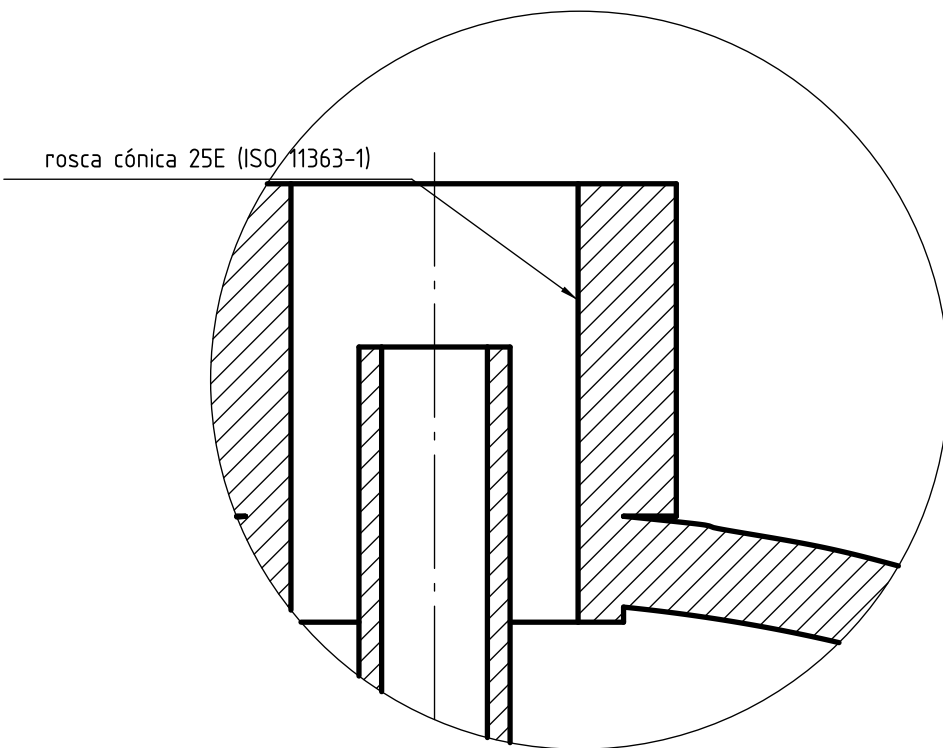

DETALLE B (2:1)  
Cuello roscado

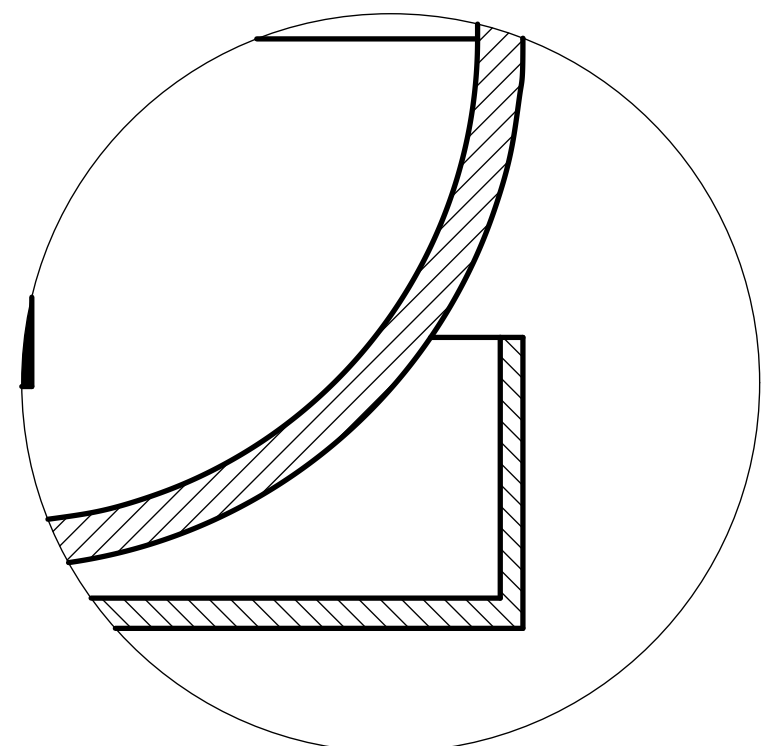

DETALLE D (1:1)  
Fondo y pie de apoyo

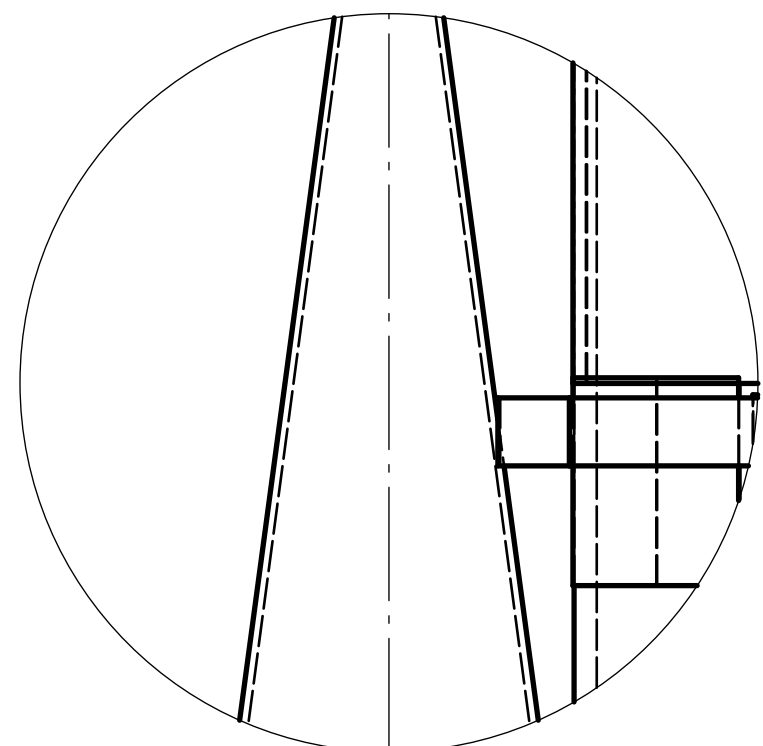

DETALLE E (1:2)  
Difusor y soporte

|        |          |                      |                                     |                               |                     |
|--------|----------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|        | Fecha    | Nombre               | Propietario                         | Reemplaza a / Reemplazado por |                     |
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay             | FLAMA S.A.                          |                               | Material            |
| Revisó |          |                      | Denominación                        |                               | Ver lista de piezas |
| Aprobó |          |                      | Extintor CO <sub>2</sub> 5 kg       |                               | Edición             |
| Escala | 1:2      | Método de proyección |                                     |                               | 0                   |
|        |          | ISO E                | Corte A-A del recipiente y detalles |                               | Fecha de emisión    |
|        |          |                      |                                     |                               | 28/09/2026          |
|        |          |                      |                                     |                               | Idioma              |
|        |          |                      |                                     |                               | es                  |
|        |          |                      |                                     |                               | N° de plano         |
|        |          |                      |                                     |                               | FL_MAT_CO2_5kg      |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR CO2 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Capacidad nominal                     | 5kg                            |
| Peso cargado (kg)                     | 20                             |
| Altura (mm)                           | 735 (catálogo: 790)            |
| Ancho (mm)                            | 271 (catálogo: 310)            |
| Profundidad (mm)                      | 143 (catálogo: 140)            |
| Tiempo de descarga (s)                | 14                             |
| Alcance (m)                           | 1,5/3                          |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                       |
| Presión de servicio (MPa)             | 15                             |
| Presión de ensayo (MPa)               | 25                             |
| Longitud de manga                     | 900                            |
| Soporte pared                         | Si                             |
| Norma IRAM agente extintor            | 41170                          |
| Norma IRAM extintor                   | 3509                           |
| Agente extintor (grado)               | CO2 ≥ 99,5 %                   |
| Potencial extintor                    | según ensayo de tipo           |
| Gas impulsor                          | autopresurizado                |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 7,92                           |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 140                            |
| Rosca de cuello                       | rosca cónica 25E (ISO 11363-1) |
| Soldadura del recipiente              | sin costura (cilindro)         |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 14,15 kg |
| Carga nominal de agente                       | 5 kg     |
| Masa cargada calculada                        | 19,15 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 20 kg    |
| Diferencia                                    | -4,2 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192, manómetro, resorte, vástago, racor, manguera, tobera, suncho y caño de pesca medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor 5 kg válvula HZ R1».

Altura, ancho y profundidad resultan de esas piezas (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3509 (CO2 MANUAL)

| Cláusula   | Requisito (resumen)                                             | En el plano                                  | Estado    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 3509 3.2.1 | válvula manual con disco de seguridad, tubo de pesca y precinto | disco de rotura, sifón, pasador con precinto | cumple    |
| 3509 3.2.3 | tubo de pesca metálico, resistente a la corrosión               | tubo de aluminio                             | cumple    |
| 3509 3.3   | más de 3,5 kg: manga flexible con uniones no ferrosas o inox.   | manga alta presión, racores de latón         | cumple    |
| 3509 3.4   | más de 3,5 kg: manguito aislante del frío en la manga           | empuñadura de PP                             | cumple    |
| 3509 3.5   | tobera de material dieléctrico, resistente a la humedad         | bocina de polietileno AD                     | cumple    |
| 3509 3.7   | más de 1 kg: manija de transporte                               | manija fija de la válvula                    | cumple    |
| 3509 3.8   | más de 3,5 kg: medio de apoyo en el piso                        | pie de polietileno AD                        | cumple    |
| 3509 4.1   |                                                                 | cilindro según IRAM 2533                     | verificar |

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170

Norma IRAM extintor: IRAM 3509

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca inferior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: sin soldadura: cilindro sin costura

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                                         |          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                   |                                     |                                |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                         | Fecha    | Nombre                                                                                                              | Propietario<br><br>FLAMA S.A.                      | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-                                                |                                     |                                |
| Dibujó                                  | 28/09/26 | T. Sinay                                                                                                            |                                                    | Denominación<br><br>Extintor CO2 5 kg<br><br>Datos técnicos y normativa aplicable | Material<br><br>Ver lista de piezas |                                |
| Revisó                                  |          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                   | Edición<br>0                        | Fecha de emisión<br>28/09/2026 |
| Aprobó                                  |          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                   | Hoja<br>3 / 4                       | Idioma<br>es                   |
| Escala<br>-                             |          | Método de proyección<br> ISO E | Tipo de documento<br><br>Especificaciones y normas | N° de plano<br><br>FL_MAT_CO2_5kg                                                 |                                     |                                |
| Tolerancias generales<br><br>ISO 2768-m |          | Formato<br><br>A3                                                                                                   |                                                    |                                                                                   |                                     |                                |



ROTULADO E IDENTIFICACIÓN - EXTINTOR CO2 5 KG

PRODUCTO REVENDIDO: etiqueta, estampado y precinto los aplica el fabricante certificado; esta hoja es la especificación de RECEPCIÓN de FLAMA (lo que el equipo debe traer).

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 264 × 234 mm (panel central 132 = arco 108° + alas 66) - ESC. 1:2

R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)

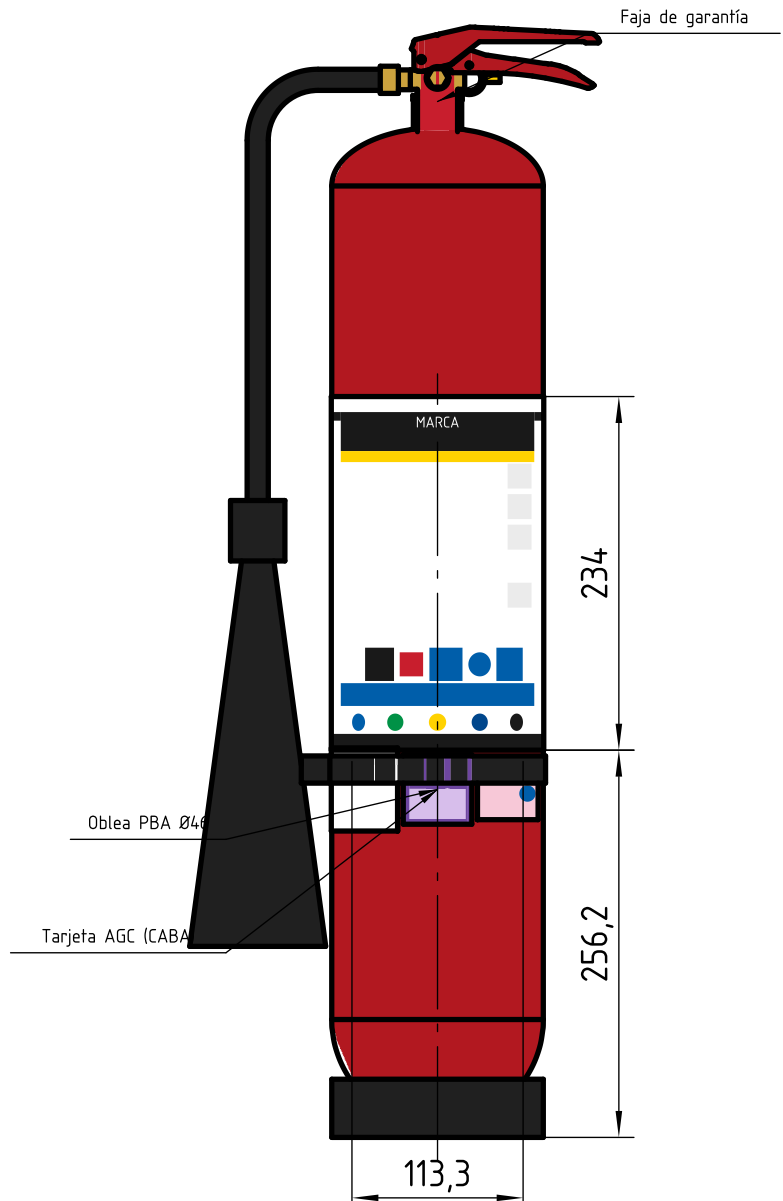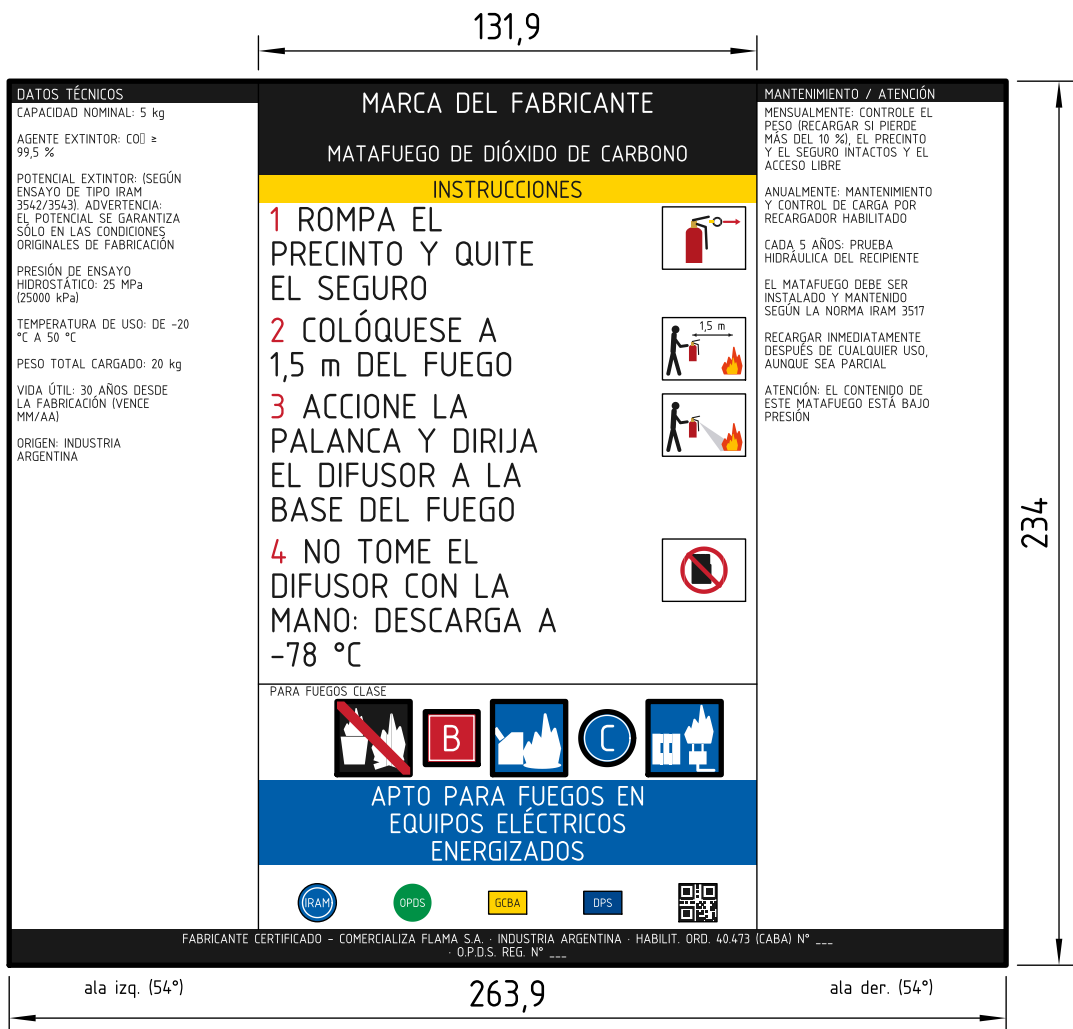

rojo 03-1-050



azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido




líquido



eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)

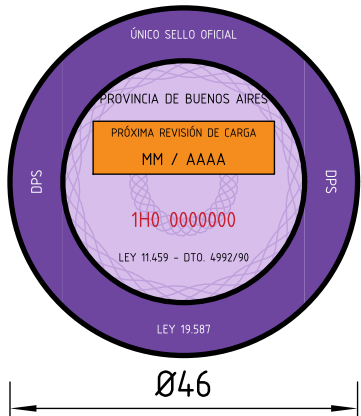

Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «vólido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio: Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.; la provee el organismo al fabricante inscripto.

cuerda 113 = panel central (arco 108° = 132 mm desarrollados); colores reales

Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GSI a 180° (posterior).

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)


| Zona | Ubic. | Ítem                           | Texto / dato de la etiqueta                                                                                                                                                                                           | Referencia                                            |
|------|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2    | C     | Encabezado                     | MARCA DEL FABRICANTE + MATAFUEGO DE DIÓXIDO DE CARBONO                                                                                                                                                                | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa) |
| 1    | C     | Instrucciones                  | 1 ROMPA EL PRECINTO Y quite EL SEGURO · 2 COLÓQUESE A 1,5 m DEL FUEGO · 3 ACCIONE LA PALANCA Y DIRIJA EL DIFUSOR A LA BASE DEL FUEGO · 4 NO TOME EL DIFUSOR CON LA MANO: DESCARGA A -78 °C (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis) |
| 1    | C     | Símbolos de clase              | PARA FUEGOS CLASE B · C (Fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)                                                                                                                                     | 3534 2.2.2                                            |
| 1    | C     | Pictogramas                    | A tachado · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)                                                                                                                                                       | 3534 2.2.3                                            |
| 1    | C     | Uso eléctrico                  | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS                                                                                                                                                                    | mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)                 |
| 3    | C     | Logos                          | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica                                                                                                                                    | 3509 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli) |
| 3    | I     | Capacidad nominal              | 5 kg                                                                                                                                                                                                                  | 3534 3° b                                             |
| 3    | I     | Agente extintor                | CO2 ± 99,5 %                                                                                                                                                                                                          | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)   |
| 3    | I     | Potencial extintor             | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543): ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN                                                                                       | 3534 3° i                                             |
| 3    | I     | Presión de ensayo hidrostático | 25 MPa (25000 kPa)                                                                                                                                                                                                    | 3534 3° d                                             |
| 3    | I     | Temperatura de uso             | DE -20 °C A 50 °C                                                                                                                                                                                                     | 3534 3° h                                             |
| 3    | I     | Peso total cargado             | 20 kg                                                                                                                                                                                                                 | catálogo · control de carga IRAM 3517-2               |
| 3    | I     | Vida útil                      | 30 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)                                                                                                                                                                            | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15    |
| 3    | I     | Origen                         | INDUSTRIA ARGENTINA                                                                                                                                                                                                   | mercado (fotos Georgia/Melisa/Fadesa)                 |
| 3    | D     | Mensual                        | MENSUALMENTE: CONTROLE EL PESO (RECARGAR SI PIERDE MÁS DEL 10 %), EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE                                                                                                  | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel) |
| 3    | D     | Anual                          | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO                                                                                                                                                | 3534 3° e · IRAM 3517-2                               |
| 3    | D     | Quinquenal                     | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE                                                                                                                                                                         | 3534 3° e · IRAM 3517-2                               |
| 3    | D     | Instalación                    | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517                                                                                                                                                  | 3534 3° f                                             |
| 3    | D     | Recarga                        | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL                                                                                                                                                  | 3534 3° g                                             |
| 3    | D     | Presión                        | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN                                                                                                                                                            | 3523 5.2.4 j                                          |
| 2    | P     | Pie                            | FABRICANTE CERTIFICADO - COMERCIALIZA FLAMA S.A. - INDUSTRIA ARGENTINA - HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ---- · O.P.D.S. REG. N° ----                                                                                  | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado   |
| -    | -     | Nota                           | Producto revendido: etiqueta del fabricante certificado (IRAM 3509); FLAMA verifica estos campos en recepción                                                                                                         | IRAM 3534                                             |

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



• 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul; n° vertical letra + año + n° (relevado «A 25 111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con n° y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA

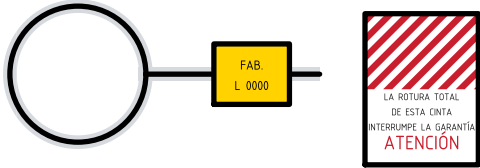

Precinto: pasador alambre Ø 2,5-3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. del fabricante y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).


R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE



Grabado por el fabricante del equipo según IRAM 2533 (cilindro CO2 sin costura: estampado del fabricante) FLAMA verifica que exista y coincida con la etiqueta.

Etiqueta de serie GSI 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + n° de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisa). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)

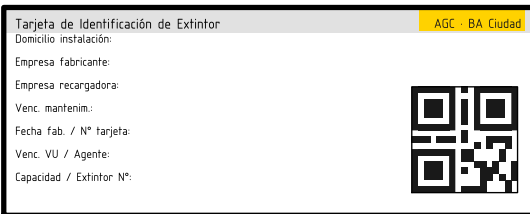

• 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.