
DESPIECE – EXTINTOR BC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_BC_5kg = código BC5-NN

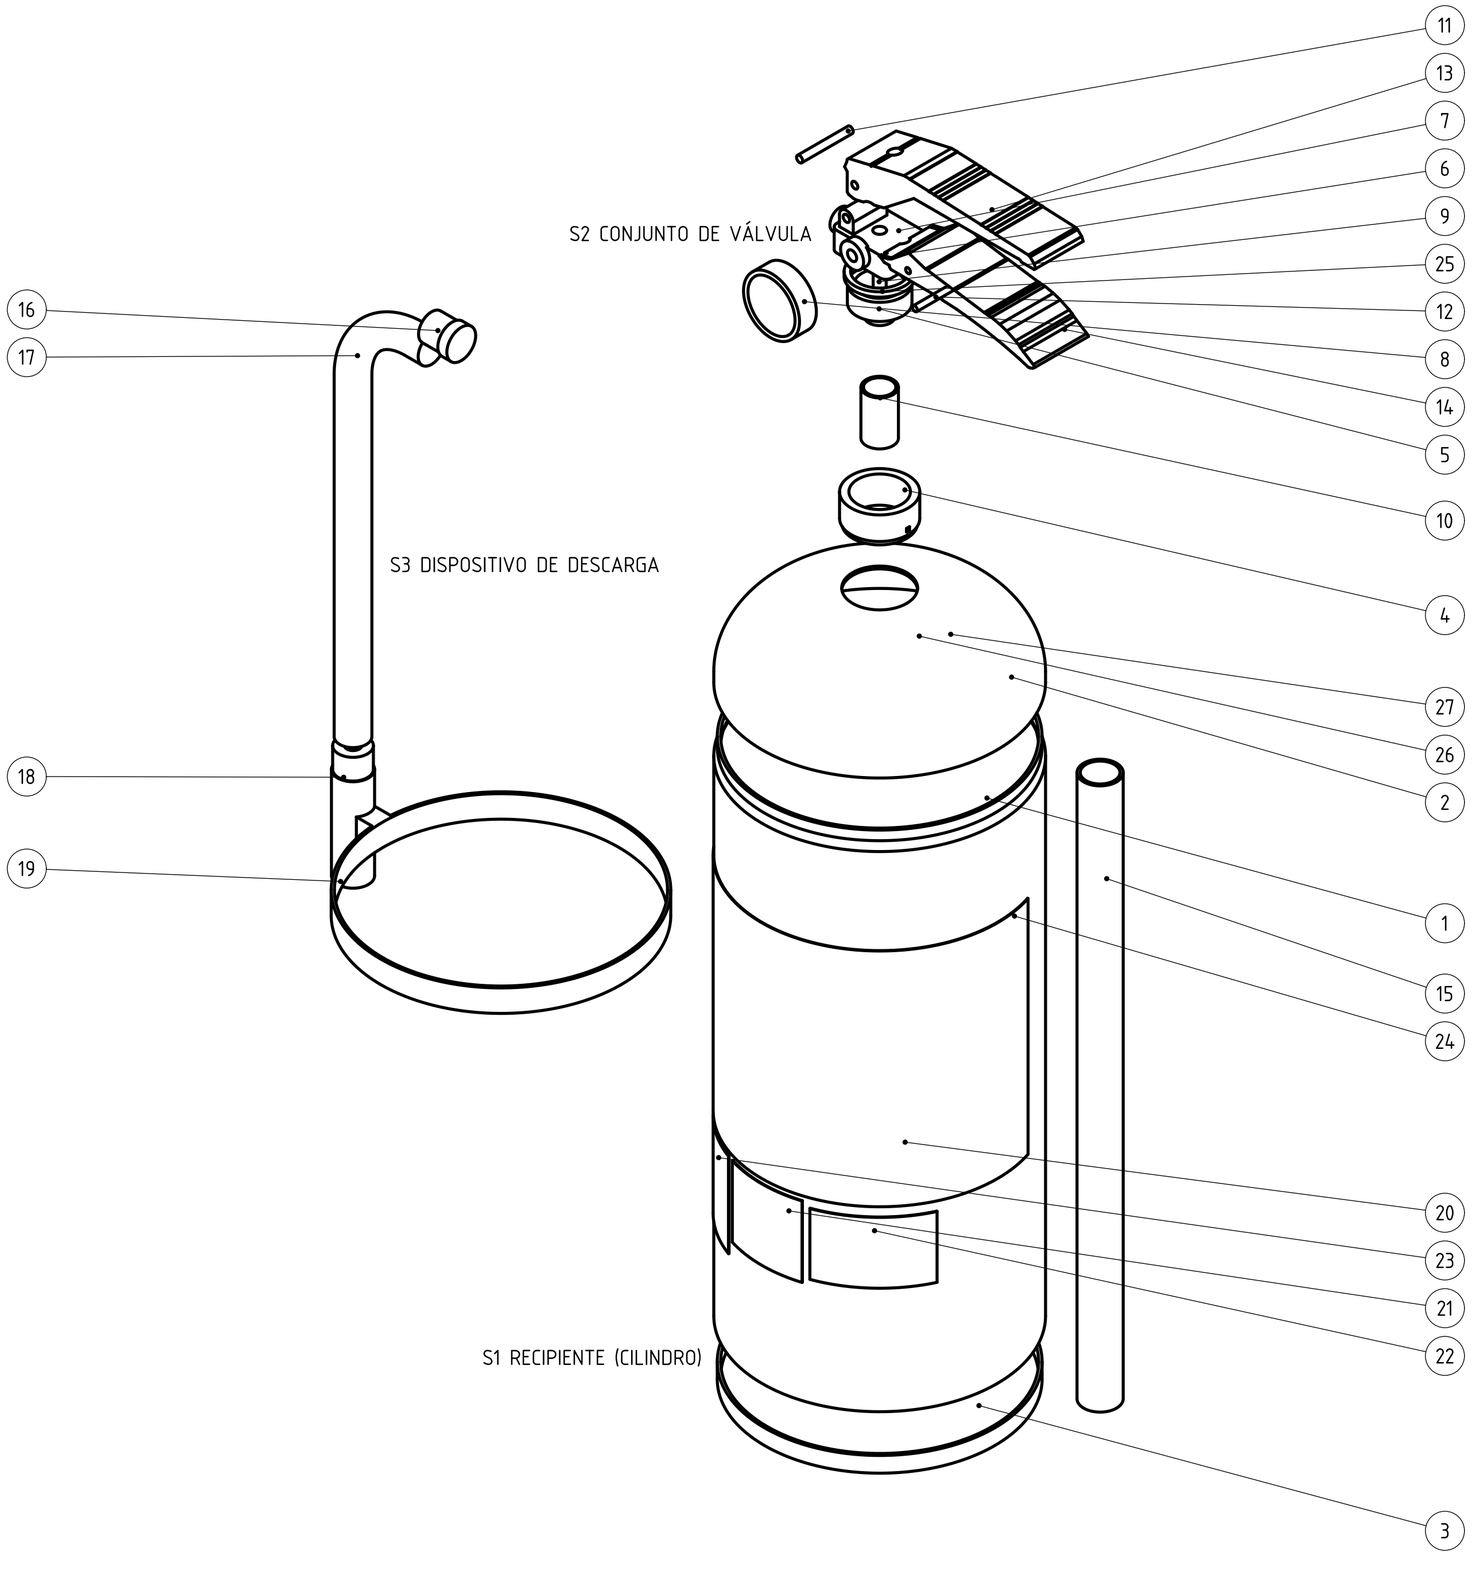

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_BC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	BC5-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	BC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	BC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	BC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	BC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	BC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	BC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	BC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	BC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	BC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	BC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	BC5-09	Vástago	1	Latón
10	BC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	BC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	BC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	BC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	BC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	BC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	BC5-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	BC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	BC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	BC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	BC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	BC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	BC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	BC5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	BC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	BC5-A1	Polvo químico seco BC – BC sódico (NaHCO3 ≥ 85,5 %)	5,15 kg	Polvo químico seco BC – BC sódico (NaHCO3 ≥ 85,5 %)
–	BC5-A2	Gas impulsor: N2	0,0077 kg	N2
	BC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	BC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	BC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	BC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	BC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	BC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	BC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	BC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	BC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	BC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	BC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
–	BC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	–
	BC5-S7	EMBALAJE		
–	BC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
–	BC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	BC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
–	BC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
–	BC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
–	BC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	BC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón

NOTAS

1) Estructura y masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Revendidos. Medidas, origen y norma: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_BC_5kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece BC 5 kg	Ver lista
Escala 1:2	Método de proyección ISO E		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m	Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece	Hoja 1 / 1 / Idioma es
				N° de plano FL_DES_BC_5kg