

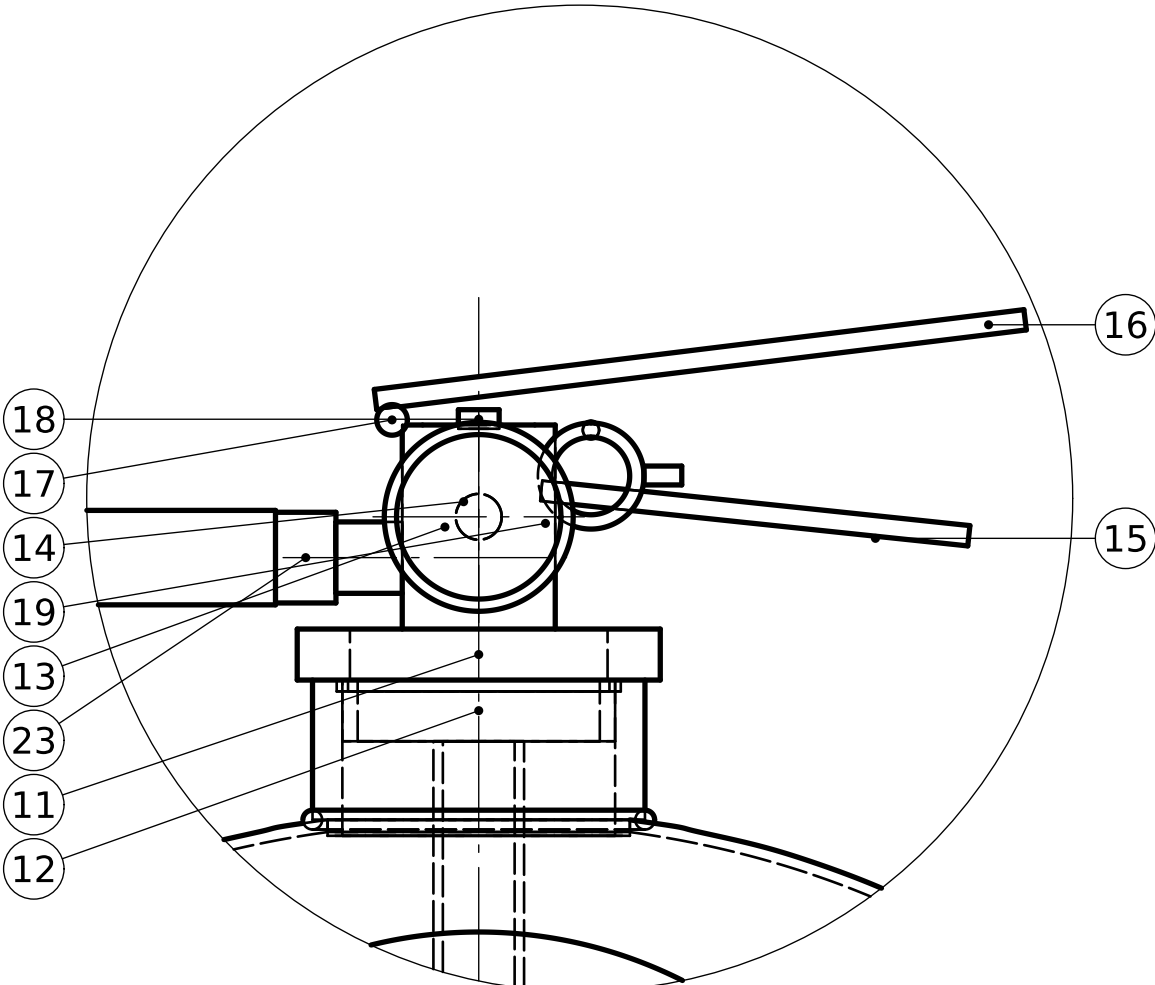



CORTE A-A (1:5)

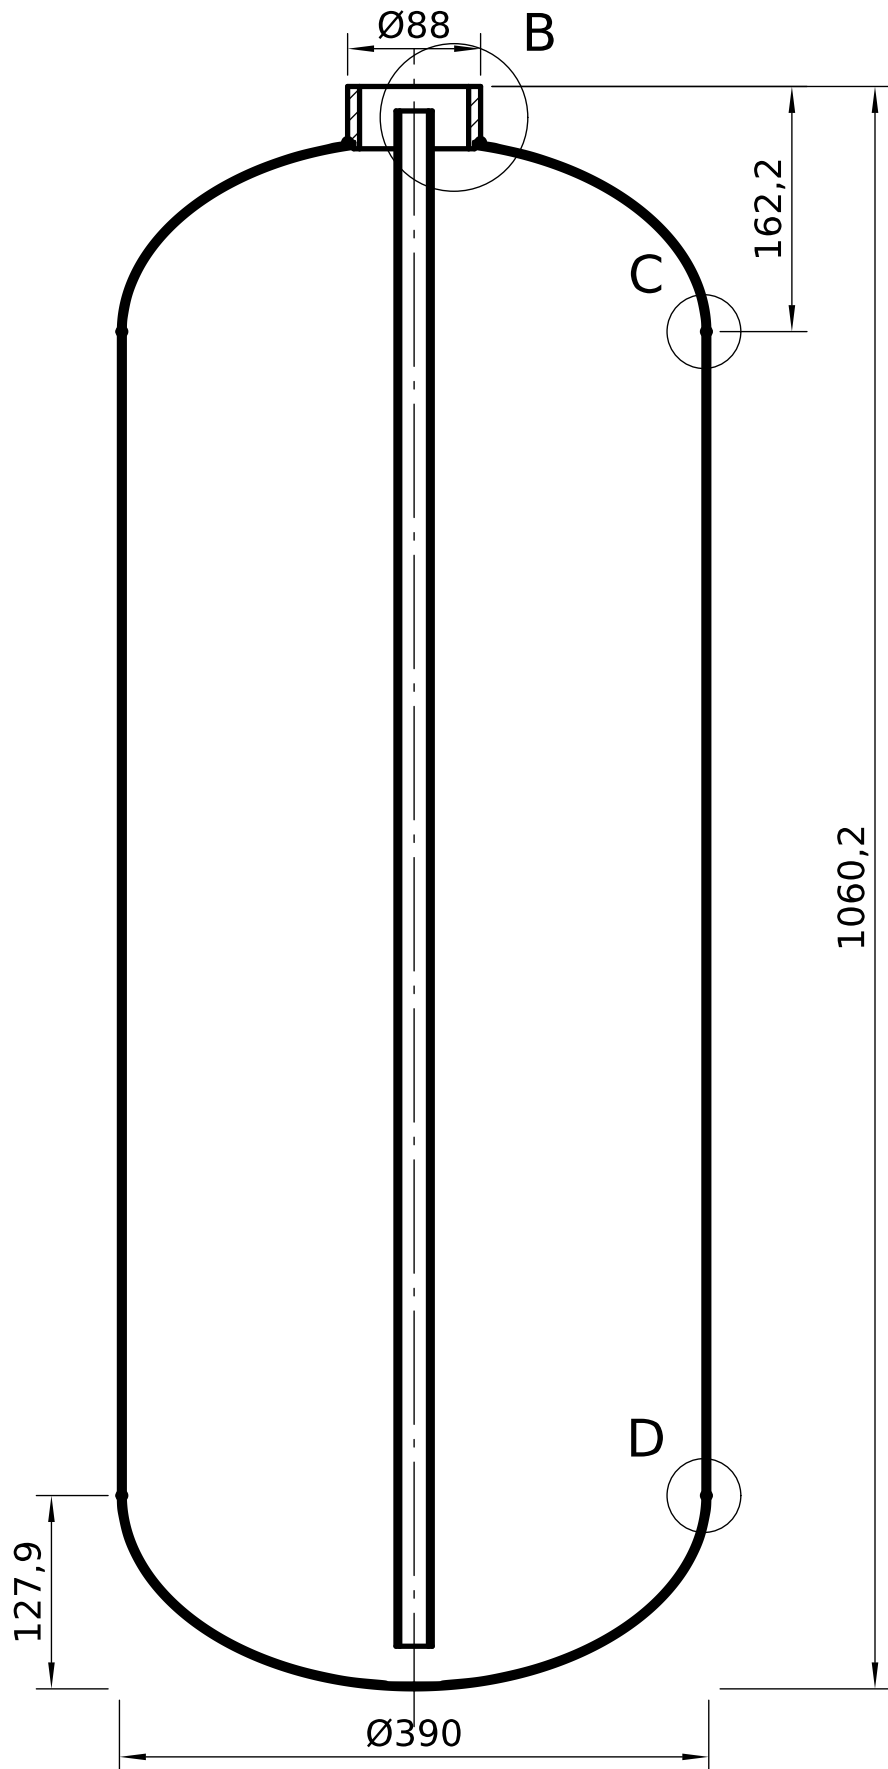


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

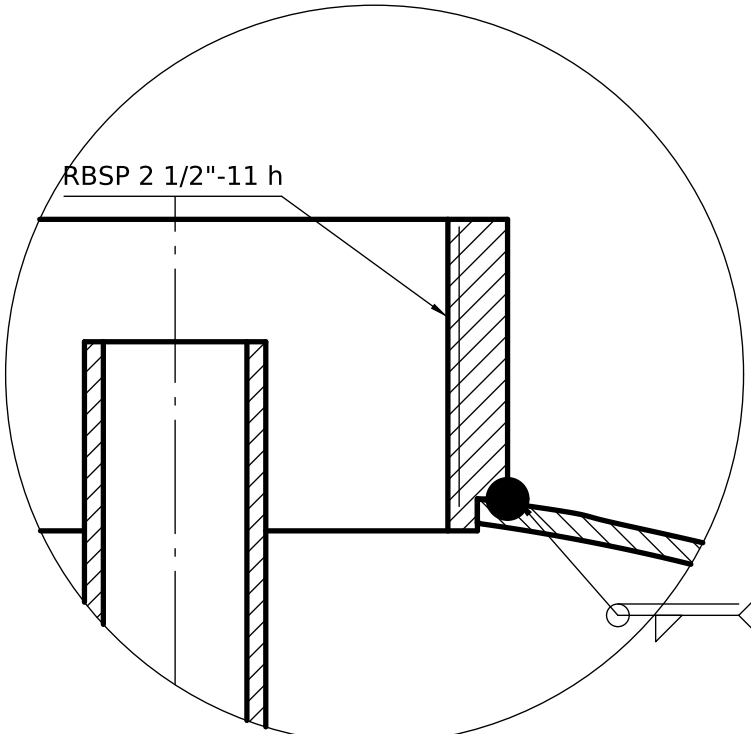


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

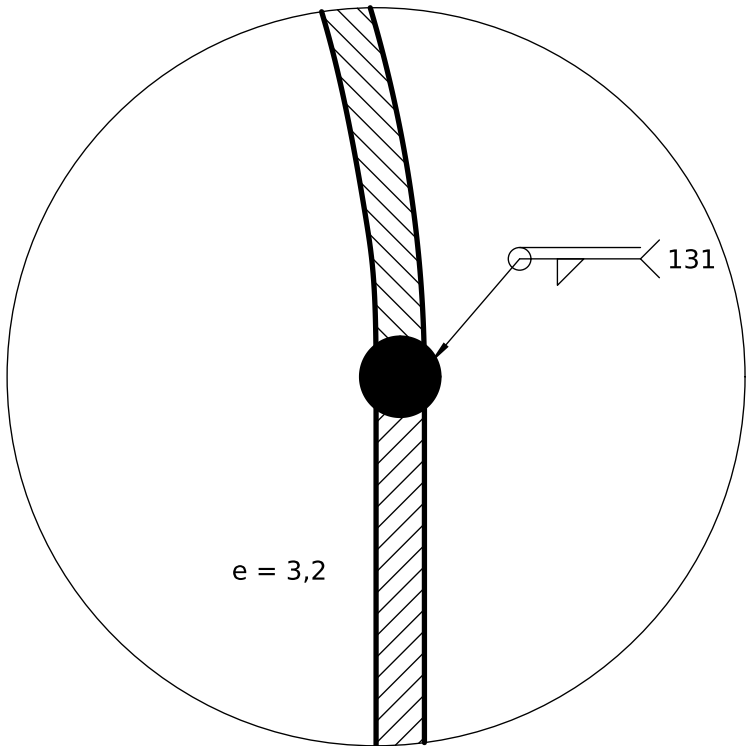

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

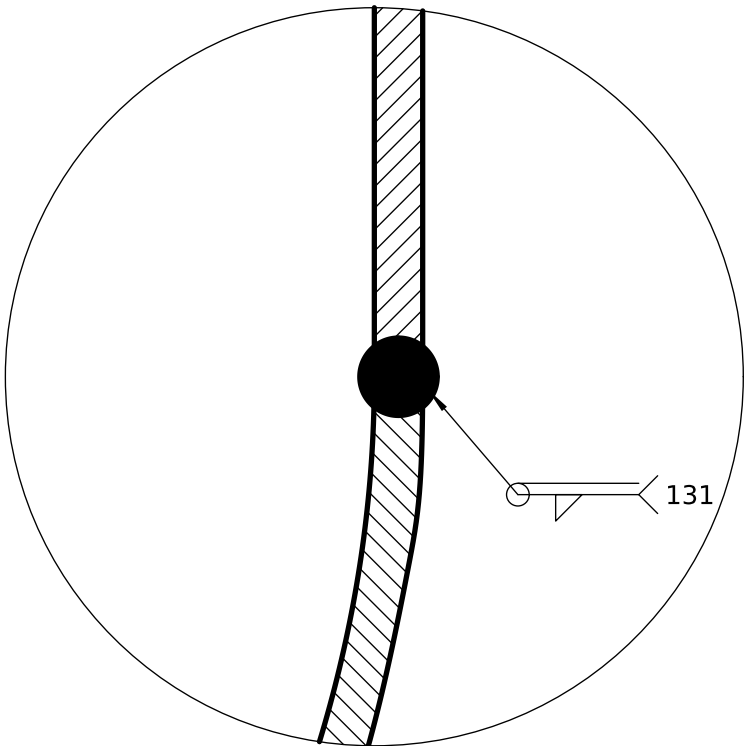

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

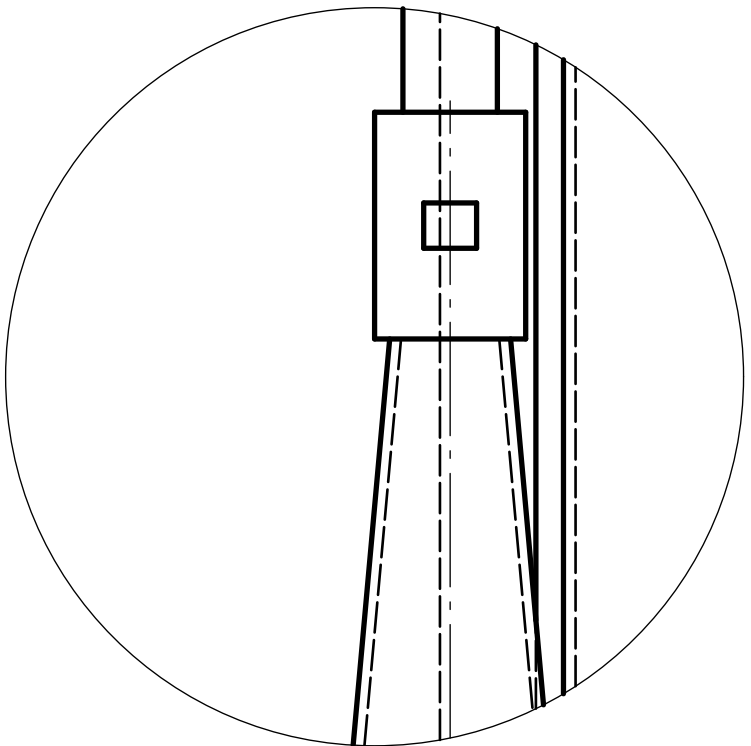

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Edición
Escala	1:5	Método de proyección			0
		ISO E			Fecha de emisión
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		Idioma
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		es
					N° de plano
					FL_MAT_ABC_100kg

1	2	3	4	5	6	7	8
EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS				NORMATIVA APLICADA			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				Normas de producto (tabla de especificaciones)			
Capacidad nominal		100 kg		Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569			
Peso cargado (kg)		185		Norma IRAM extintor: IRAM 3550			
Altura (mm)		1.400		Normas de dibujo técnico			
Ancho (mm)		630		IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)			
Profundidad (mm)		840		Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.			
Tiempo de descarga (s)		55		IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)			
Alcance (m)		8/9		Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.			
Rango temperatura (°C)		-20 a 50		IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)			
Presión de servicio (MPa)		1,4		Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.			
Presión de ensayo (MPa)		4,0		IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)			
Diámetro de rueda (mm)		400		Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.			
Longitud de manga (m)		12		IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)			
Norma IRAM agente extintor		3569		Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.			
Norma IRAM extintor		3550		IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)			
Agente extintor (grado)		ABC 90		Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.			
Potencial extintor		según ensayo de tipo		IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)			
Gas impulsor		N₂ seco		Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).			
Volumen interior del recipiente (dm³)		123		IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)			
Diámetro exterior del recipiente (mm)		390		Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.			
Rosca de cuello		RBSP 2 1/2"-11 h		IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)			
Soldadura del recipiente		MIG, proceso 131 (ISO 4063)		Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.			
VERIFICACIÓN DE MASA				IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)			
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)		72,59 kg		Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.			
Carga nominal de agente		100 kg		IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)			
Masa cargada calculada		172,59 kg		Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.			
Peso cargado según catálogo		185 kg		ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)			
Diferencia		-6,7 %		ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación			
Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.				Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.			
Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).							
Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.							

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 100 kg sobre ruedas	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Datos técnicos y normativa aplicable	3 / 3	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_100kg	