

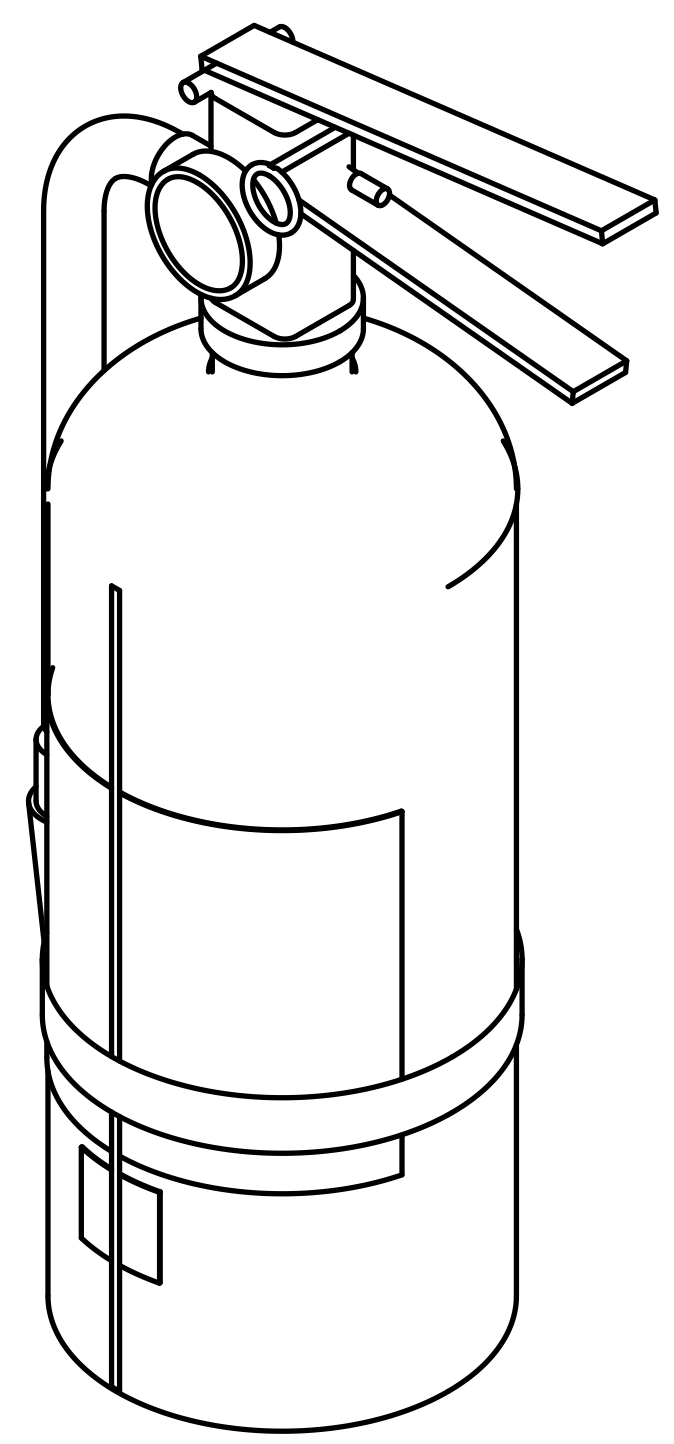
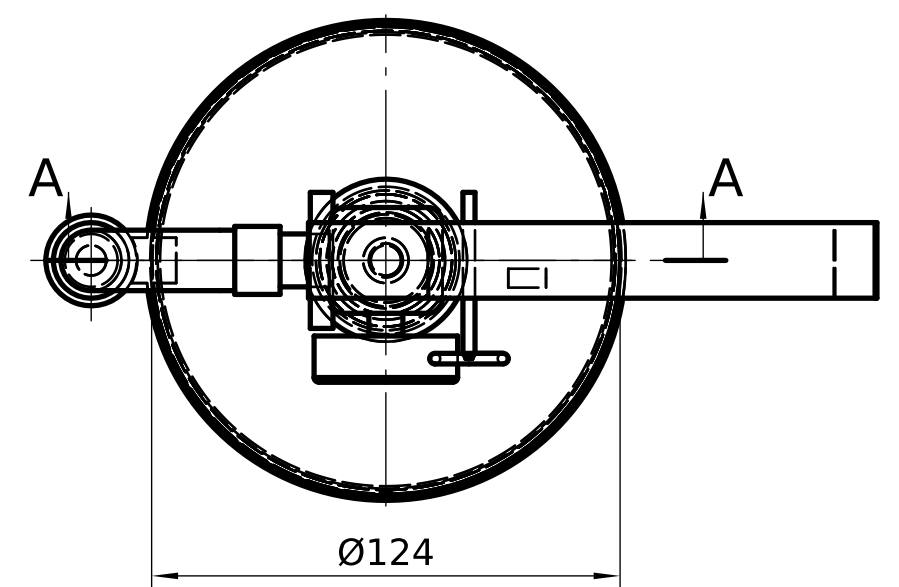
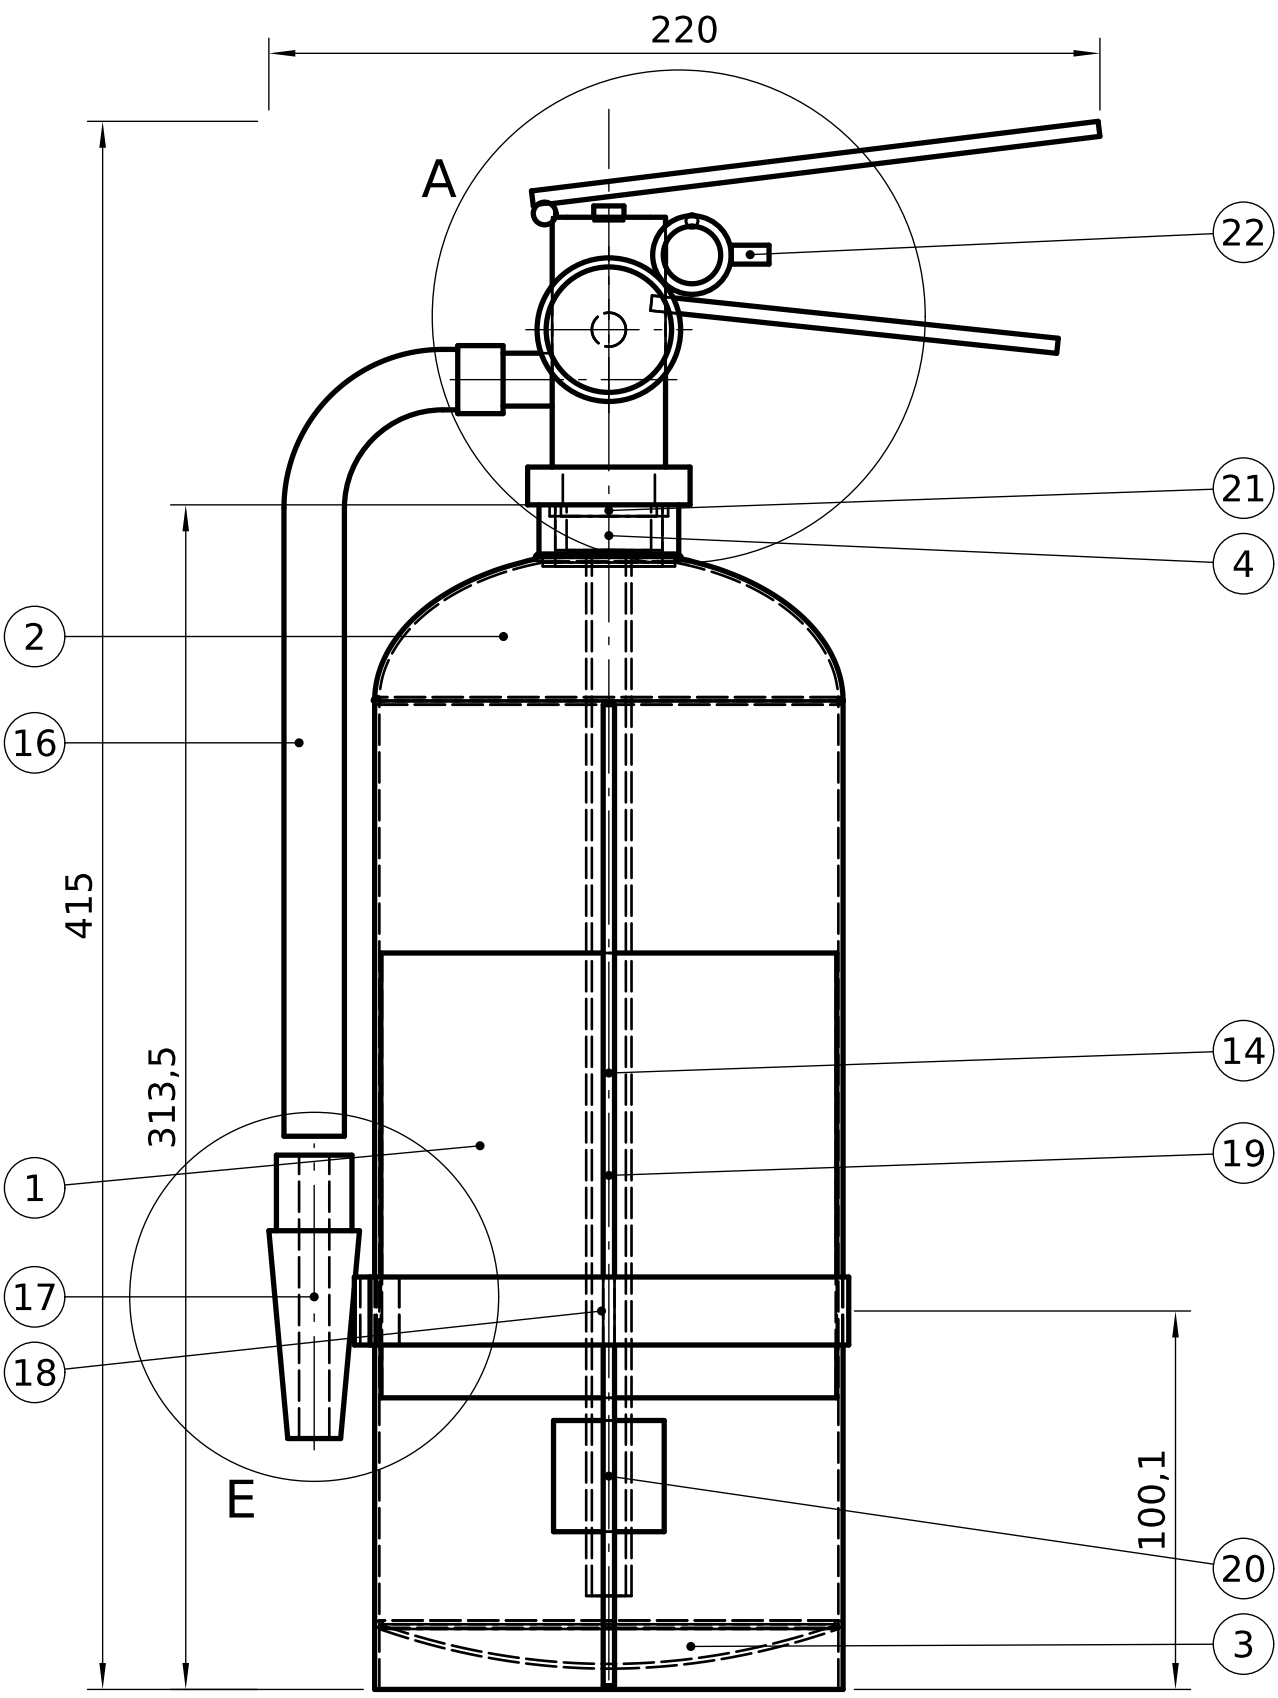


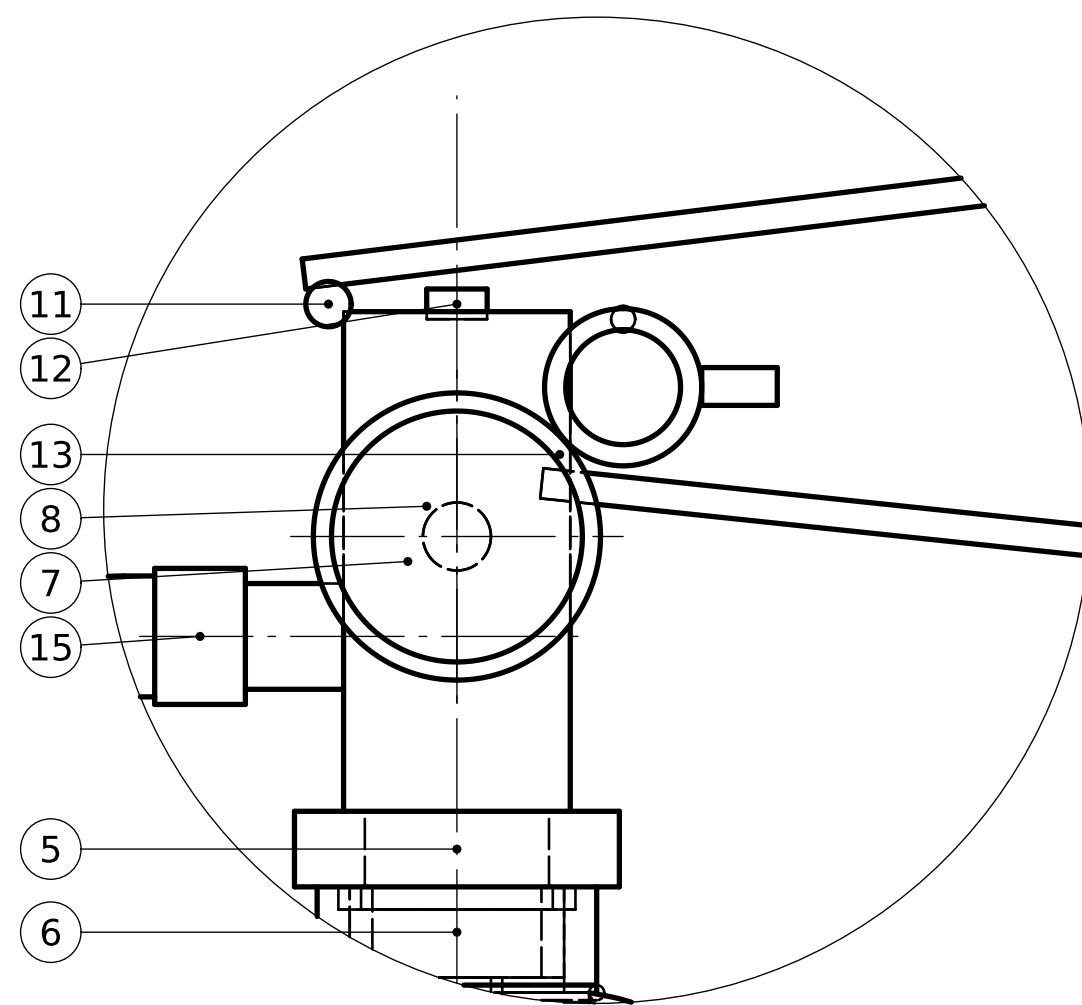


ISOMETRÍA

|                       |          |                           |                                |                                 |                     |                               |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 22                    | 1        | Precinto numerado         | ABC2.5-22                      | Polipropileno                   | <0,001              | 30-50 N                       |
| 21                    | 1        | Junta tórica de asiento   | ABC2.5-21                      | NBR 70 Shore A                  | 0,001               | cambio c/recarga              |
| 20                    | 1        | Sello IRAM de conformidad | ABC2.5-20                      | Oblea de seguridad autoadhesiva | <0,001              | marca IRAM                    |
| 19                    | 1        | Etiqueta de instrucciones | ABC2.5-19                      | Vinilo autoadhesivo laminado    | 0,008               | rotulado                      |
| 18                    | 1        | Suncho portatobera        | ABC2.5-18                      | Fleje acero SAE 1010 pintado    | 0,11                |                               |
| 17                    | 1        | Tobera con portatobera    | ABC2.5-17                      | Polipropileno                   | 0,017               |                               |
| 16                    | 1        | Manguera                  | ABC2.5-16                      | Caucho sintético                | 0,035               |                               |
| 15                    | 1        | Racor de manguera         | ABC2.5-15                      | Latón                           | 0,026               |                               |
| 14                    | 1        | Caño de pesca (sifón)     | ABC2.5-14                      | Tubo PVC rígido                 | 0,019               |                               |
| 13                    | 1        | Pasador de seguridad      | ABC2.5-13                      | Alambre acero inox. AISI 304    | 0,005               | con precinto                  |
| 12                    | 1        | Vástago                   | ABC2.5-12                      | Latón                           | 0,002               | con junta tórica              |
| 11                    | 1        | Eje de palanca            | ABC2.5-11                      | Acero inox. AISI 304            | 0,008               |                               |
| 10                    | 1        | Manija de accionamiento   | ABC2.5-10                      | Chapa acero SAE 1010 pintada    | 0,095               |                               |
| 9                     | 1        | Manija de transporte      | ABC2.5-09                      | Chapa acero SAE 1010 pintada    | 0,068               |                               |
| 8                     | 1        | Manómetro                 | Comercial                      | Comercial                       | -                   | sello IRAM 3533               |
| 7                     | 1        | Cuerpo de válvula         | ABC2.5-07                      | Latón forjado                   | 0,482               |                               |
| 6                     | 1        | Espiga roscada            | ABC2.5-06                      | Latón forjado                   | 0,024               |                               |
| 5                     | 1        | Collarín de válvula       | ABC2.5-05                      | Latón forjado                   | 0,083               |                               |
| 4                     | 1        | Cuello roscado            | ABC2.5-04                      | Acero SAE 1010                  | 0,055               | M30x1,5                       |
| 3                     | 1        | Fondo                     | ABC2.5-03                      | Chapa acero SAE 1010 e=1,25     | 0,114               | embutido                      |
| 2                     | 1        | Cúpula                    | ABC2.5-02                      | Chapa acero SAE 1010 e=1,25     | 0,164               | embutida                      |
| 1                     | 1        | Cuerpo (virola)           | ABC2.5-01                      | Chapa acero SAE 1010 e=1,25     | 0,99                | costura long. MIG             |
| Pos. Cant.            |          | Denominación              | Código                         | Material                        | kg                  | Observ.                       |
|                       |          | Fecha                     | Nombre                         | Propietario                     |                     | Reemplaza a / Reemplazado por |
| Dibujó                | 28/09/26 | T. Sinay                  | FLAMA S.A.                     |                                 | Material            |                               |
| Revisó                |          |                           | Denominación                   |                                 | Ver lista de piezas |                               |
| Aprobó                |          |                           | Extintor ABC 2,5 kg            |                                 | Edición             | Fecha de emisión              |
| Escala                | 1:2      | Método de proyección      |                                |                                 | 0                   | 28/09/2026                    |
|                       |          | ISO E                     |                                |                                 | Hoja                | Idioma                        |
| Tolerancias generales |          | Formato                   | Tipo de documento              |                                 | N° de plano         |                               |
| ISO 2768-m            |          | A2                        | Plano de conjunto              |                                 | FL_MAT_ABC_2.5kg    |                               |
|                       |          |                           | Agente: Polvo químico seco ABC |                                 |                     |                               |


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

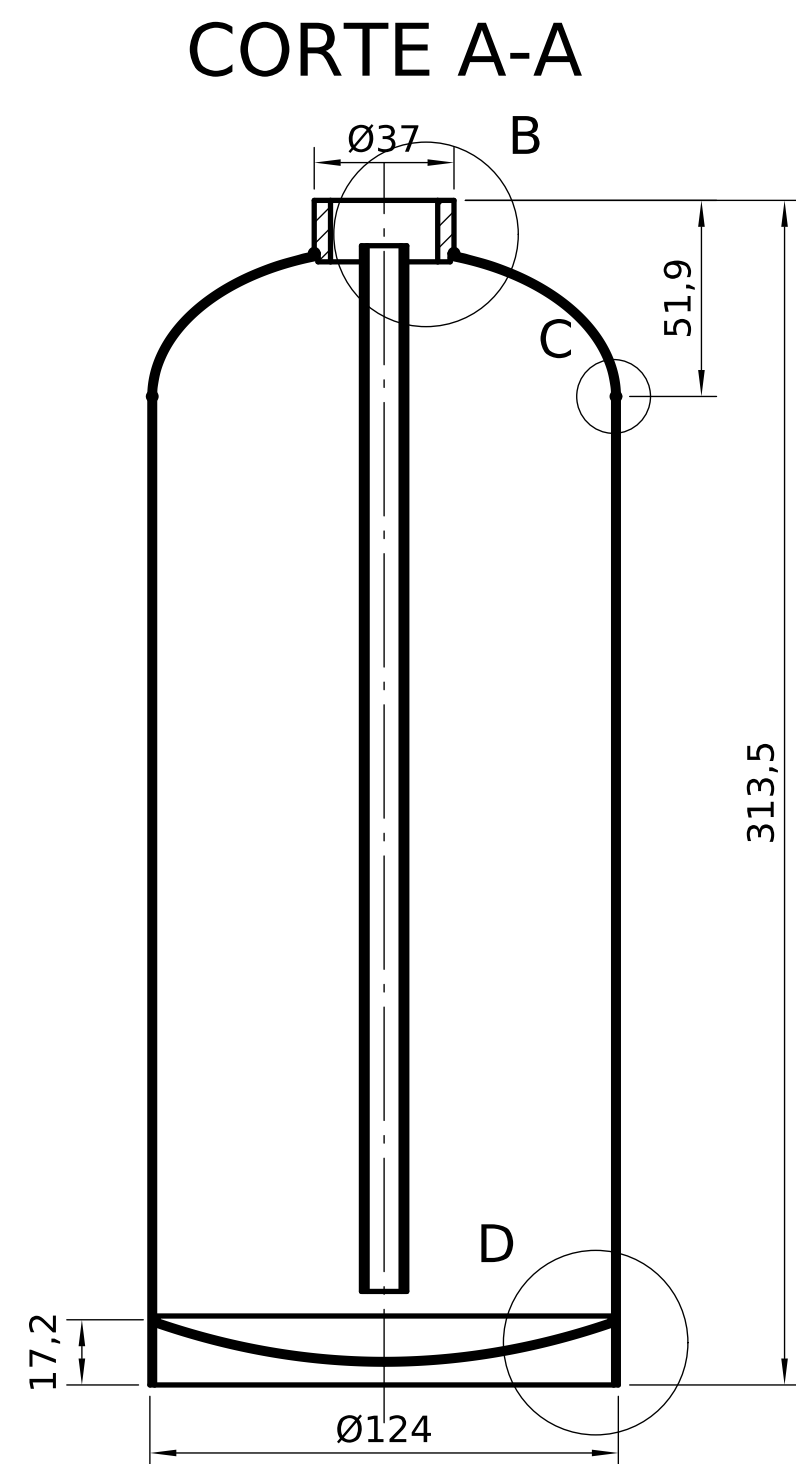


**DETALLE A (1:1)**  
Válvula, manómetro y manijas

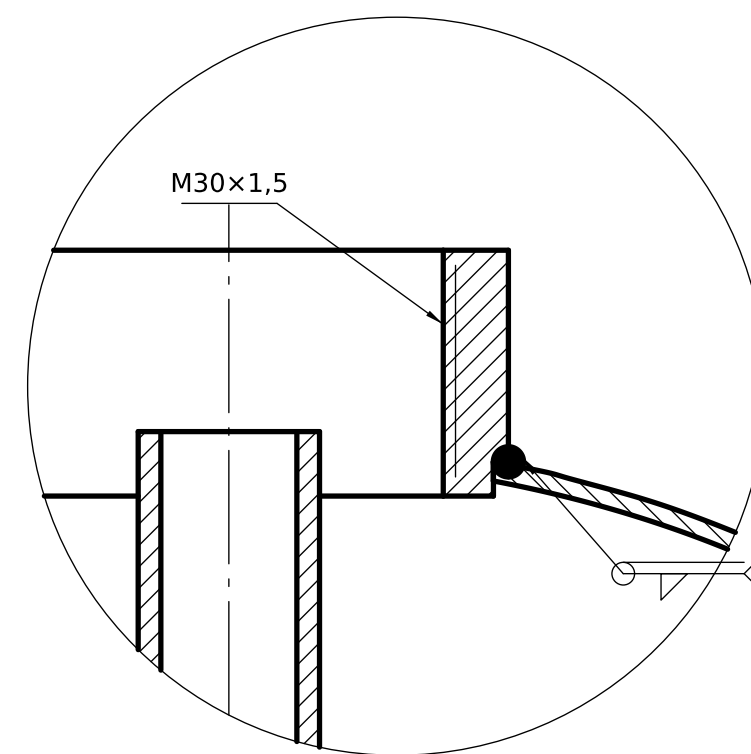


**DETALLE B (2:1)**  
Cuello roscado

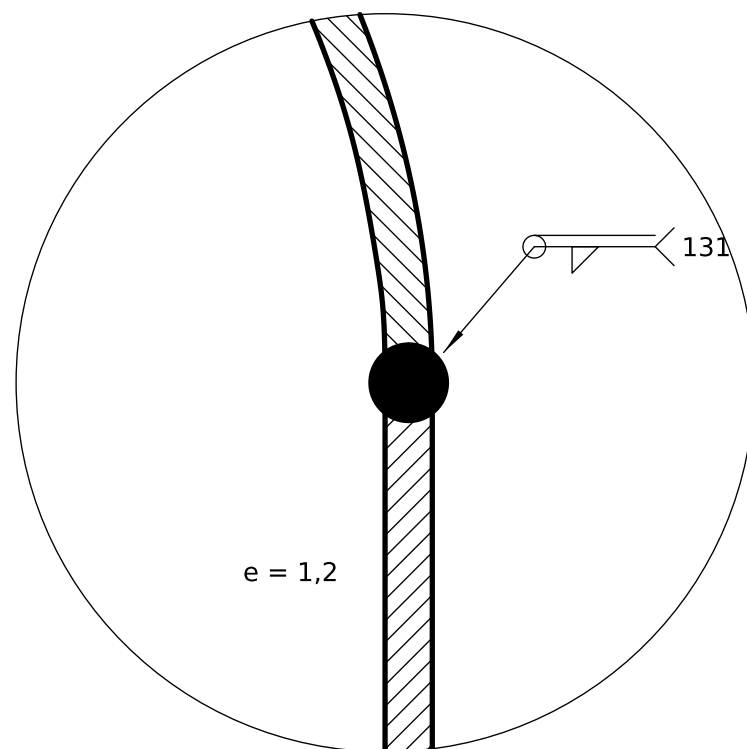

**DETALLE C (5:1)**  
Unión cúpula-cuerpo

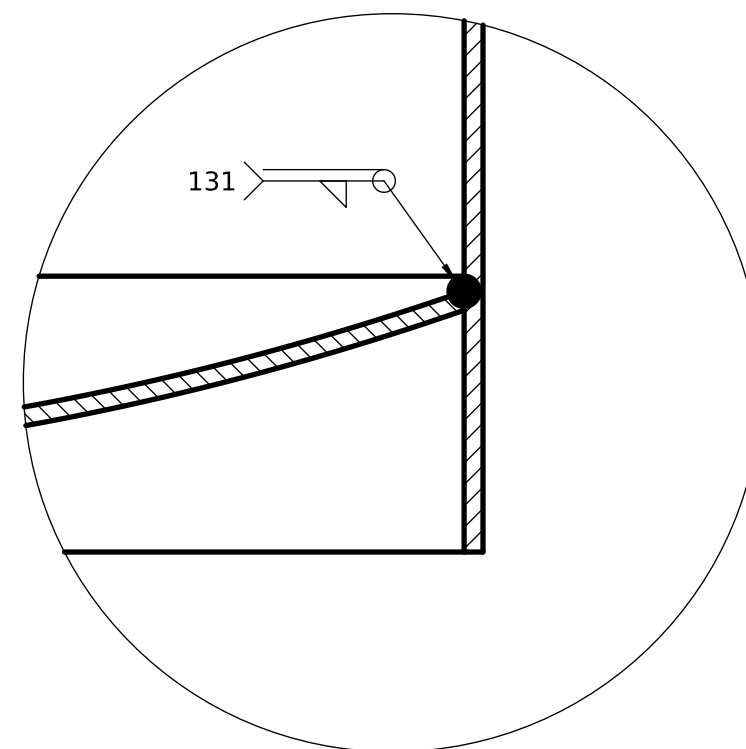

**DETALLE D (2:1)**  
Fondo y pollera

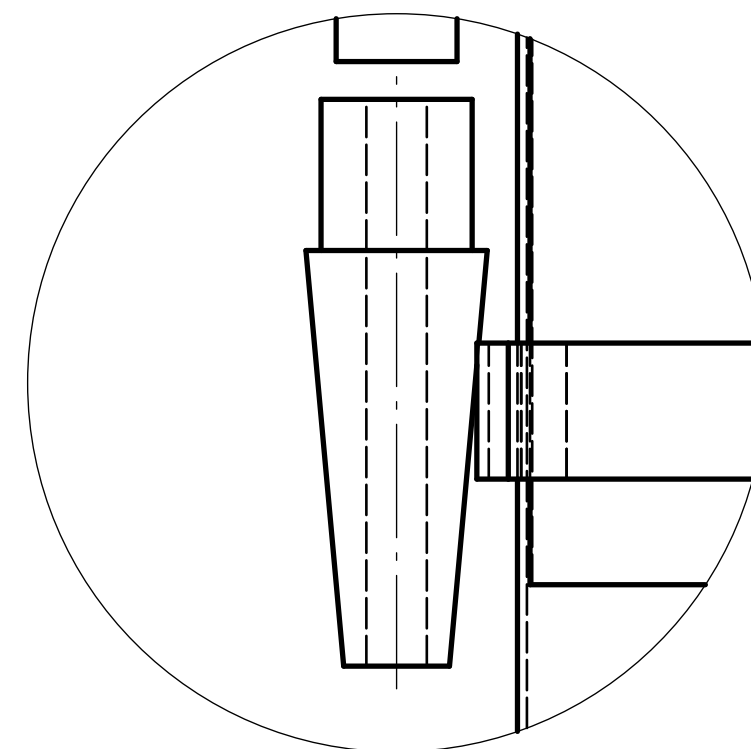

**DETALLE E (1:1)**  
Tobera y portatobera

|                       |                                                                                             |                   |                                                                |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre            | Propietario                                                    | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay          | FLAMA S.A.                                                     | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |                   | Denominación                                                   | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |                   | Extintor ABC 2,5 kg<br><br>Corte A-A del recipiente y detalles | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |                   |                                                                | Edición                       | Fecha de emisión |
| 1:2                   |  ISO E |                   |                                                                | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato           |                                                                | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            | A2                                                                                          | Tipo de documento |                                                                | 2 / 3                         | es               |
|                       |                                                                                             |                   |                                                                | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |                   | Corte y detalles                                               | FL_MAT_ABC_2.5kg              |                  |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 2,5 KG

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 2,5 kg                      |
| Peso cargado (kg)                     | 4,60                        |
| Altura (mm)                           | 415                         |
| Ancho (mm)                            | 220                         |
| Profundidad (mm)                      | 125                         |
| Tiempo de descarga (s)                | 9/12                        |
| Alcance (m)                           | 3/4                         |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                    |
| Presión de servicio (MPa)             | 1,4                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 3,5                         |
| Soporte vehicular                     | Opcional                    |
| Soporte pared                         | Si                          |
| Norma IRAM agente extintor            | 3569                        |
| Norma IRAM extintor                   | 3523                        |
| Agente extintor (grado)               | ABC 60                      |
| Potencial extintor                    | 3A-20B:C                    |
| Gas impulsor                          | N <sub>2</sub> seco         |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 3,5                         |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 124                         |
| Rosca de cuello                       | M30x1,5                     |
| Soldadura del recipiente              | MIG, proceso 131 (ISO 4063) |

VERIFICACIÓN DE MASA

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 2,31 kg |
| Carga nominal de agente                       | 2,5 kg  |
| Masa cargada calculada                        | 4,81 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 4,6 kg  |
| Diferencia                                    | +4,5 %  |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 4.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 2,5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569  
Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)  
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)  
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)  
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)  
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)  
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)  
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)  
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)  
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)  
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)  
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)  
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)  
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Extintor ABC 2,5 kg                  | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          |                                      | 0                             | 28/09/2026       |
|                       |                                                                                             |          | Datos técnicos y normativa aplicable | Hoja                          | Idioma           |
|                       |                                                                                             |          |                                      | 3 / 3                         | es               |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       |                                      | FL_MAT_ABC_2.5kg              |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            |                               |                  |