

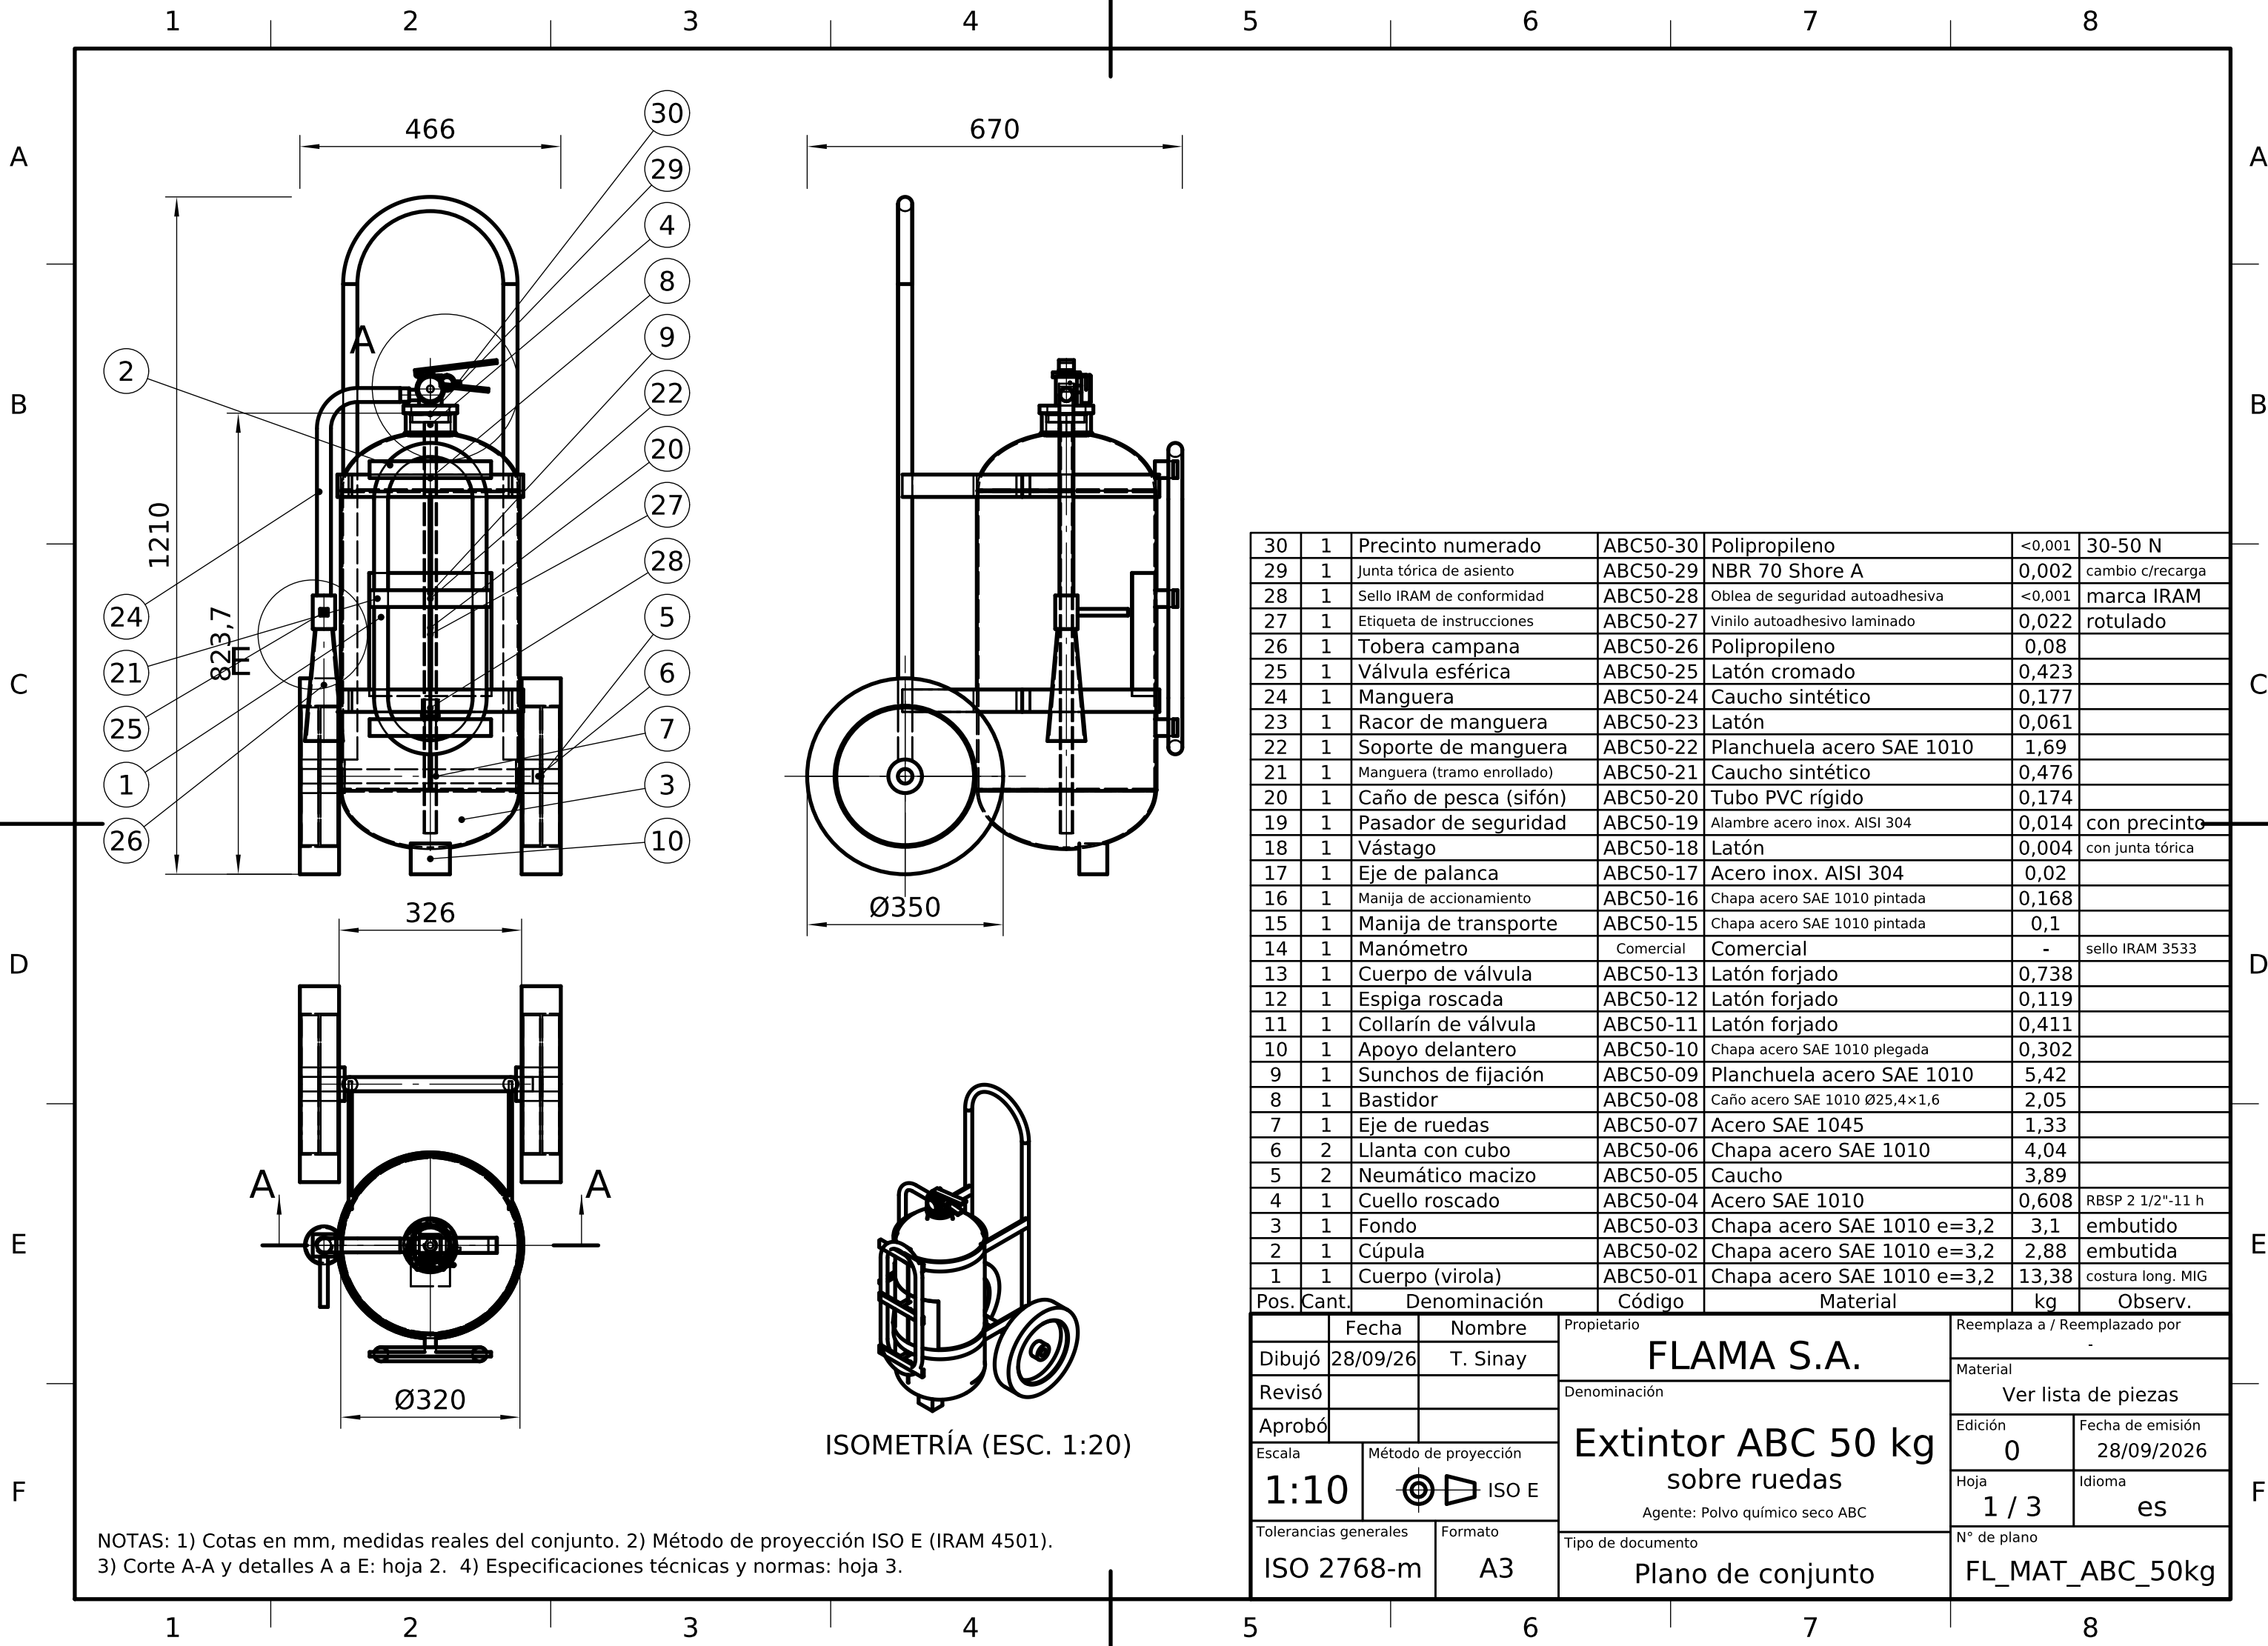


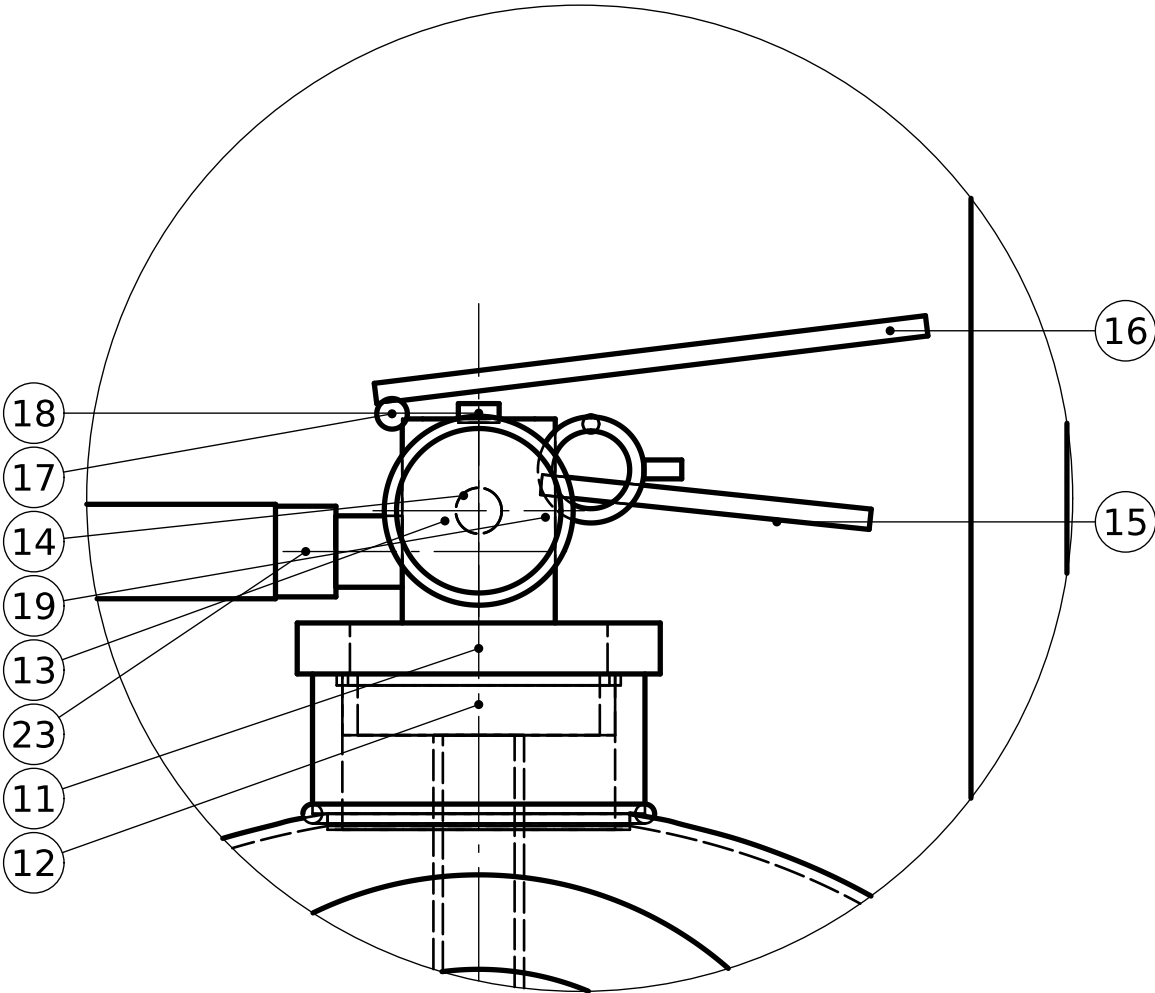


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).  
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

|                       |                      |                            |                                 |                                 |                               |                   |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 30                    | 1                    | Precinto numerado          | ABC50-30                        | Polipropileno                   | <0,001                        | 30-50 N           |
| 29                    | 1                    | Junta tórica de asiento    | ABC50-29                        | NBR 70 Shore A                  | 0,002                         | cambio c/recarga  |
| 28                    | 1                    | Sello IRAM de conformidad  | ABC50-28                        | Oblea de seguridad autoadhesiva | <0,001                        | marca IRAM        |
| 27                    | 1                    | Etiqueta de instrucciones  | ABC50-27                        | Vinilo autoadhesivo laminado    | 0,022                         | rotulado          |
| 26                    | 1                    | Tobera campana             | ABC50-26                        | Polipropileno                   | 0,08                          |                   |
| 25                    | 1                    | Válvula esférica           | ABC50-25                        | Latón cromado                   | 0,423                         |                   |
| 24                    | 1                    | Manguera                   | ABC50-24                        | Caucho sintético                | 0,177                         |                   |
| 23                    | 1                    | Racor de manguera          | ABC50-23                        | Latón                           | 0,061                         |                   |
| 22                    | 1                    | Soporte de manguera        | ABC50-22                        | Planchuela acero SAE 1010       | 1,69                          |                   |
| 21                    | 1                    | Manguera (tramo enrollado) | ABC50-21                        | Caucho sintético                | 0,476                         |                   |
| 20                    | 1                    | Caño de pesca (sifón)      | ABC50-20                        | Tubo PVC rígido                 | 0,174                         |                   |
| 19                    | 1                    | Pasador de seguridad       | ABC50-19                        | Alambre acero inox. AISI 304    | 0,014                         | con precinto      |
| 18                    | 1                    | Vástago                    | ABC50-18                        | Latón                           | 0,004                         | con junta tórica  |
| 17                    | 1                    | Eje de palanca             | ABC50-17                        | Acero inox. AISI 304            | 0,02                          |                   |
| 16                    | 1                    | Manija de accionamiento    | ABC50-16                        | Chapa acero SAE 1010 pintada    | 0,168                         |                   |
| 15                    | 1                    | Manija de transporte       | ABC50-15                        | Chapa acero SAE 1010 pintada    | 0,1                           |                   |
| 14                    | 1                    | Manómetro                  | Comercial                       | Comercial                       | -                             | sello IRAM 3533   |
| 13                    | 1                    | Cuerpo de válvula          | ABC50-13                        | Latón forjado                   | 0,738                         |                   |
| 12                    | 1                    | Espiga roscada             | ABC50-12                        | Latón forjado                   | 0,119                         |                   |
| 11                    | 1                    | Collarín de válvula        | ABC50-11                        | Latón forjado                   | 0,411                         |                   |
| 10                    | 1                    | Apoyo delantero            | ABC50-10                        | Chapa acero SAE 1010 plegada    | 0,302                         |                   |
| 9                     | 1                    | Sunchos de fijación        | ABC50-09                        | Planchuela acero SAE 1010       | 5,42                          |                   |
| 8                     | 1                    | Bastidor                   | ABC50-08                        | Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6   | 2,05                          |                   |
| 7                     | 1                    | Eje de ruedas              | ABC50-07                        | Acero SAE 1045                  | 1,33                          |                   |
| 6                     | 2                    | Llanta con cubo            | ABC50-06                        | Chapa acero SAE 1010            | 4,04                          |                   |
| 5                     | 2                    | Neumático macizo           | ABC50-05                        | Caucho                          | 3,89                          |                   |
| 4                     | 1                    | Cuello roscado             | ABC50-04                        | Acero SAE 1010                  | 0,608                         | RBSP 2 1/2"-11 h  |
| 3                     | 1                    | Fondo                      | ABC50-03                        | Chapa acero SAE 1010 e=3,2      | 3,1                           | embutido          |
| 2                     | 1                    | Cúpula                     | ABC50-02                        | Chapa acero SAE 1010 e=3,2      | 2,88                          | embutida          |
| 1                     | 1                    | Cuerpo (virola)            | ABC50-01                        | Chapa acero SAE 1010 e=3,2      | 13,38                         | costura long. MIG |
| Pos. Cant.            | Denominación         |                            | Código                          | Material                        | kg                            | Observ.           |
|                       | Fecha                | Nombre                     | Propietario                     |                                 | Reemplaza a / Reemplazado por |                   |
| Dibujó                | 28/09/26             | T. Sinay                   | FLAMA S.A.                      |                                 |                               |                   |
| Revisó                |                      |                            | Denominación                    |                                 | Material                      |                   |
| Aprobó                |                      |                            | Extintor ABC 50 kg sobre ruedas |                                 | Ver lista de piezas           |                   |
| Escala                | Método de proyección |                            |                                 | Edición                         | Fecha de emisión              |                   |
| 1:10                  | ISO E                |                            |                                 | 0                               | 28/09/2026                    |                   |
| Tolerancias generales | Formato              |                            |                                 | Hoja                            | Idioma                        |                   |
| ISO 2768-m            | A3                   |                            |                                 | 1 / 3                           | es                            |                   |
|                       |                      |                            | Tipo de documento               |                                 | N° de plano                   |                   |
|                       |                      |                            | Plano de conjunto               |                                 | FL_MAT_ABC_50kg               |                   |


CORTE A-A (1:5)

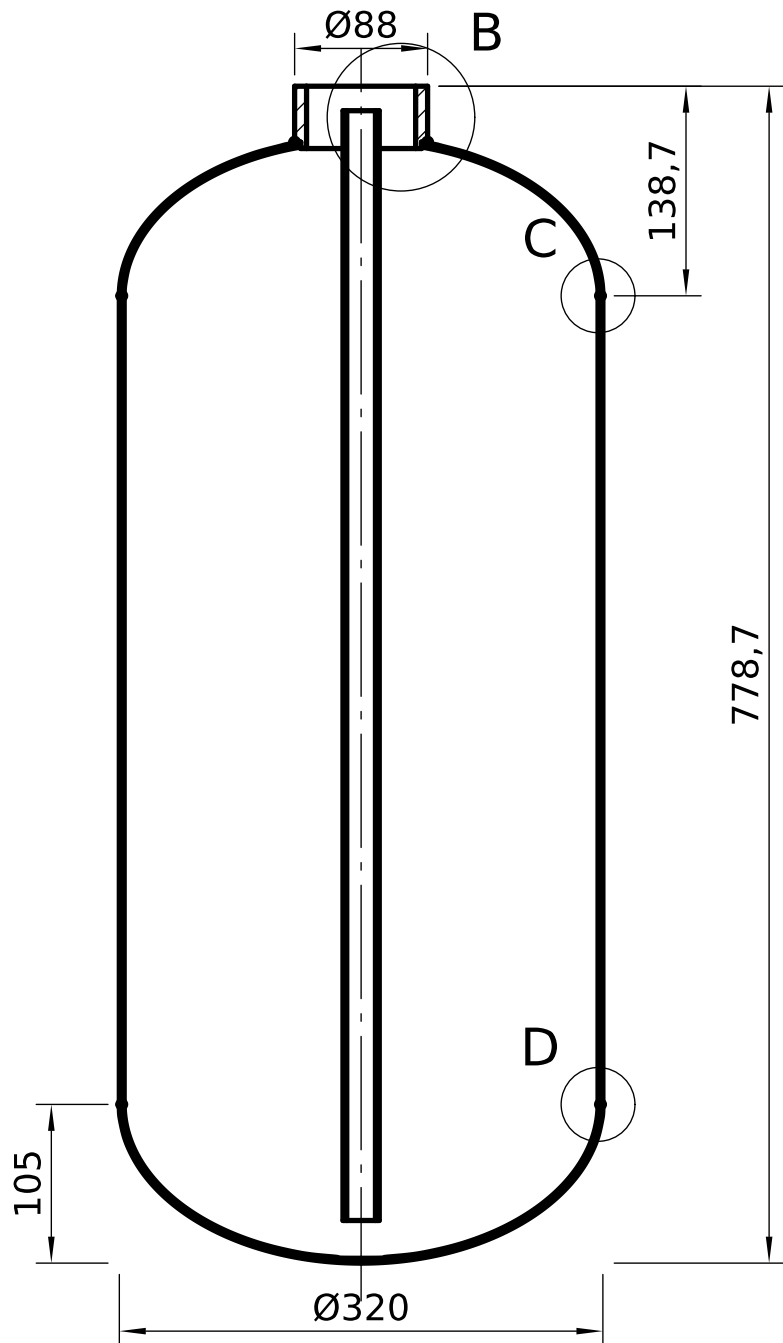


DETALLE A (1:2)  
Válvula, manómetro y manijas

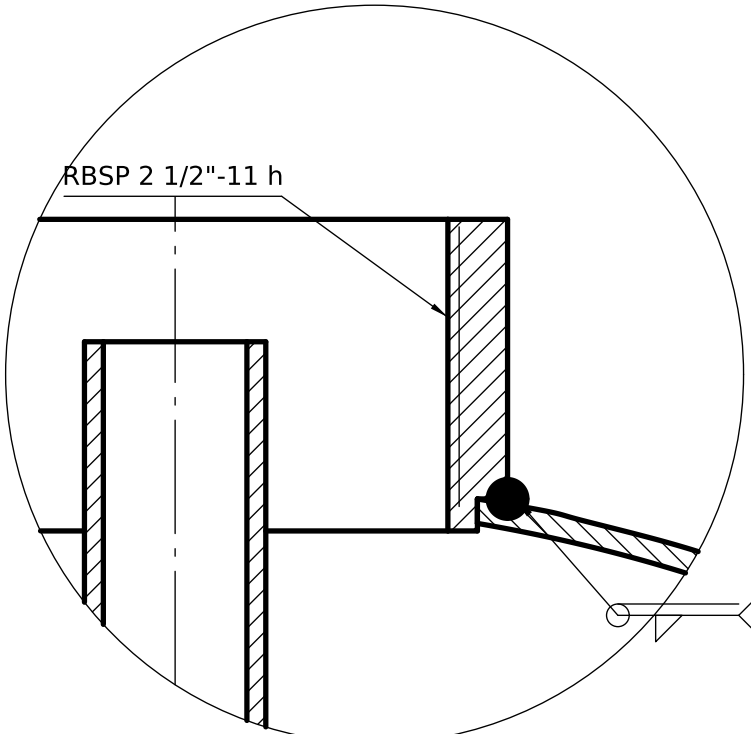


DETALLE B (1:1)  
Cuello roscado

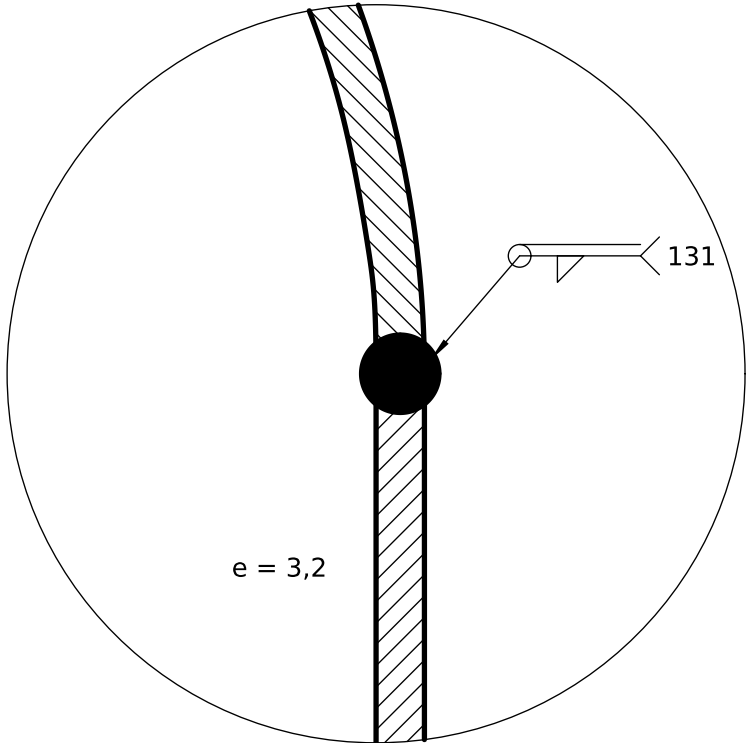

DETALLE C (2:1)  
Unión cúpula-cuerpo

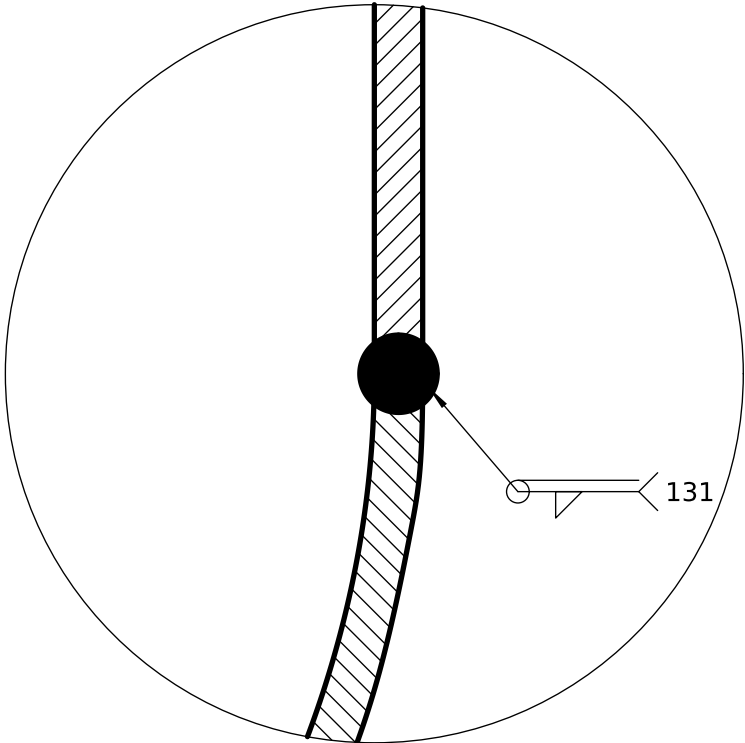

DETALLE D (2:1)  
Unión fondo-cuerpo

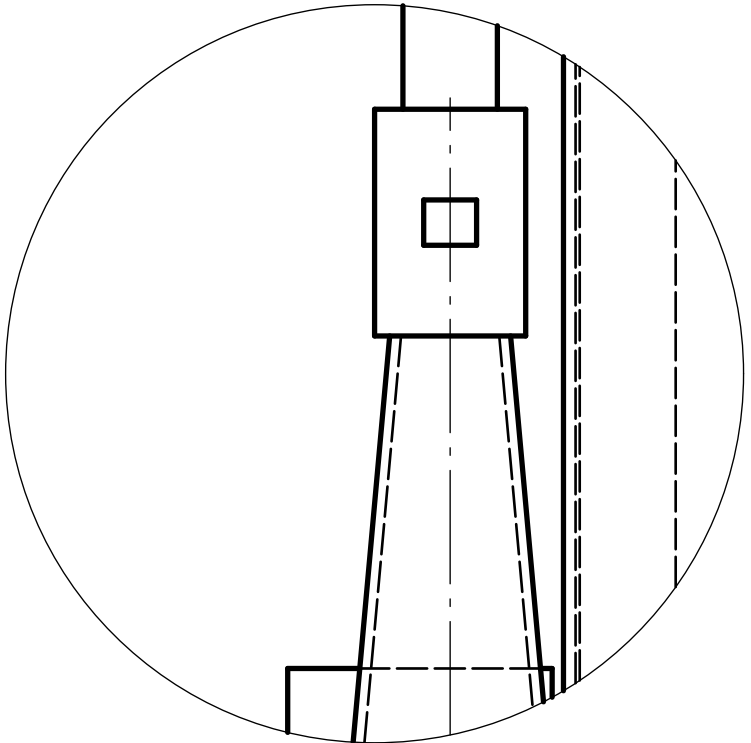

DETALLE E (1:2)  
Válvula esférica y tobera

|                                            |                                                                                                                     |                      |                                                                                                   |  |                                       |  |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                                            | Fecha                                                                                                               | Nombre               | Propietario<br><b>FLAMA S.A.</b>                                                                  |  | Reemplaza a / Reemplazado por<br>-    |  |                                       |
| Dibujó                                     | 28/09/26                                                                                                            | T. Sinay             |                                                                                                   |  | Material                              |  |                                       |
| Revisó                                     |                                                                                                                     |                      | Denominación<br><b>Extintor ABC 50 kg<br/>sobre ruedas</b><br>Corte A-A del recipiente y detalles |  | Ver lista de piezas                   |  |                                       |
| Aprobó                                     |                                                                                                                     |                      |                                                                                                   |  | Edición<br><b>0</b>                   |  | Fecha de emisión<br><b>28/09/2026</b> |
| Escala<br><b>1:5</b>                       | Método de proyección<br> ISO E |                      | Tipo de documento<br><b>Corte y detalles</b>                                                      |  | Hoja<br><b>2 / 3</b>                  |  | Idioma<br><b>es</b>                   |
| Tolerancias generales<br><b>ISO 2768-m</b> |                                                                                                                     | Formato<br><b>A2</b> |                                                                                                   |  | N° de plano<br><b>FL_MAT_ABC_50kg</b> |  |                                       |

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Capacidad nominal                     | 50 kg                       |
| Peso cargado (kg)                     | 100                         |
| Altura (mm)                           | 1.210                       |
| Ancho (mm)                            | 466                         |
| Profundidad (mm)                      | 670                         |
| Tiempo de descarga (s)                | 45                          |
| Alcance (m)                           | 6/7                         |
| Rango temperatura (°C)                | -20 a 50                    |
| Presión de servicio (MPa)             | 1,4                         |
| Presión de ensayo (MPa)               | 4,0                         |
| Diámetro de rueda (mm)                | 350                         |
| Longitud de manga (m)                 | 5                           |
| Norma IRAM agente extintor            | 3569                        |
| Norma IRAM extintor                   | 3550                        |
| Agente extintor (grado)               | ABC 90                      |
| Potencial extintor                    | según ensayo de tipo        |
| Gas impulsor                          | N <sub>2</sub> seco         |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 61,8                        |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 320                         |
| Rosca de cuello                       | RBSP 2 1/2"-11 h            |
| Soldadura del recipiente              | MIG, proceso 131 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA                          |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 49,62 kg |
| Carga nominal de agente                       | 50 kg    |
| Masa cargada calculada                        | 99,62 kg |
| Peso cargado según catálogo                   | 100 kg   |
| Diferencia                                    | -0,4 %   |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569  
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)  
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)  
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)  
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)  
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)  
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)  
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)  
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)  
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)  
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)  
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)  
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)  
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

|                       |                                                                                             |          |                                      |                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                       | Fecha                                                                                       | Nombre   | Propietario                          | Reemplaza a / Reemplazado por |                  |
| Dibujó                | 28/09/26                                                                                    | T. Sinay |                                      | -                             |                  |
| Revisó                |                                                                                             |          | Denominación                         | Material                      |                  |
| Aprobó                |                                                                                             |          |                                      | Ver lista de piezas           |                  |
| Escala                | Método de proyección                                                                        |          | Extintor ABC 50 kg<br>sobre ruedas   | Edición                       | Fecha de emisión |
| -                     |  ISO E |          |                                      | 0                             | 28/09/2026       |
| Tolerancias generales |                                                                                             | Formato  | Datos técnicos y normativa aplicable | Hoja                          | Idioma           |
| ISO 2768-m            |                                                                                             | A3       |                                      | 3 / 3                         | es               |
|                       |                                                                                             |          | Tipo de documento                    | N° de plano                   |                  |
|                       |                                                                                             |          | Especificaciones y normas            | FL_MAT_ABC_50kg               |                  |