
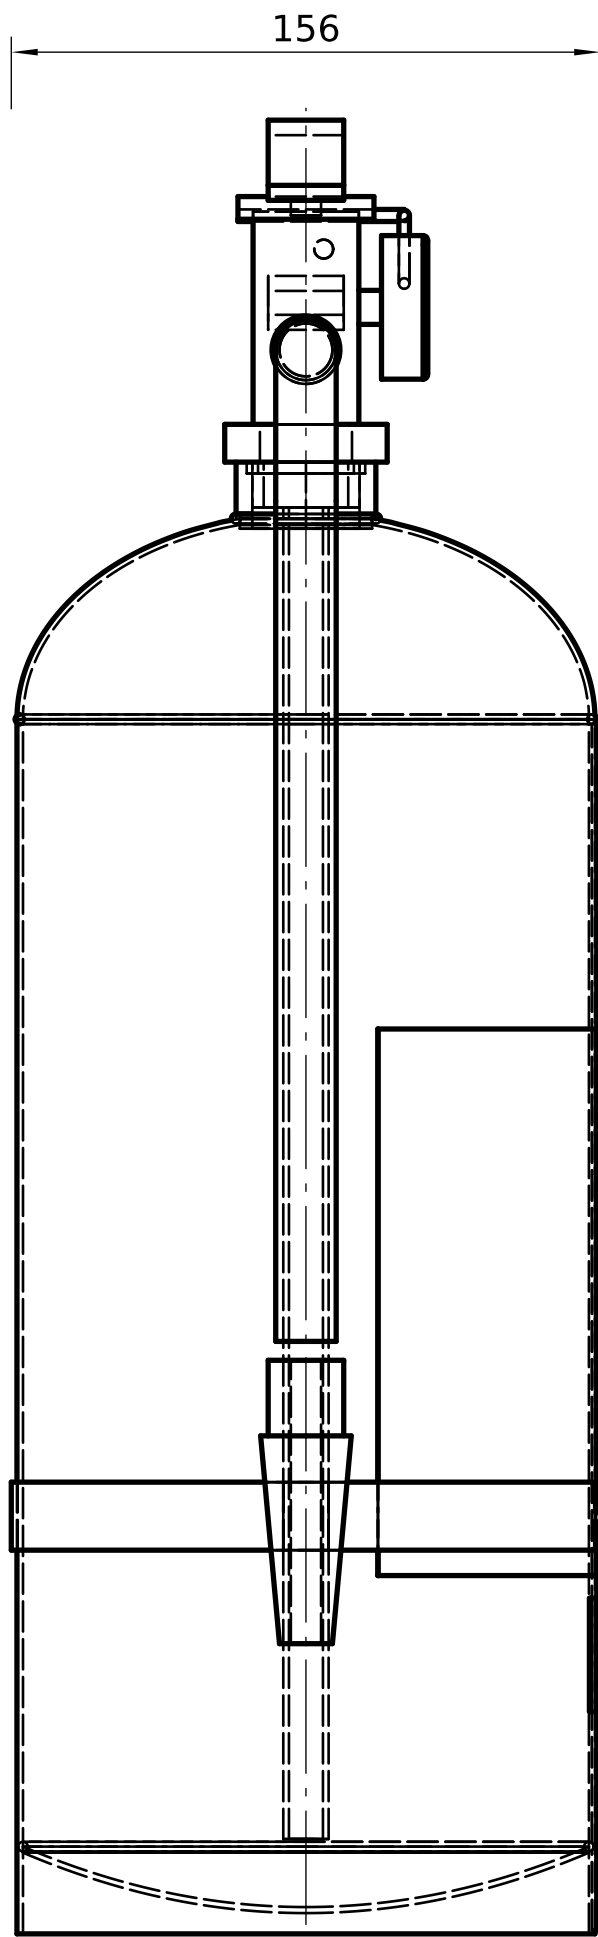
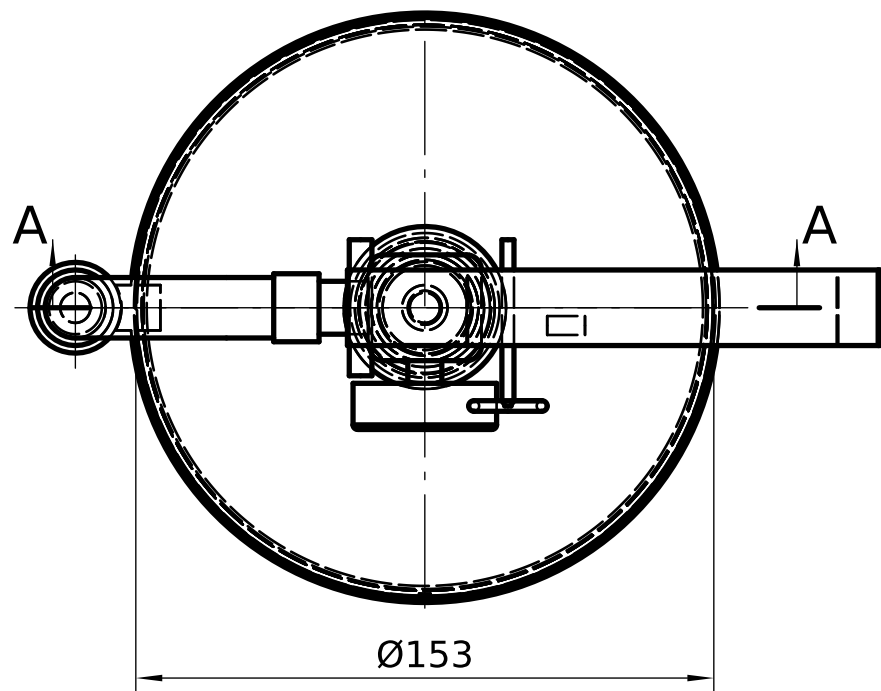
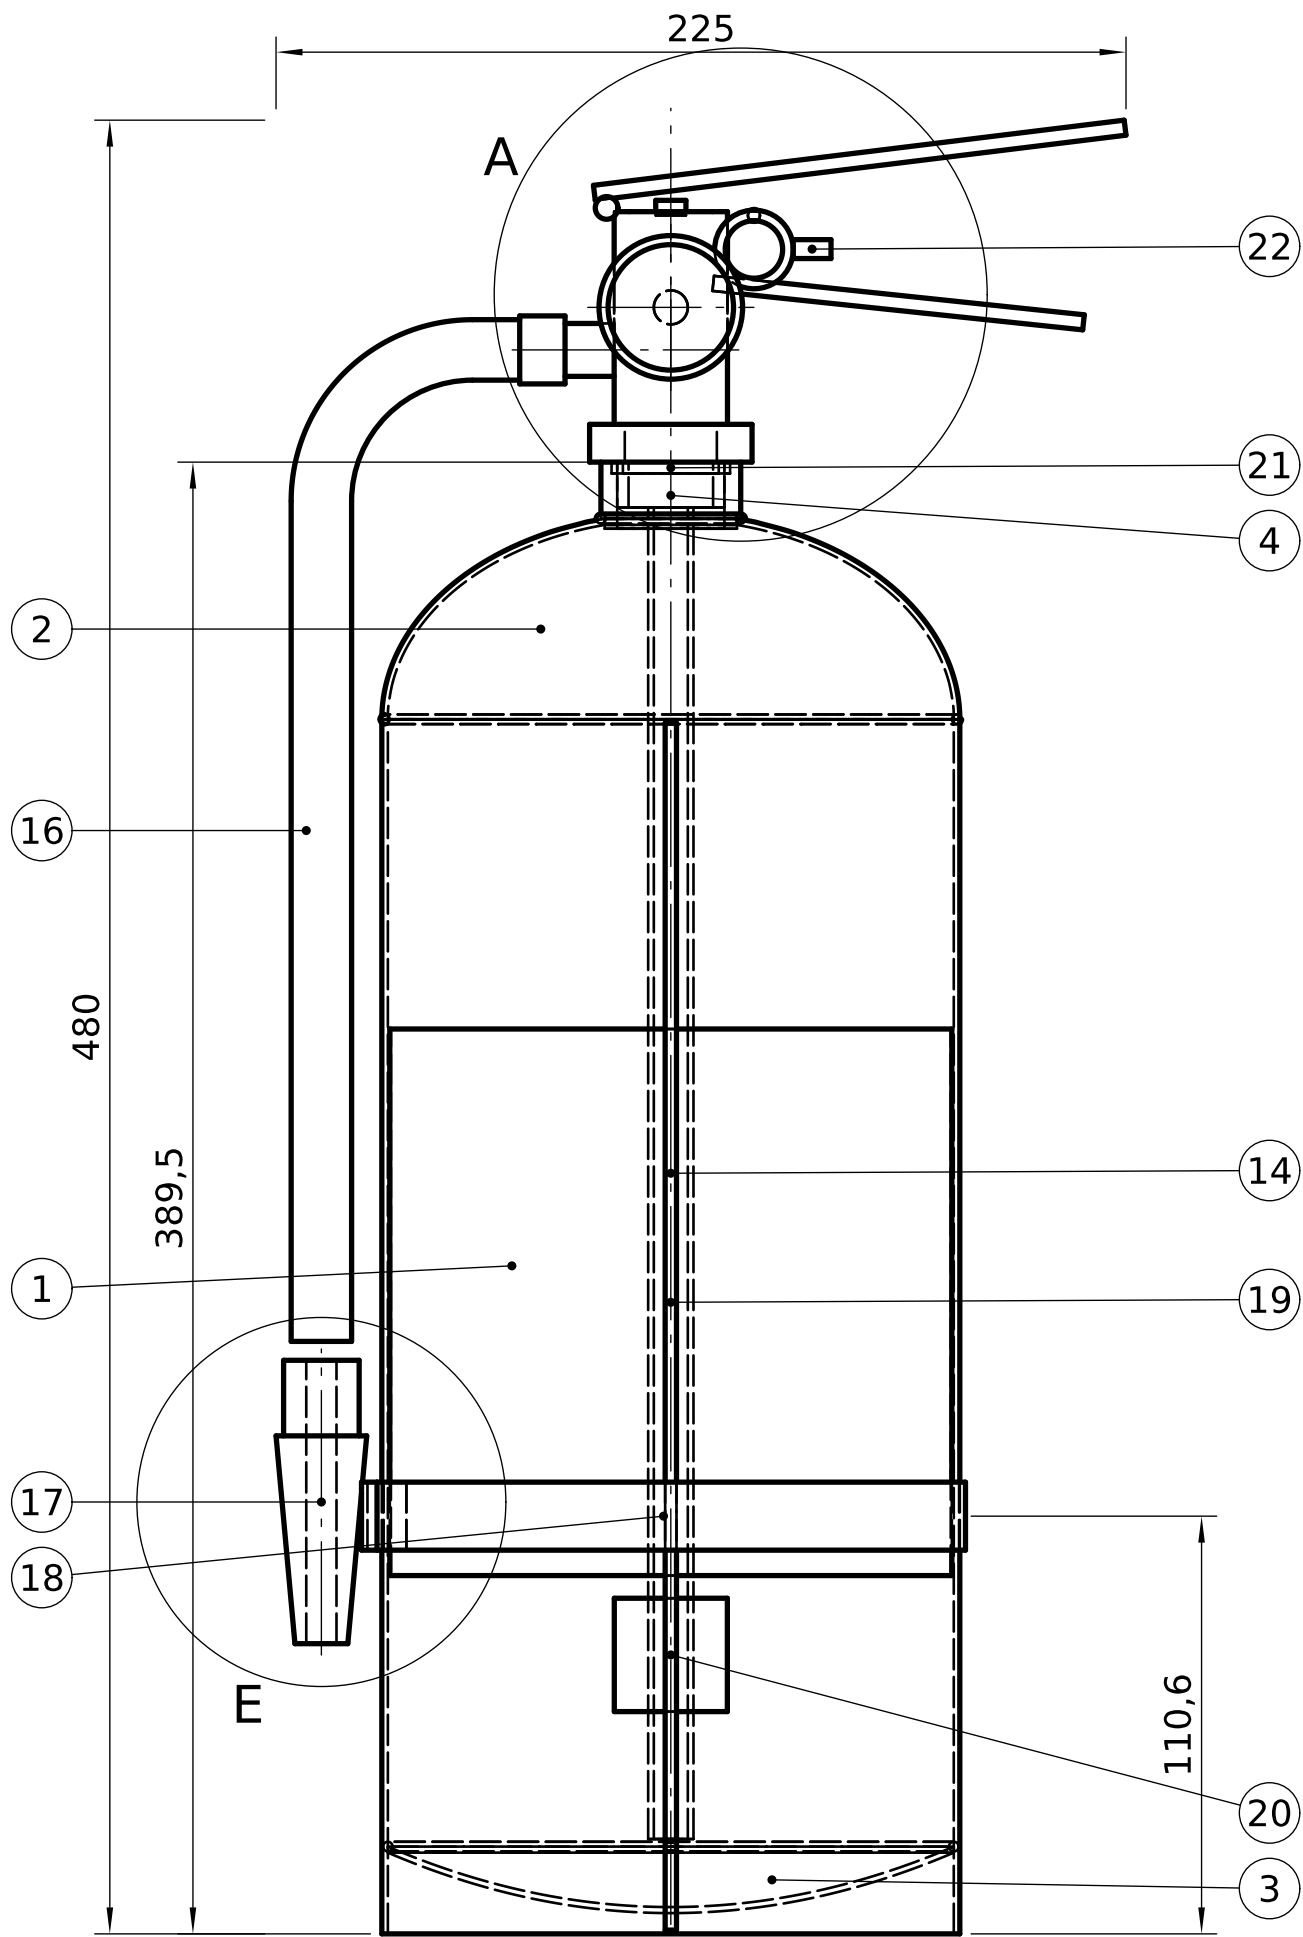
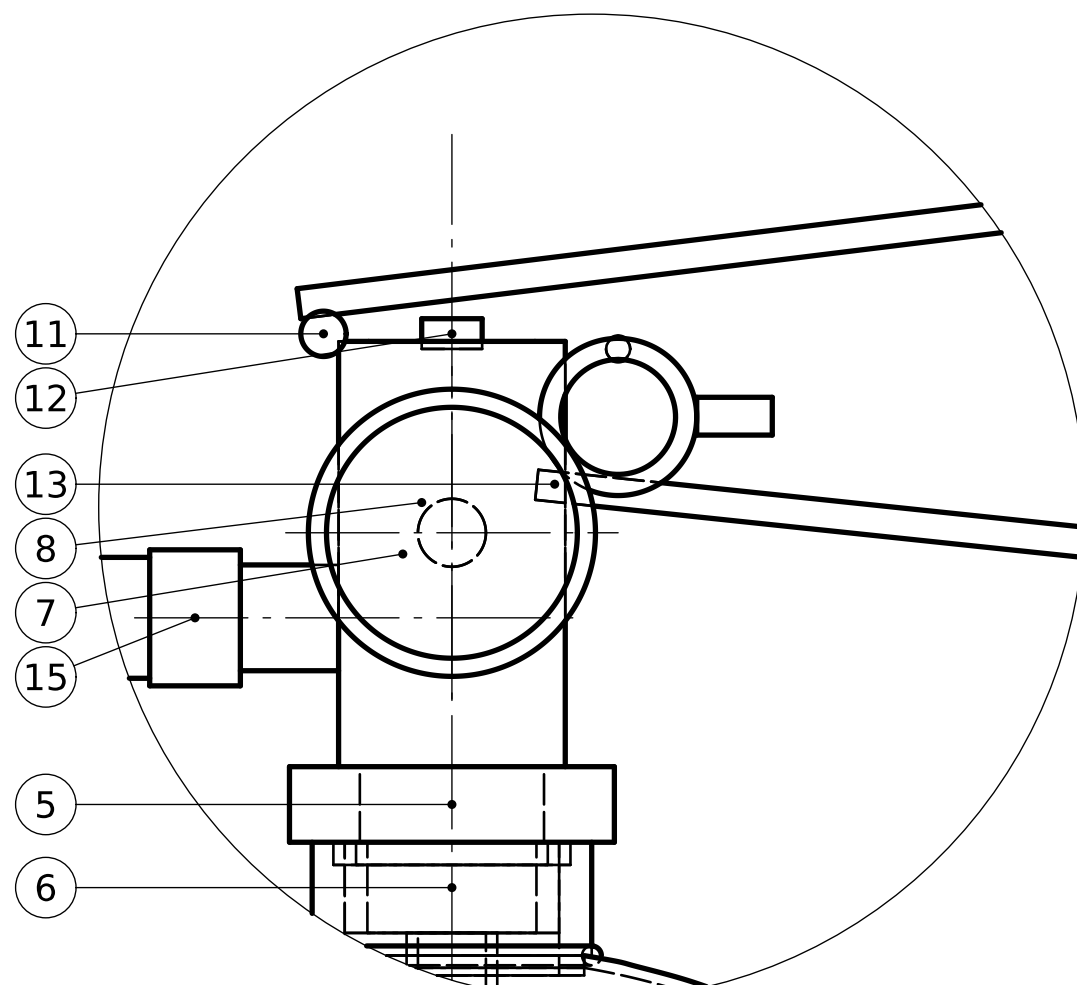


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

22	1	Precinto numerado	BC5-22	Polipropileno	<0,001	30-50 N	
21	1	Junta tórica de asiento	BC5-21	NBR 70 Shore A	0,001	cambio c/recarga	
20	1	Sello IRAM de conformidad	BC5-20	Oblea de seguridad autoadhesiva	<0,001	marca IRAM	
19	1	Etiqueta de instrucciones	BC5-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,012	rotulado	
18	1	Suncho portatobera	BC5-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132		
17	1	Tobera con portatobera	BC5-17	Polipropileno	0,017		
16	1	Manguera	BC5-16	Caucho sintético	0,046		
15	1	Racor de manguera	BC5-15	Latón	0,026		
14	1	Caño de pesca (sifón)	BC5-14	Tubo PVC rígido	0,024		
13	1	Pasador de seguridad	BC5-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto	
12	1	Vástago	BC5-12	Latón	0,002	con junta tórica	
11	1	Eje de palanca	BC5-11	Acero inox. AISI 304	0,008		
10	1	Manija de accionamiento	BC5-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,089		
9	1	Manija de transporte	BC5-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,062		
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533	
7	1	Cuerpo de válvula	BC5-07	Latón forjado	0,413		
6	1	Espiga roscada	BC5-06	Latón forjado	0,024		
5	1	Collarín de válvula	BC5-05	Latón forjado	0,083		
4	1	Cuello roscado	BC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5	
3	1	Fondo	BC5-03	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,221	embutido	
2	1	Cúpula	BC5-02	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,35	embutida	
1	1	Cuerpo (virola)	BC5-01	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	1,92	costura long. MIG	
Pos. Cant.		Denominación	Código	Material	kg	Observ.	
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó				Denominación		Material	
Aprobó				Extintor BC 5 kg		Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:2		 ISO E				0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Hoja	
ISO 2768-m		A2		Plano de conjunto		Idioma	
				Agente: Polvo químico seco BC		1 / 3	
						es	
				Nº de plano			
				FL_MAT_BC_5kg			


CORTE A-A

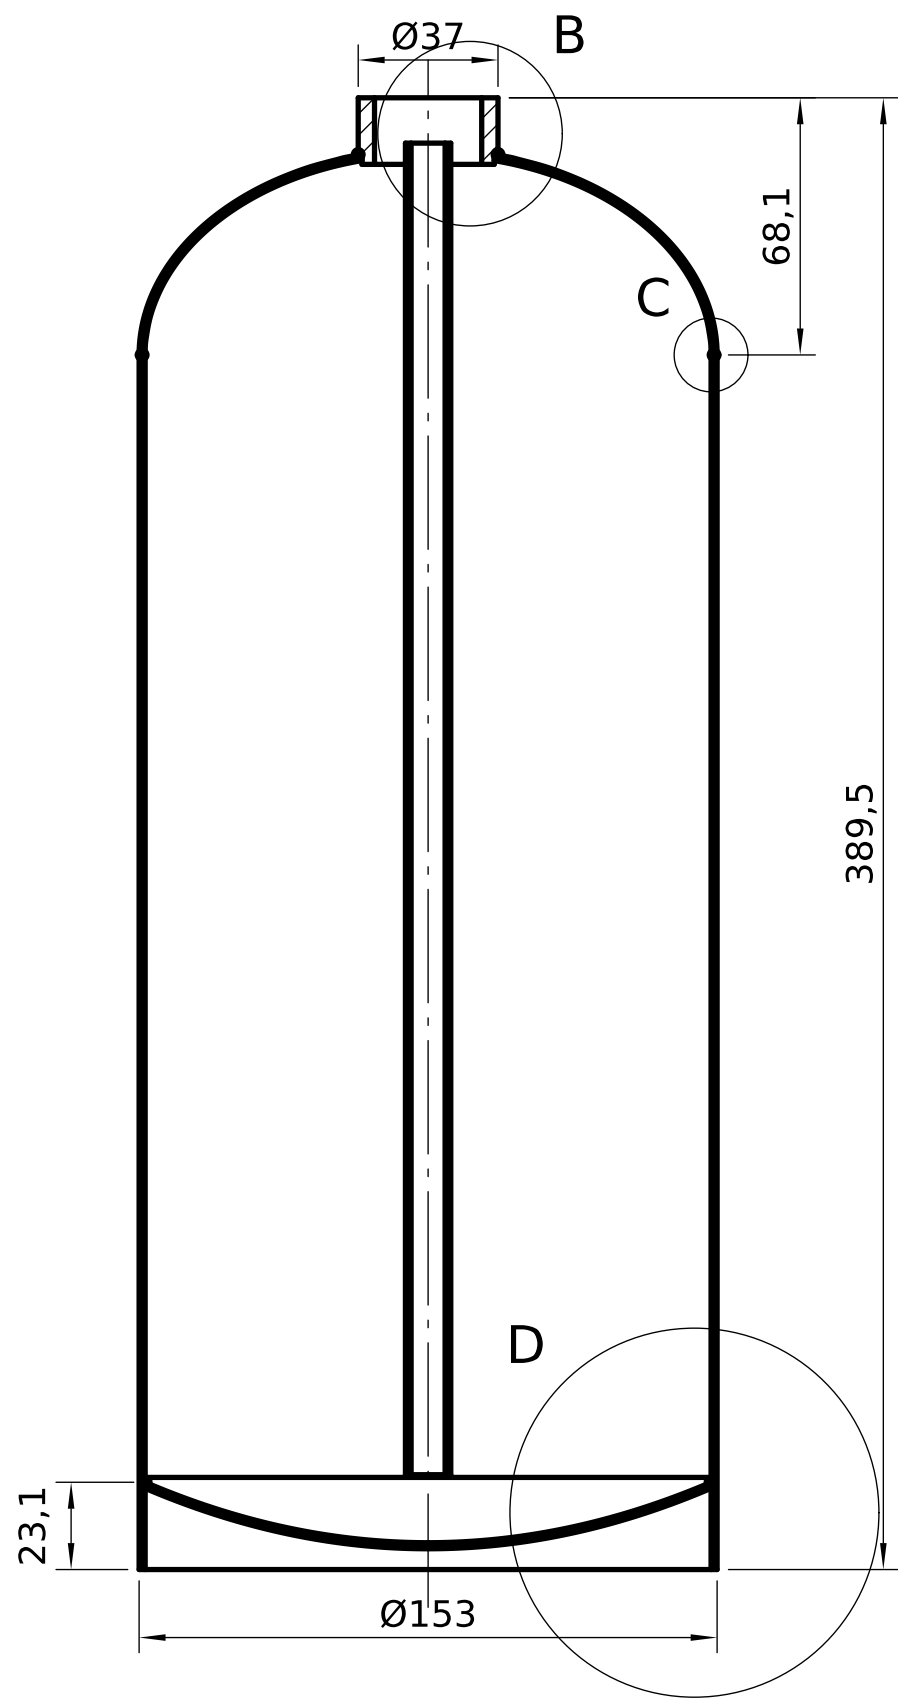


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

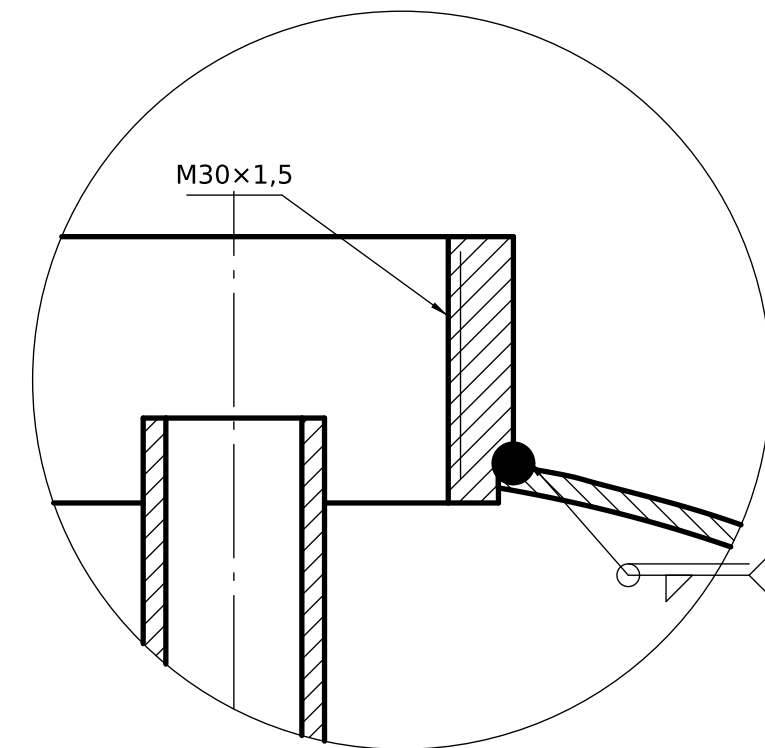


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

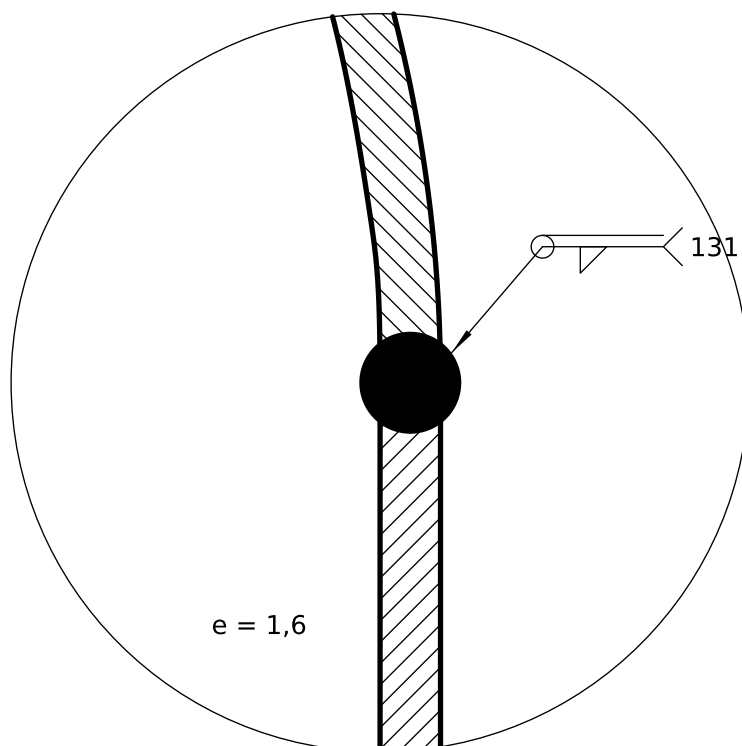

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

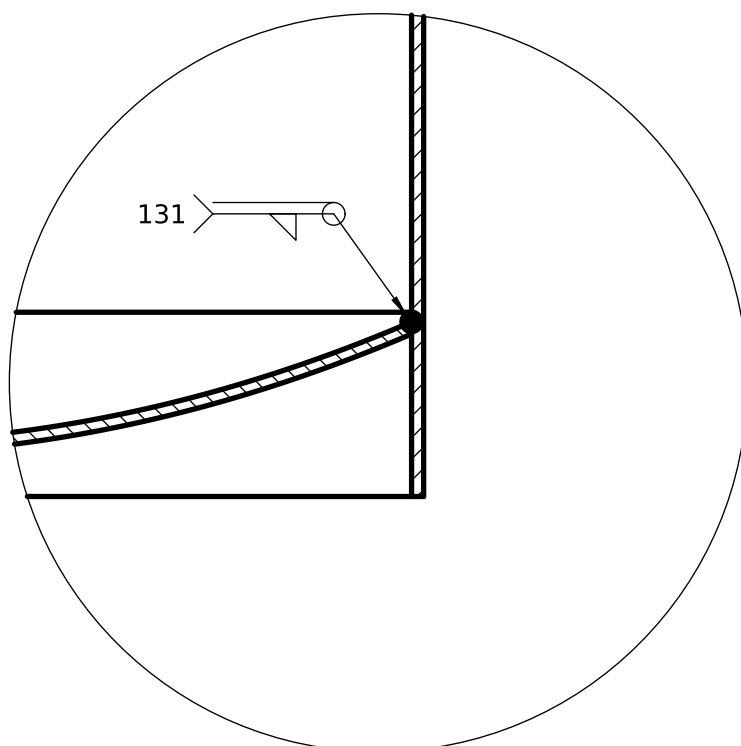

DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

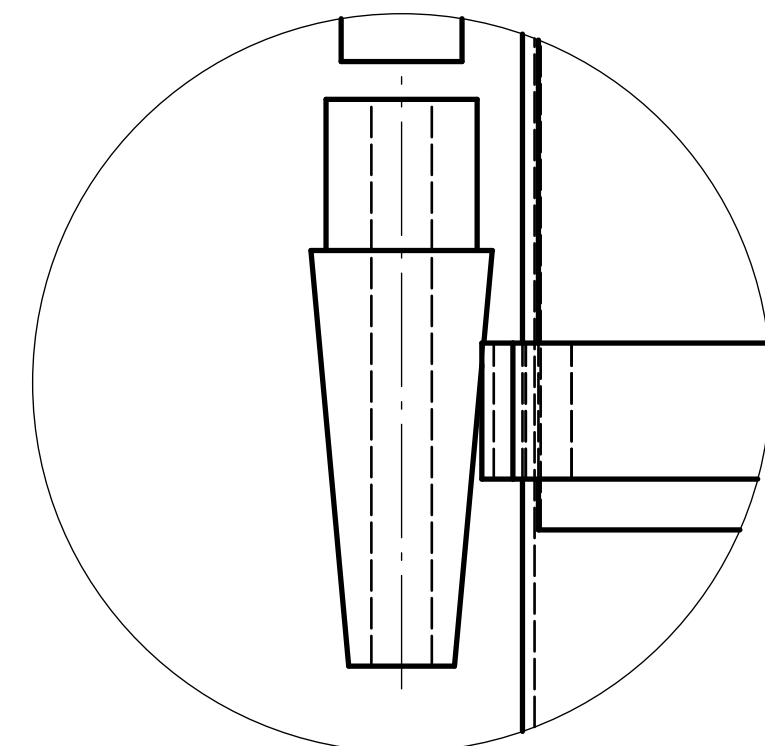

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Extintor BC 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:2	 ISO E				0	28/09/2026
					Hoja	Idioma
				2 / 3	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Corte y detalles		FL_MAT_BC_5kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR BC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	480
Ancho (mm)	225
Profundidad (mm)	153
Tiempo de descarga (s)	10/13
Alcance (m)	5/6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	3,5
Soporte pared	Si
Soporte vehicular	Opcional
Norma IRAM agente extintor	3566 (catálogo: 3569)
Norma IRAM extintor	3523
Agente extintor (grado)	BC sódico (NaHCO ₃ ≥ 85,5 %)
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N ₂ seco
Volumen interior del recipiente (dm ³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,5 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,5 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-0,0 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 6.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3566

Norma IRAM extintor: IRAM 3523

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor BC 5 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Tipo de documento	3 / 3	es
			Especificaciones y normas	N° de plano	
				FL_MAT_BC_5kg	