
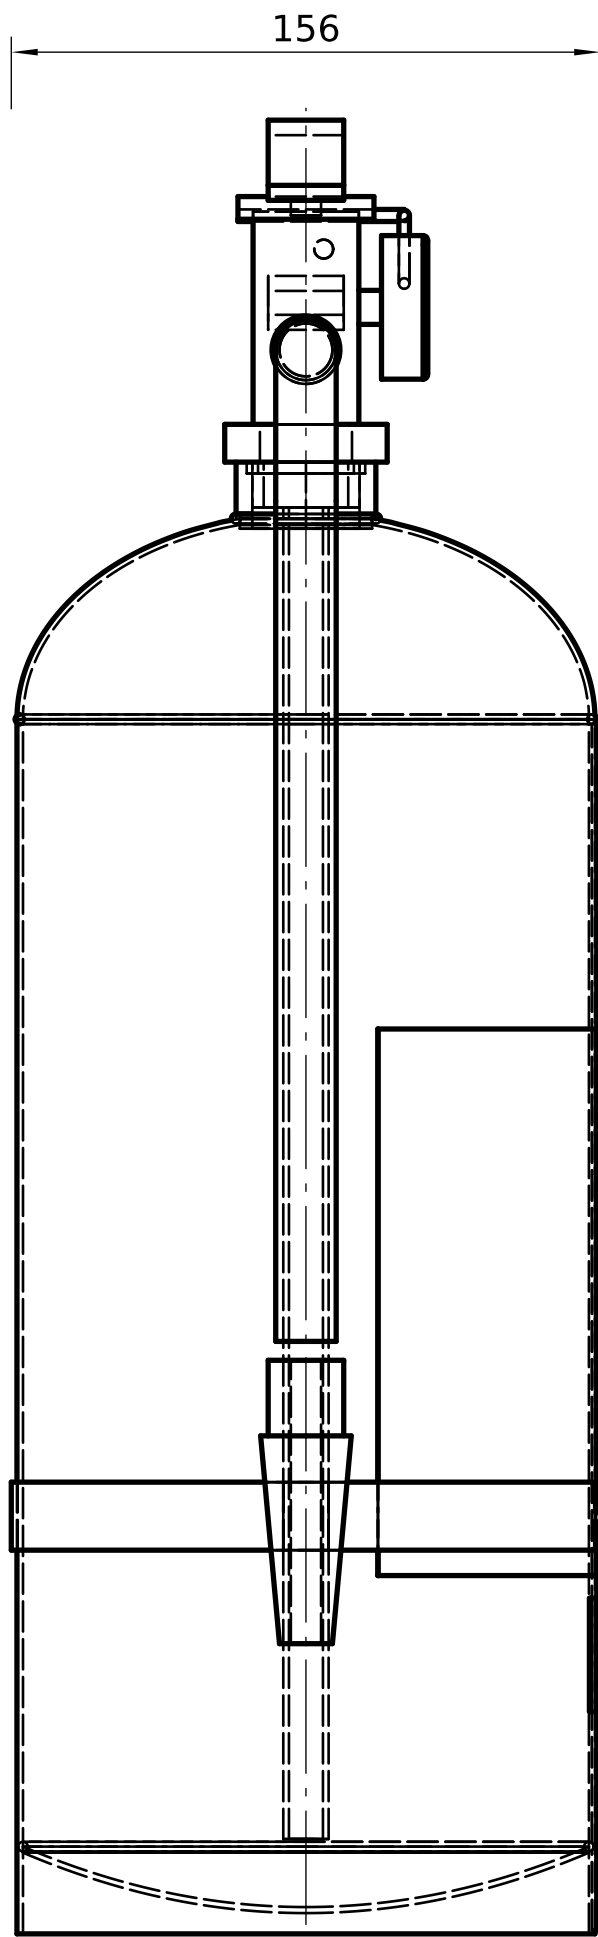
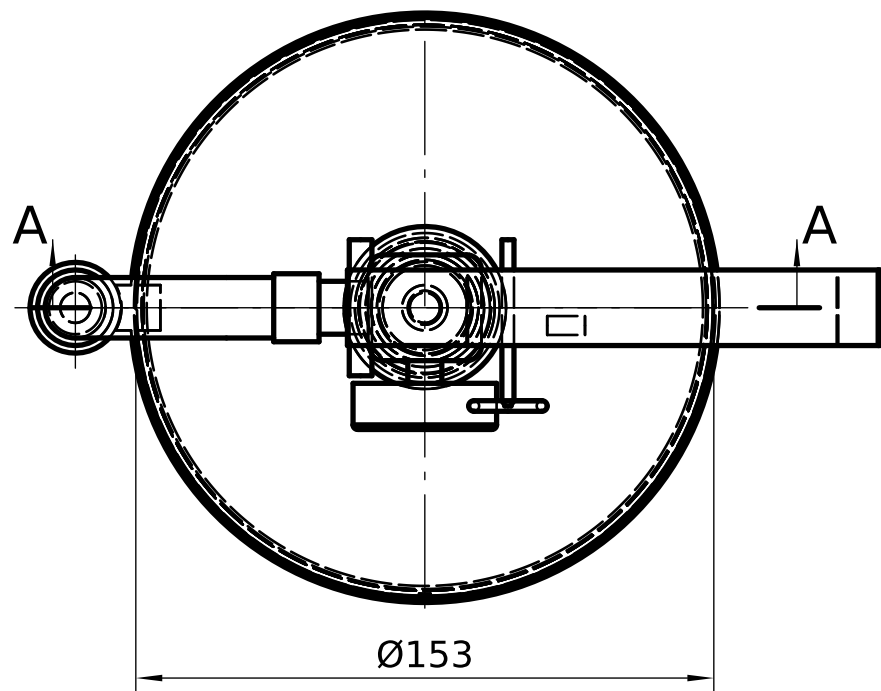
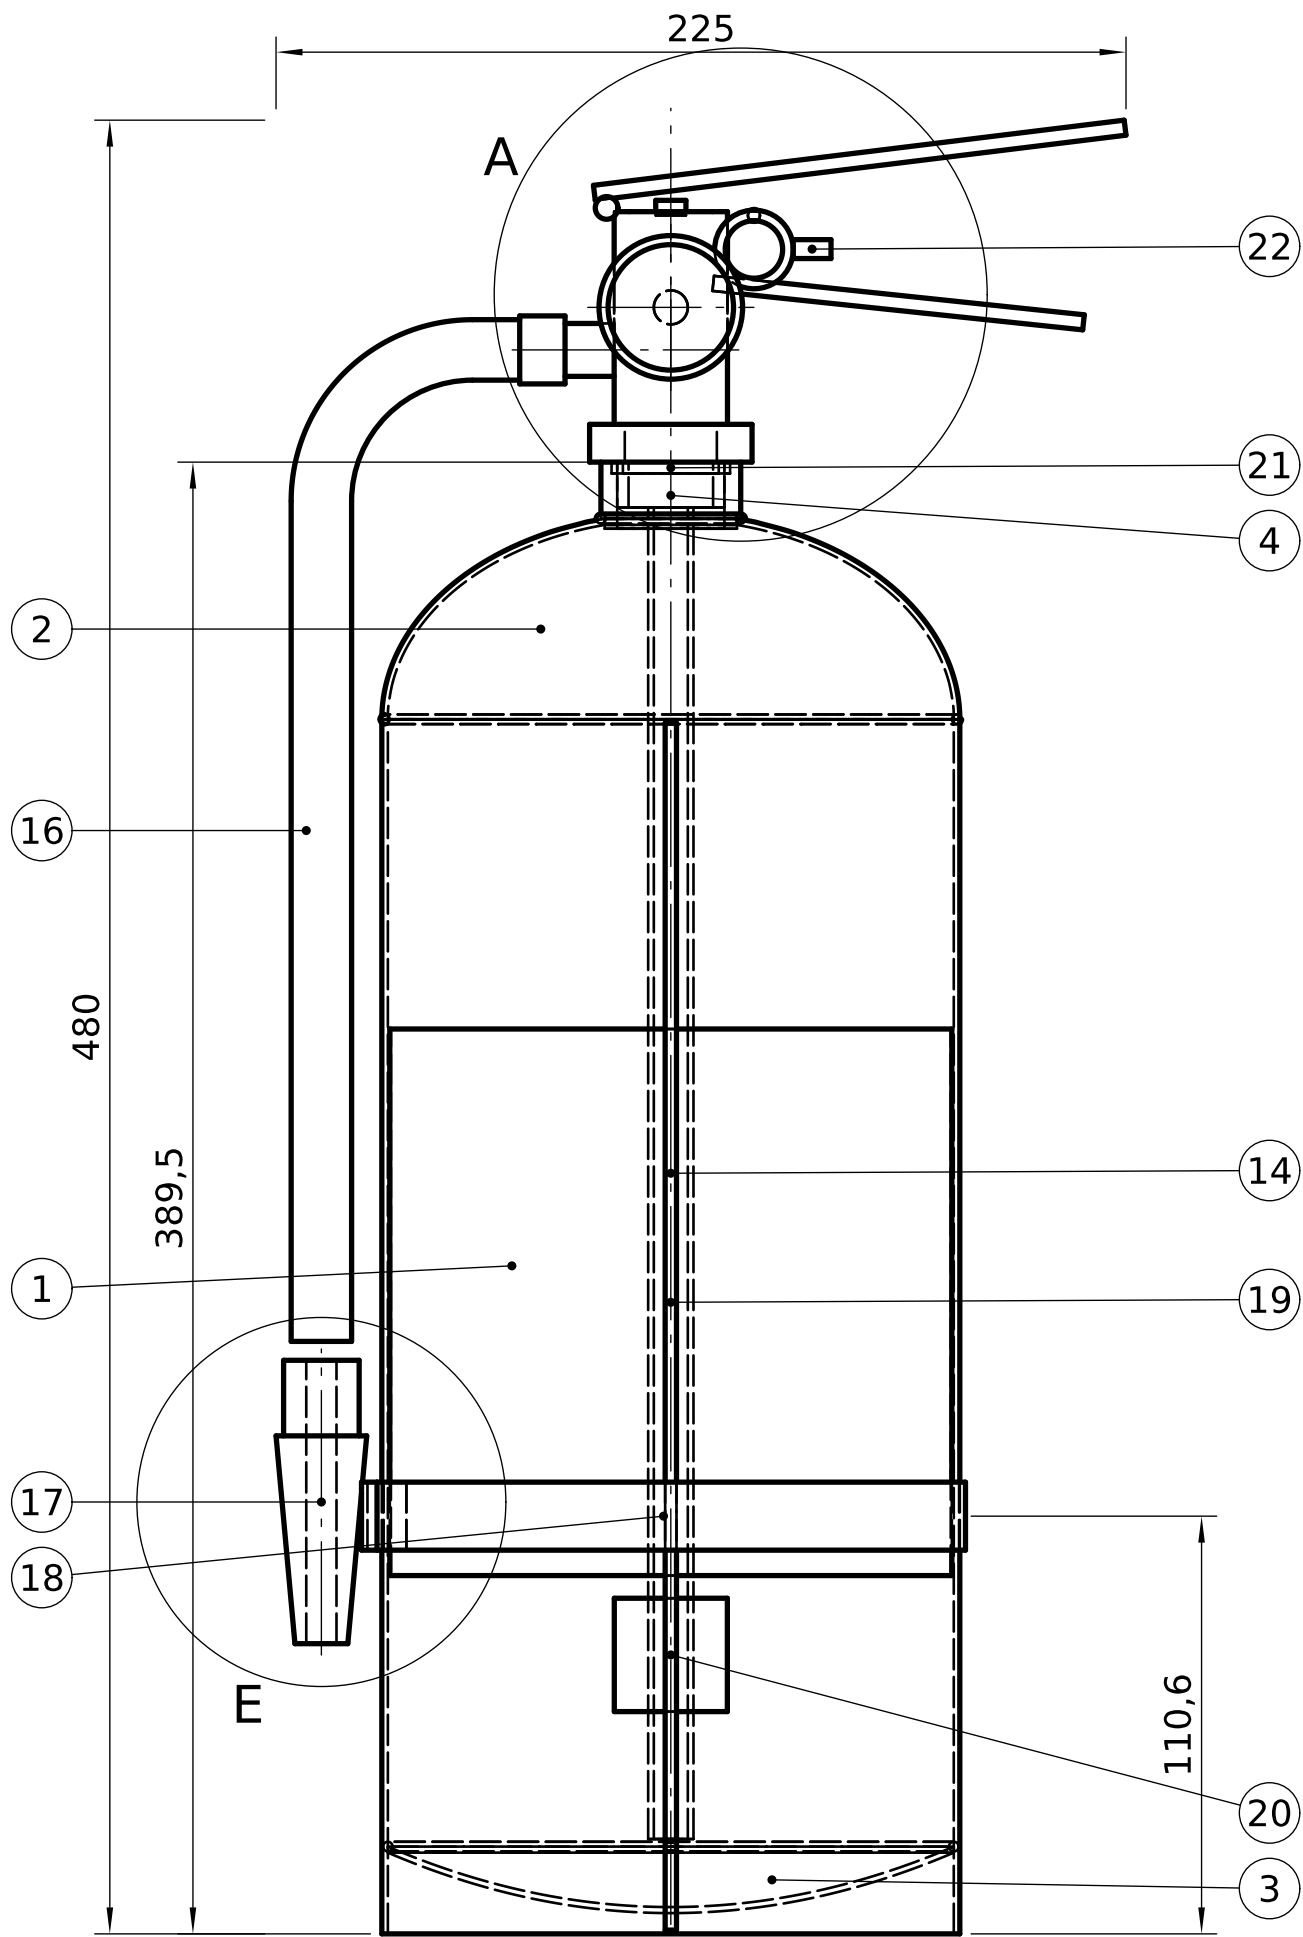
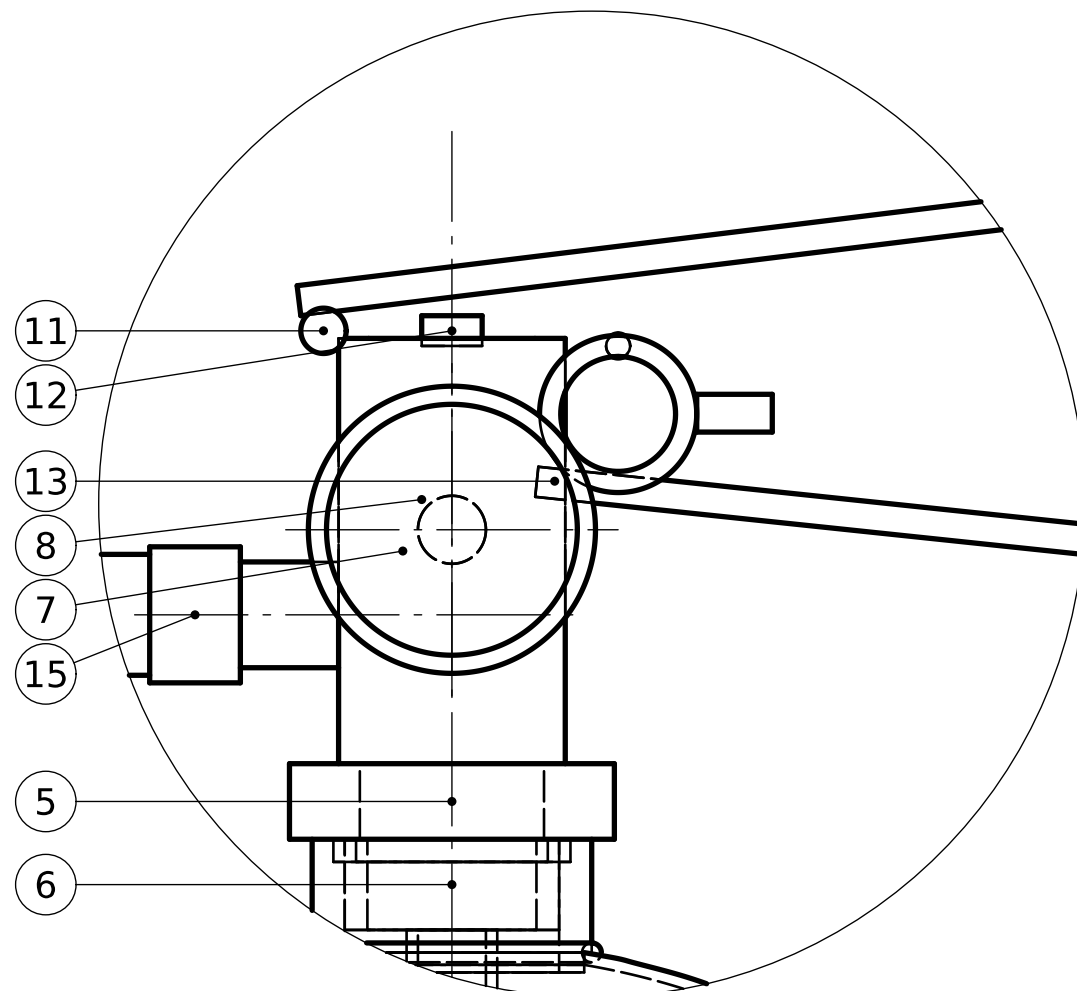


ISOMETRÍA (ESC. 1:5)


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

22	1	Precinto numerado	HCFC/HFC5-22	Polipropileno	<0,001	30-50 N
21	1	Junta tórica de asiento	HCFC/HFC5-21	EPDM (compatible con HCFC/HFC)	0,001	cambio c/recarga
20	1	Sello IRAM de conformidad	HCFC/HFC5-20	Oblea de seguridad autoadhesiva	<0,001	marca IRAM
19	1	Etiqueta de instrucciones	HCFC/HFC5-19	Vinilo autoadhesivo laminado	0,012	rotulado
18	1	Suncho portatobera	HCFC/HFC5-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,132	
17	1	Tobera con portatobera	HCFC/HFC5-17	Polipropileno	0,017	
16	1	Manguera	HCFC/HFC5-16	Caucho sintético	0,046	
15	1	Racor de manguera	HCFC/HFC5-15	Latón	0,026	
14	1	Caño de pesca (sifón)	HCFC/HFC5-14	Tubo PVC rígido	0,024	
13	1	Pasador de seguridad	HCFC/HFC5-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto
12	1	Vástago	HCFC/HFC5-12	Latón	0,002	con junta tórica
11	1	Eje de palanca	HCFC/HFC5-11	Acero inox. AISI 304	0,008	
10	1	Manija de accionamiento	HCFC/HFC5-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,089	
9	1	Manija de transporte	HCFC/HFC5-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,062	
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
7	1	Cuerpo de válvula	HCFC/HFC5-07	Latón forjado	0,413	
6	1	Espiga roscada	HCFC/HFC5-06	Latón forjado	0,024	
5	1	Collarín de válvula	HCFC/HFC5-05	Latón forjado	0,083	
4	1	Cuello roscado	HCFC/HFC5-04	Acero SAE 1010	0,059	M30x1,5
3	1	Fondo	HCFC/HFC5-03	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,221	embutido
2	1	Cúpula	HCFC/HFC5-02	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	0,35	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	HCFC/HFC5-01	Chapa acero SAE 1010 e=1,6	1,92	costura long. MIG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.
	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor HCFC/HFC 5 kg Agente: HCFC 123 / HFC 236fa		Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección				0	28/09/2026
1:2	 ISO E				Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de conjunto		FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	


CORTE A-A

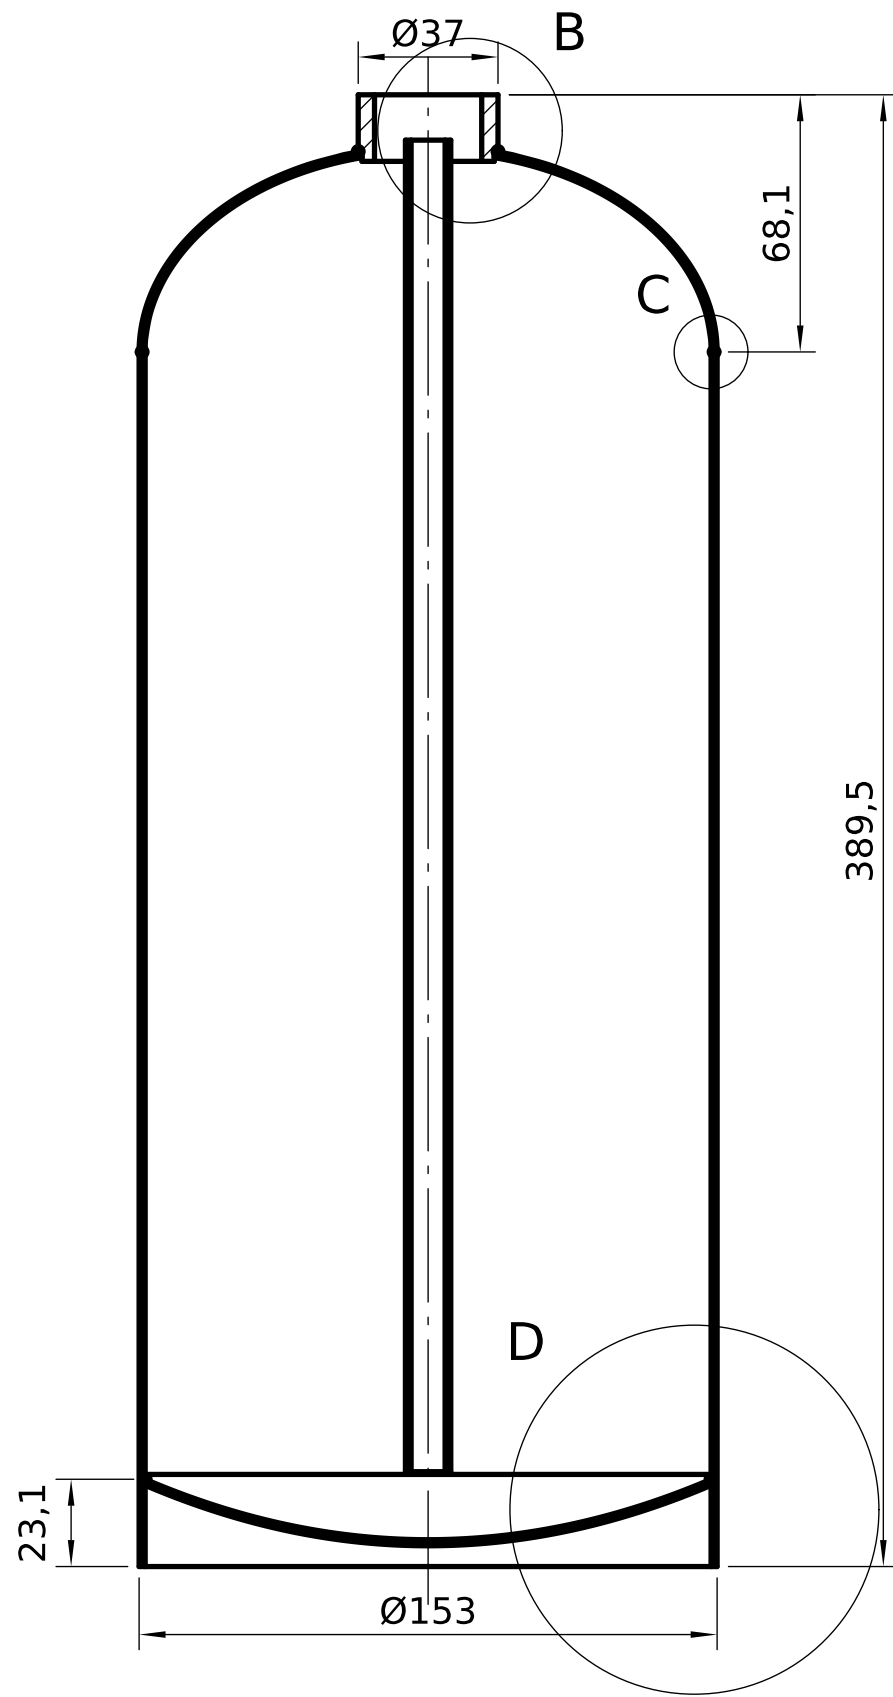


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

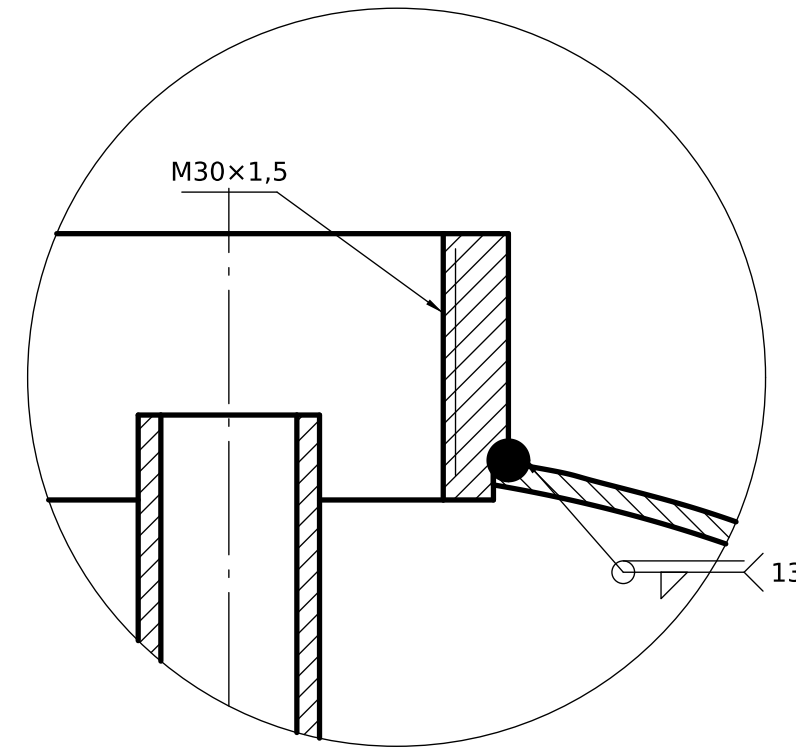


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

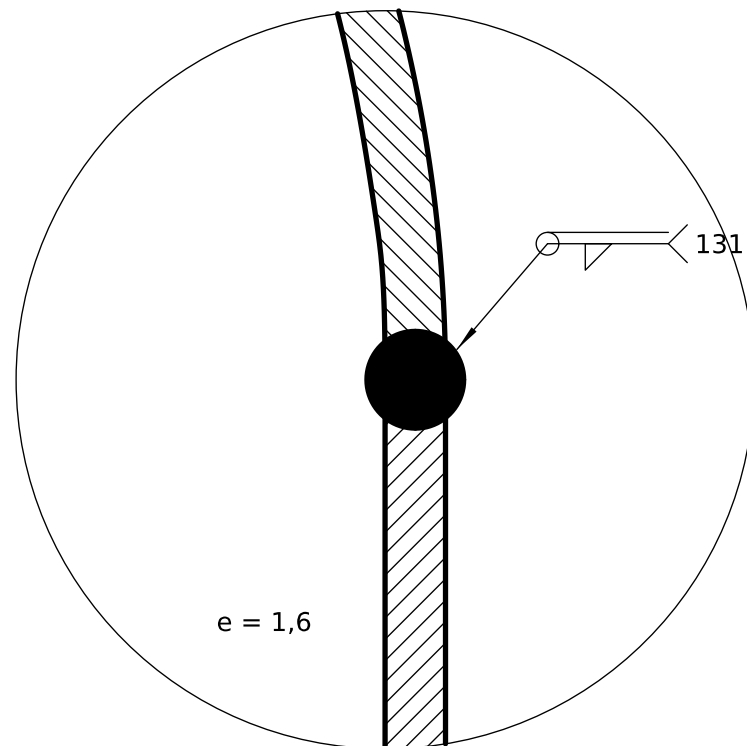

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

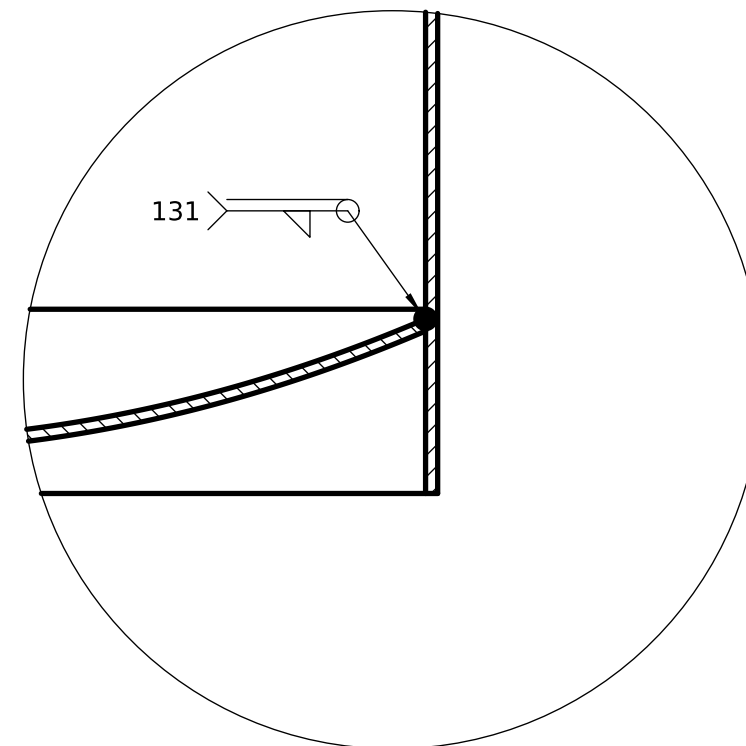

DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

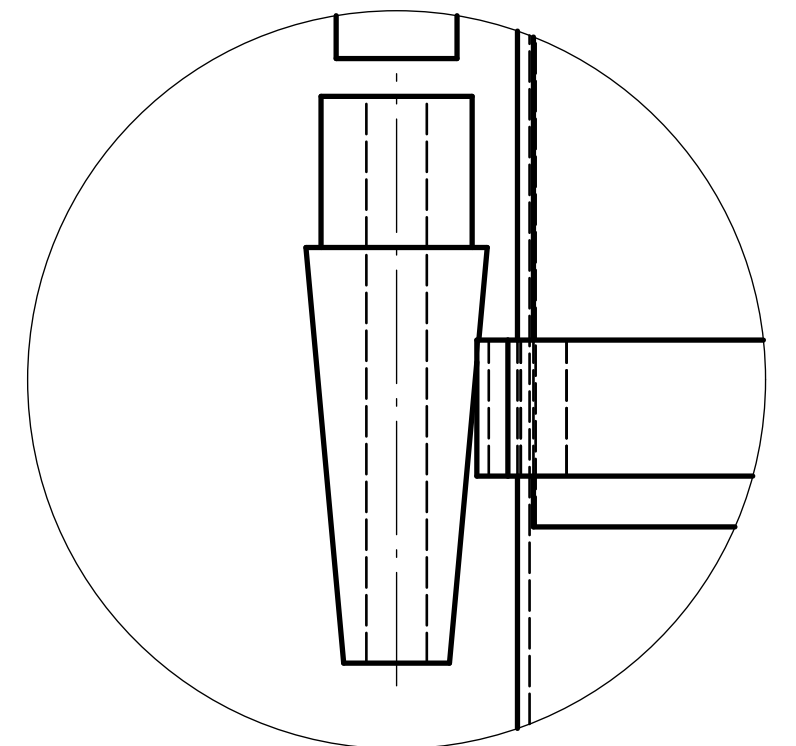

DETALLE E (1:1)
Tobera y portatobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Extintor HCFC/HFC 5 kg Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 2 / 3		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Corte y detalles		N° de plano FL_MAT_HCFC-HFC_5kg		

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	5 kg
Peso cargado (kg)	8,50
Altura (mm)	480
Ancho (mm)	225
Profundidad (mm)	153
Tiempo de descarga (s)	10
Alcance (m)	5
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte vehicular	Opcional
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3526-1 (HCFC) / 3526-5 (HFC 236fa)
Norma IRAM extintor	3504
Agente extintor (grado)	HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	Argón
Volumen interior del recipiente (dm³)	6
Diámetro exterior del recipiente (mm)	153
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	3,5 kg
Carga nominal de agente	5 kg
Masa cargada calculada	8,5 kg
Peso cargado según catálogo	8,5 kg
Diferencia	-0,0 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, págs. 13 y 14.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 5 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3526-1
Norma IRAM extintor: IRAM 3504

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor HCFC/HFC 5 kg	Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales			Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma
ISO 2768-m			Tipo de documento	3 / 3	es
Formato			Especificaciones y normas	N° de plano	
A3				FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	