
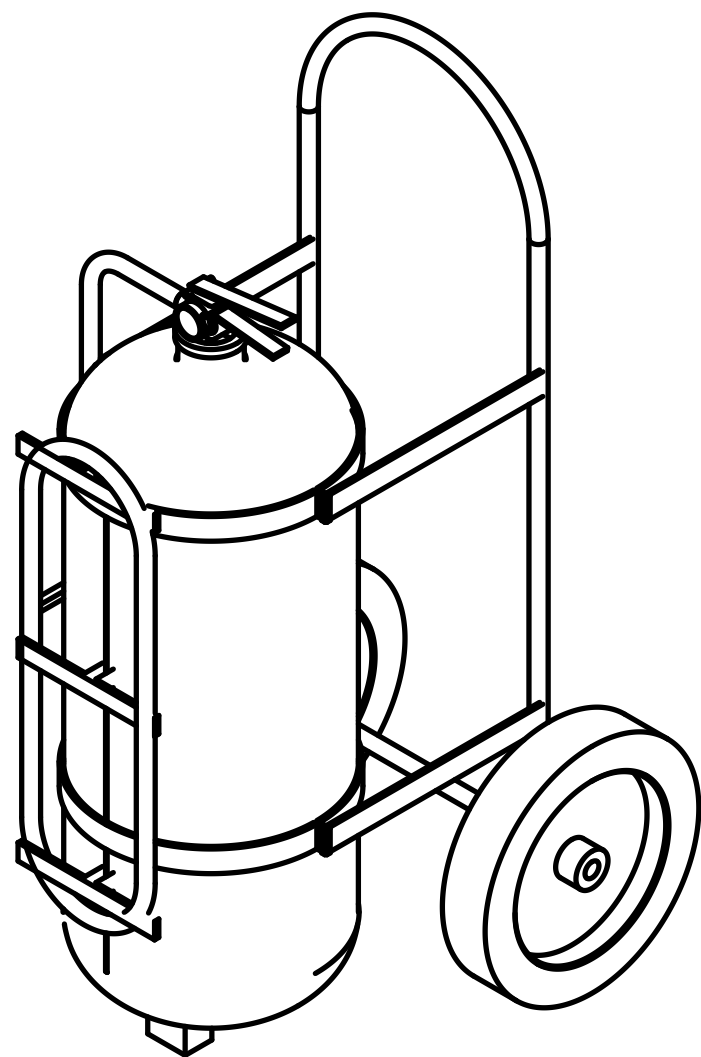
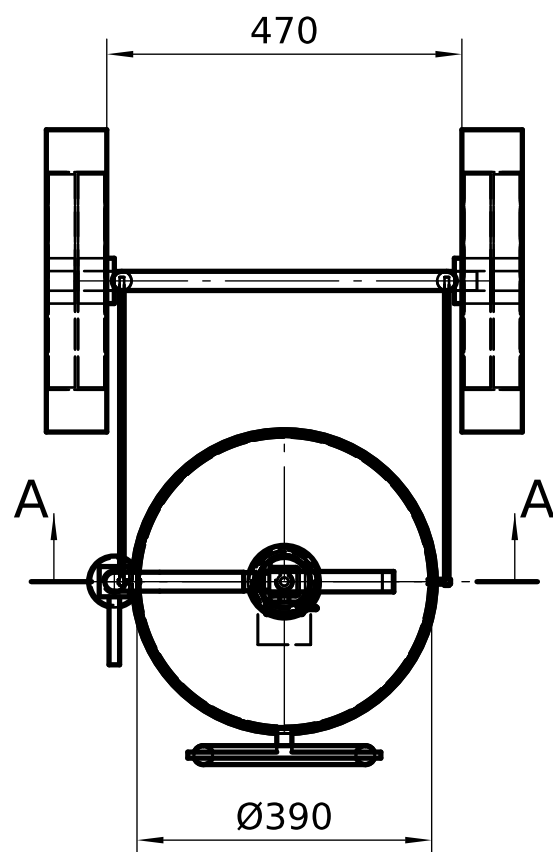
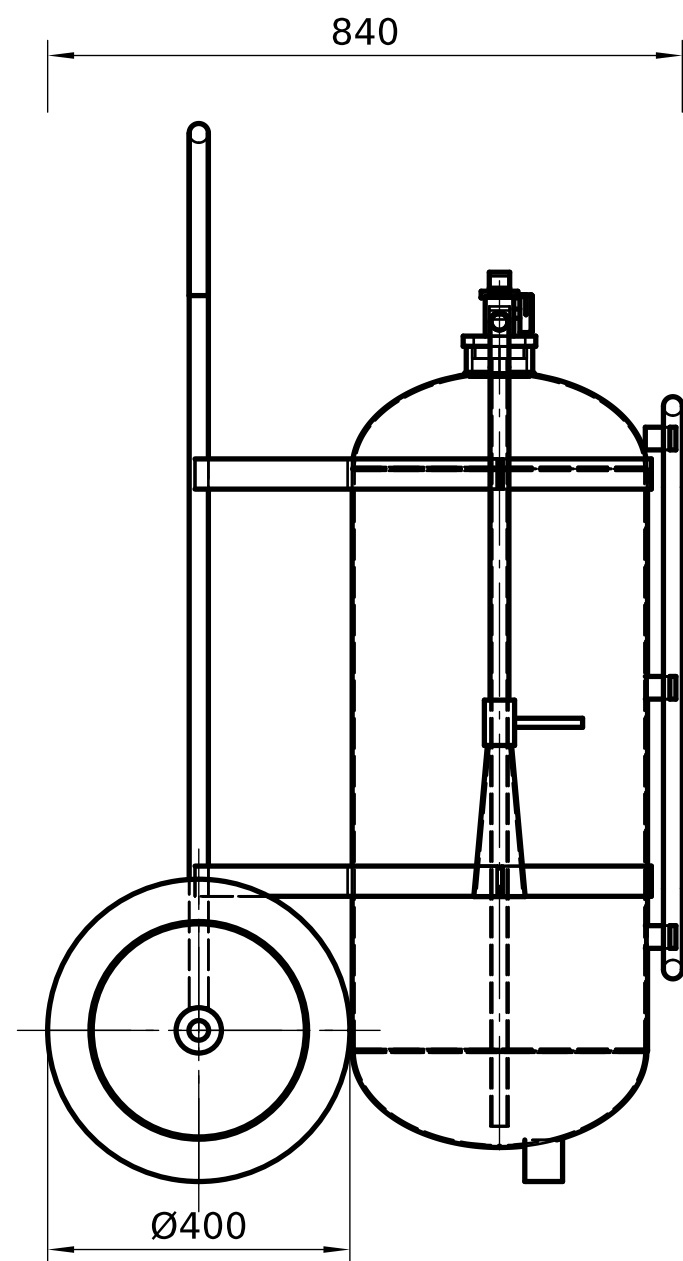



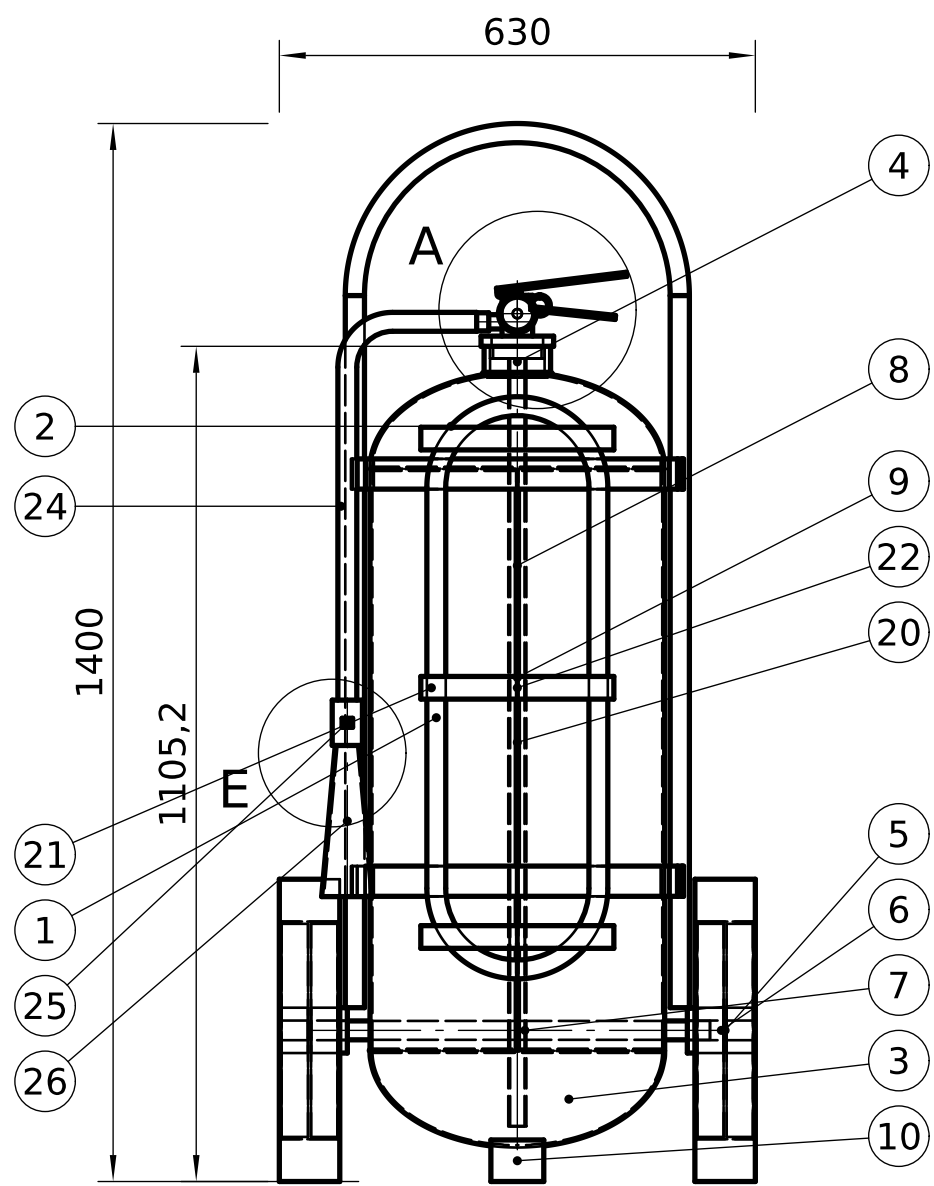


ISOMETRÍA


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

26	1	Tobera campana	ABC100-26	Polipropileno	0,08	
25	1	Válvula esférica	ABC100-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	ABC100-24	Caucho sintético	0,244	
23	1	Racor de manguera	ABC100-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	ABC100-22	Planchuela acero SAE 1010	1,9	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC100-21	Caucho sintético	0,654	
20	1	Caño de pesca (sifón)	ABC100-20	Tubo PVC rígido	0,24	
19	1	Pasador de seguridad	ABC100-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	ABC100-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	ABC100-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	ABC100-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,198	
15	1	Manija de transporte	ABC100-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,13	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	ABC100-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	ABC100-12	Latón forjado	0,119	
11	1	Collarín de válvula	ABC100-11	Latón forjado	0,411	
10	1	Apoyo delantero	ABC100-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	ABC100-09	Planchuela acero SAE 1010	7,82	
8	1	Bastidor	ABC100-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	2,44	
7	1	Eje de ruedas	ABC100-07	Acero SAE 1045	1,89	
6	2	Llanta con cubo	ABC100-06	Chapa acero SAE 1010	5,07	
5	2	Neumático macizo	ABC100-05	Caucho	5,81	
4	1	Cuello roscado	ABC100-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC100-03	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	4,64	embutido
2	1	Cúpula	ABC100-02	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	4,34	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC100-01	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	23,51	costura long. MIG
Pos. Cant.		Denominación	Código	Material		kg
		Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó		28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-
Revisó				Denominación		Material
Aprobó				Extintor ABC 100 kg sobre ruedas		Ver lista de piezas
Escala		Método de proyección		Agente: Polvo químico seco ABC		Edición
1:10		ISO E				Fecha de emisión
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		Idioma
ISO 2768-m		A2		Plano de conjunto		Nº de plano
						es
						FL_MAT_ABC_100kg


CORTE A-A (1:5)

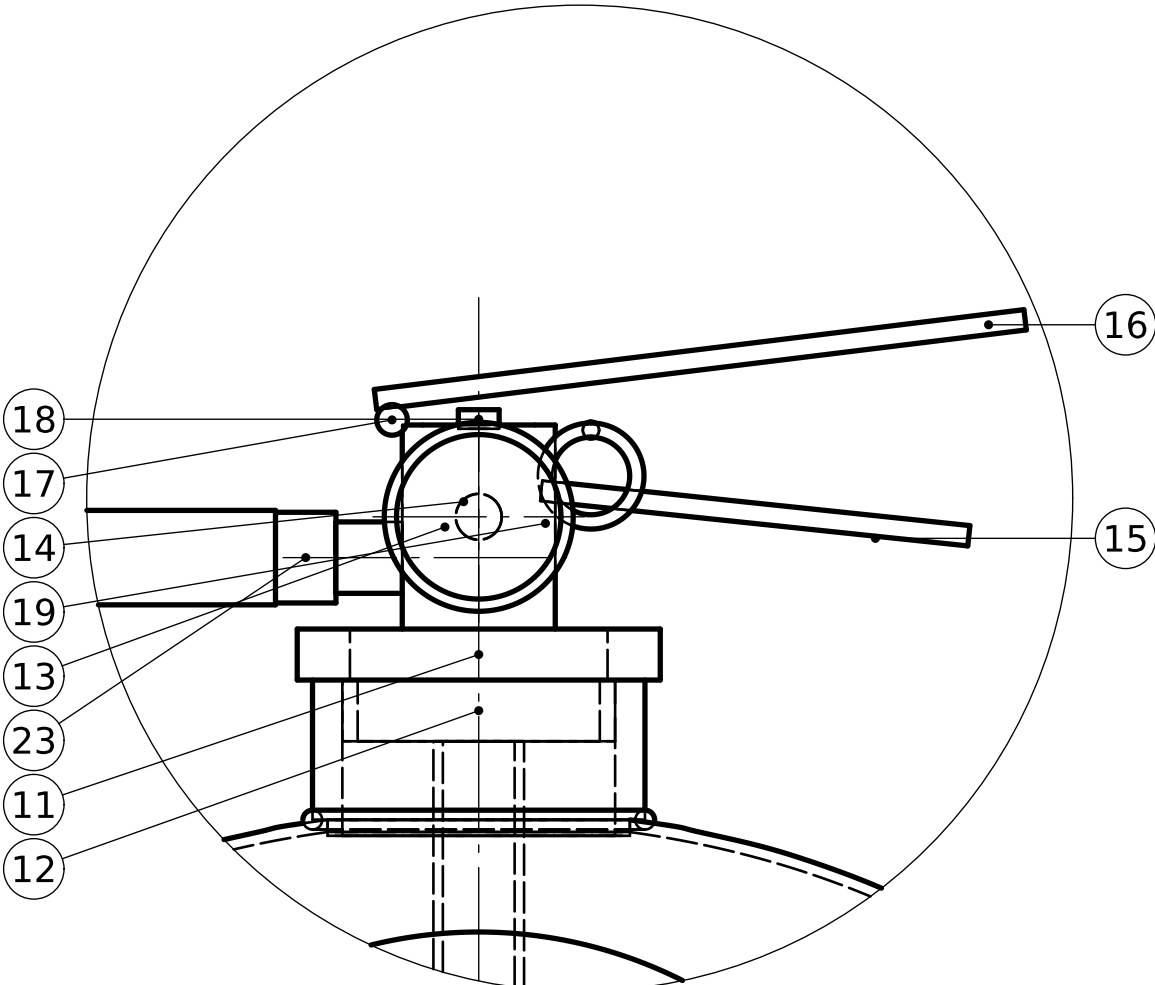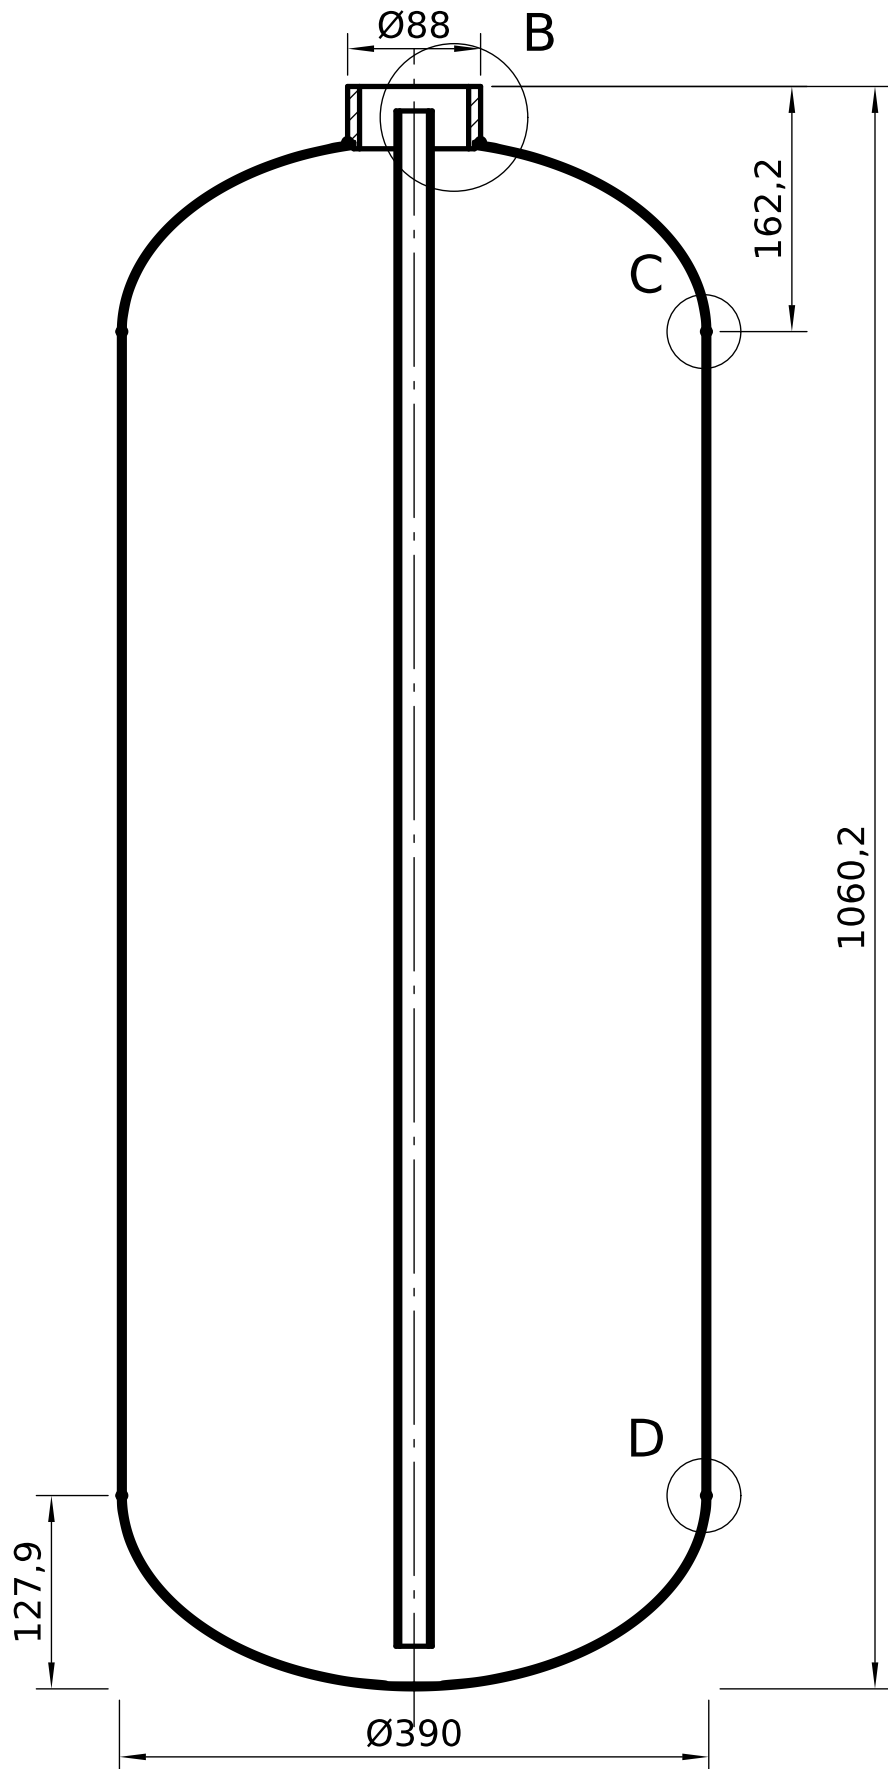


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

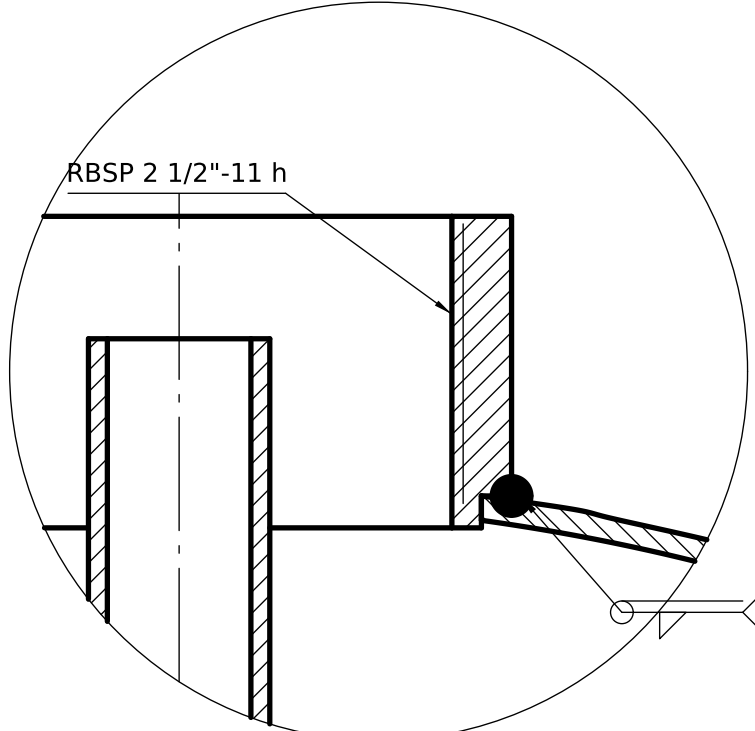


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

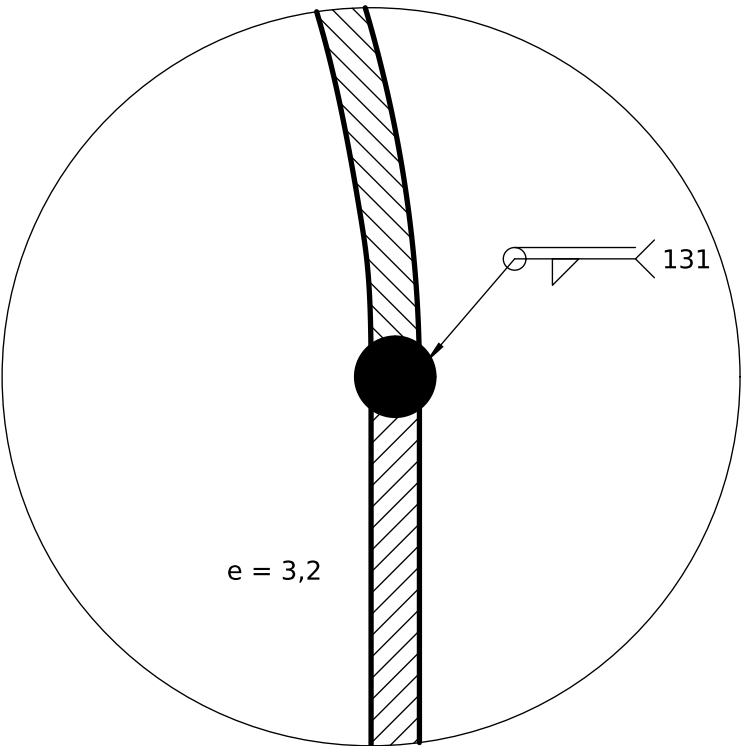

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

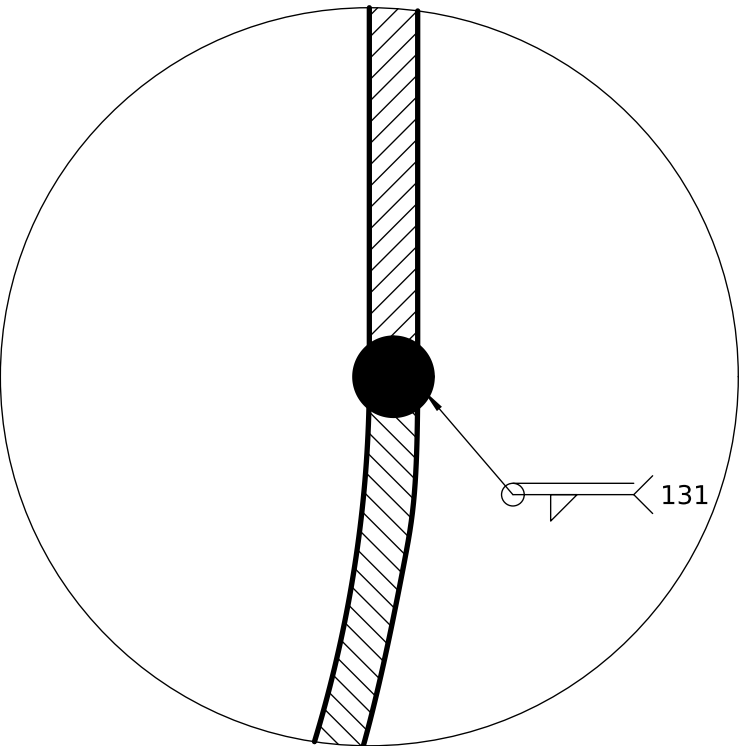

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

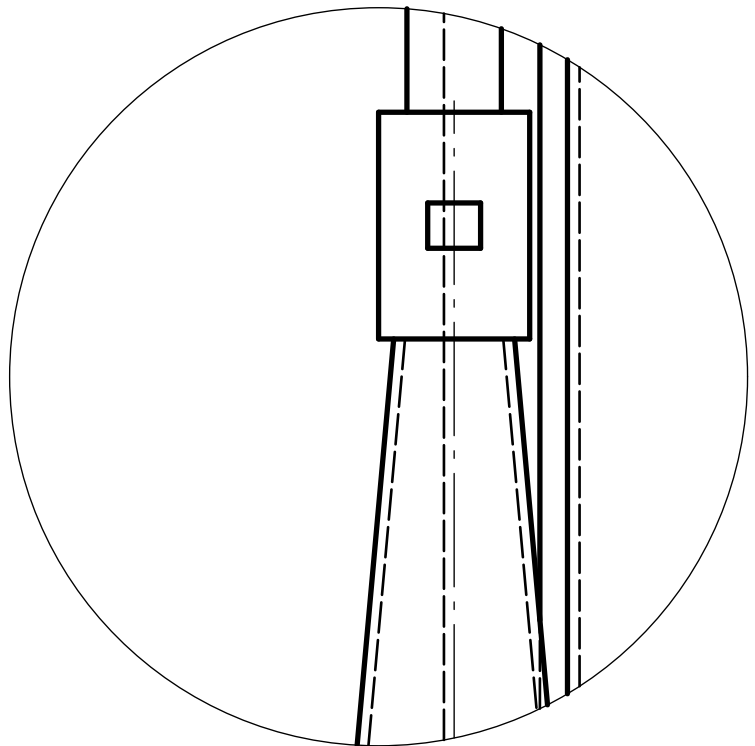

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Extintor ABC 100 kg sobre ruedas	Ver lista de piezas
Escala	Método de proyección		Corte A-A del recipiente y detalles	Edición
1:5	ISO E			0
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Fecha de emisión
ISO 2768-m	A2		Corte y detalles	28/09/2026
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_ABC_100kg

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	100 kg
Peso cargado (kg)	185
Altura (mm)	1.400
Ancho (mm)	630
Profundidad (mm)	840
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	8/9
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	400
Longitud de manga (m)	12
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Volumen interior del recipiente (dm³)	123
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	72,56 kg
Carga nominal de agente	100 kg
Masa cargada calculada	172,56 kg
Peso cargado según catálogo	185 kg
Diferencia	-6,7 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

A

B

C

D

E

F

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-	
Revisó			Denominación Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Datos técnicos y normativa aplicable		Material	
Aprobó					Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E		0	28/09/2026		
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3			3 / 3	es
			Especificaciones y normas		N° de plano	
					FL_MAT_ABC_100kg	