

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F

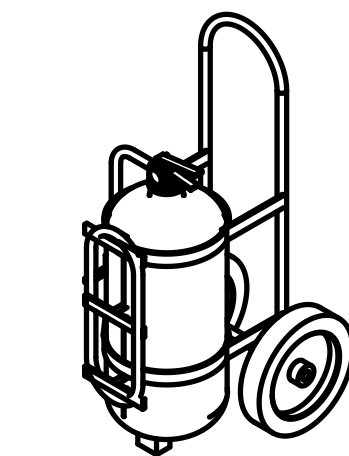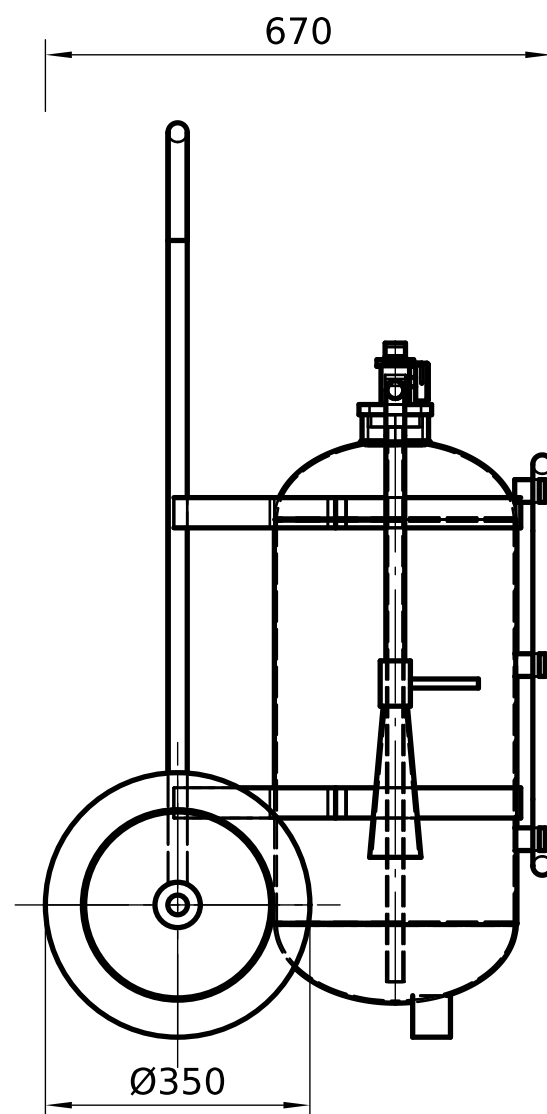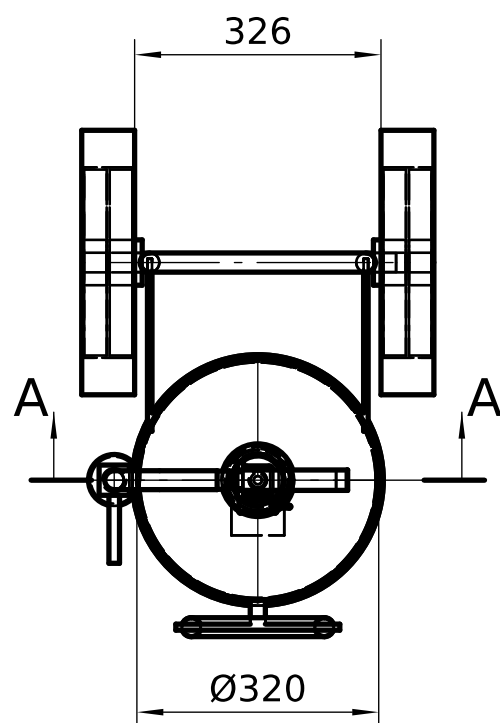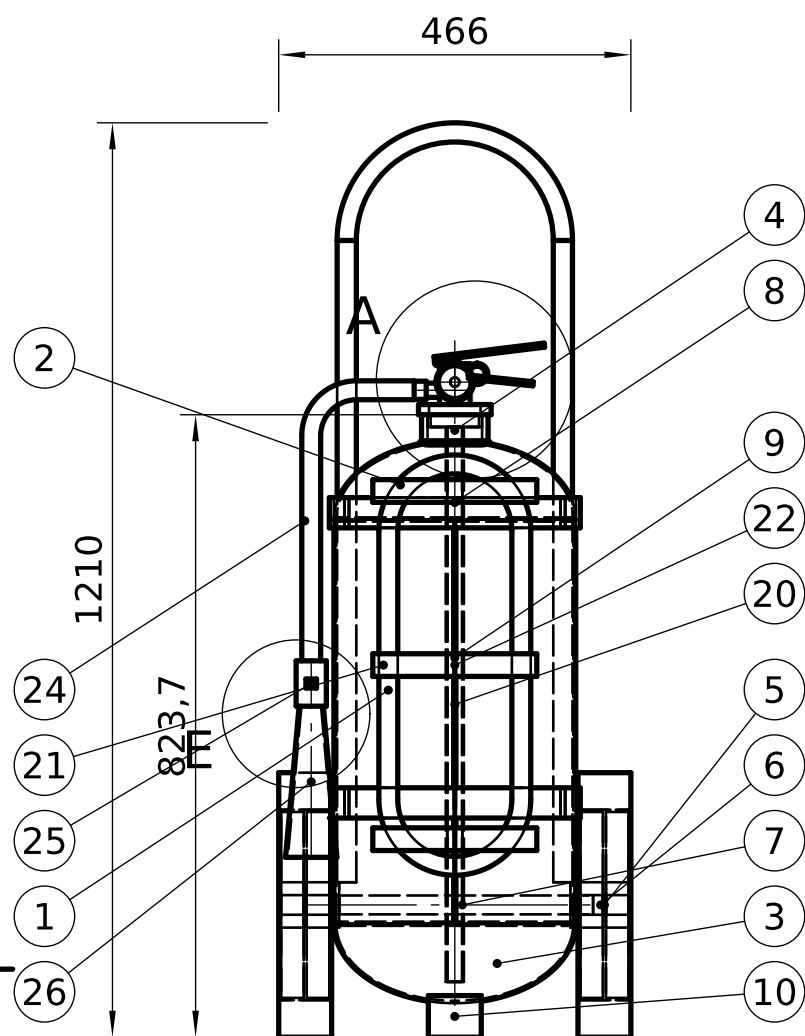



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.


26	1	Tobera campana	ABC50-26	Polipropileno	0,08	
25	1	Válvula esférica	ABC50-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	ABC50-24	Caucho sintético	0,177	
23	1	Racor de manguera	ABC50-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	ABC50-22	Planchuela acero SAE 1010	1,69	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC50-21	Caucho sintético	0,476	
20	1	Caño de pesca (sifón)	ABC50-20	Tubo PVC rígido	0,174	
19	1	Pasador de seguridad	ABC50-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	ABC50-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	ABC50-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	ABC50-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,168	
15	1	Manija de transporte	ABC50-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,1	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	ABC50-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	ABC50-12	Latón forjado	0,119	
11	1	Collarín de válvula	ABC50-11	Latón forjado	0,411	
10	1	Apoyo delantero	ABC50-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	ABC50-09	Planchuela acero SAE 1010	5,42	
8	1	Bastidor	ABC50-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	2,05	
7	1	Eje de ruedas	ABC50-07	Acero SAE 1045	1,33	
6	2	Llanta con cubo	ABC50-06	Chapa acero SAE 1010	4,04	
5	2	Neumático macizo	ABC50-05	Caucho	3,89	
4	1	Cuello roscado	ABC50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC50-03	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	3,1	embutido
2	1	Cúpula	ABC50-02	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	2,88	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC50-01	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	13,38	costura long. MIG
Pos. Cant.	Denominación		Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección		Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Agente: Polvo químico seco ABC	Edición	Fecha de emisión
1:10	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m	A3			1 / 3	es
			Plano de conjunto	N° de plano	
				FL_MAT_ABC_50kg	


CORTE A-A (1:5)

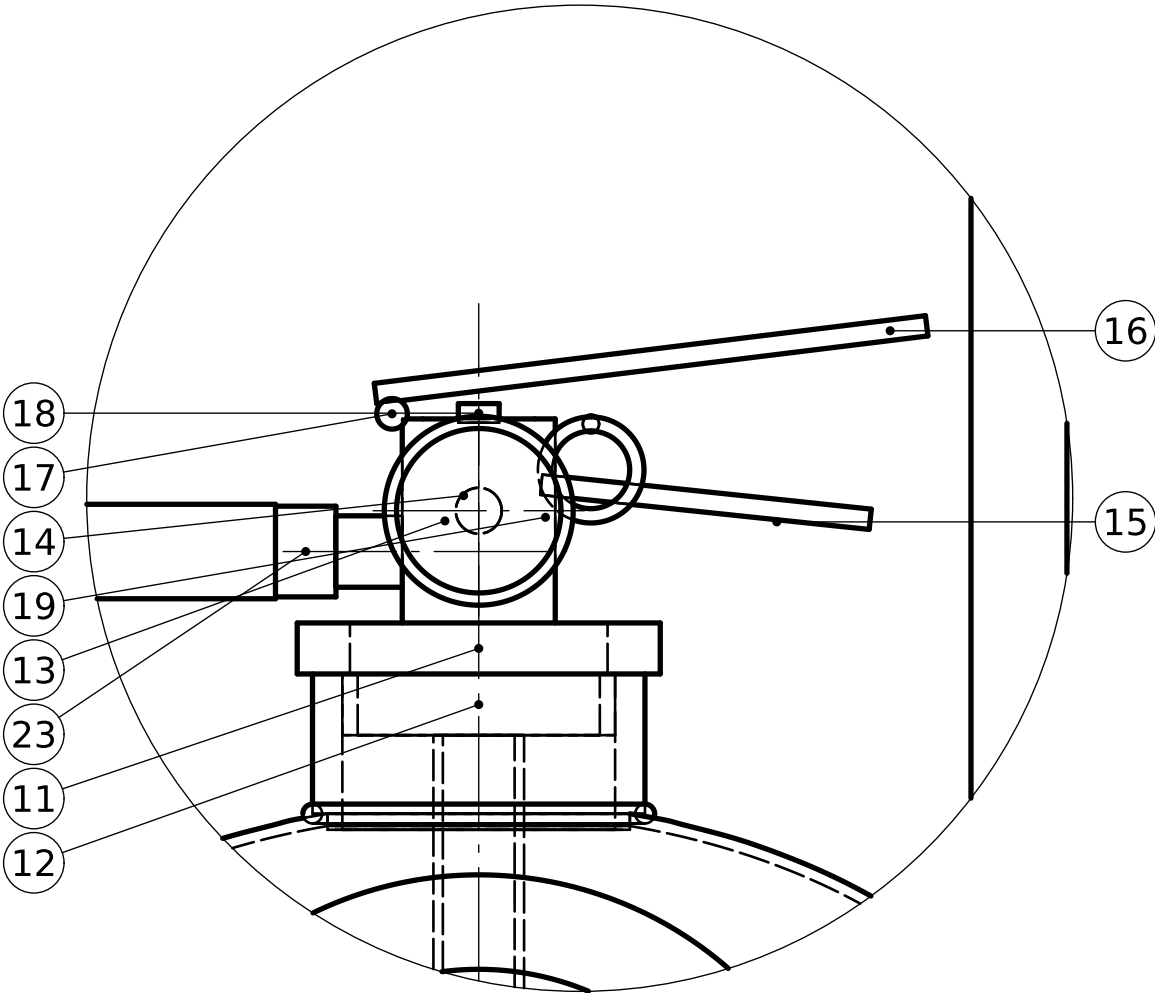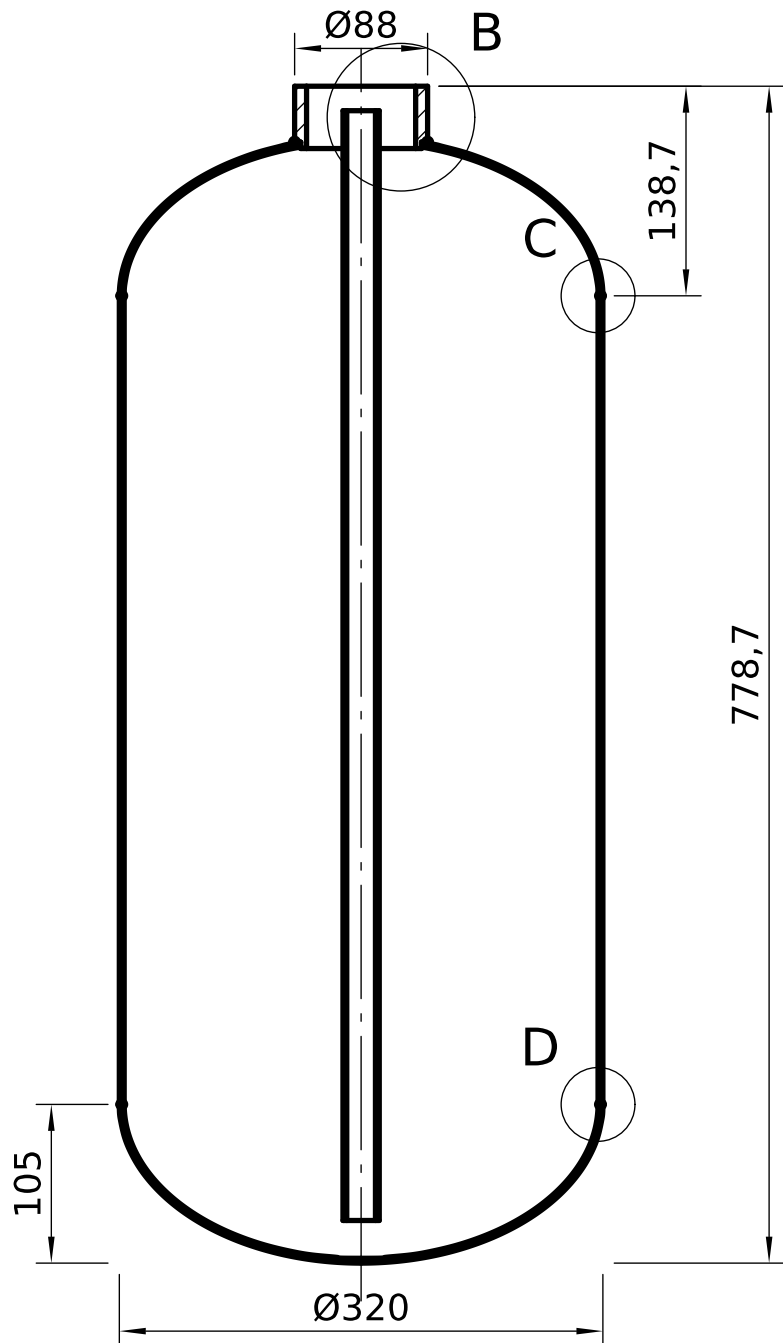


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

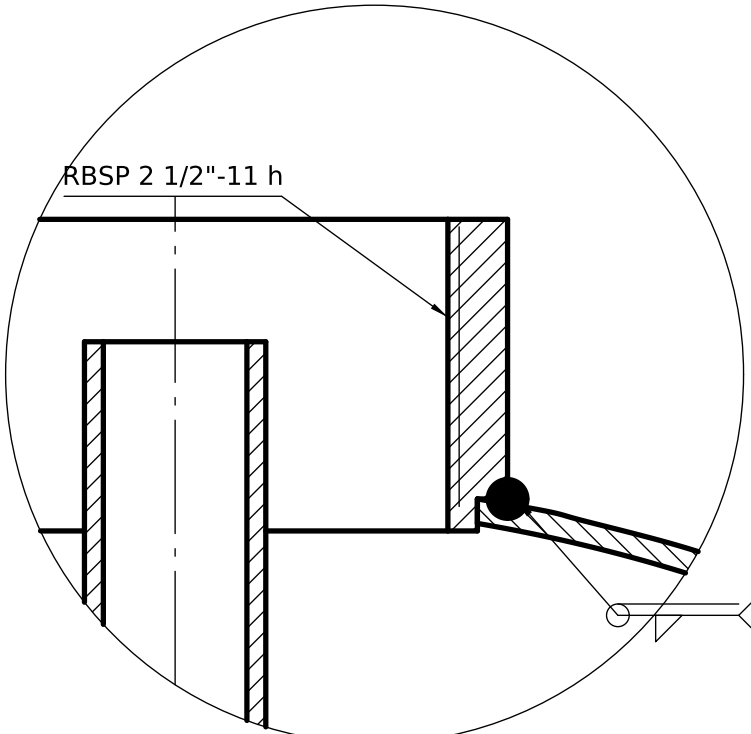


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

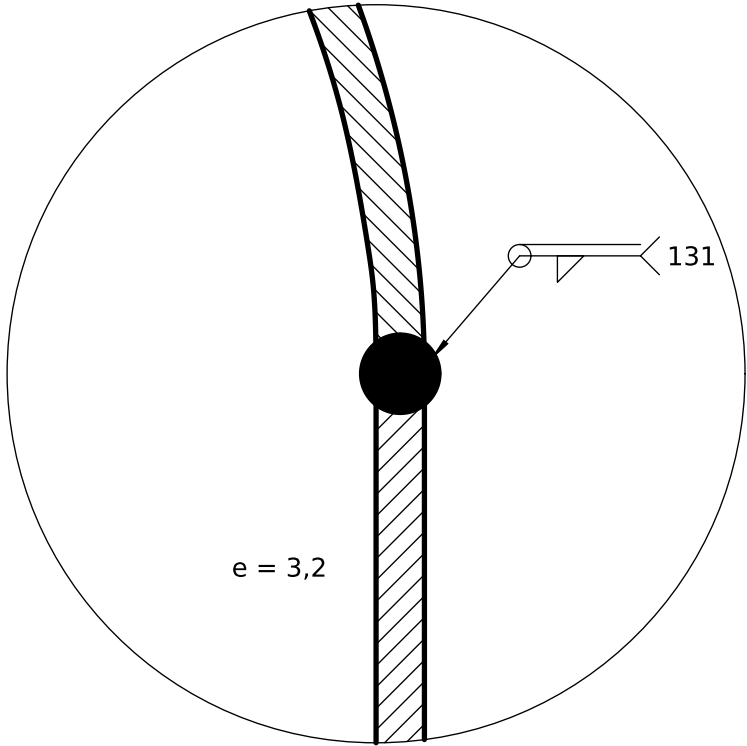

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

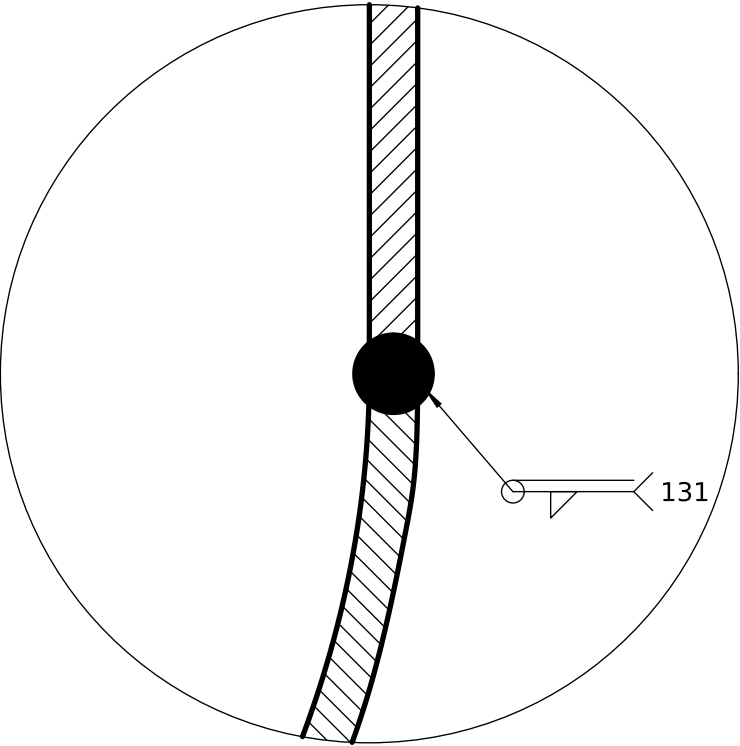

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

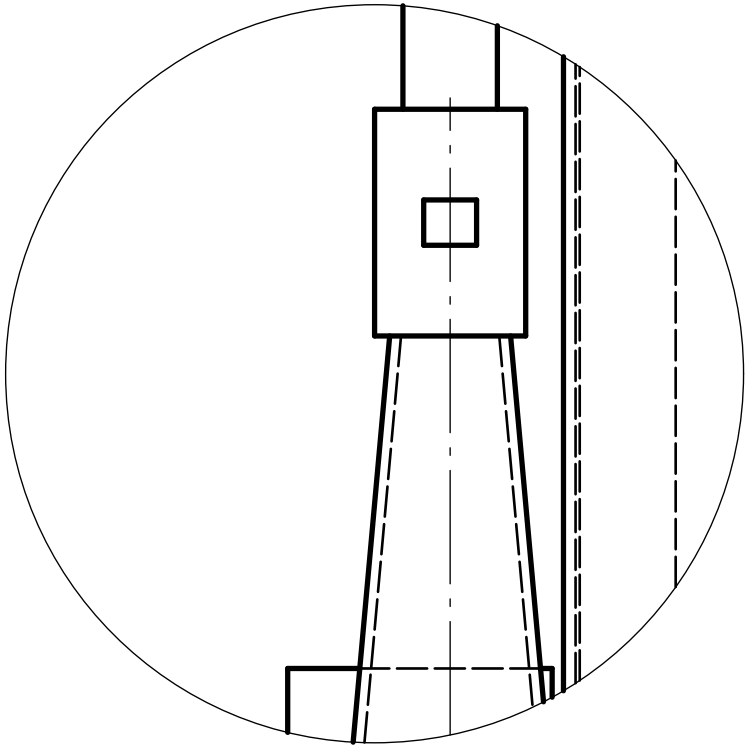

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material			
Revisó			Denominación Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles		Ver lista de piezas			
Aprobó					Edición		Fecha de emisión	
Escala	Método de proyección				0		28/09/2026	
1:5	 ISO E		Tipo de documento Corte y detalles		Hoja		Idioma	
Tolerancias generales		Formato			2 / 3		es	
ISO 2768-m		A2			N° de plano		FL_MAT_ABC_50kg	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	50 kg
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	45
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	49,6 kg
Carga nominal de agente	50 kg
Masa cargada calculada	99,6 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-0,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.

Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.
IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)
Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.
IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).
IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.
IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.
ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
-	 ISO E			0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A3		3 / 3	es	
			Tipo de documento	N° de plano		
			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_50kg		