
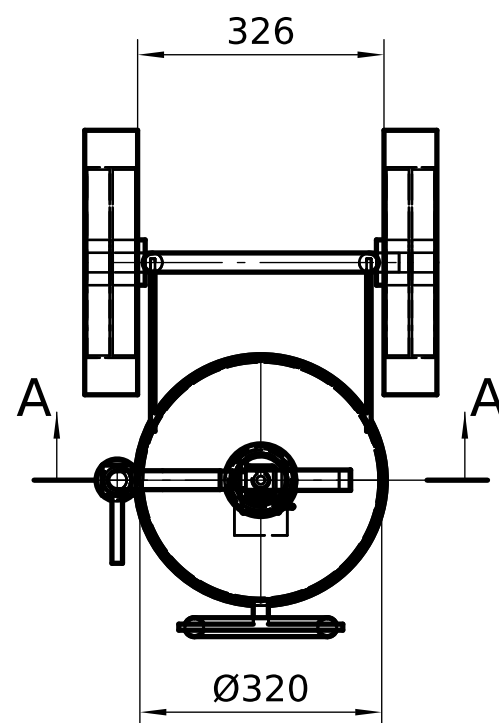
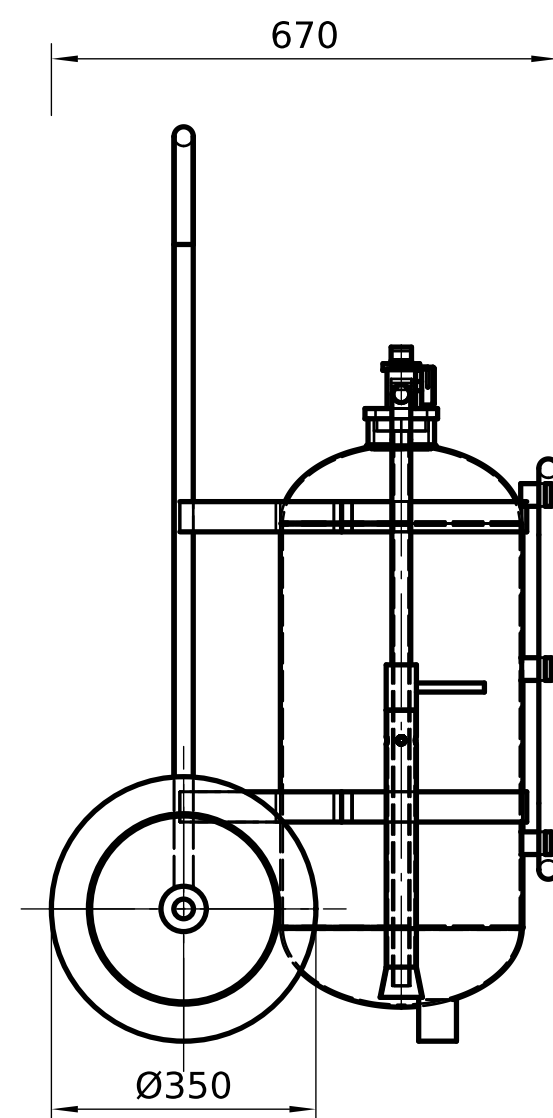
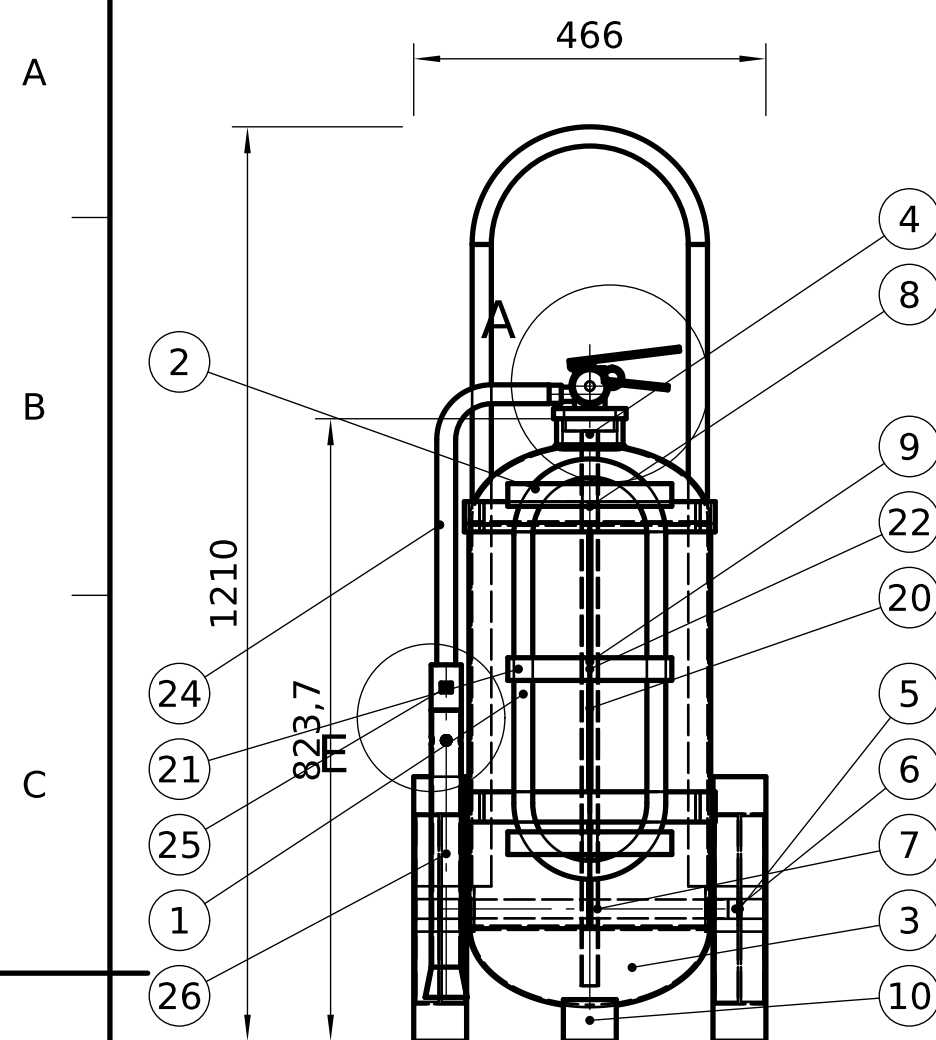
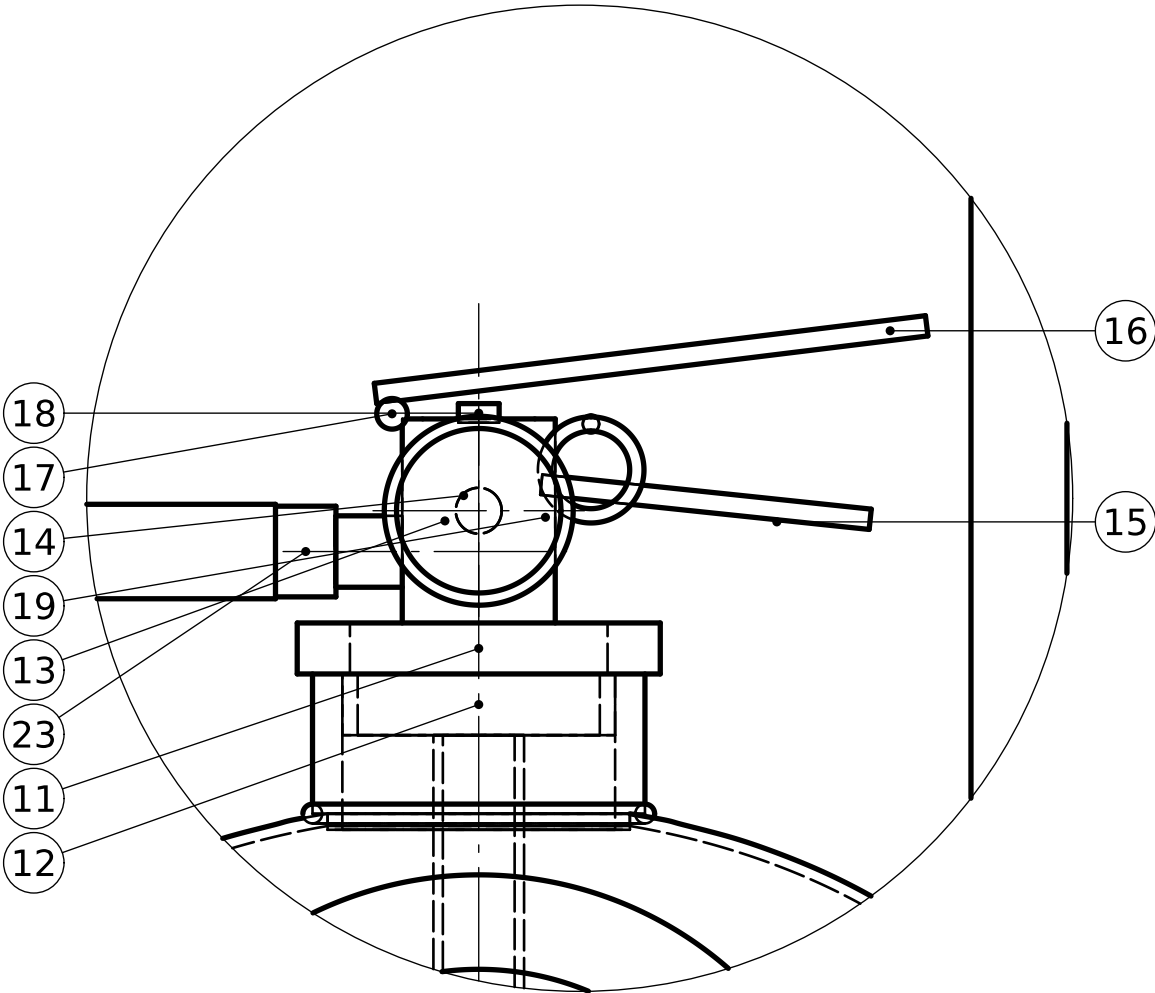


ISOMETRÍA (ESC. 1:20)


26	1	Lanza espumígena	AFFF50-26	Polipropileno	0,102	
25	1	Válvula esférica	AFFF50-25	Latón cromado	0,423	
24	1	Manguera	AFFF50-24	Caucho sintético	0,177	
23	1	Racor de manguera	AFFF50-23	Latón	0,061	
22	1	Soporte de manguera	AFFF50-22	Planchuela acero SAE 1010	1,69	
21	1	Manguera (tramo enrollado)	AFFF50-21	Caucho sintético	0,476	
20	1	Caño de pesca (sifón)	AFFF50-20	Tubo PVC rígido	0,174	
19	1	Pasador de seguridad	AFFF50-19	Alambre acero inox. AISI 304	0,014	con precinto
18	1	Vástago	AFFF50-18	Latón	0,004	con junta tórica
17	1	Eje de palanca	AFFF50-17	Acero inox. AISI 304	0,02	
16	1	Manija de accionamiento	AFFF50-16	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,168	
15	1	Manija de transporte	AFFF50-15	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,1	
14	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533
13	1	Cuerpo de válvula	AFFF50-13	Latón forjado	0,738	
12	1	Espiga roscada	AFFF50-12	Latón forjado	0,119	
11	1	Collarín de válvula	AFFF50-11	Latón forjado	0,411	
10	1	Apoyo delantero	AFFF50-10	Chapa acero SAE 1010 plegada	0,302	
9	1	Sunchos de fijación	AFFF50-09	Planchuela acero SAE 1010	5,42	
8	1	Bastidor	AFFF50-08	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6	2,05	
7	1	Eje de ruedas	AFFF50-07	Acero SAE 1045	1,33	
6	2	Llanta con cubo	AFFF50-06	Chapa acero SAE 1010	4,04	
5	2	Neumático macizo	AFFF50-05	Caucho	3,89	
4	1	Cuello roscado	AFFF50-04	Acero SAE 1010	0,608	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	AFFF50-03	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	3,1	embutido
2	1	Cúpula	AFFF50-02	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	2,88	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	AFFF50-01	Chapa acero SAE 1010 e=3,2	13,38	costura long. MIG
Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A. Denominación Extintor AFFF 50 I sobre ruedas Agente: Agua + espuma AFFF	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección	Edición		Fecha de emisión
1:10		 ISO E	0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A3	1 / 3		es
Tipo de documento			N° de plano		
Plano de conjunto			FL_MAT_AFFF_50I		


CORTE A-A (1:5)

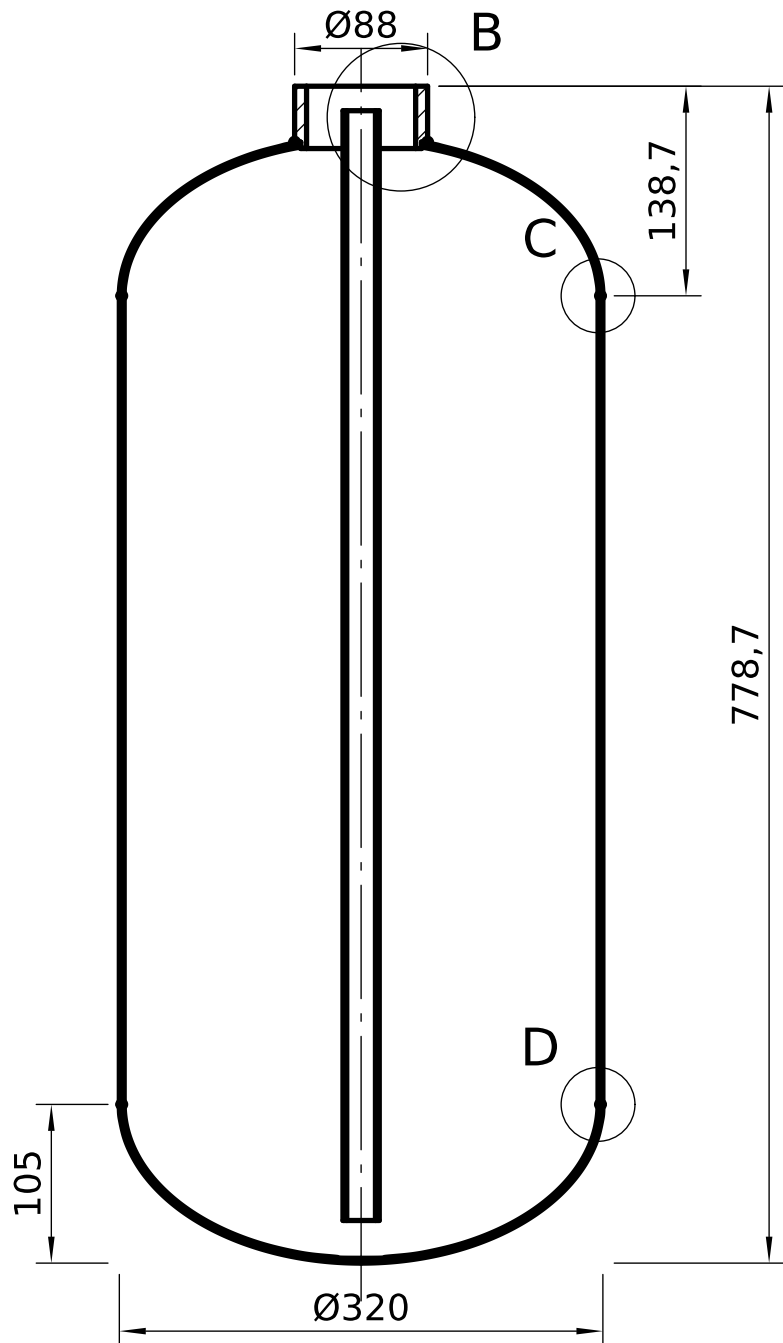


DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

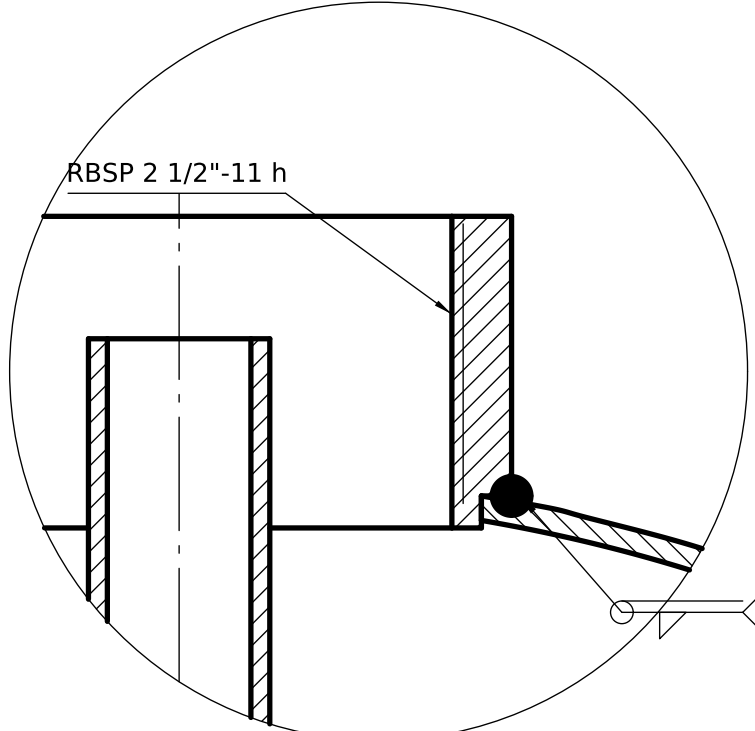


DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

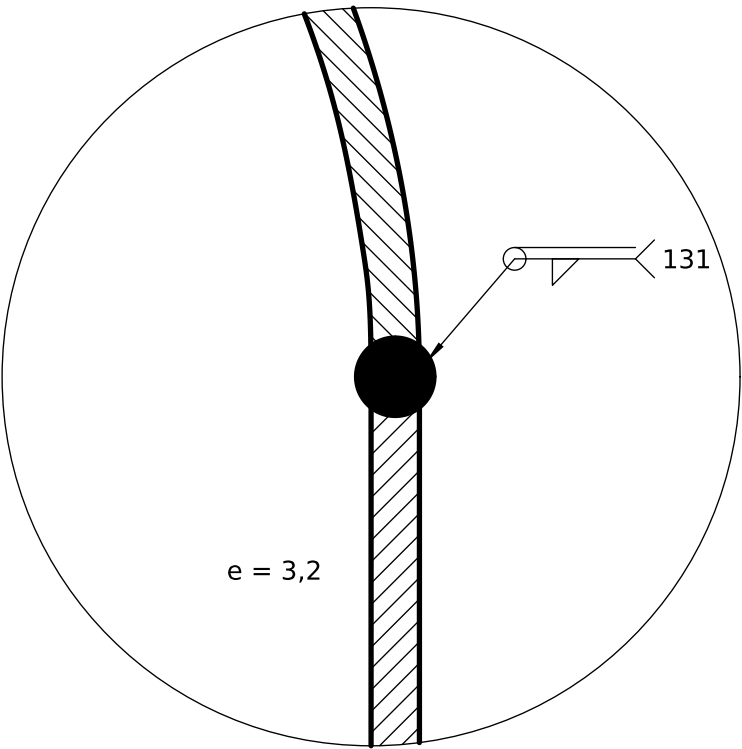

DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

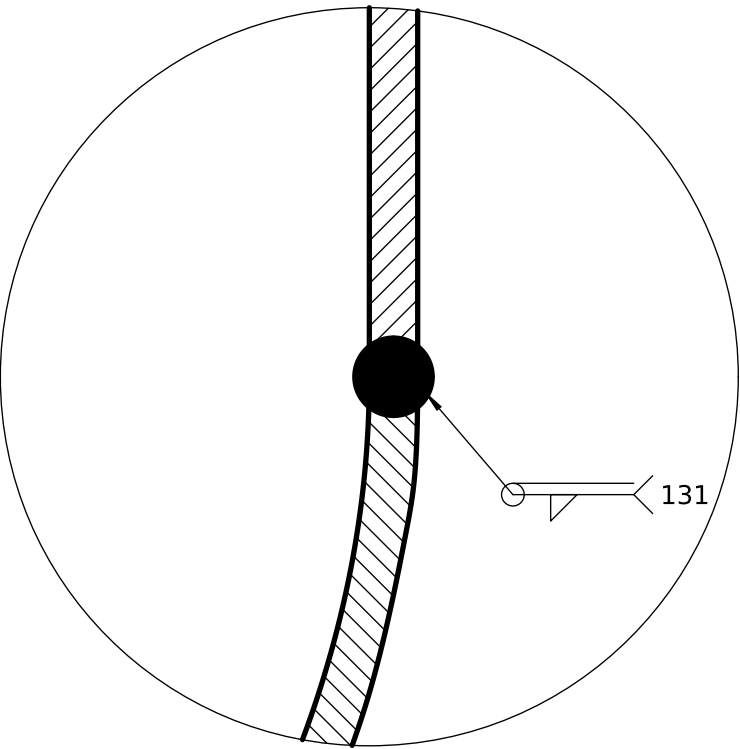

DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

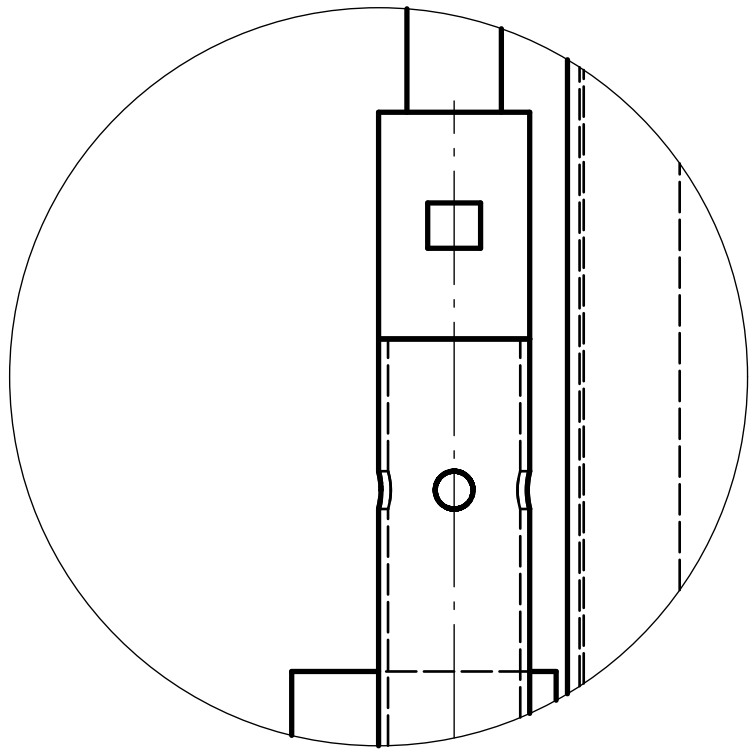

DETALLE E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas
Aprobó			Extintor AFFF 50 l sobre ruedas		Edición
Escala	1:5	Método de proyección	Corte A-A del recipiente y detalles		Fecha de emisión
		ISO E	Tipo de documento		Idioma
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Corte y detalles		N° de plano
		A2			FL_MAT_AFFF_50I

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	50 dm³
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	130
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-10 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3515
Norma IRAM extintor	3541
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MIG, proceso 131 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	49,62 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	50 kg
Masa cargada calculada	99,62 kg
Peso cargado según catálogo	100 kg
Diferencia	-0,4 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 11.
Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.
Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3515
Norma IRAM extintor: IRAM 3541

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)
Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.
IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)
Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.
IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)
Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.
IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)
Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.
IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)
Escala normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)
Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.
IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)
Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).
IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)
Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.
IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)
Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.
IRAM 4520 - Dibujo técnico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)
Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.
IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)
Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.
ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 131 (MIG, ISO 4063)
ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación
Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
-		 ISO E		0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A3		3 / 3	es	
			Especificaciones y normas	N° de plano		
				FL_MAT_AFFF_50l		