

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C



D

E



F

G


H

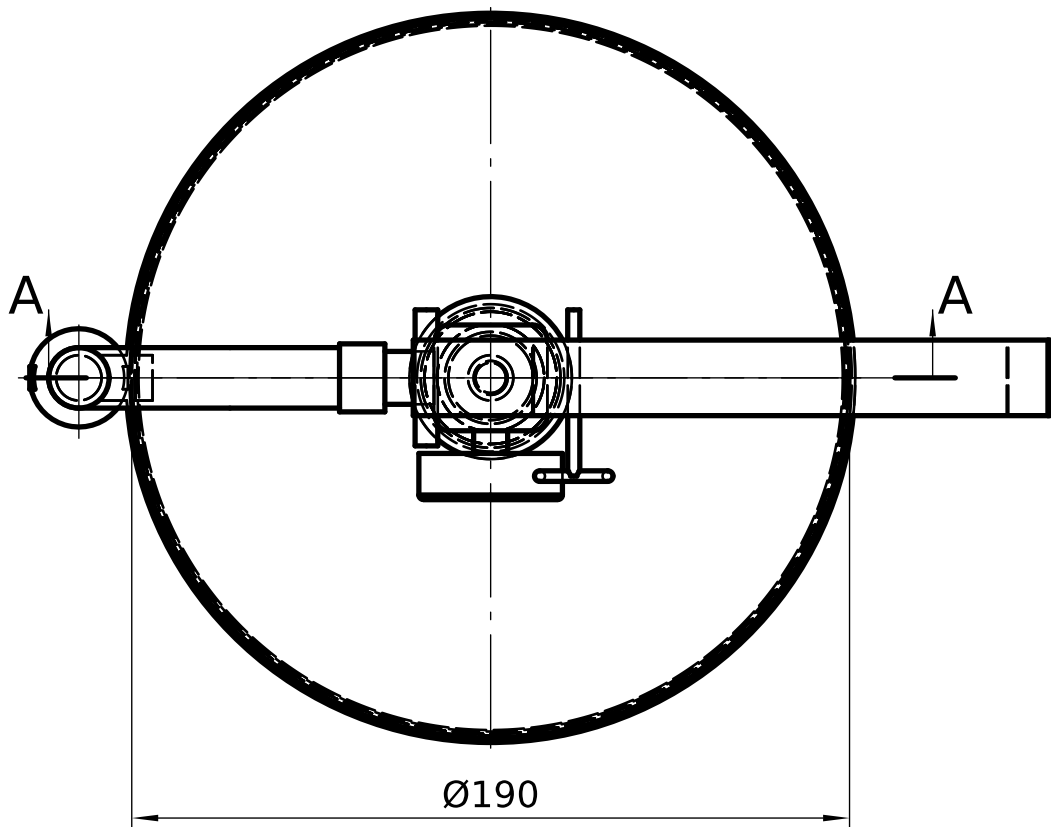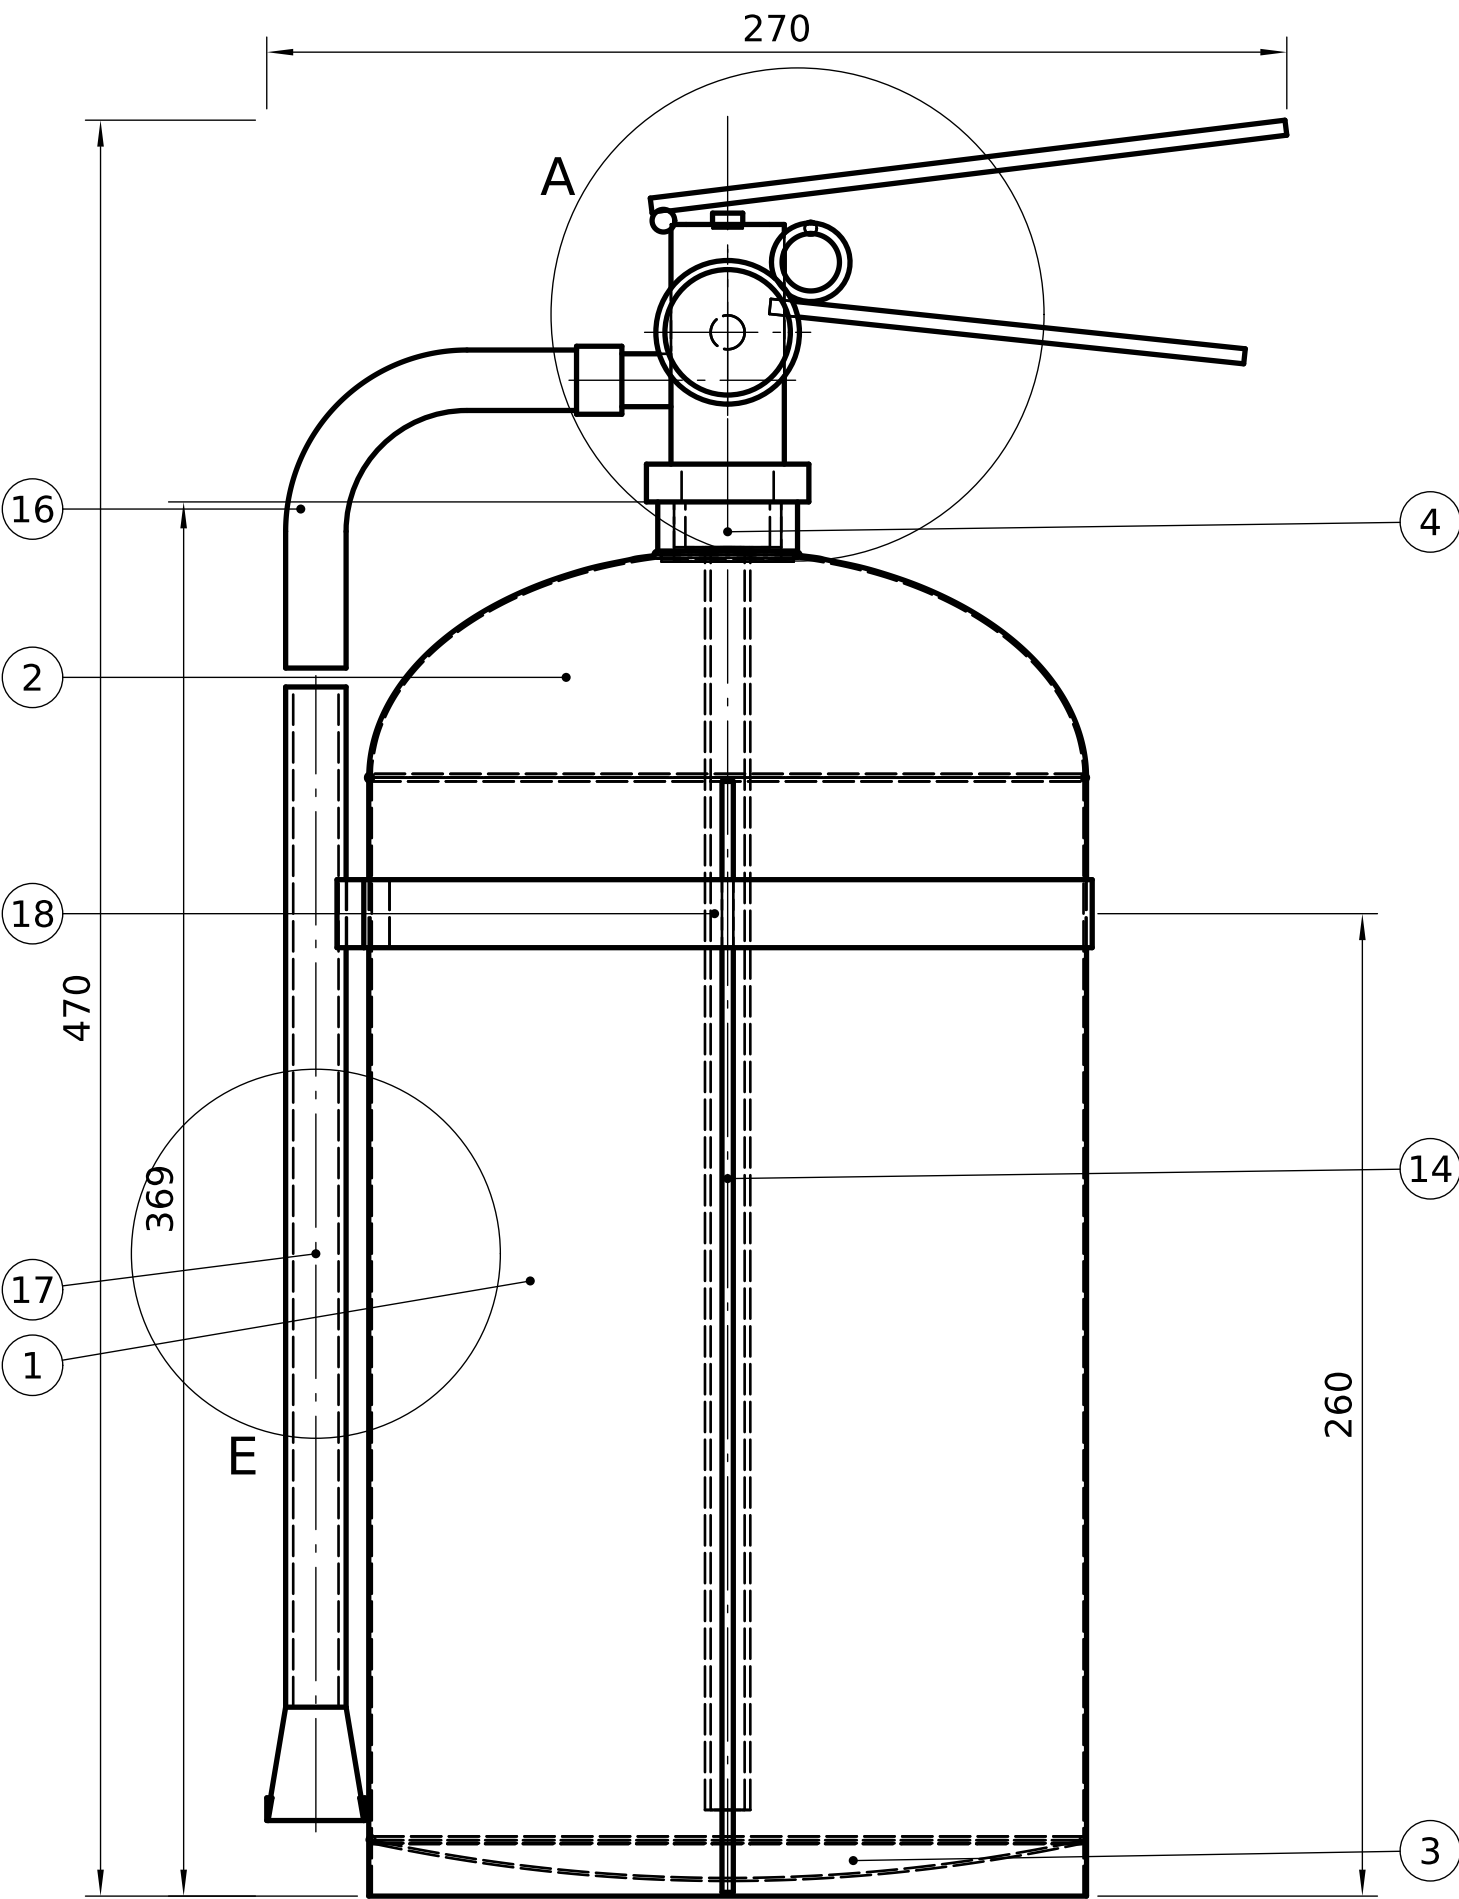



NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

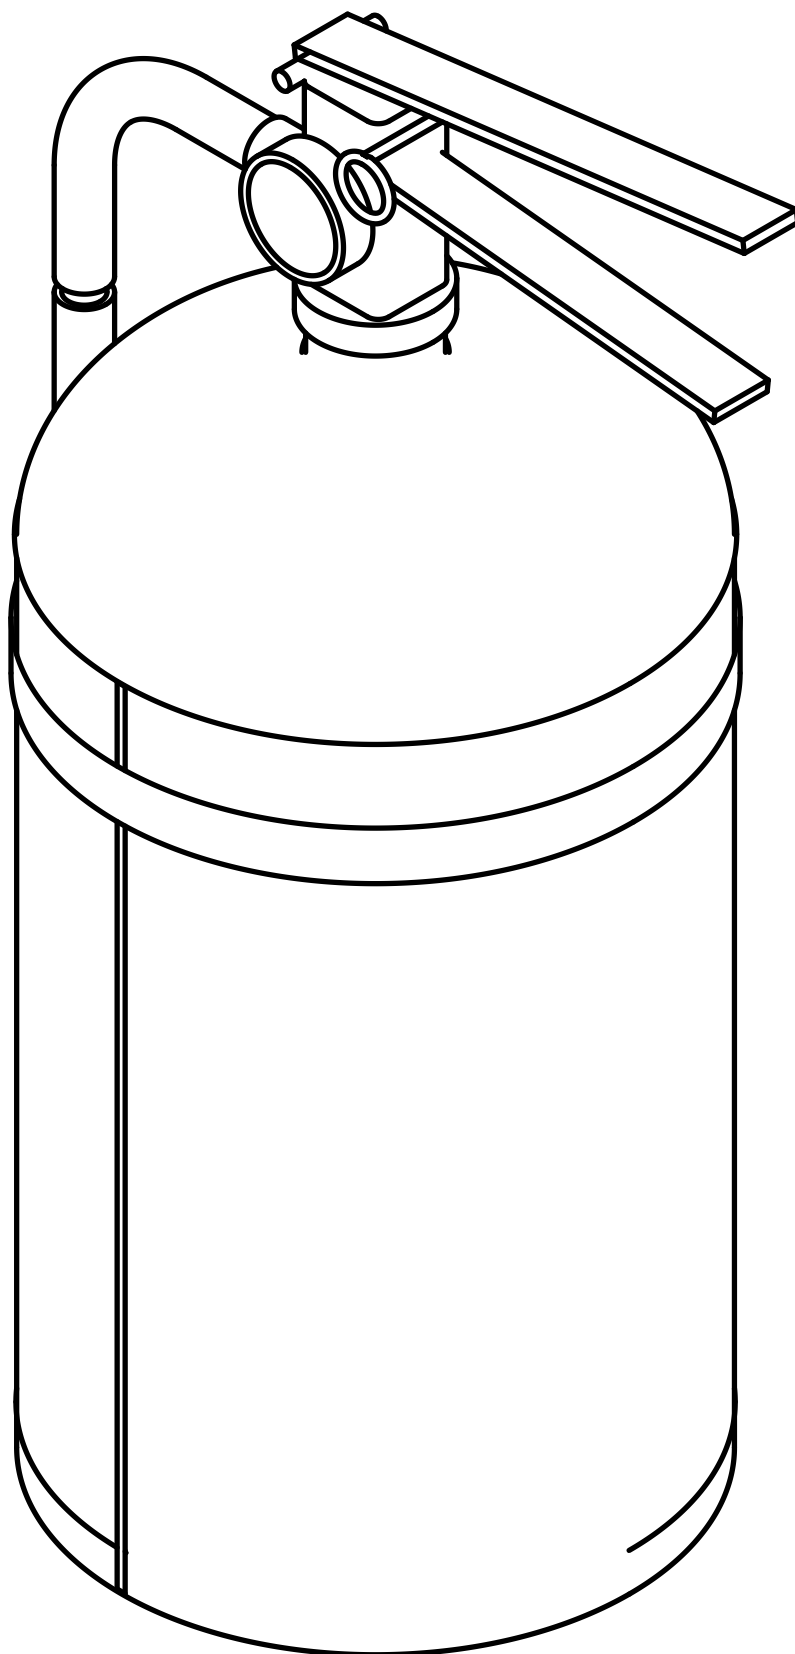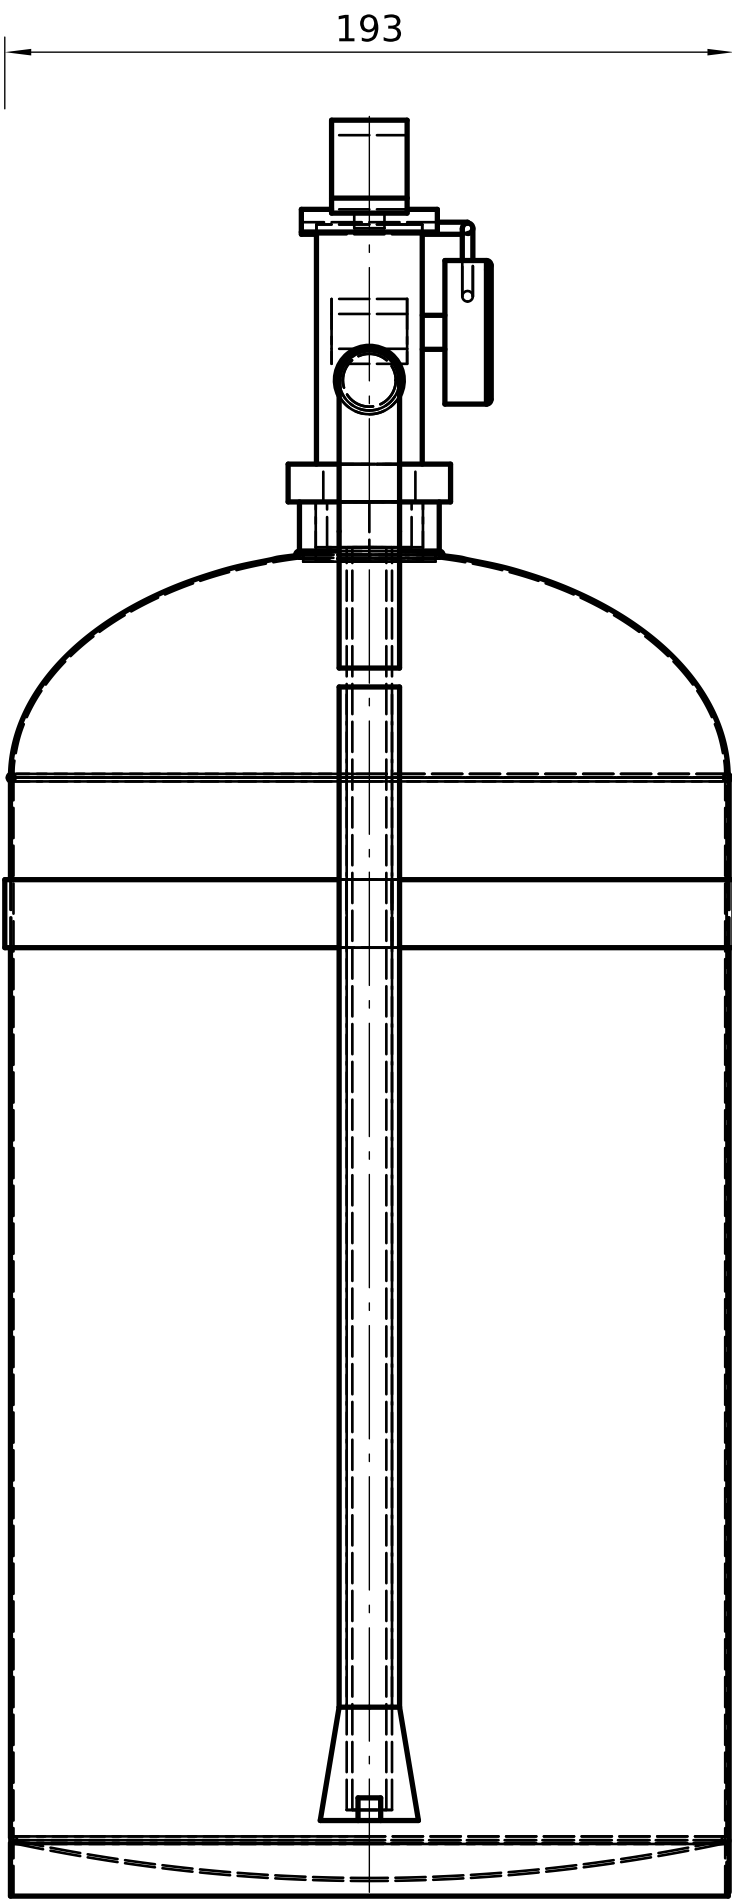


ISOMETRÍA

18	1	Suncho portatobera	SALESK6-18	Fleje acero SAE 1010 pintado	0,162		
17	1	Lanza aplicadora clase K	SALESK6-17	Acero inox. AISI 304	0,273		
16	1	Manguera	SALESK6-16	Caucho sintético	0,02		
15	1	Racor de manguera	SALESK6-15	Latón	0,026		
14	1	Caño de pesca (sifón)	SALESK6-14	Tubo polipropileno	0,015		
13	1	Pasador de seguridad	SALESK6-13	Alambre acero inox. AISI 304	0,005	con precinto	
12	1	Vástago	SALESK6-12	Latón	0,002	con junta tórica	
11	1	Eje de palanca	SALESK6-11	Acero inox. AISI 304	0,008		
10	1	Manija de accionamiento	SALESK6-10	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,106		
9	1	Manija de transporte	SALESK6-09	Chapa acero SAE 1010 pintada	0,079		
8	1	Manómetro	Comercial	Comercial	-	sello IRAM 3533	
7	1	Cuerpo de válvula	SALESK6-07	Latón forjado	0,463		
6	1	Espiga roscada	SALESK6-06	Latón forjado	0,024		
5	1	Collarín de válvula	SALESK6-05	Latón forjado	0,083		
4	1	Cuello roscado	SALESK6-04	Acero inox. AISI 304	0,054	M30x1,5	
3	1	Fondo	SALESK6-03	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,177	embutido	
2	1	Cúpula	SALESK6-02	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	0,254	embutida	
1	1	Cuerpo (virola)	SALESK6-01	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8	1,12	costura long. TIG	
Pos. Cant.		Denominación		Código	Material	kg	Observ.
		Fecha	Nombre	FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó		28/09/26	T. Sinay			-	
Revisó				Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó				Extintor Sales K 6 I		Edición	Fecha de emisión
Escala		Método de proyección				0	28/09/2026
1:2		 ISO E				Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2				FL_MAT_SALESK_6I	


CORTE A-A

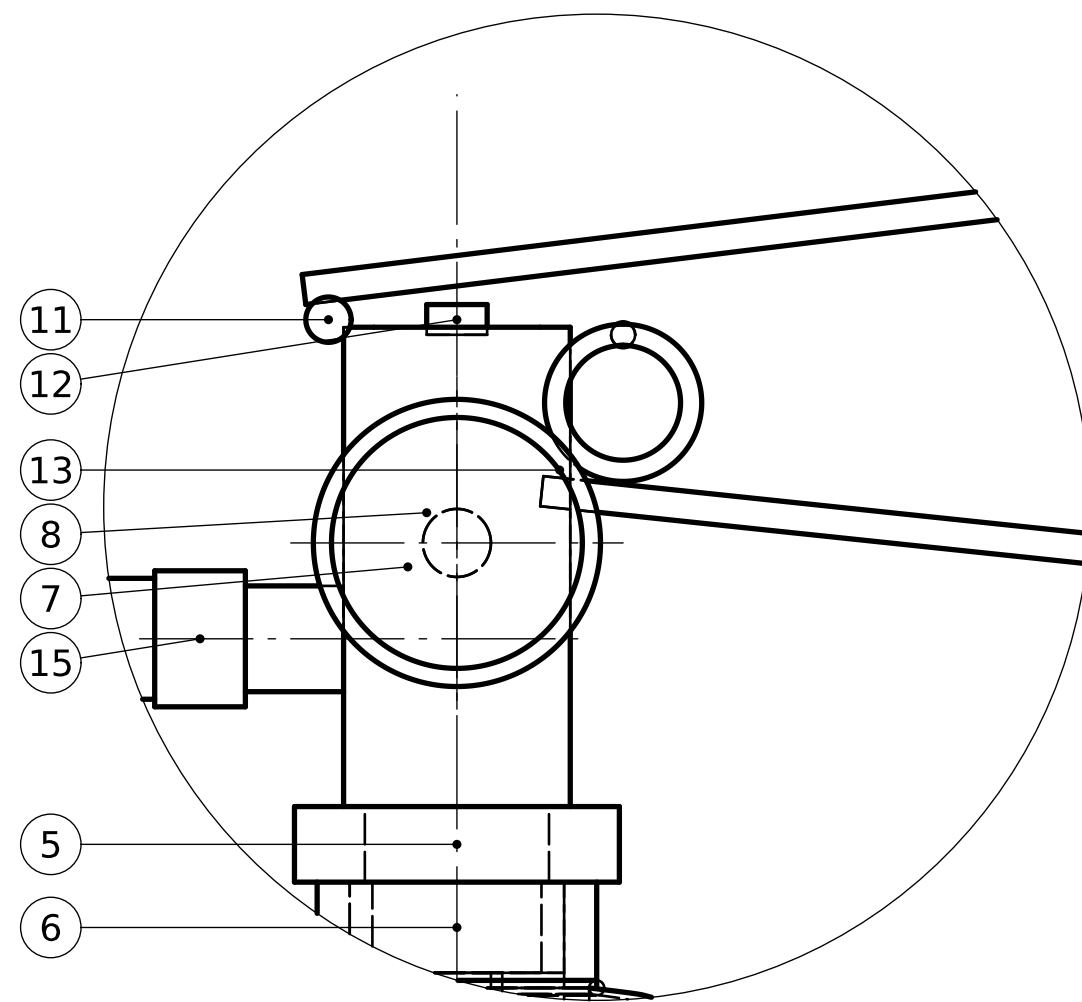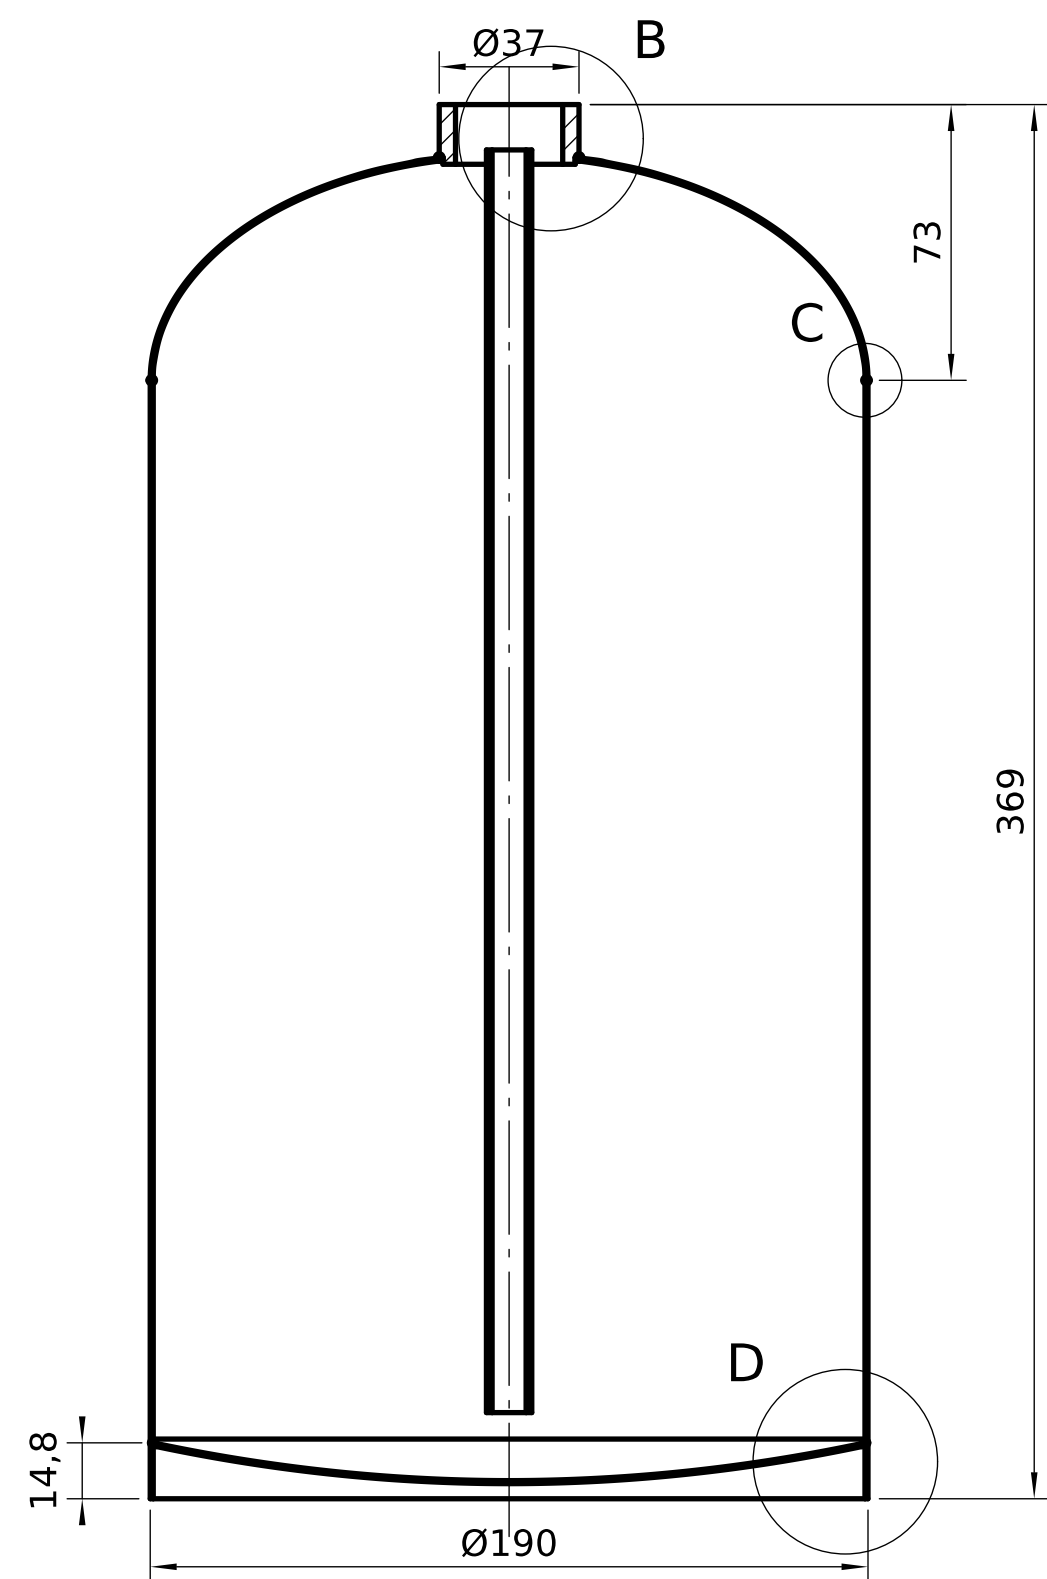


DETALLE A (1:1)
Válvula, manómetro y manijas

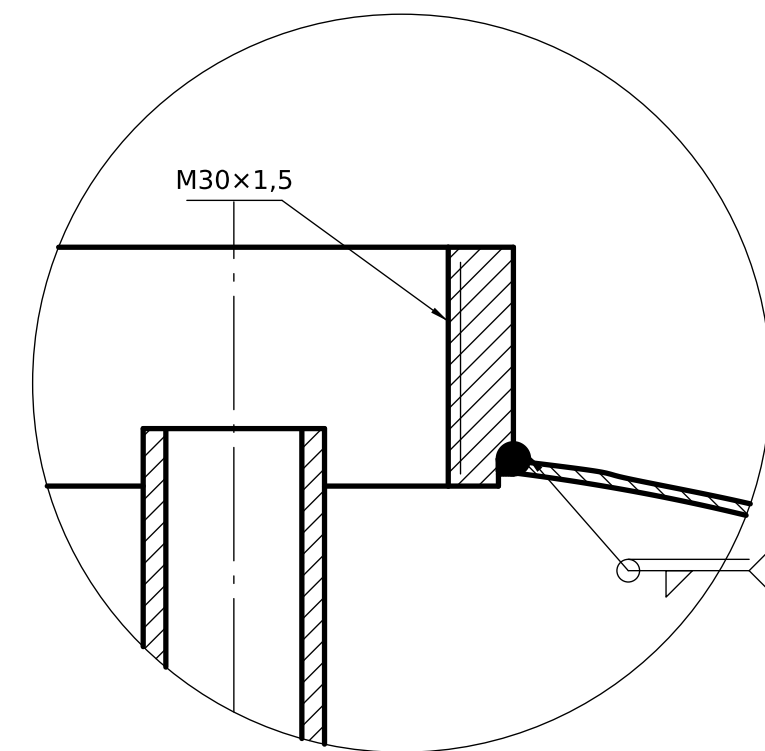


DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

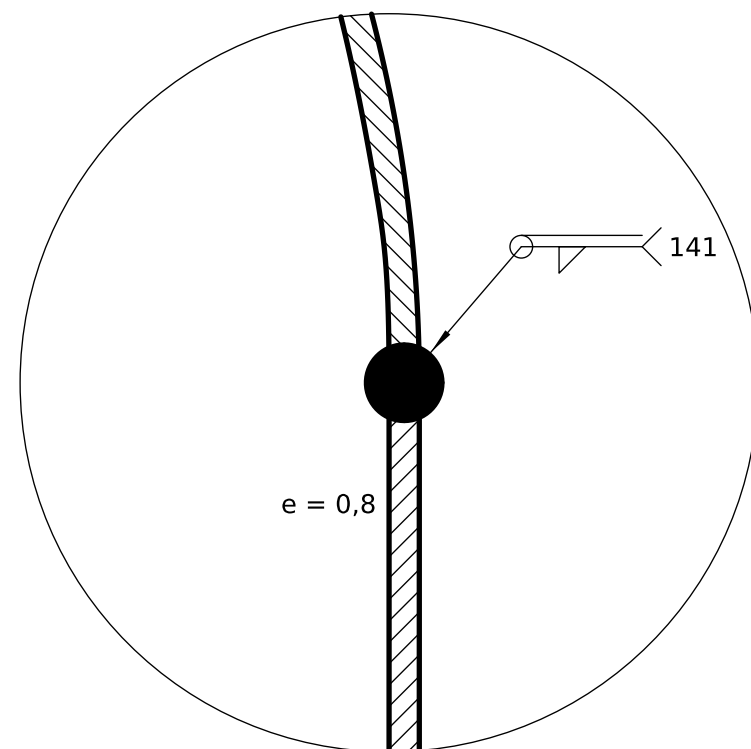

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

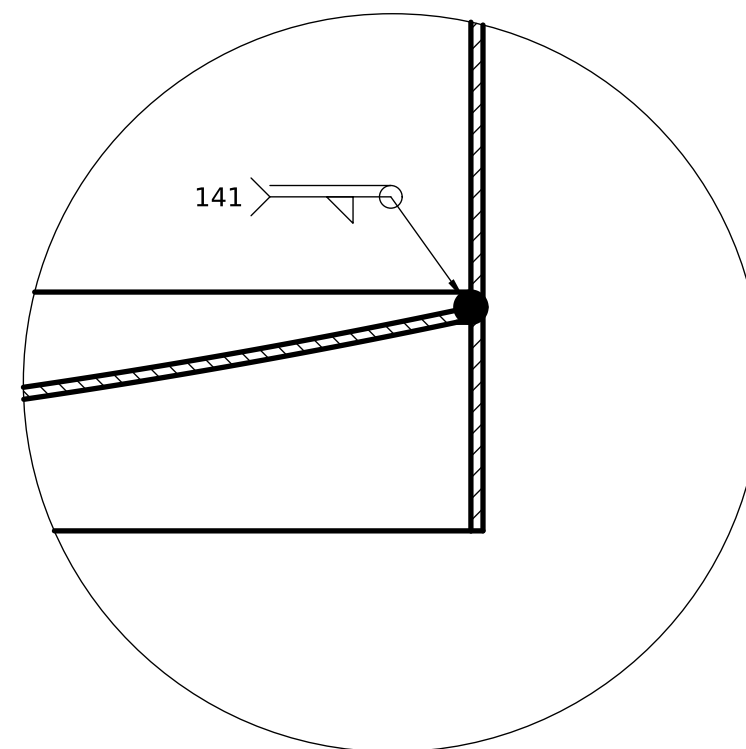

DETALLE D (2:1)
Fondo y pollera

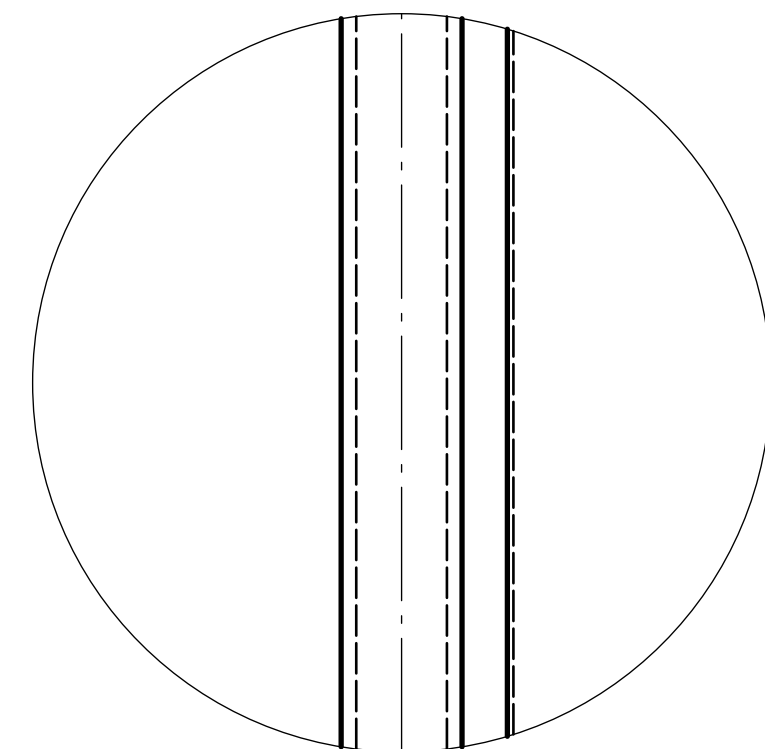

DETALLE E (1:1)
Lanza aplicadora clase K

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Ver lista de piezas	
Aprobó			Extintor Sales K 6 l Corte A-A del recipiente y detalles		Edición	
Escala	Método de proyección				0	Fecha de emisión
1:2	 ISO E				28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato			Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento		Nº de plano	
			Corte y detalles		FL_MAT_SALESK_6l	

A

B

C

D

E

F

EXTINTOR SALES K 6 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad nominal	6 dm³
Peso cargado (kg)	8,25
Altura (mm)	470
Ancho (mm)	270
Profundidad (mm)	190
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	3/4
Rango temperatura (°C)	5 a 50
Presión de servicio (MPa)	0,8
Presión de ensayo (MPa)	2,0
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	3697
Norma IRAM extintor	3694
Volumen interior del recipiente (dm³)	8,96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	190
Rosca de cuello	M30x1,5
Soldadura del recipiente	TIG, proceso 141 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA

Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	2,87 kg
Carga nominal de agente (1 kg/l)	6 kg
Masa cargada calculada	8,87 kg
Peso cargado según catálogo	8,25 kg
Diferencia	+7,5 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 15.

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3697

Norma IRAM extintor: IRAM 3694

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 - Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 - Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 - Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10.

IRAM 4504 - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 - Dibujo técnico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 - Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A-A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 - Rótulo, lista de materiales y despiece (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 - Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 - Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 - Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 - Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 141 (TIG, ISO 4063)

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

A

B

C

D

E

F

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión	
-	 ISO E			0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Formato	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m				A3	3 / 3	es
				N° de plano		
				FL_MAT_SALESK_6l		