


DESPIECE - EXTINTOR ABC 1 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_1kg = código ABC1-NN

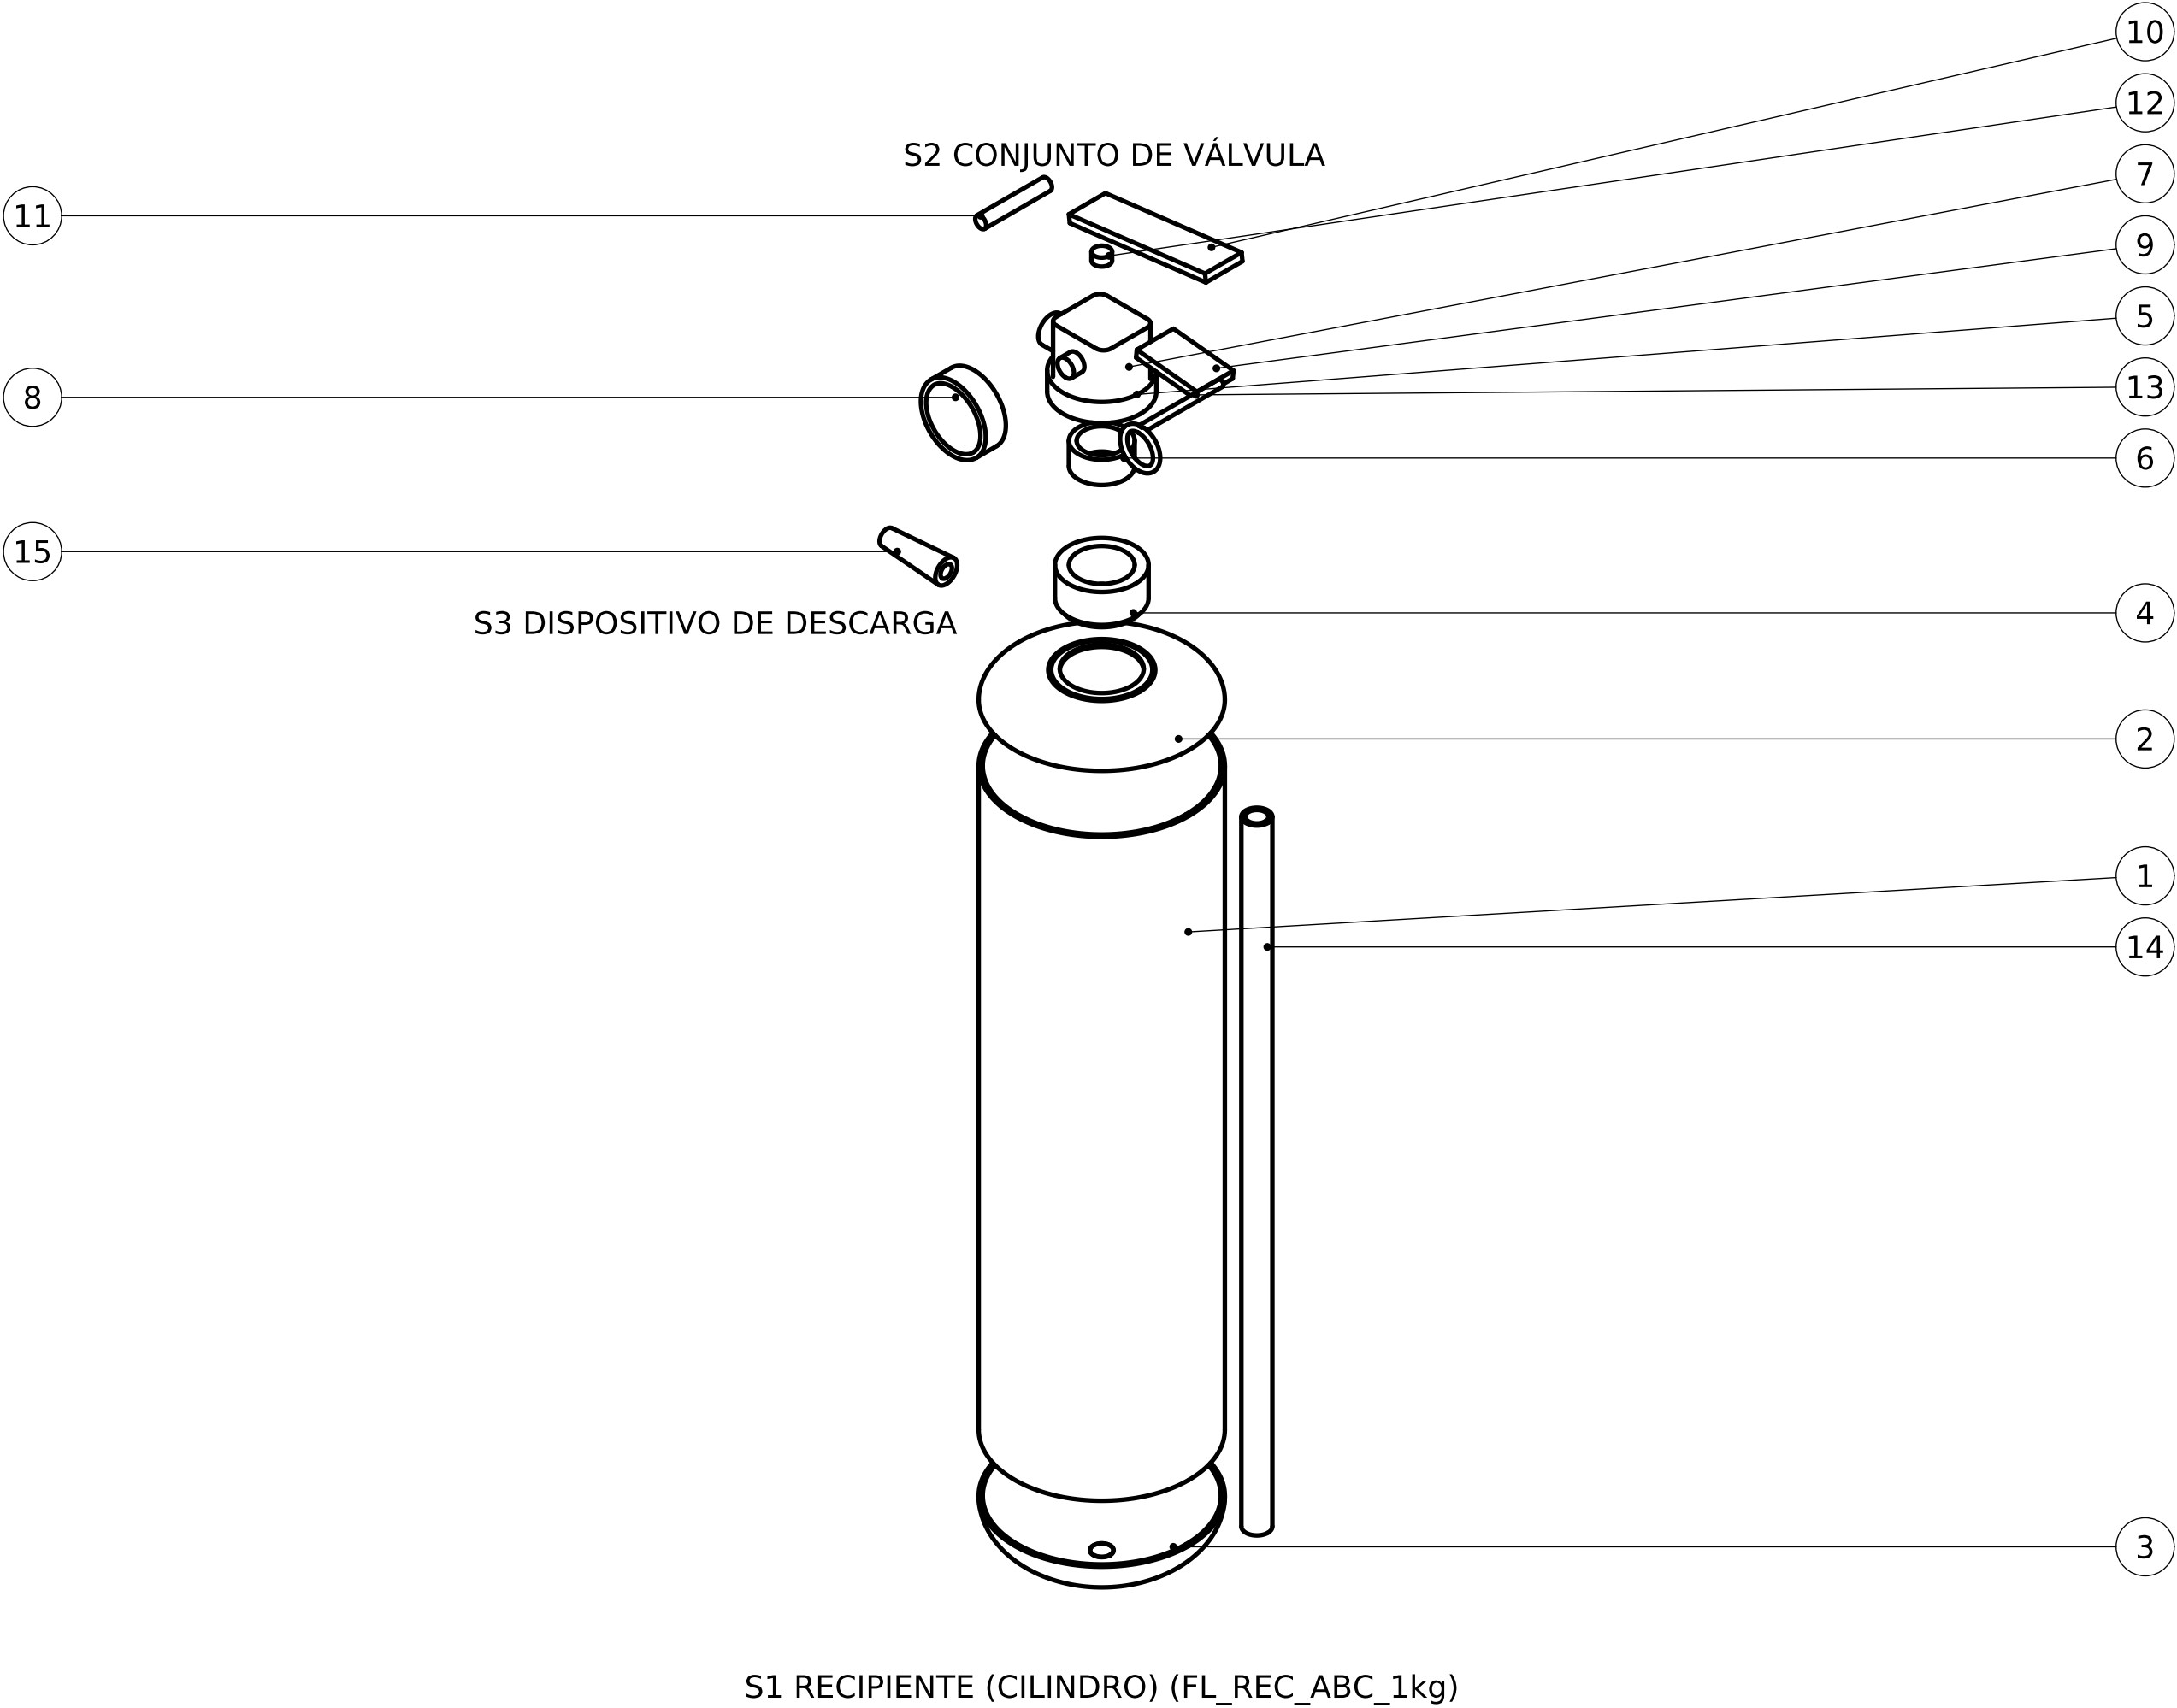

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 1kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_1kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC1-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
2	ABC1-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=0,9
3	ABC1-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
4	ABC1-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC1-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0215 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC1-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)	9,7 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)
—	ABC1-C3	Granalla de acero (consumo)	0,006 kg	Granalla S-230
—	ABC1-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,013 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC1-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC1-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC1-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC1-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC1-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC1-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC1-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC1-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC1-12	Vástago	1	Latón
13	ABC1-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC1-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC1-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC1-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC1-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC1-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC1-15	Tobera	1	Polipropileno
	ABC1-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC1-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	1,05 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC1-A2	Gas impulsor: N₂	0,0022 kg	N₂
	ABC1-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC1-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC1-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC1-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC1-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC1-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC1-I7	Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02	1	Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pin
	ABC1-S7	EMBALAJE		
—	ABC1-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC1-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC1-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0028	Madera
—	ABC1-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,001 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC1-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0028	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_1kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Despiece ABC 1 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		N° de plano		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece		FL_DES_ABC_1kg	

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 2,5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_2.5kg = código ABC2.5-NN

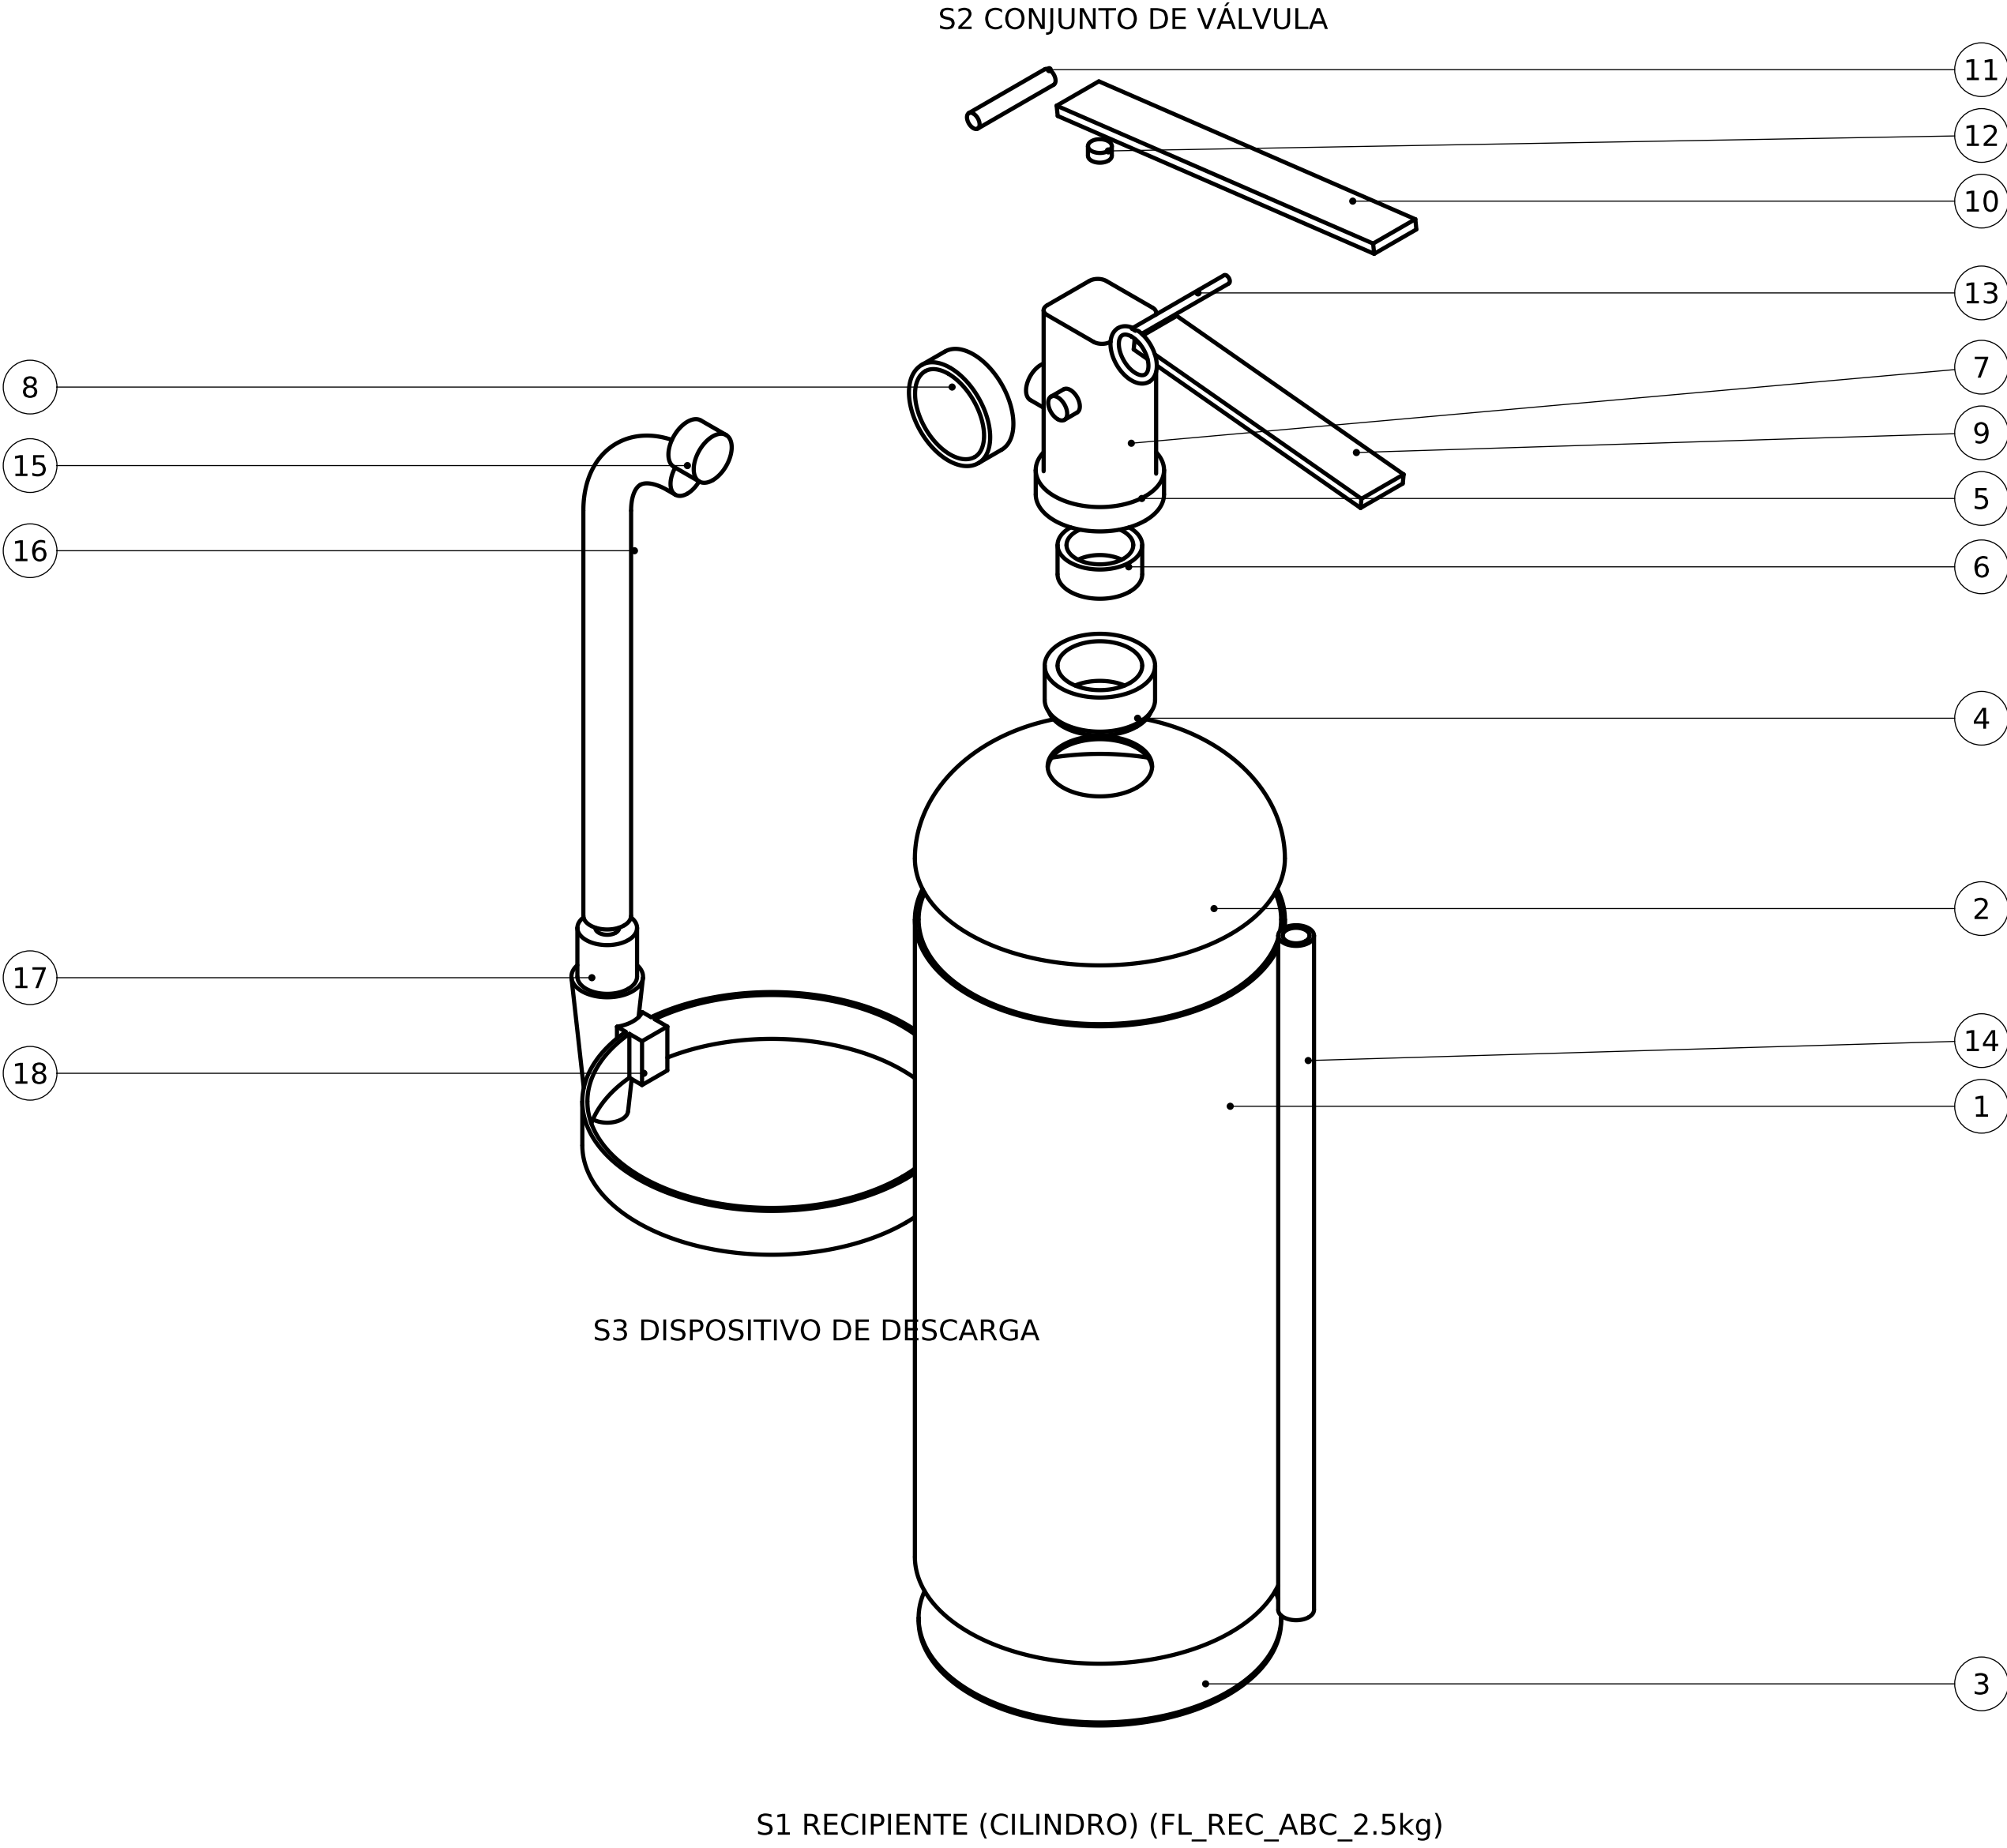

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT ABC 2.5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_2.5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
2	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
3	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
4	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC2.5-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0303 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC2.5-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	13,6 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC2.5-C3	Granalla de acero (consumo)	0,01 kg	Granalla S-230
—	ABC2.5-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,024 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC2.5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC2.5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC2.5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC2.5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC2.5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC2.5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC2.5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC2.5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC2.5-12	Vástago	1	Latón
13	ABC2.5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC2.5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC2.5-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC2.5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC2.5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC2.5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC2.5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC2.5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC2.5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC2.5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC2.5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC2.5-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	2,55 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC2.5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,015 kg	N ₂
	ABC2.5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC2.5-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC2.5-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC2.5-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC2.5-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC2.5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC2.5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC2.5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC2.5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
—	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC2.5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC2.5-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0119	Madera
—	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0042 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0119	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_2.5kg.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).


3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 2,5 kg		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		
				Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_ABC_2.5kg

DESPIECE - EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_5kg = código ABC5-NN

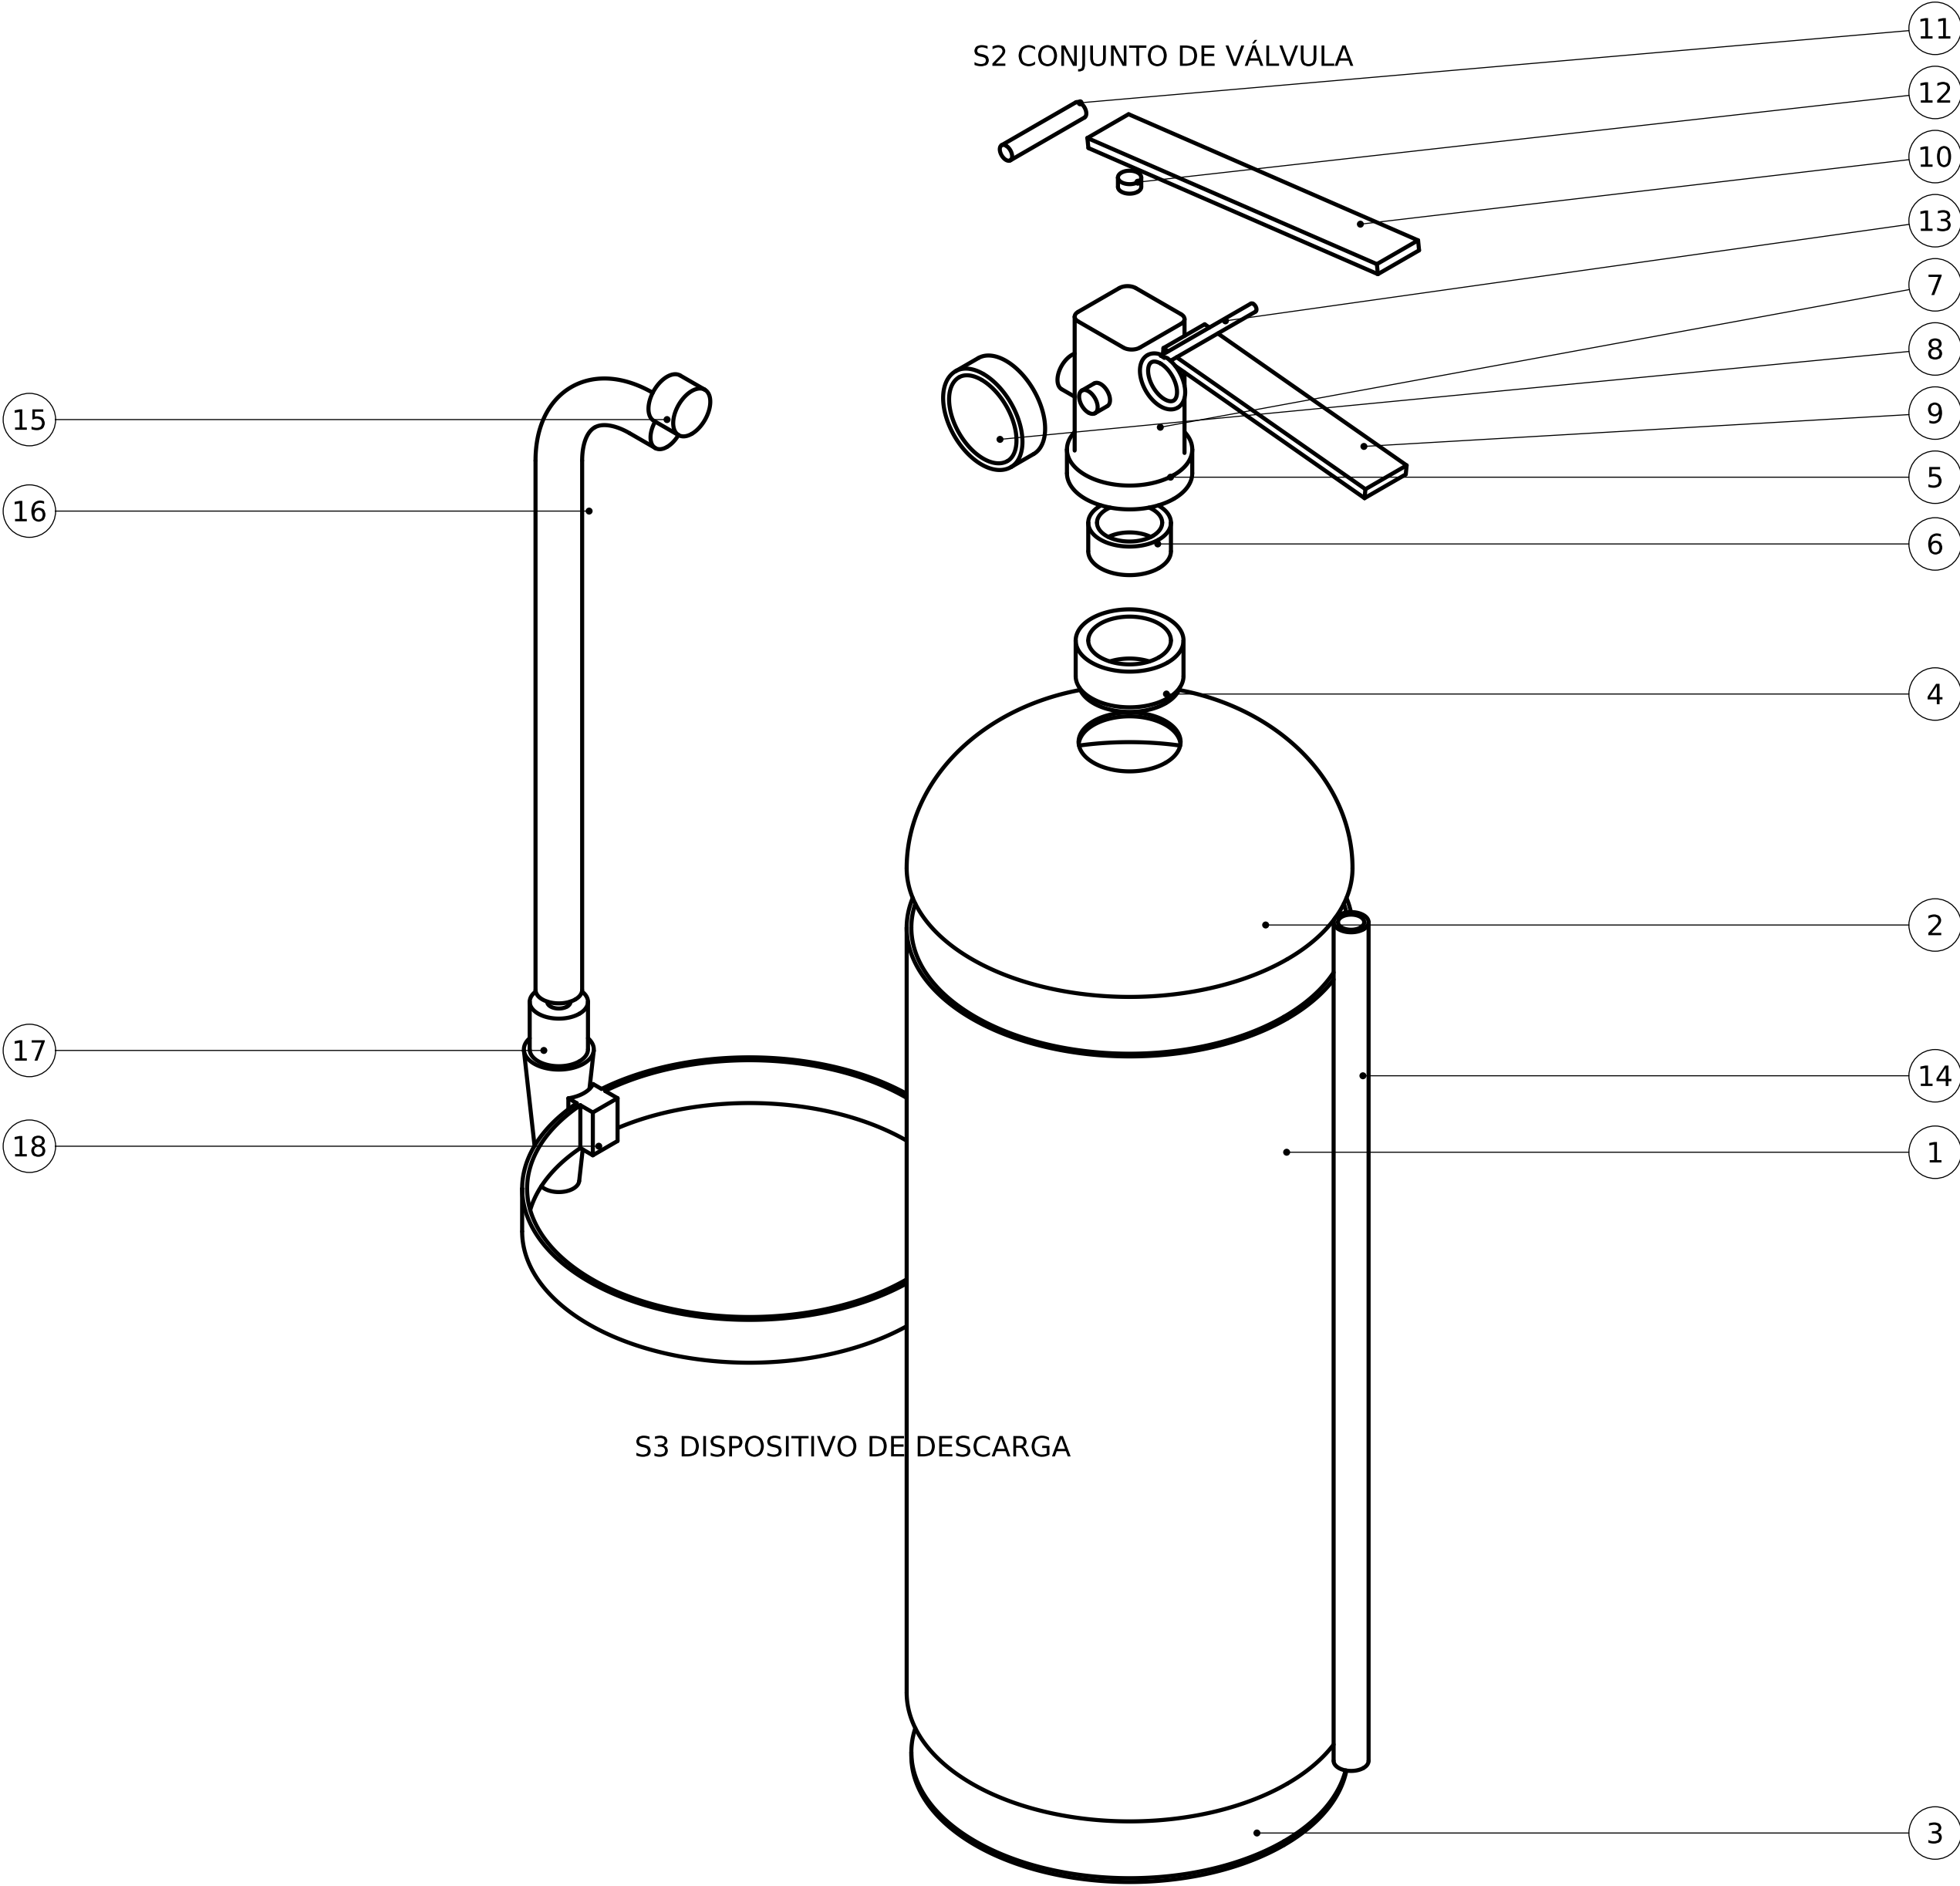

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_5kg)

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
2	ABC5-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	ABC5-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
4	ABC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC5-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0571 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC5-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	25,7 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC5-C3	Granalla de acero (consumo)	0,016 kg	Granalla S-230
—	ABC5-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,037 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC5-12	Vástago	1	Latón
13	ABC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC5-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC5-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	5,15 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0127 kg	N ₂
	ABC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC5-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC5-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC5-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC5-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC5-S7	EMBALAJE		
—	ABC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC5-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	ABC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0087 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece ABC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala		Método de proyección			0		28/09/2026
1:2		 ISO E			Hoja		Idioma
					1 / 1		es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano		
ISO 2768-m		A2			FL_DES_ABC_5kg		

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 10 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_10kg = código ABC10-NN

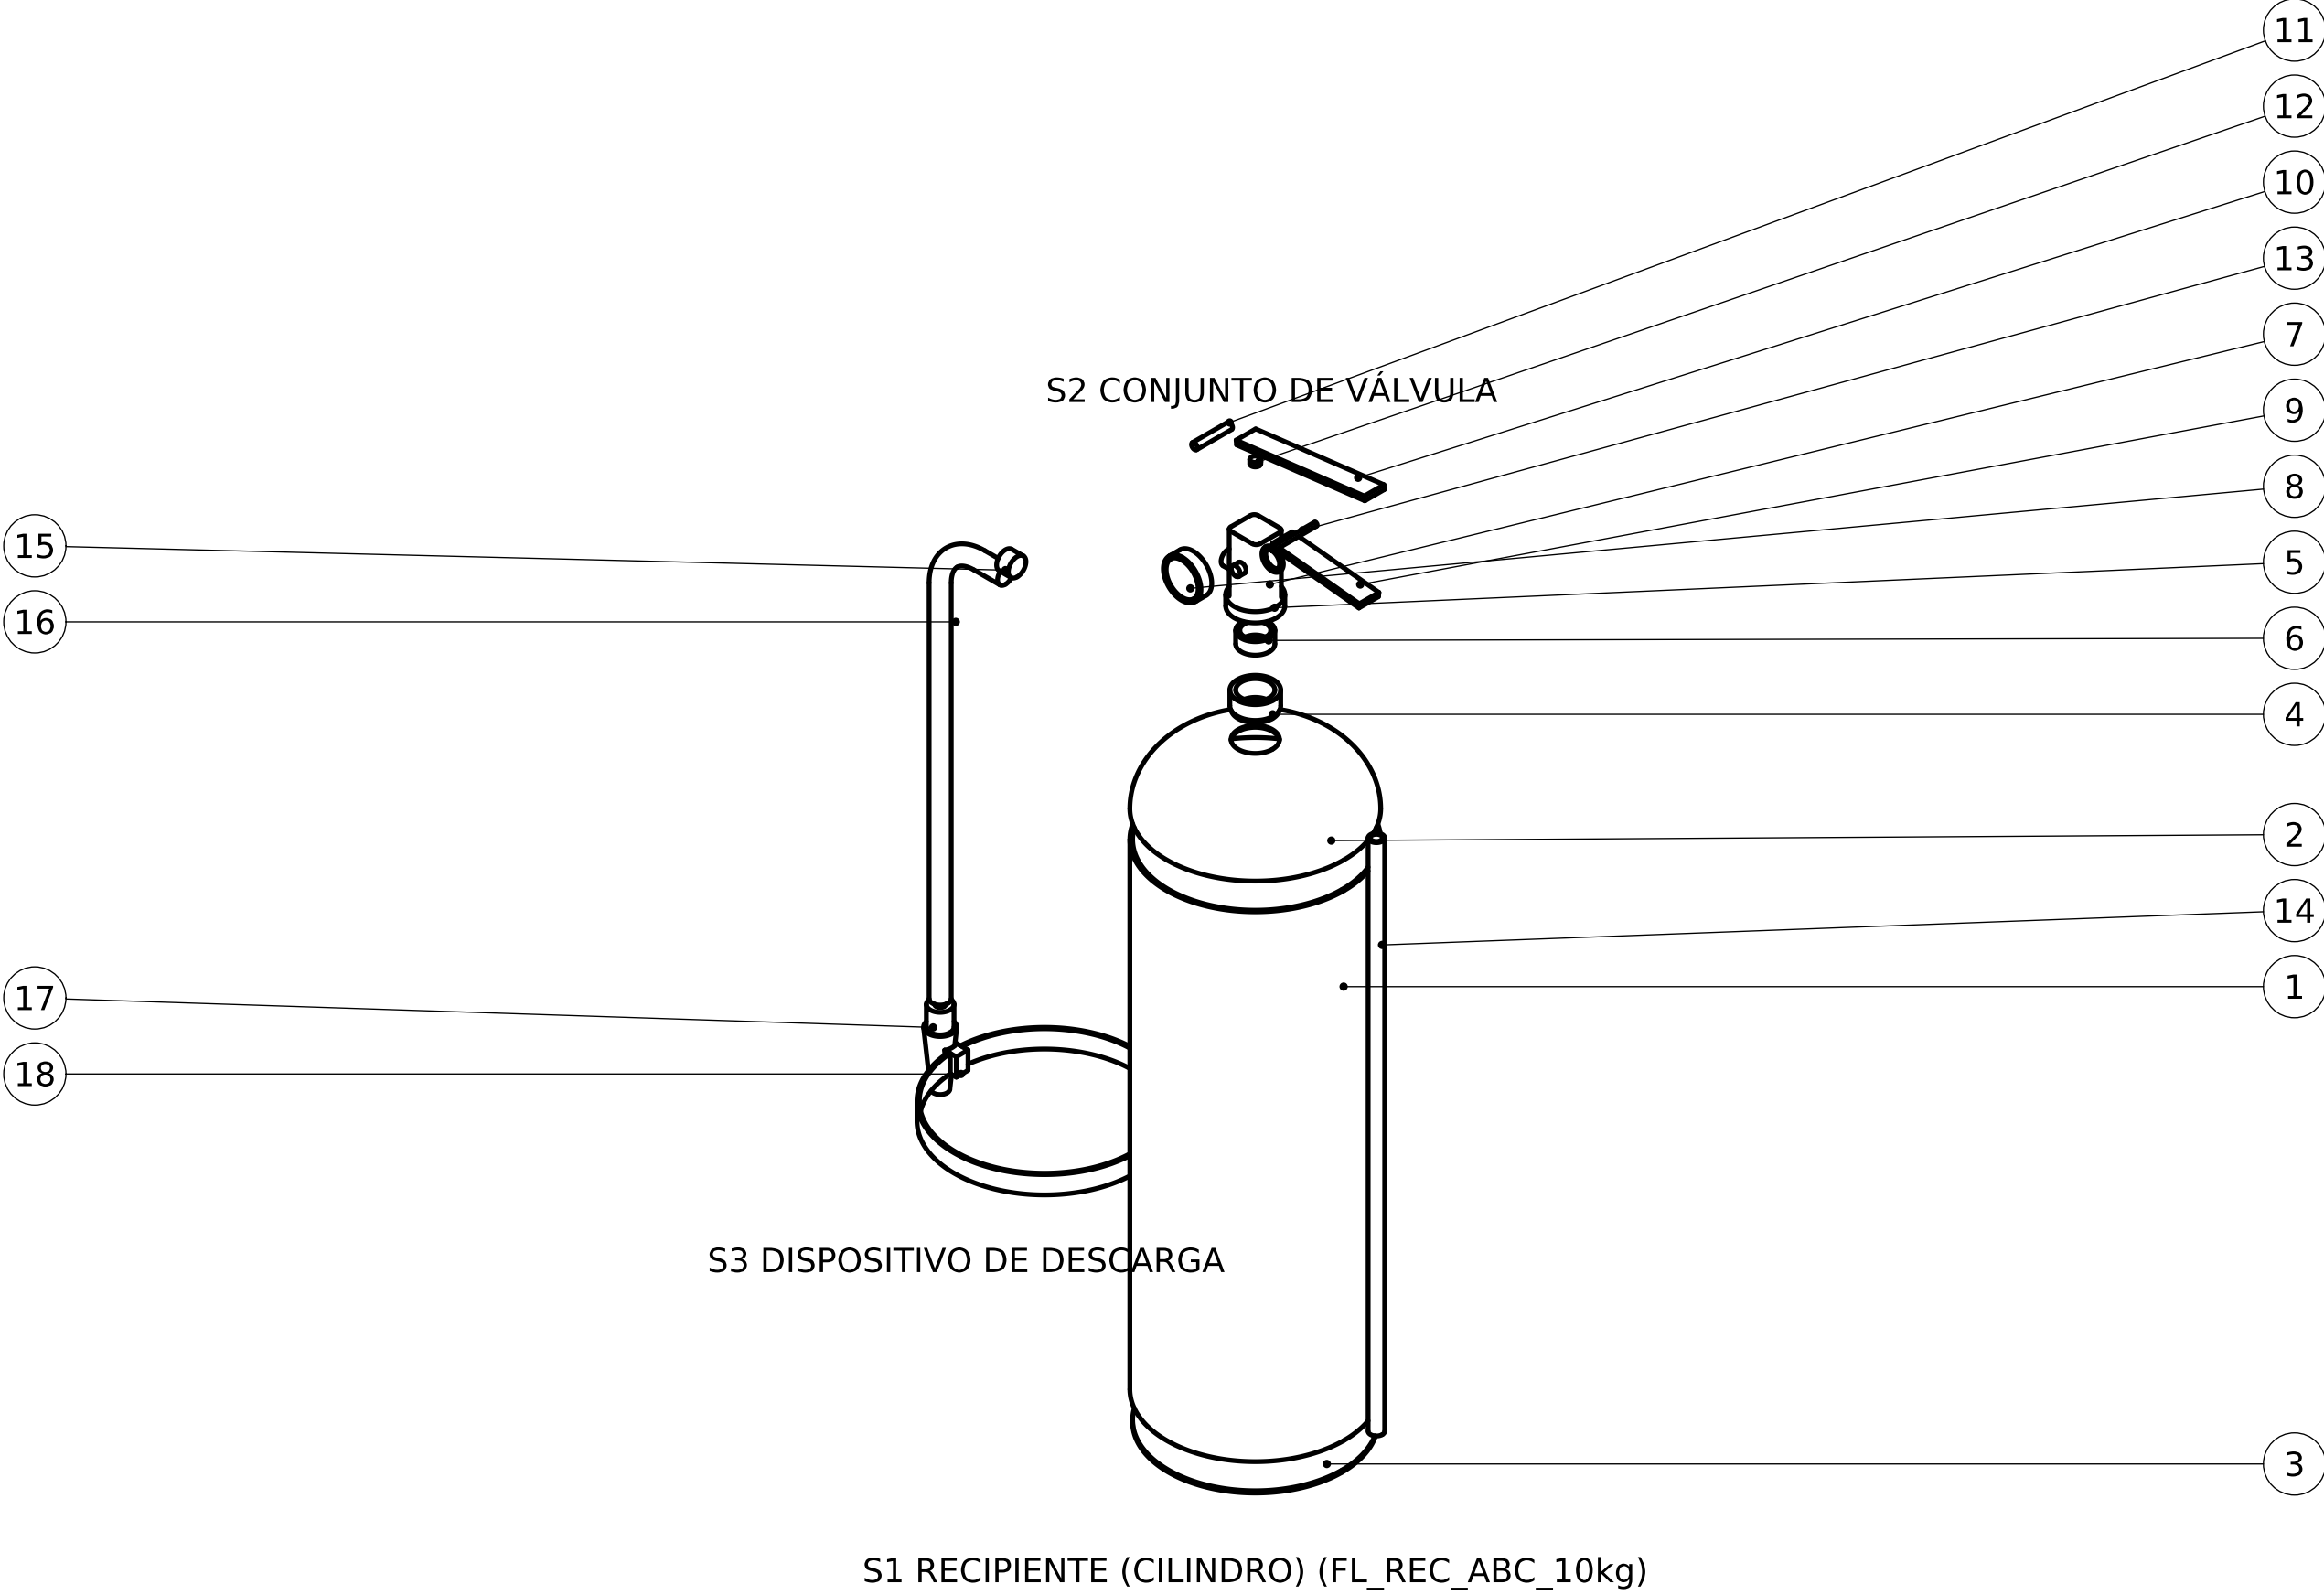

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_10kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_10kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2
2	ABC10-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	ABC10-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=2
4	ABC10-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC10-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,1019 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC10-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	45,8 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC10-C3	Granalla de acero (consumo)	0,027 kg	Granalla S-230
—	ABC10-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,063 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC10-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC10-12	Vástago	1	Latón
13	ABC10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC10-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC10-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC10-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	10,15 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC10-A2	Gas impulsor: N ₂	0,034 kg	N ₂
	ABC10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC10-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC10-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC10-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC10-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC10-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC10-S7	EMBALAJE		
—	ABC10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	ABC10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	ABC10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0109 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_10kg.
- «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación		Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:5		ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A2		1 / 1		es
				Tipo de documento		N° de plano
				Plano de despiece		FL_DES_ABC_10kg

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR AGUA 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AGUA_10I = código AGUA10-NN

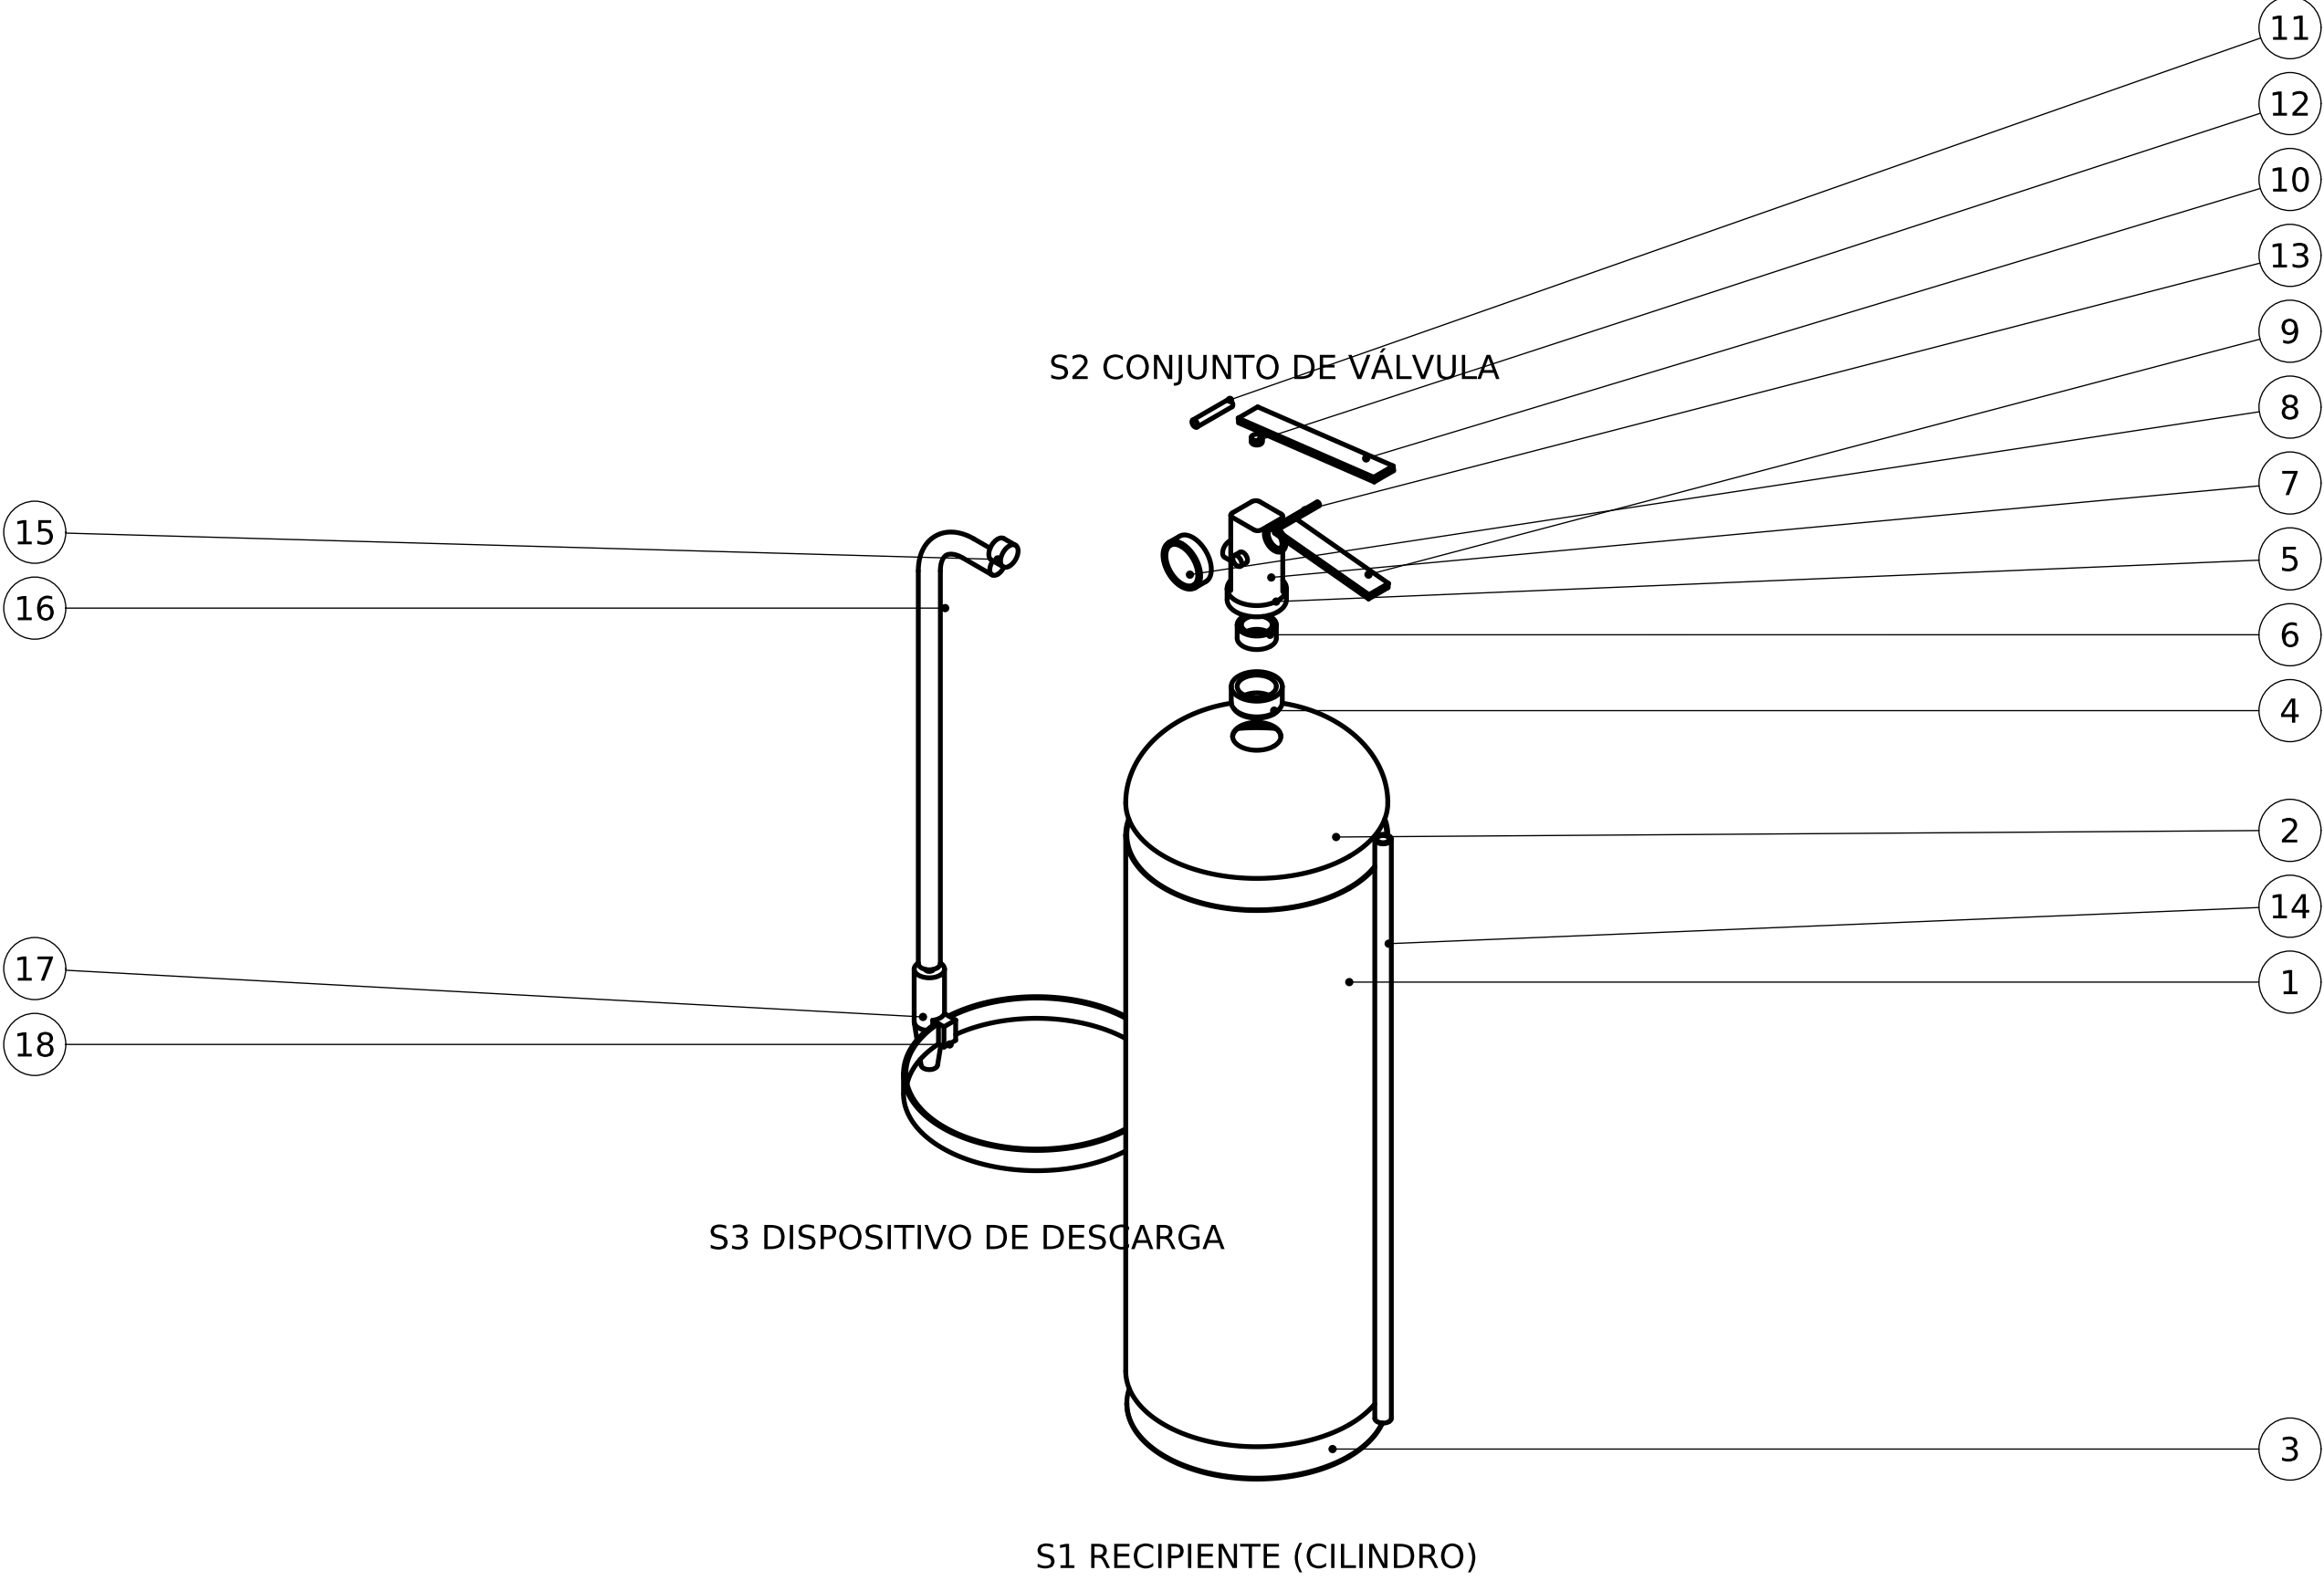

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AGUA_10I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AGUA10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AGUA10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	AGUA10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	AGUA10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	AGUA10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
—	AGUA10-C1	Aporte de soldadura: Varilla TIG ER308L Ø1,6	0,0413 kg	Varilla TIG ER308L Ø1,6
—	AGUA10-C2	Gas de protección: Argón	31 L	Argón
	AGUA10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AGUA10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	AGUA10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	AGUA10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AGUA10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AGUA10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	AGUA10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	AGUA10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AGUA10-12	Vástago	1	Latón
13	AGUA10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	AGUA10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
—	AGUA10-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	AGUA10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	AGUA10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AGUA10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	AGUA10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	AGUA10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	AGUA10-17	Tobera de chorro pleno	1	Polipropileno
18	AGUA10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AGUA10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AGUA10-A1	Agua	10 L	Agua
—	AGUA10-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0412 kg	N ₂
	AGUA10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	AGUA10-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	AGUA10-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	AGUA10-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	AGUA10-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	AGUA10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	AGUA10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	AGUA10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AGUA10-S7	EMBALAJE		
—	AGUA10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	AGUA10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	AGUA10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	AGUA10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0109 kg	PE lineal 23 µm
—	AGUA10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_AGUA_10I.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece Agua 10 l Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			0	28/09/2026	
					Hoja	Idioma	
					1 / 1	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano		
ISO 2768-m		A2			FL_DES_AGUA_10I		

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_10I = código AFFF10-NN

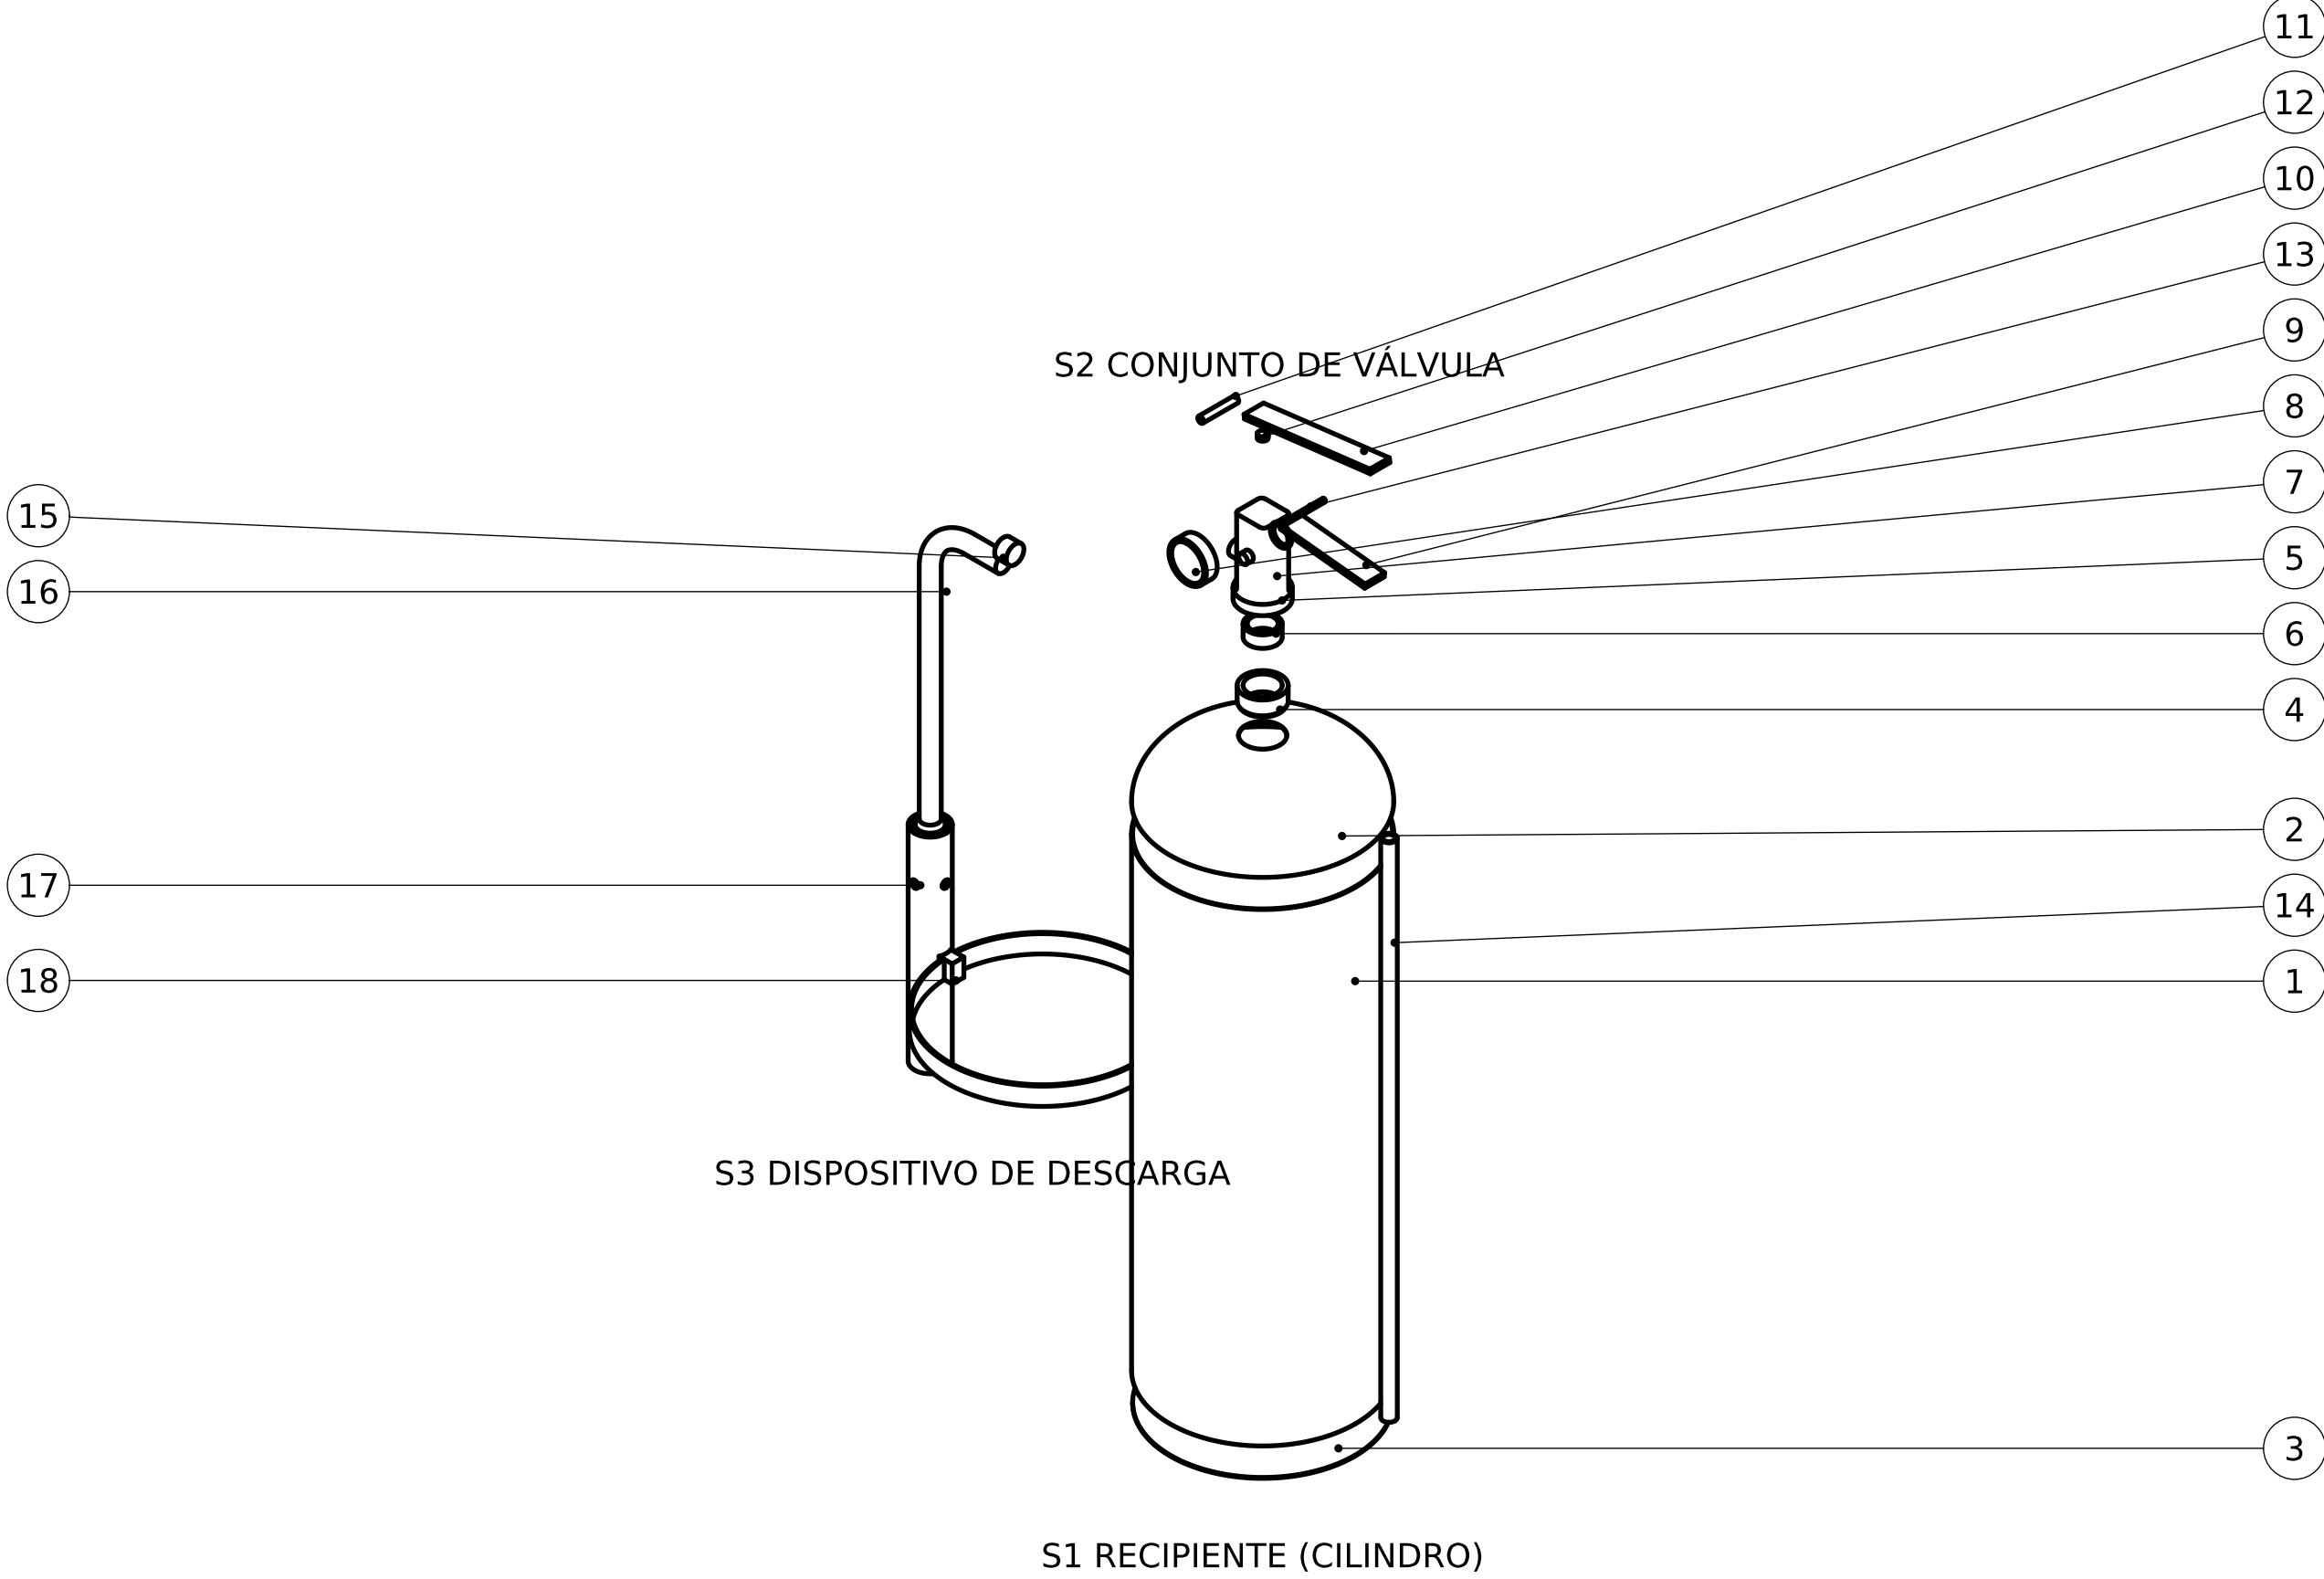


LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_10I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	AFFF10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	AFFF10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	AFFF10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
—	AFFF10-C1	Aporte de soldadura: Varilla TIG ER308L Ø1,6	0,0413 kg	Varilla TIG ER308L Ø1,6
—	AFFF10-C2	Gas de protección: Argón	31 L	Argón
	AFFF10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AFFF10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	AFFF10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	AFFF10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AFFF10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AFFF10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	AFFF10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	AFFF10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AFFF10-12	Vástago	1	Latón
13	AFFF10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	AFFF10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
—	AFFF10-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	AFFF10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	AFFF10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	AFFF10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	AFFF10-17	Lanza espumígena	1	Polipropileno
18	AFFF10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AFFF10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF10-A1	Agua potable (premezcla)	9,7 L	Agua
—	AFFF10-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	0,3 L	Concentrado espumígeno AFFF 3
—	AFFF10-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0412 kg	N ₂
	AFFF10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	AFFF10-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	AFFF10-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	AFFF10-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	AFFF10-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	AFFF10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	AFFF10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	AFFF10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AFFF10-S7	EMBALAJE		
—	AFFF10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	AFFF10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	AFFF10-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	AFFF10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0109 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_AFFF_10I.
 - 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
 - 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
 - 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Despiece AFFF 10 I Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Material Ver lista	
Revisó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_DES_AFFF_10I		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece			

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_50I = código AFFF50-NN

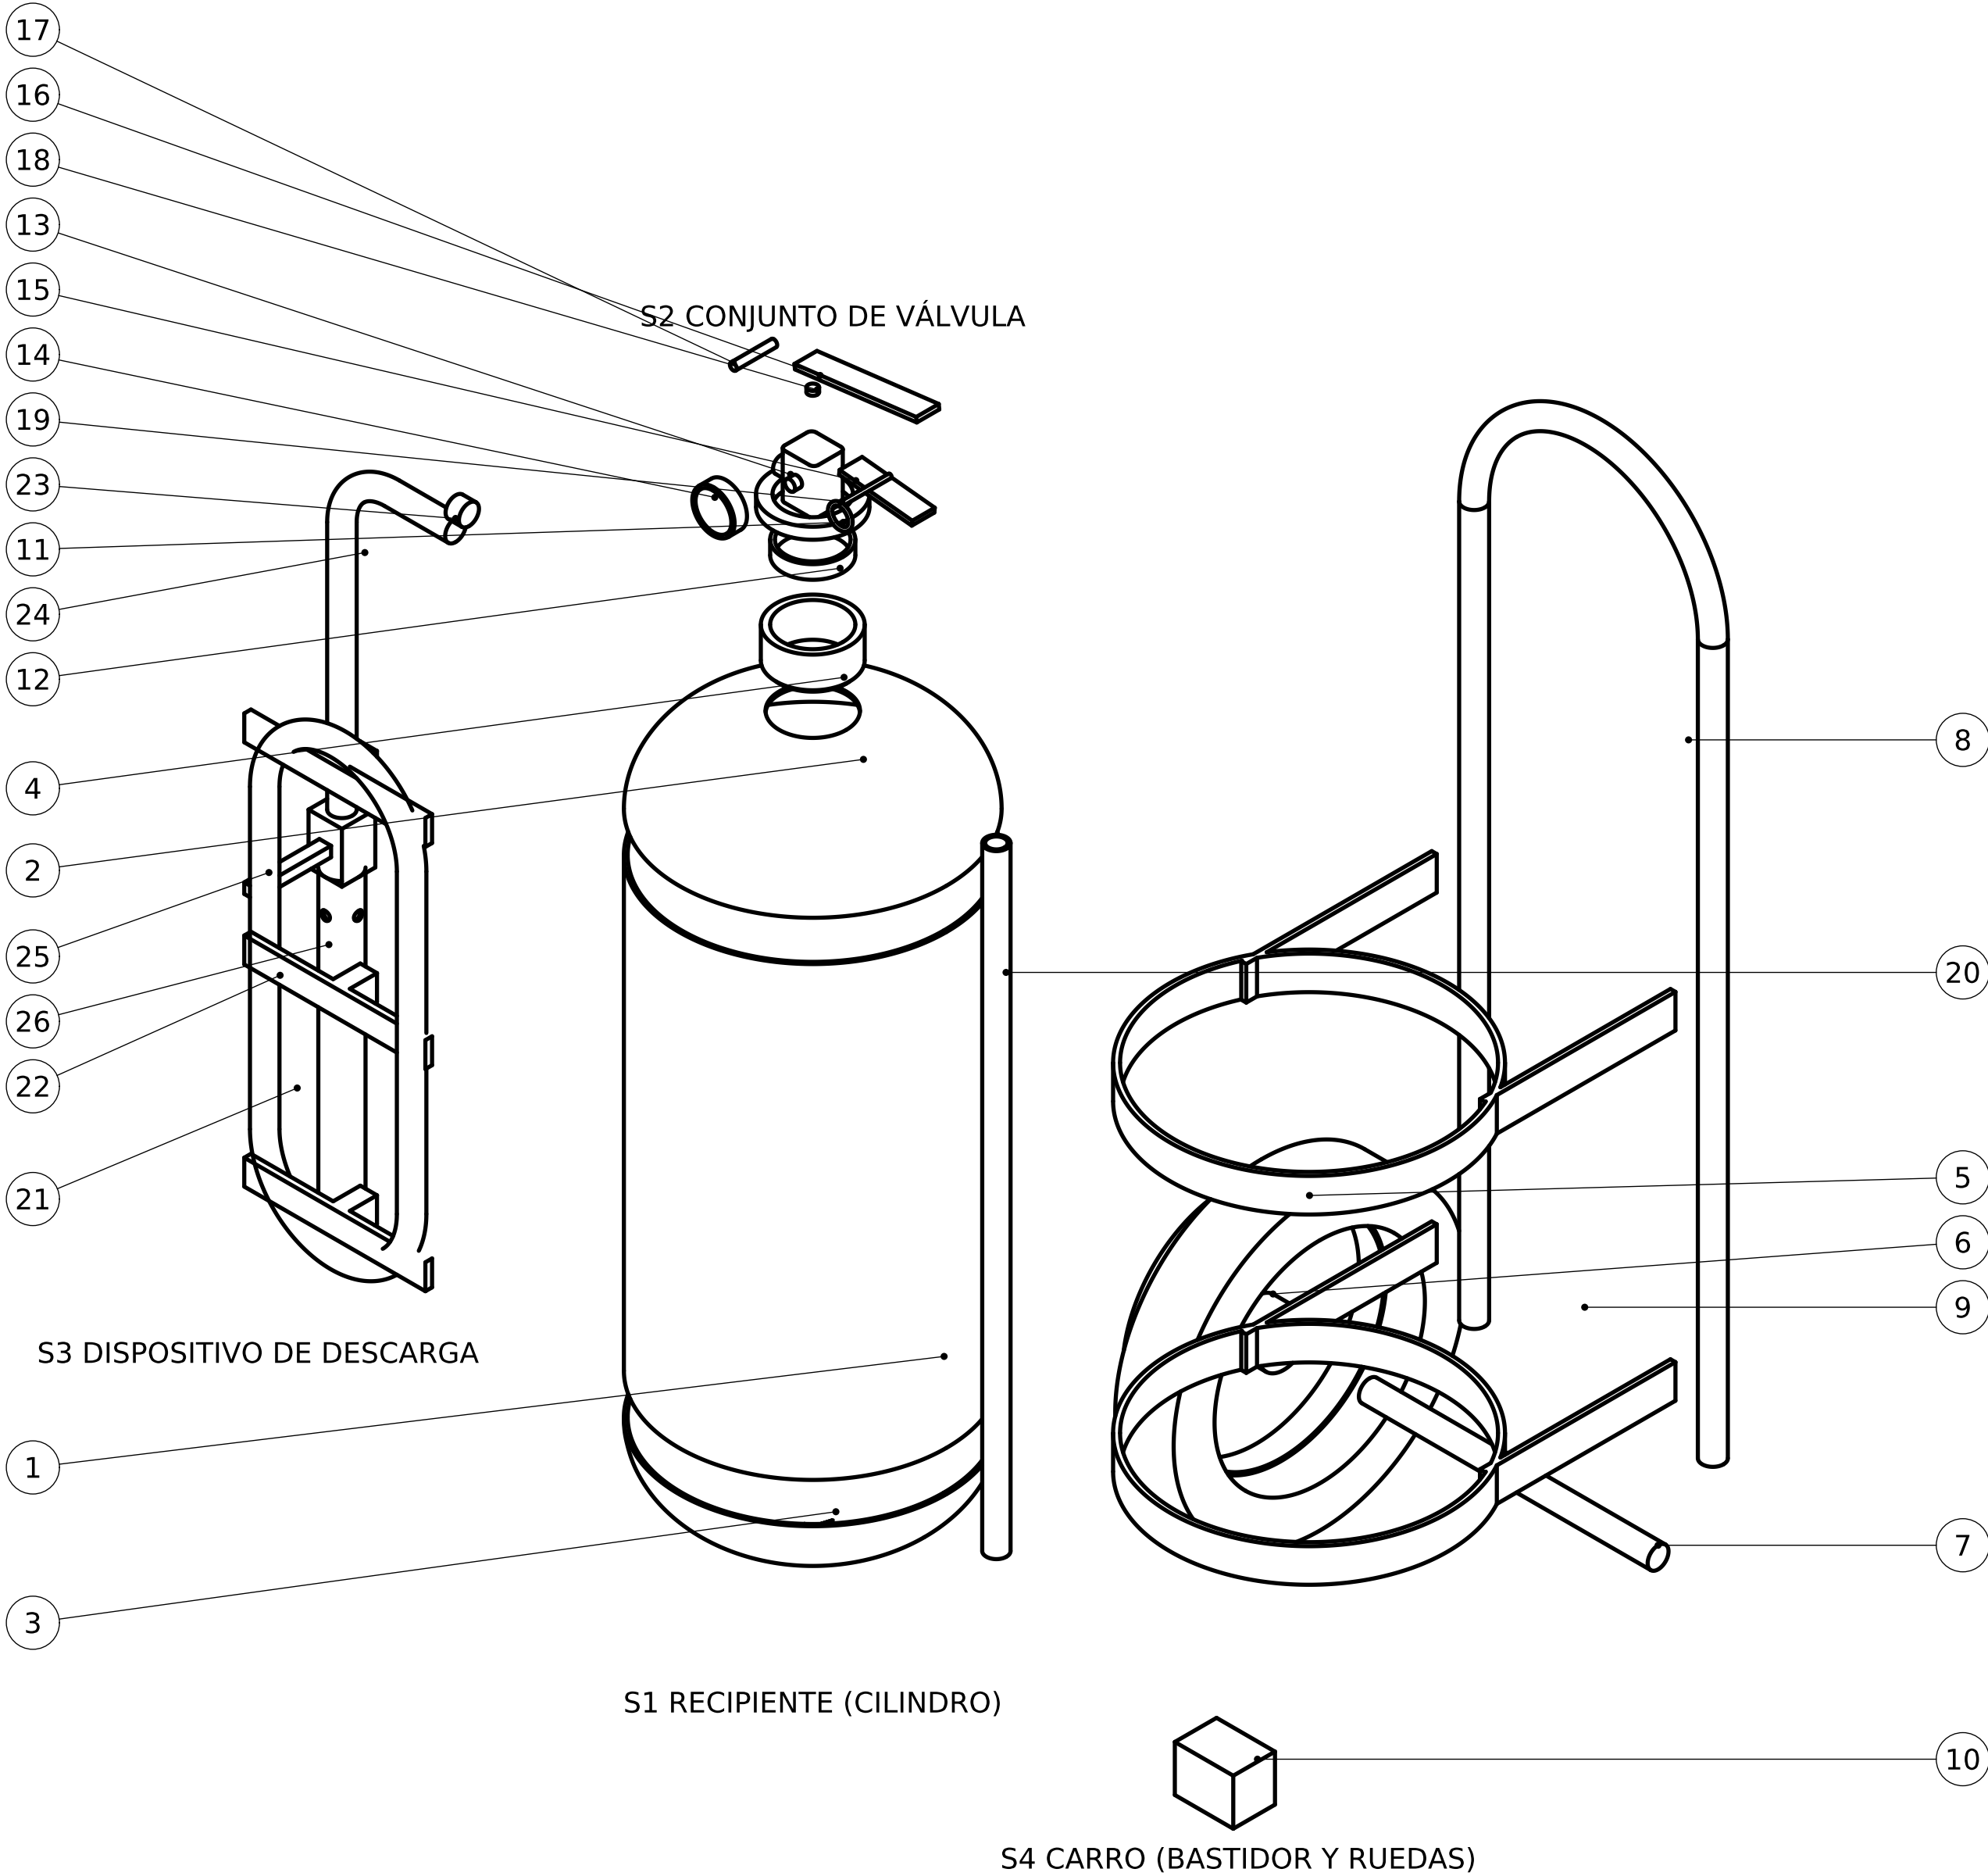

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_50I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF50-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	AFFF50-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	AFFF50-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	AFFF50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	AFFF50-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,433 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	AFFF50-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)	194,9 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)
—	AFFF50-C3	Granalla de acero (consumo)	0,062 kg	Granalla S-230
—	AFFF50-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,143 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	AFFF50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	AFFF50-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	AFFF50-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	AFFF50-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	AFFF50-14	Manómetro	1	Comercial
15	AFFF50-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	AFFF50-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	AFFF50-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	AFFF50-18	Vástago	1	Latón
19	AFFF50-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	AFFF50-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	AFFF50-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	AFFF50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	AFFF50-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	AFFF50-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	AFFF50-23	Racor de manguera	1	Latón
24	AFFF50-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	AFFF50-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	AFFF50-26	Lanza espumígena	1	Polipropileno
	AFFF50-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	AFFF50-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	AFFF50-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	AFFF50-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	AFFF50-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	AFFF50-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	AFFF50-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	AFFF50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF50-A1	Agua potable (premezcla)	48,5 L	Agua
—	AFFF50-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	1,5 L	Concentrado espumígeno AFFF 3
—	AFFF50-A2	Gas impulsor: N₂	0,1221 kg	N₂
	AFFF50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	AFFF50-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	AFFF50-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	AFFF50-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	AFFF50-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	AFFF50-S7	EMBALAJE		
—	AFFF50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	AFFF50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	AFFF50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_AFFF_50I.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece AFFF 50 I sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			0		28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece		Hoja 1 / 1	Idioma es	
					N° de plano FL_DES_AFFF_50I		

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR BC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_BC_5kg = código BC5-NN

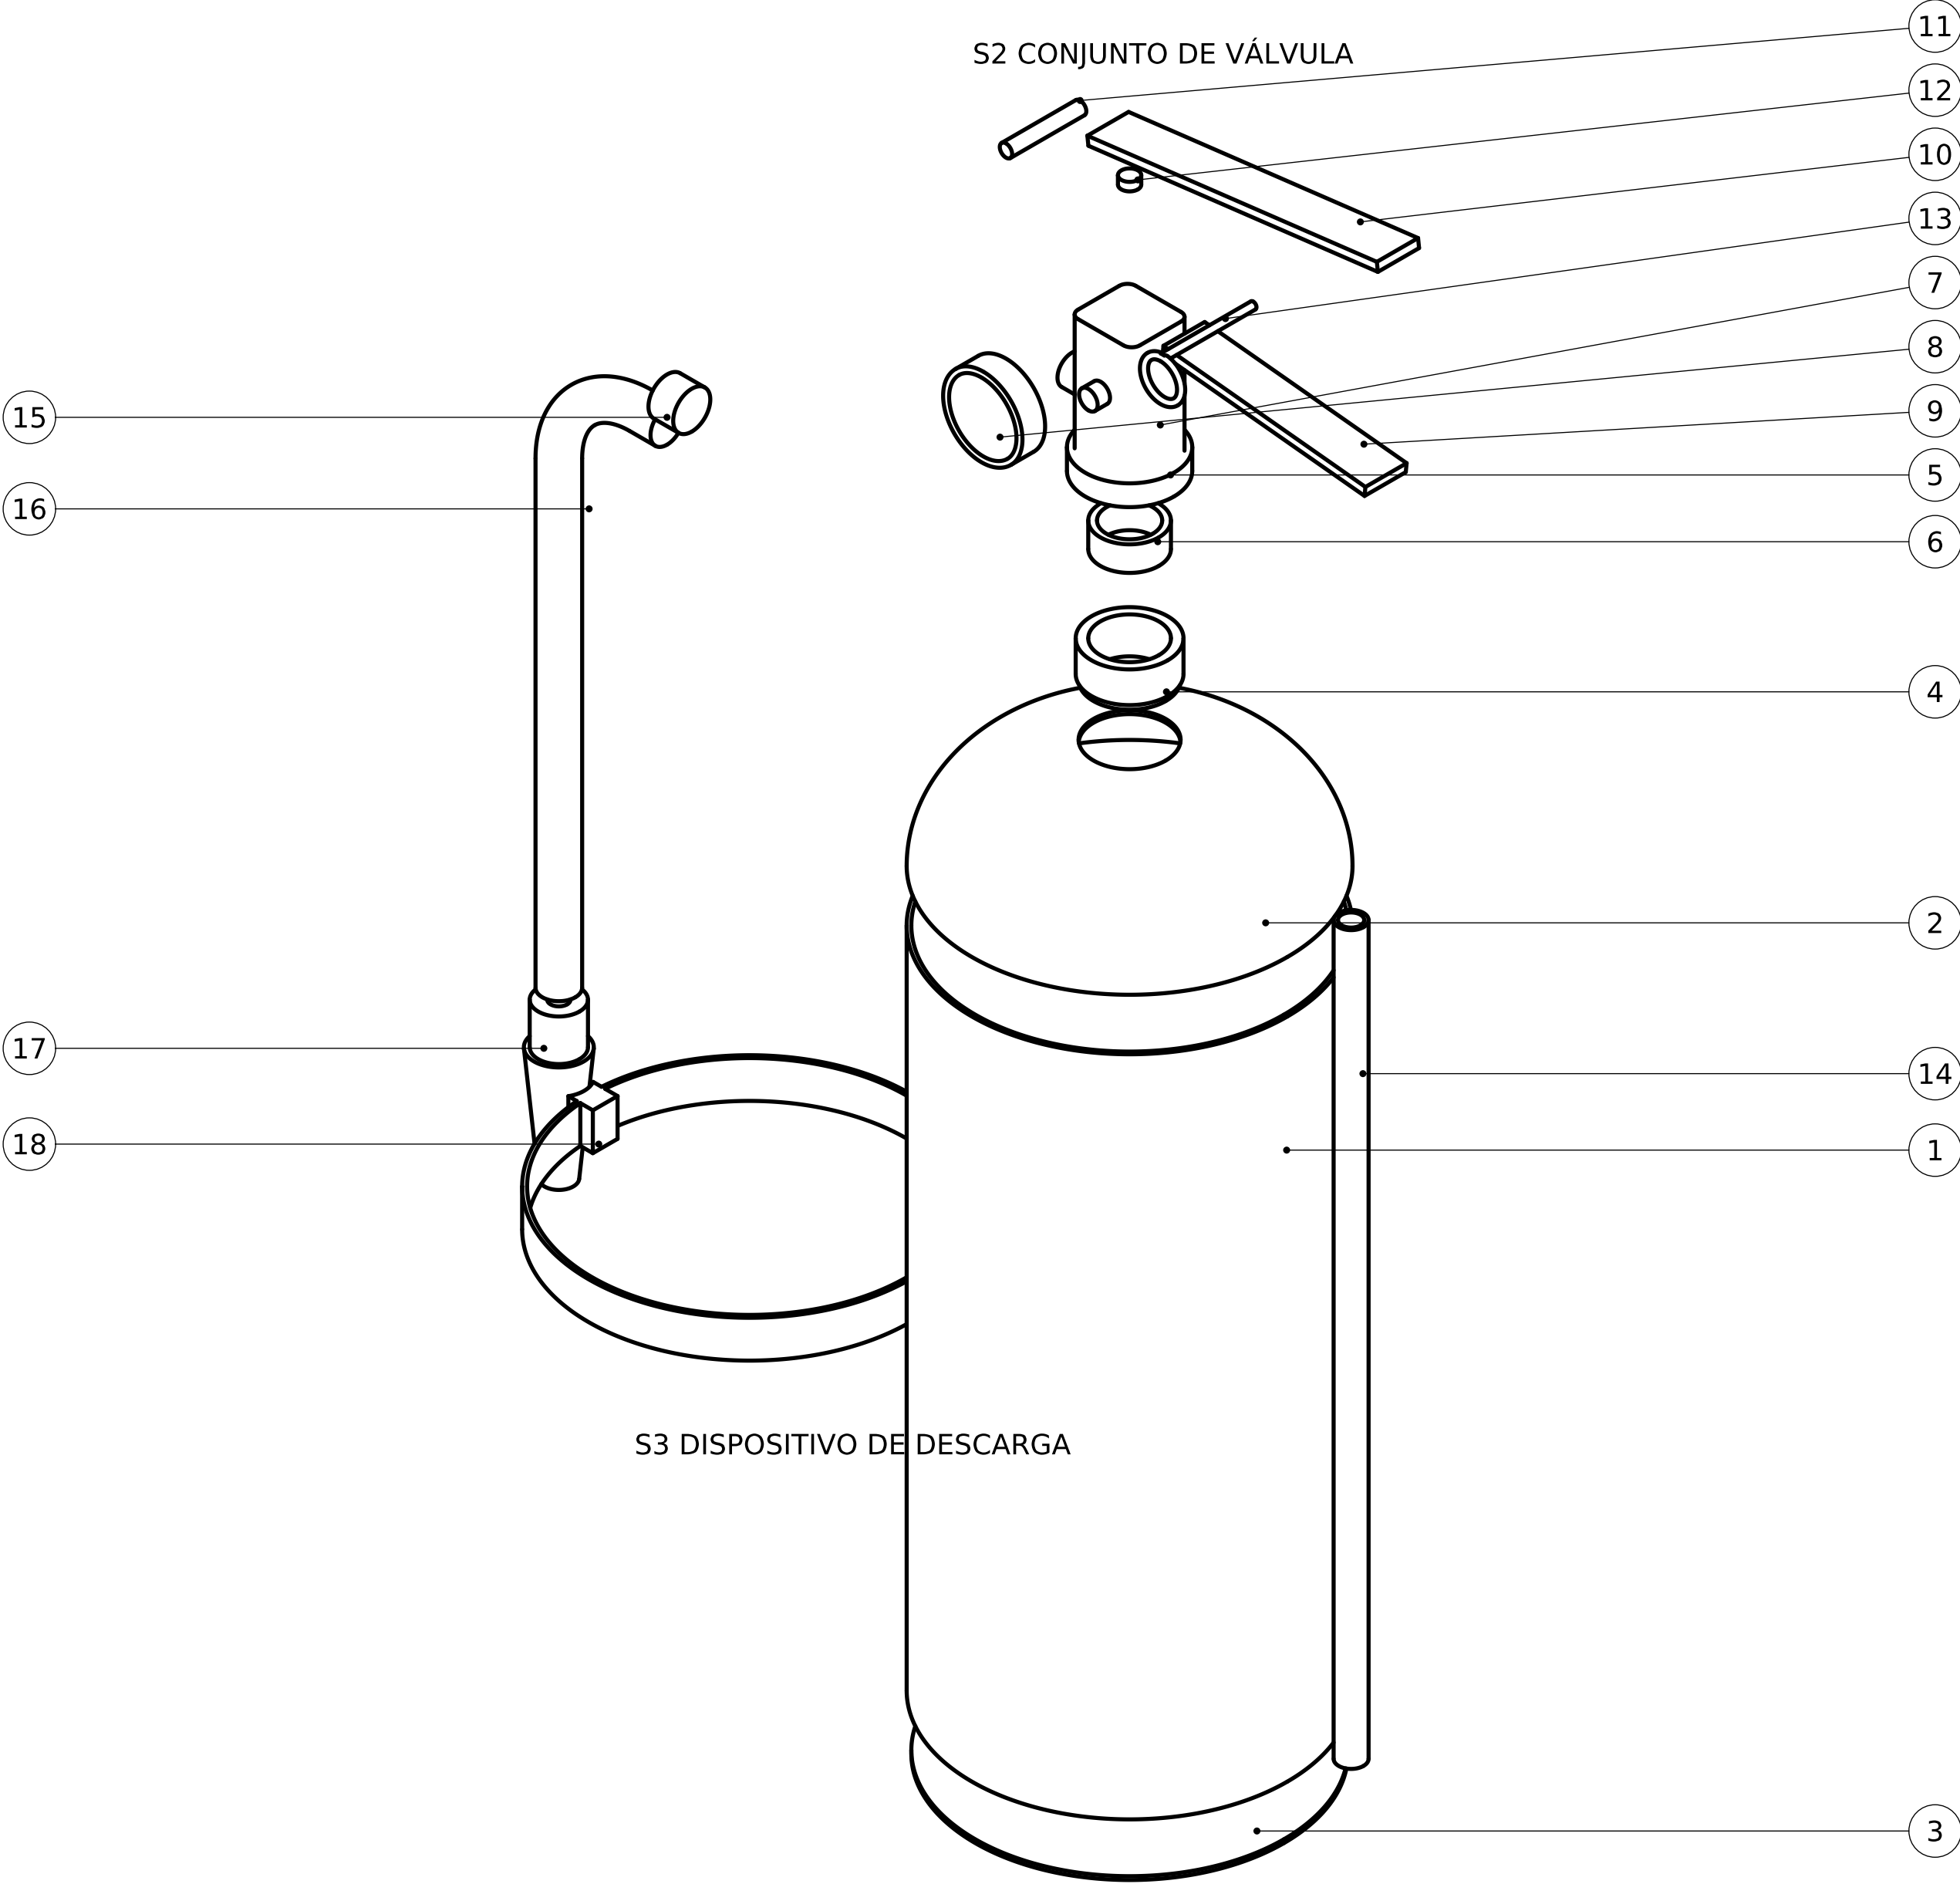

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_BC 5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	BC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	BC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
2	BC5-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	BC5-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
4	BC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	BC5-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0571 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	BC5-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	25,7 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	BC5-C3	Granalla de acero (consumo)	0,016 kg	Granalla S-230
—	BC5-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,037 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	BC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	BC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	BC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	BC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	BC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	BC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	BC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	BC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	BC5-12	Vástago	1	Latón
13	BC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	BC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	BC5-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	BC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	BC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	BC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	BC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	BC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	BC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	BC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	BC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	BC5-A1	Polvo químico seco BC (bicarbonato)	5,15 kg	Polvo químico seco BC (bicarbo
—	BC5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0213 kg	N ₂
	BC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	BC5-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	BC5-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	BC5-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	BC5-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	BC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	BC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	BC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	BC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	BC5-S7	EMBALAJE		
—	BC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	BC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	BC5-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	BC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0087 kg	PE lineal 23 µm
—	BC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_BC_5kg.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material Ver lista	
Revisó			Denominación Despiece BC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó				Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Plano de despiece	N° de plano FL_DES_BC_5kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR SALES K 6 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_SALESK_6I = código SALESK6-NN

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_SALESK_6I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	SALESK6-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	SALESK6-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	SALESK6-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	SALESK6-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	SALESK6-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
—	SALESK6-C1	Aporte de soldadura: Varilla TIG ER308L Ø1,6	0,0385 kg	Varilla TIG ER308L Ø1,6
—	SALESK6-C2	Gas de protección: Argón	28,8 L	Argón
	SALESK6-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	SALESK6-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	SALESK6-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	SALESK6-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	SALESK6-08	Manómetro	1	Comercial
9	SALESK6-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	SALESK6-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	SALESK6-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	SALESK6-12	Vástago	1	Latón
13	SALESK6-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	SALESK6-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
—	SALESK6-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	SALESK6-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	SALESK6-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	SALESK6-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	SALESK6-15	Racor de manguera	1	Latón
16	SALESK6-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	SALESK6-17	Lanza aplicadora clase K	1	Acero inox. AISI 304
18	SALESK6-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	SALESK6-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	SALESK6-A1	Solución de sales de potasio (clase K)	6,09 L	Solución de sales de potasio (
—	SALESK6-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0306 kg	N ₂
	SALESK6-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	SALESK6-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	SALESK6-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	SALESK6-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	SALESK6-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	SALESK6-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	SALESK6-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	SALESK6-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	SALESK6-S7	EMBALAJE		
—	SALESK6-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	SALESK6-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	SALESK6-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0333	Madera
—	SALESK6-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0117 kg	PE lineal 23 µm
—	SALESK6-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0333	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_SALESK_6I.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece Sales K 6 l Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_SALESK_6l	

A

B

C

D

E

F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR CO2 2 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_2kg = código CO22-NN

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CO2_2kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO22-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO22-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura
12	CO22-12	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
—	CO22-C3	Pintura en polvo poliéster rojo (recipiente)	0,025 kg	Poliéster RAL 3000 / rojo 03-1
	CO22-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO22-02	Collarín de válvula	1	Latón forjado
3	CO22-03	Espiga roscada	1	Latón forjado
4	CO22-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO22-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO22-06	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
7	CO22-07	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
8	CO22-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO22-09	Vástago	1	Latón
10	CO22-10	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
11	CO22-11	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
—	CO22-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	CO22-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO22-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
13	CO22-13	Brazo giratorio	1	Tubo acero SAE 1010
14	CO22-14	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
15	CO22-15	Empuñadura	1	Polipropileno
	CO22-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CO22-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	2 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO22-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	CO22-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	CO22-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	CO22-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	CO22-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	CO22-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CO22-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CO22-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO22-S7	EMBALAJE		
—	CO22-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CO22-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CO22-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0208	Madera
—	CO22-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0073 kg	PE lineal 23 µm
—	CO22-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0208	Papel térmico


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_CO2_2kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece CO₂ 2 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_DES_CO2_2kg	
					Tipo de documento Plano de despiece	

DESPIECE - EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_5kg = código CO25-NN

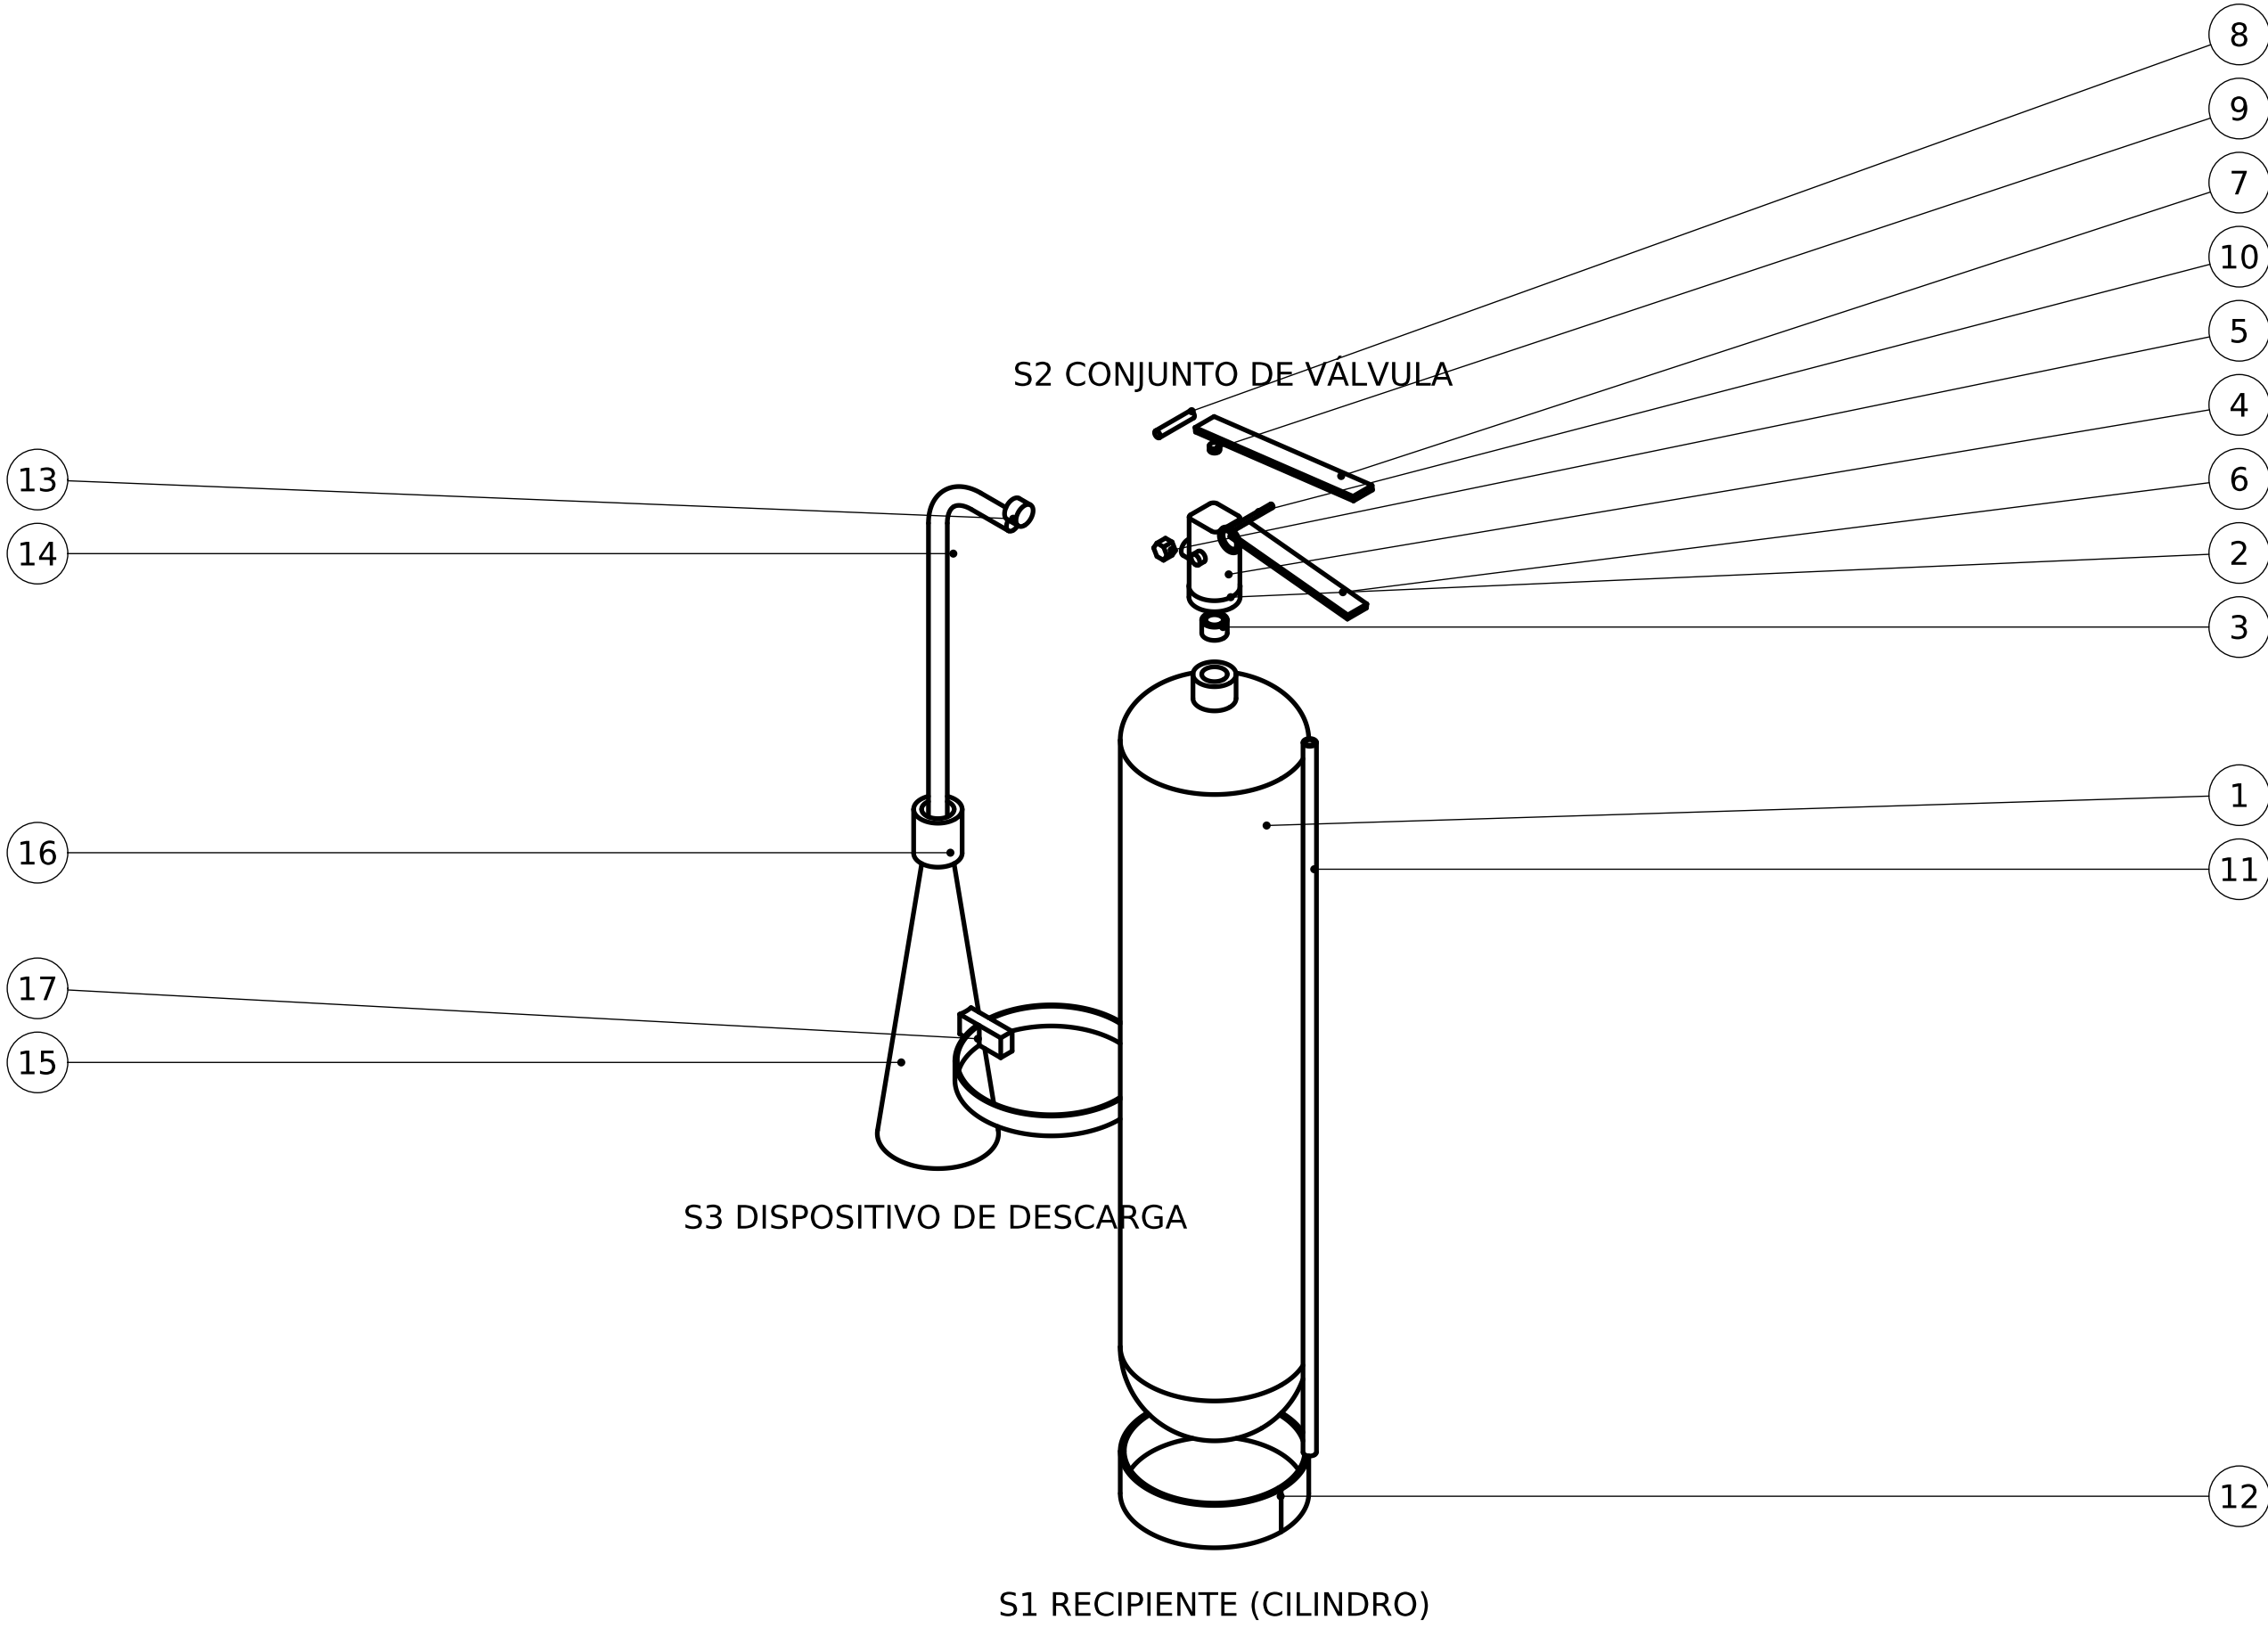

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CO2_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO25-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO25-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura
12	CO25-12	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
—	CO25-C3	Pintura en polvo poliéster rojo (recipiente)	0,052 kg	Poliéster RAL 3000 / rojo 03-1
	CO25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO25-02	Collarín de válvula	1	Latón forjado
3	CO25-03	Espiga roscada	1	Latón forjado
4	CO25-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO25-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO25-06	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
7	CO25-07	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
8	CO25-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO25-09	Vástago	1	Latón
10	CO25-10	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
11	CO25-11	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
—	CO25-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	CO25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
13	CO25-13	Racor de manguera	1	Latón
14	CO25-14	Manguera	1	Manga alta presión c/malla ace
15	CO25-15	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
16	CO25-16	Empuñadura	1	Polipropileno
17	CO25-17	Suncho soporte de difusor	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CO25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CO25-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	5 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	CO25-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	CO25-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	CO25-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	CO25-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	CO25-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CO25-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CO25-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO25-S7	EMBALAJE		
—	CO25-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CO25-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CO25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0667	Madera
—	CO25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0233 kg	PE lineal 23 µm
—	CO25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0667	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_CO2_5kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece CO₂ 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		
Escala		Método de proyección			Fecha de emisión		
1:5		 ISO E			0 28/09/2026		
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma	
ISO 2768-m		A2		1 / 1		es	
			Tipo de documento		N° de plano		
			Plano de despiece		FL_DES_CO2_5kg		

A

B

C

D

E

F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_HCFC-HFC_5kg = código HCFCHFC5-NN

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_HCFC-HFC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	HCFCHFC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	HCFCHFC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
2	HCFCHFC5-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	HCFCHFC5-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
4	HCFCHFC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	HCFCHFC5-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0571 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	HCFCHFC5-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)	25,7 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO₂)
—	HCFCHFC5-C3	Granalla de acero (consumo)	0,016 kg	Granalla S-230
—	HCFCHFC5-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,037 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	HCFCHFC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	HCFCHFC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	HCFCHFC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	HCFCHFC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	HCFCHFC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	HCFCHFC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	HCFCHFC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	HCFCHFC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	HCFCHFC5-12	Vástago	1	Latón
13	HCFCHFC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	HCFCHFC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	HCFCHFC5-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	HCFCHFC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	HCFCHFC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	HCFCHFC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	HCFCHFC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	HCFCHFC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	HCFCHFC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	HCFCHFC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	HCFCHFC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	HCFCHFC5-A1	HCFC 123 / HFC 236fa (agente limpio)	5 kg	HCFC 123 / HFC 236fa (agente l
—	HCFCHFC5-A2	Gas impulsor: Argón	0,0381 kg	Argón
	HCFCHFC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	HCFCHFC5-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	HCFCHFC5-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	HCFCHFC5-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	HCFCHFC5-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	HCFCHFC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	HCFCHFC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	HCFCHFC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	HCFCHFC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	HCFCHFC5-S7	EMBALAJE		
—	HCFCHFC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	HCFCHFC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	HCFCHFC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	HCFCHFC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0087 kg	PE lineal 23 µm
—	HCFCHFC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_HCFC-HFC_5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Denominación Despiece HCFC/HFC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Material Ver lista	
Revisó			Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026	
Aprobó			Hoja 1 / 1		Idioma es	
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_DES_HCFC-HFC_5kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece			

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR CLASE D 9 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CLASED_9I = código CLASED9-NN

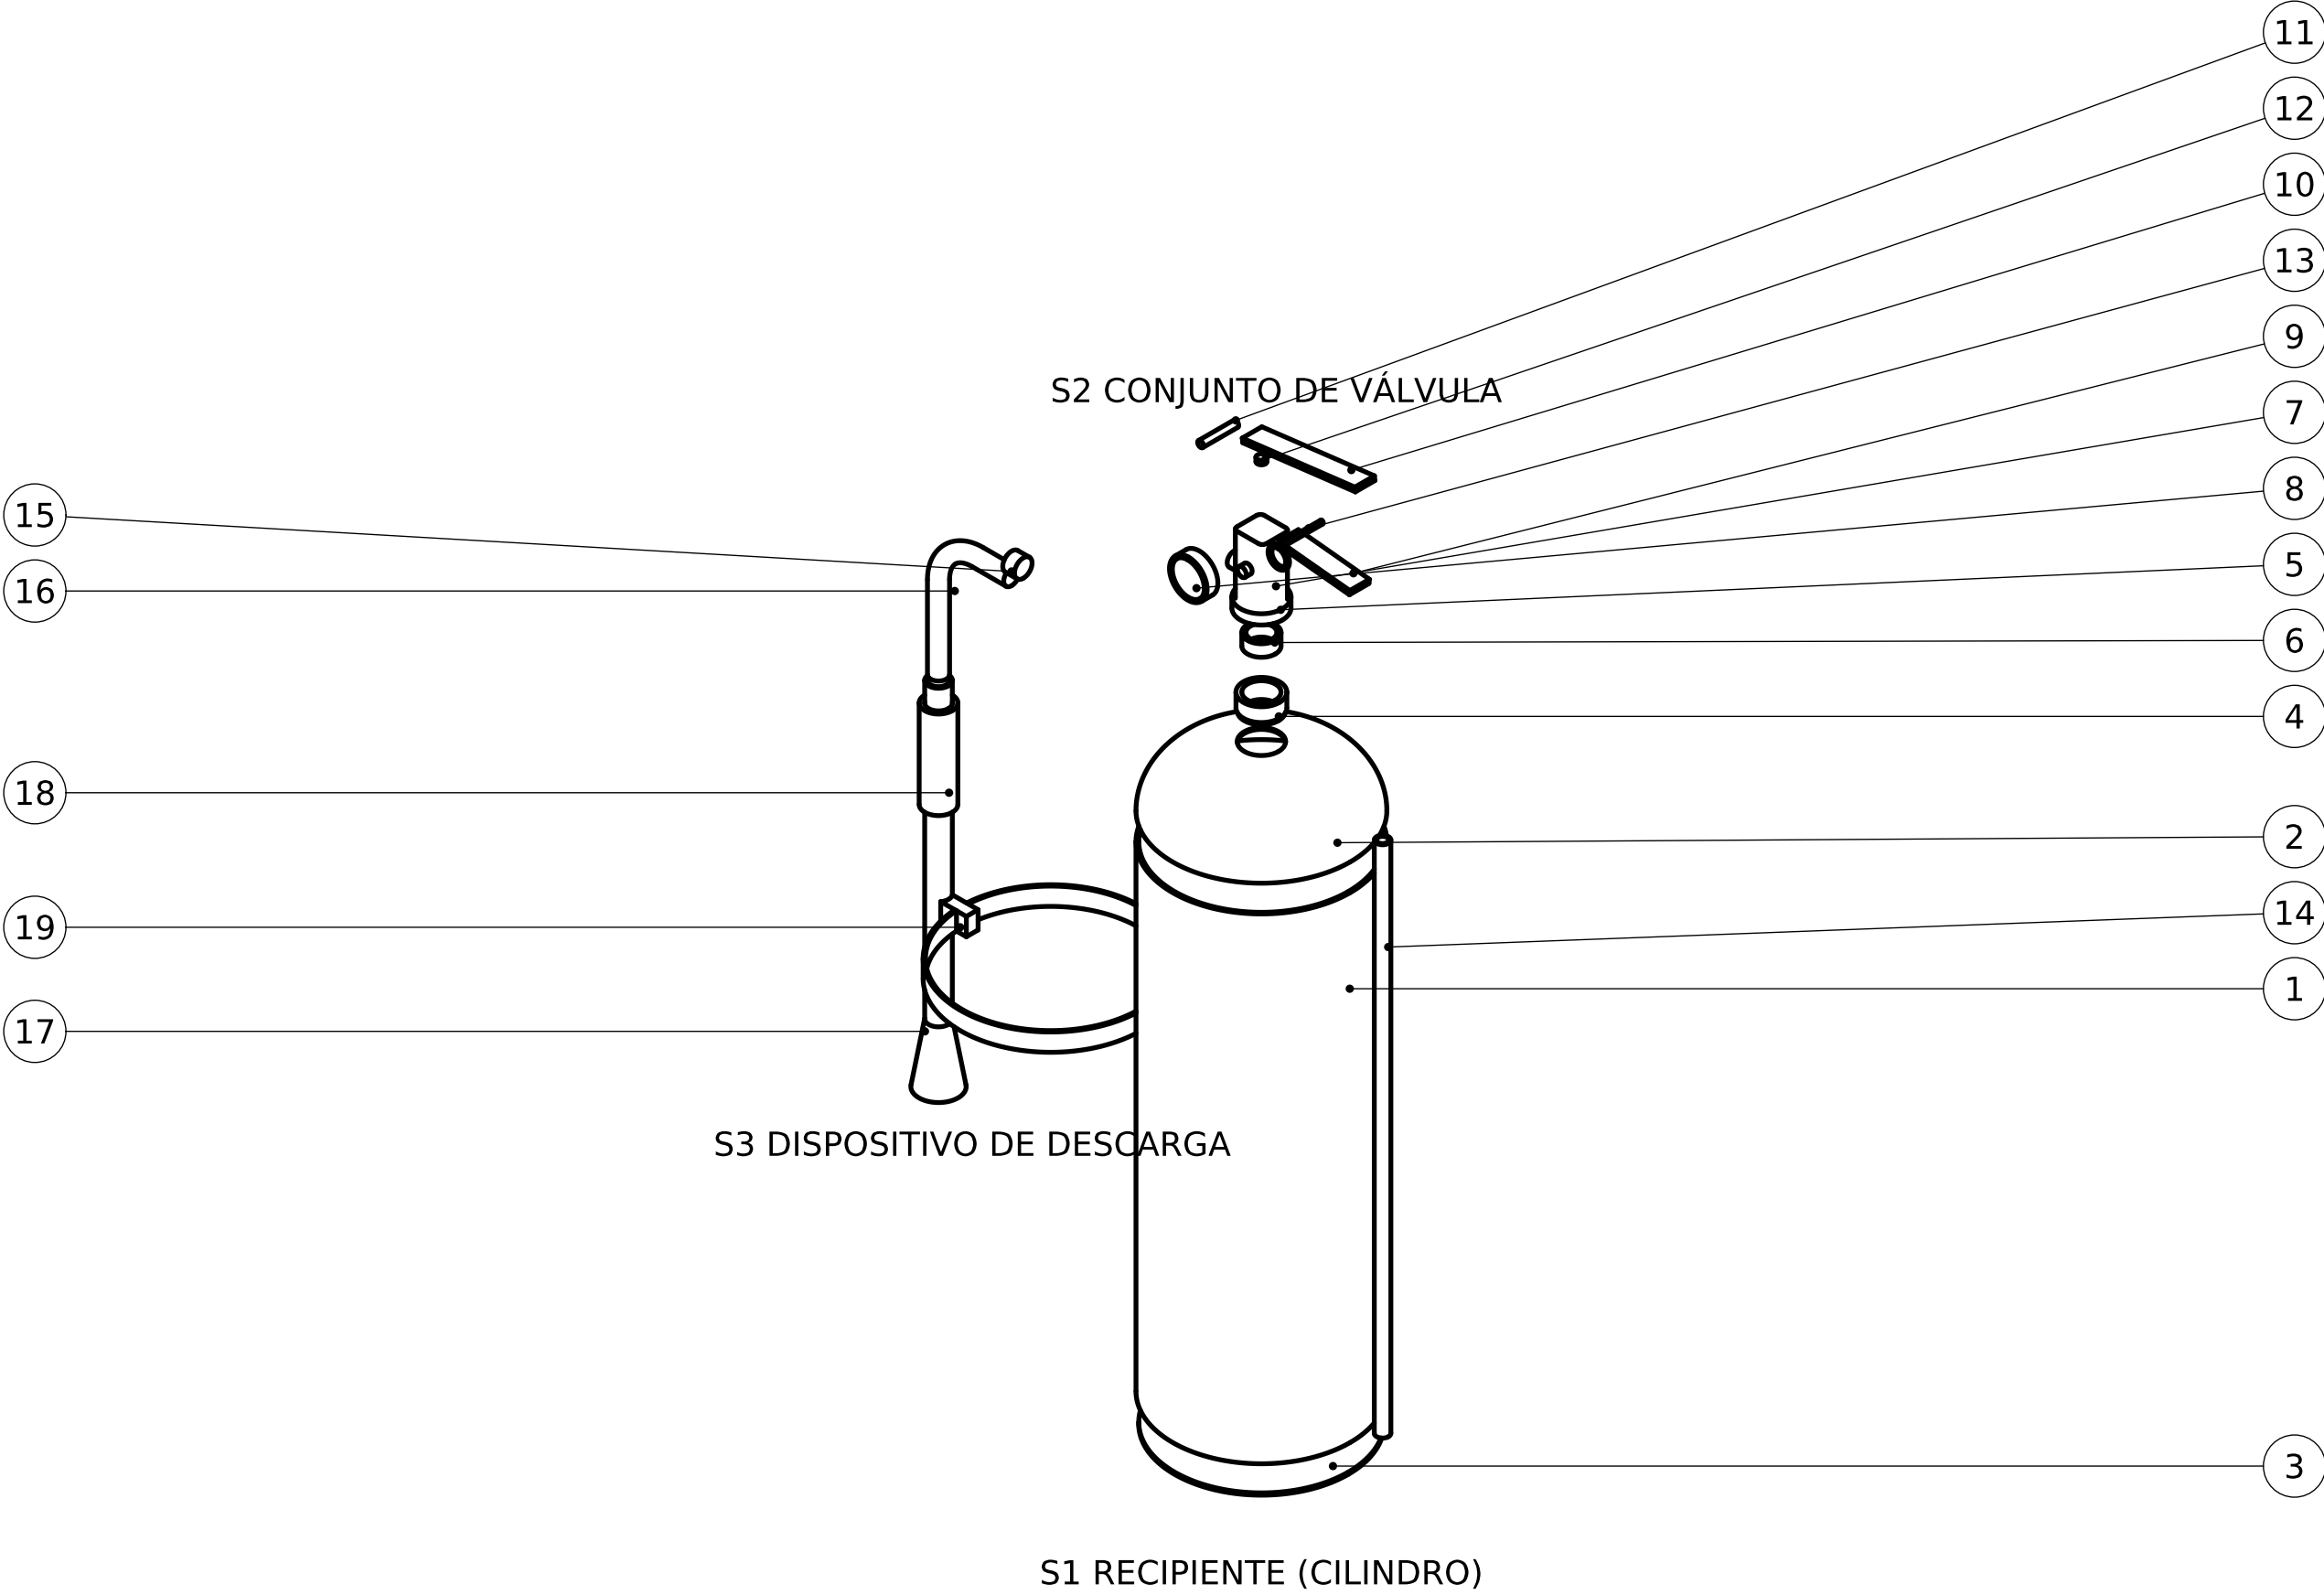

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CLASED_9I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CLASED9-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CLASED9-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2
2	CLASED9-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,6
3	CLASED9-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=2
4	CLASED9-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	CLASED9-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,1019 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	CLASED9-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	45,8 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	CLASED9-C3	Granalla de acero (consumo)	0,027 kg	Granalla S-230
—	CLASED9-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,063 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	CLASED9-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	CLASED9-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	CLASED9-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	CLASED9-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	CLASED9-08	Manómetro	1	Comercial
9	CLASED9-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	CLASED9-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	CLASED9-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	CLASED9-12	Vástago	1	Latón
13	CLASED9-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	CLASED9-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	CLASED9-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	CLASED9-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	CLASED9-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CLASED9-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	CLASED9-15	Racor de manguera	1	Latón
16	CLASED9-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	CLASED9-17	Lanza aplicadora flujo suave	1	Tubo aluminio
18	CLASED9-18	Empuñadura	1	Polipropileno
19	CLASED9-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CLASED9-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CLASED9-A1	Polvo para metales combustibles clase D	10,05 kg	Polvo para metales combustible
—	CLASED9-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0604 kg	N ₂
	CLASED9-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	CLASED9-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	CLASED9-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	CLASED9-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	CLASED9-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	CLASED9-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CLASED9-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CLASED9-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CLASED9-S7	EMBALAJE		
—	CLASED9-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CLASED9-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CLASED9-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	CLASED9-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0109 kg	PE lineal 23 µm
—	CLASED9-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_CLASED_9I.
- «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación		Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:5		ISO E		0		28/09/2026
				Hoja		Idioma
				1 / 1		es
Tolerancias generales		Formato		Tipo de documento		N° de plano
ISO 2768-m		A2		Plano de despiece		FL_DES_CLASED_9I

A

B

C

D

E

F

G

H

123456789101112

A

B

C

D

E

F

G

H

123456789101112

DESPIECE - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_25kg = código ABC25-NN

17

16

18

13

15

14

19

11

23

24

12

4

2

25

22

26

21

1

20

3

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_25kg)

S4 CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)

8

5

6

9

7

10

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_25kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_25kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	ABC25-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC25-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,3484 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC25-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	156,8 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC25-C3	Granalla de acero (consumo)	0,042 kg	Granalla S-230
—	ABC25-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,097 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC25-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC25-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC25-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC25-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC25-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC25-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC25-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC25-18	Vástago	1	Latón
19	ABC25-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC25-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC25-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC25-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC25-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC25-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC25-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC25-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC25-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC25-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC25-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC25-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC25-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC25-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC25-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC25-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC25-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC25-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	25 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC25-A2	Gas impulsor: N ₂	0,1394 kg	N ₂
	ABC25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC25-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC25-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC25-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC25-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC25-S7	EMBALAJE		
—	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_25kg.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).


4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Despiece ABC 25 kg sobre ruedas	Ver lista	
Escala	1:5	Método de proyección	Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición	Fecha de emisión
		ISO E		0	28/09/2026
				Hoja	Idioma
				1 / 1	es
Tolerancias generales	Formato	Tipo de documento	N° de plano		
ISO 2768-m	A2	Plano de despiece	FL_DES_ABC_25kg		

9101112

DESPIECE - EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_50kg = código ABC50-NN

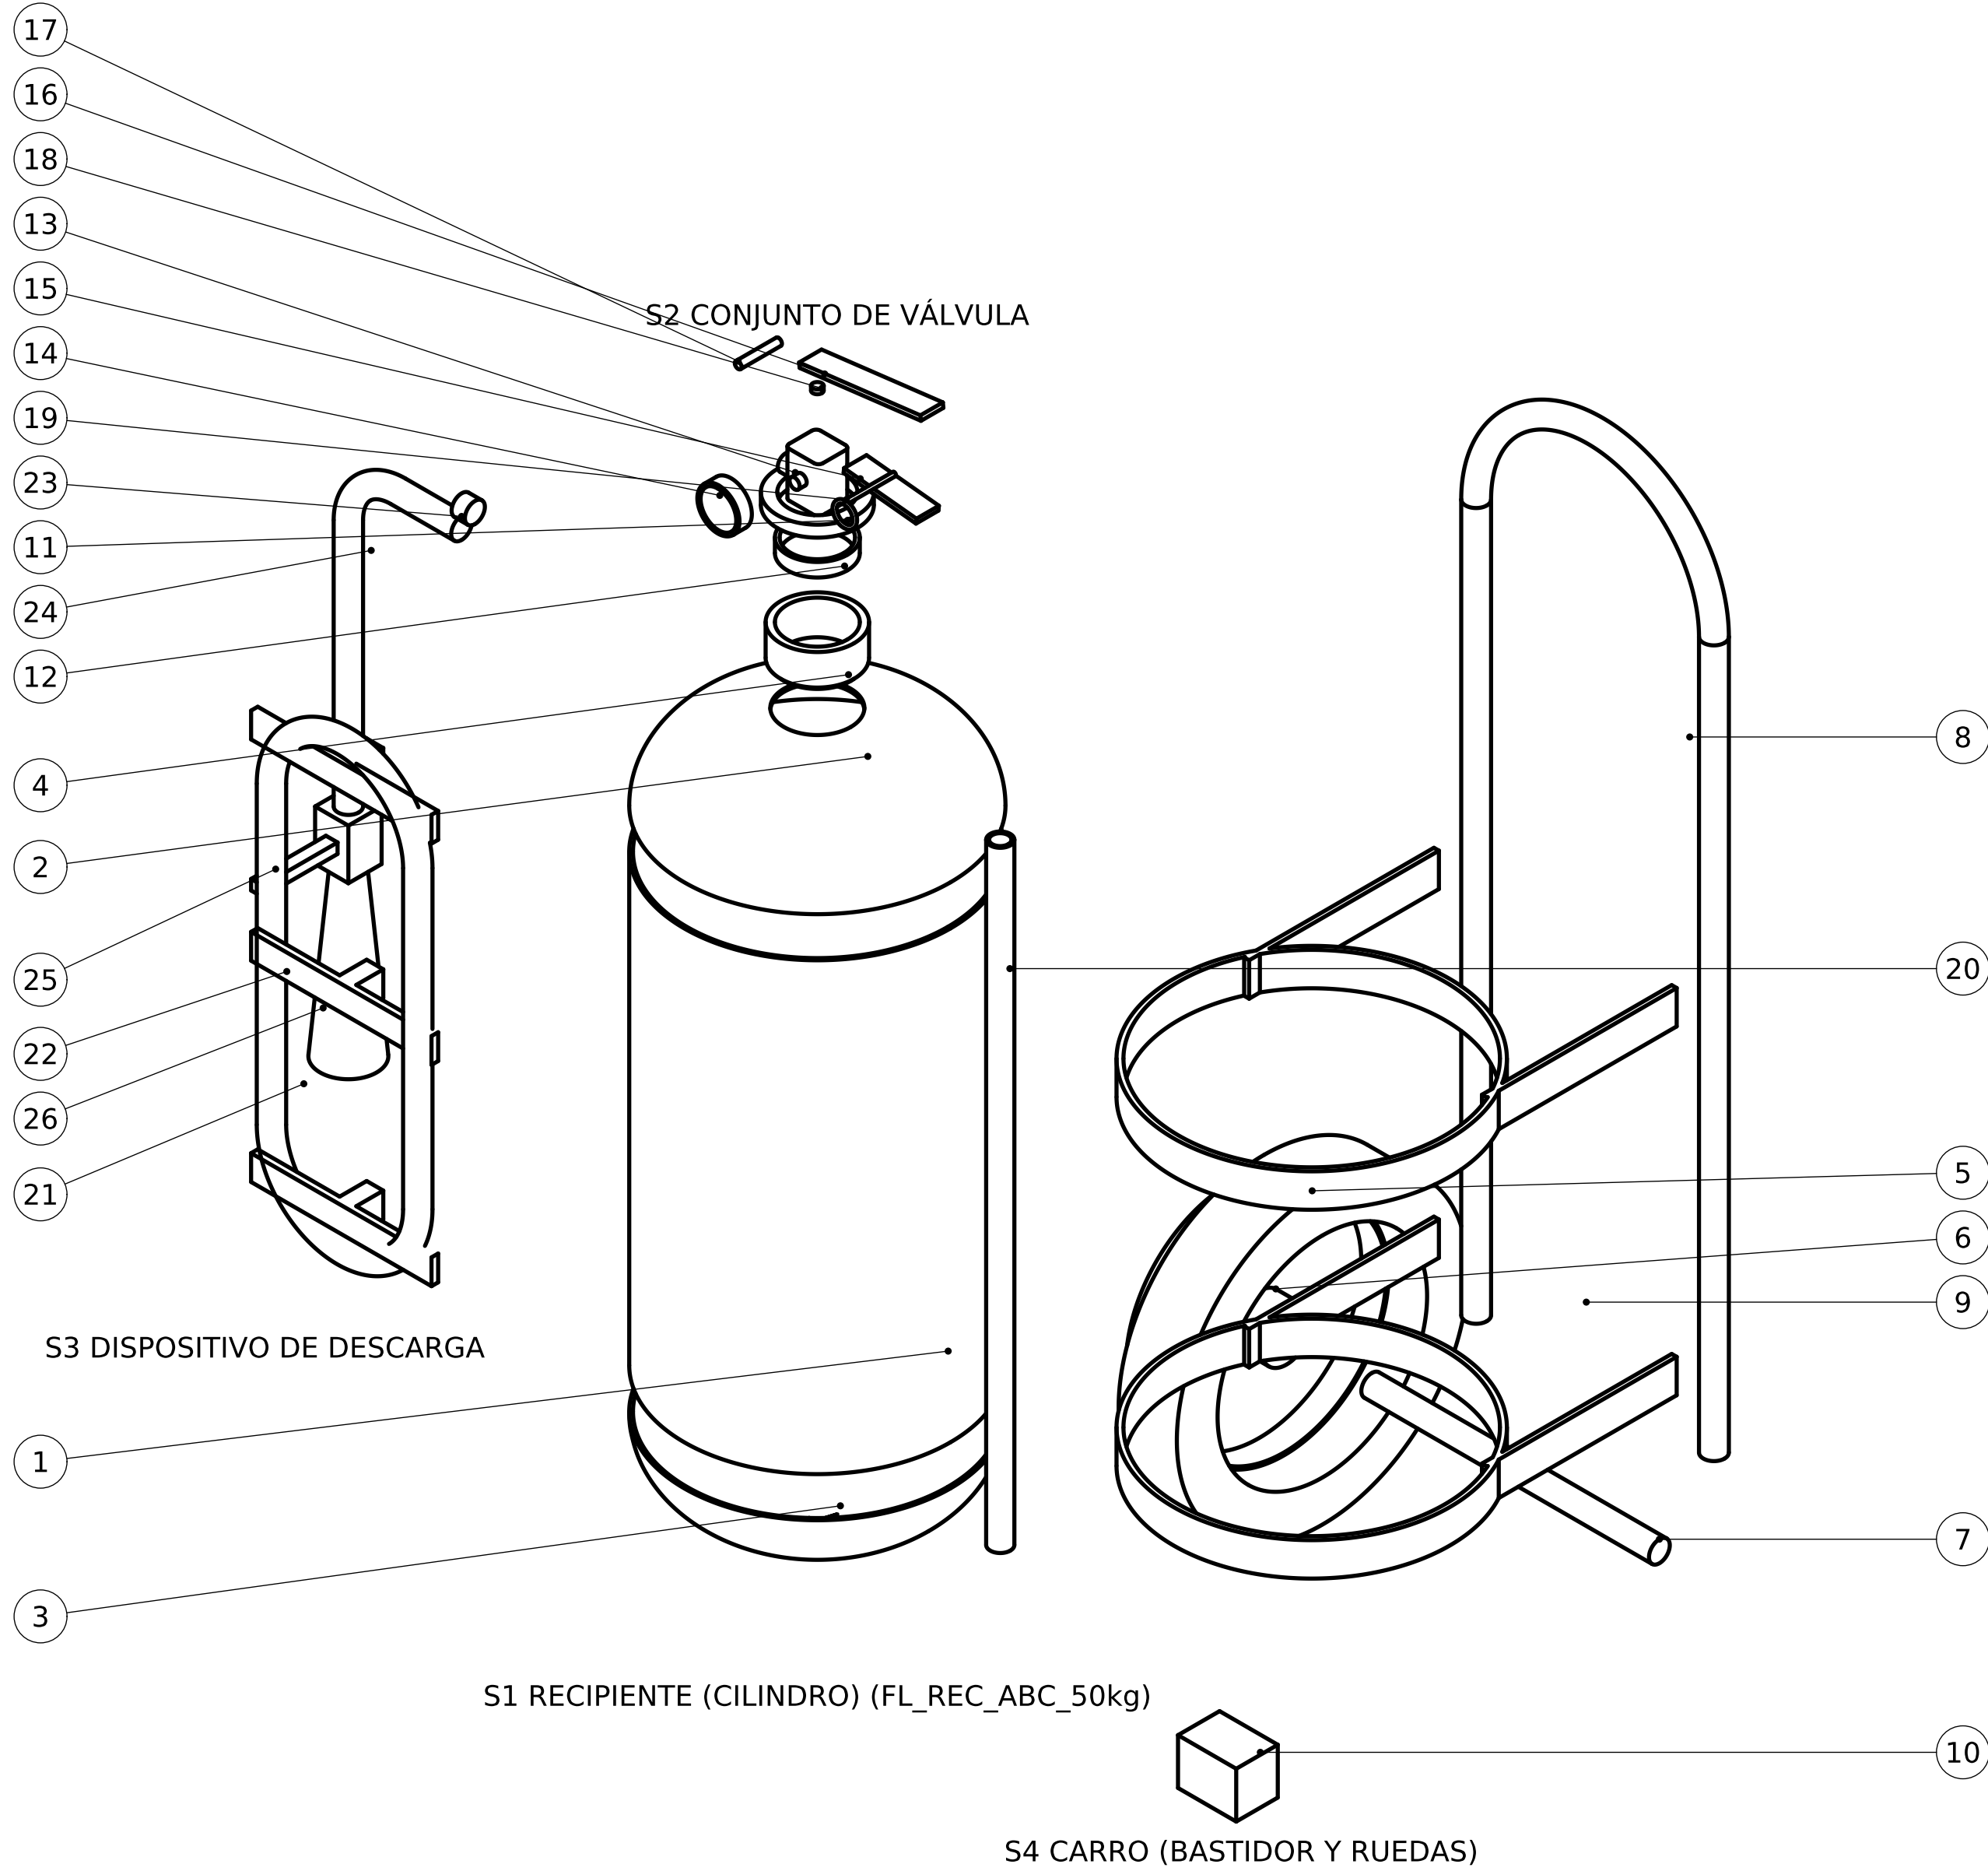

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 50kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_50kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	ABC50-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	ABC50-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	ABC50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC50-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,433 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC50-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	194,9 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC50-C3	Granalla de acero (consumo)	0,062 kg	Granalla S-230
—	ABC50-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,143 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC50-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC50-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC50-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC50-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC50-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC50-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC50-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC50-18	Vástago	1	Latón
19	ABC50-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC50-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC50-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC50-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC50-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC50-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC50-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC50-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC50-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC50-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC50-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC50-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC50-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC50-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC50-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC50-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC50-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	50 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC50-A2	Gas impulsor: N ₂	0,1581 kg	N ₂
	ABC50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC50-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC50-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC50-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC50-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC50-S7	EMBALAJE		
—	ABC50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC50-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_50kg.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 50 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Hoja 1 / 1		Idioma es
				Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_ABC_50kg

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:10. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_70kg = código ABC70-NN

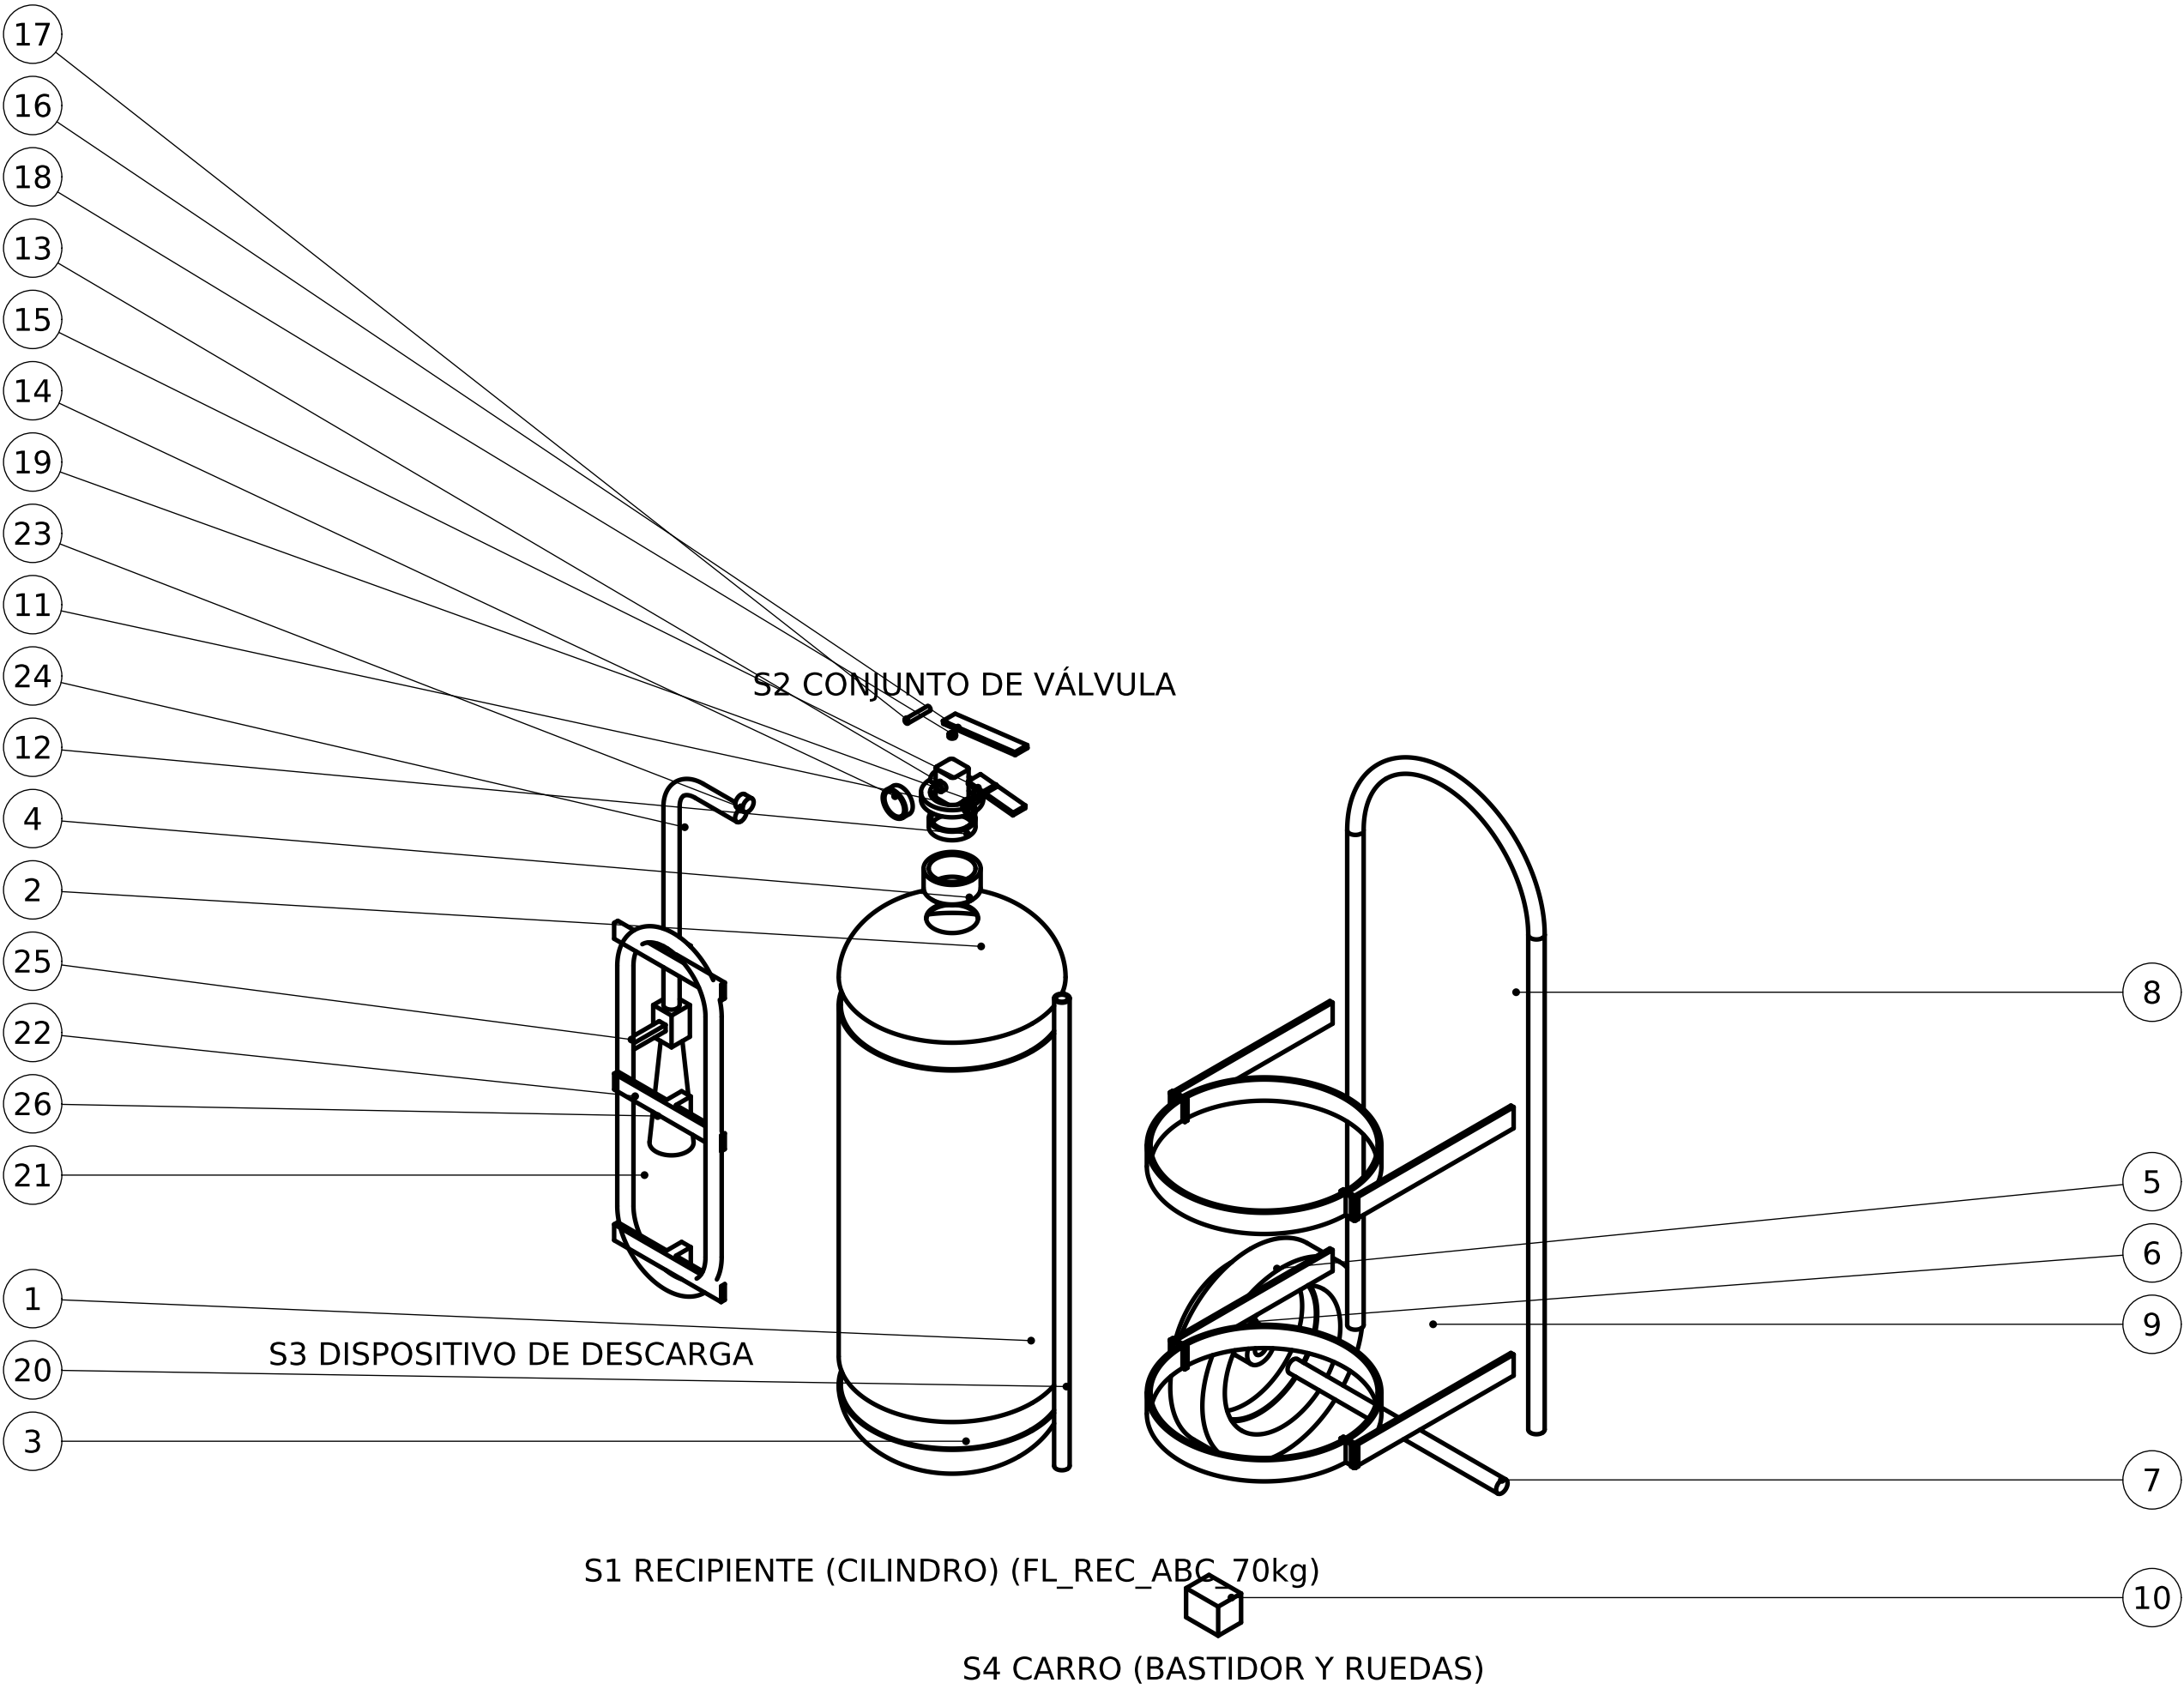

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_70kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_70kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC70-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	ABC70-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	ABC70-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	ABC70-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC70-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,4746 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC70-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	213,6 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC70-C3	Granalla de acero (consumo)	0,081 kg	Granalla S-230
—	ABC70-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,187 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC70-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC70-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC70-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC70-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC70-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC70-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC70-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC70-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC70-18	Vástago	1	Latón
19	ABC70-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC70-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC70-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC70-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC70-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC70-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC70-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC70-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC70-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC70-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC70-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC70-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC70-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC70-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC70-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC70-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC70-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC70-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC70-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC70-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC70-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	70 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC70-A2	Gas impulsor: N ₂	0,2124 kg	N ₂
	ABC70-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC70-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC70-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC70-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC70-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC70-S7	EMBALAJE		
—	ABC70-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC70-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC70-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC70-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_70kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 70 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_ABC_70kg

DESPIECE - EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:10. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_100kg = código ABC100-NN

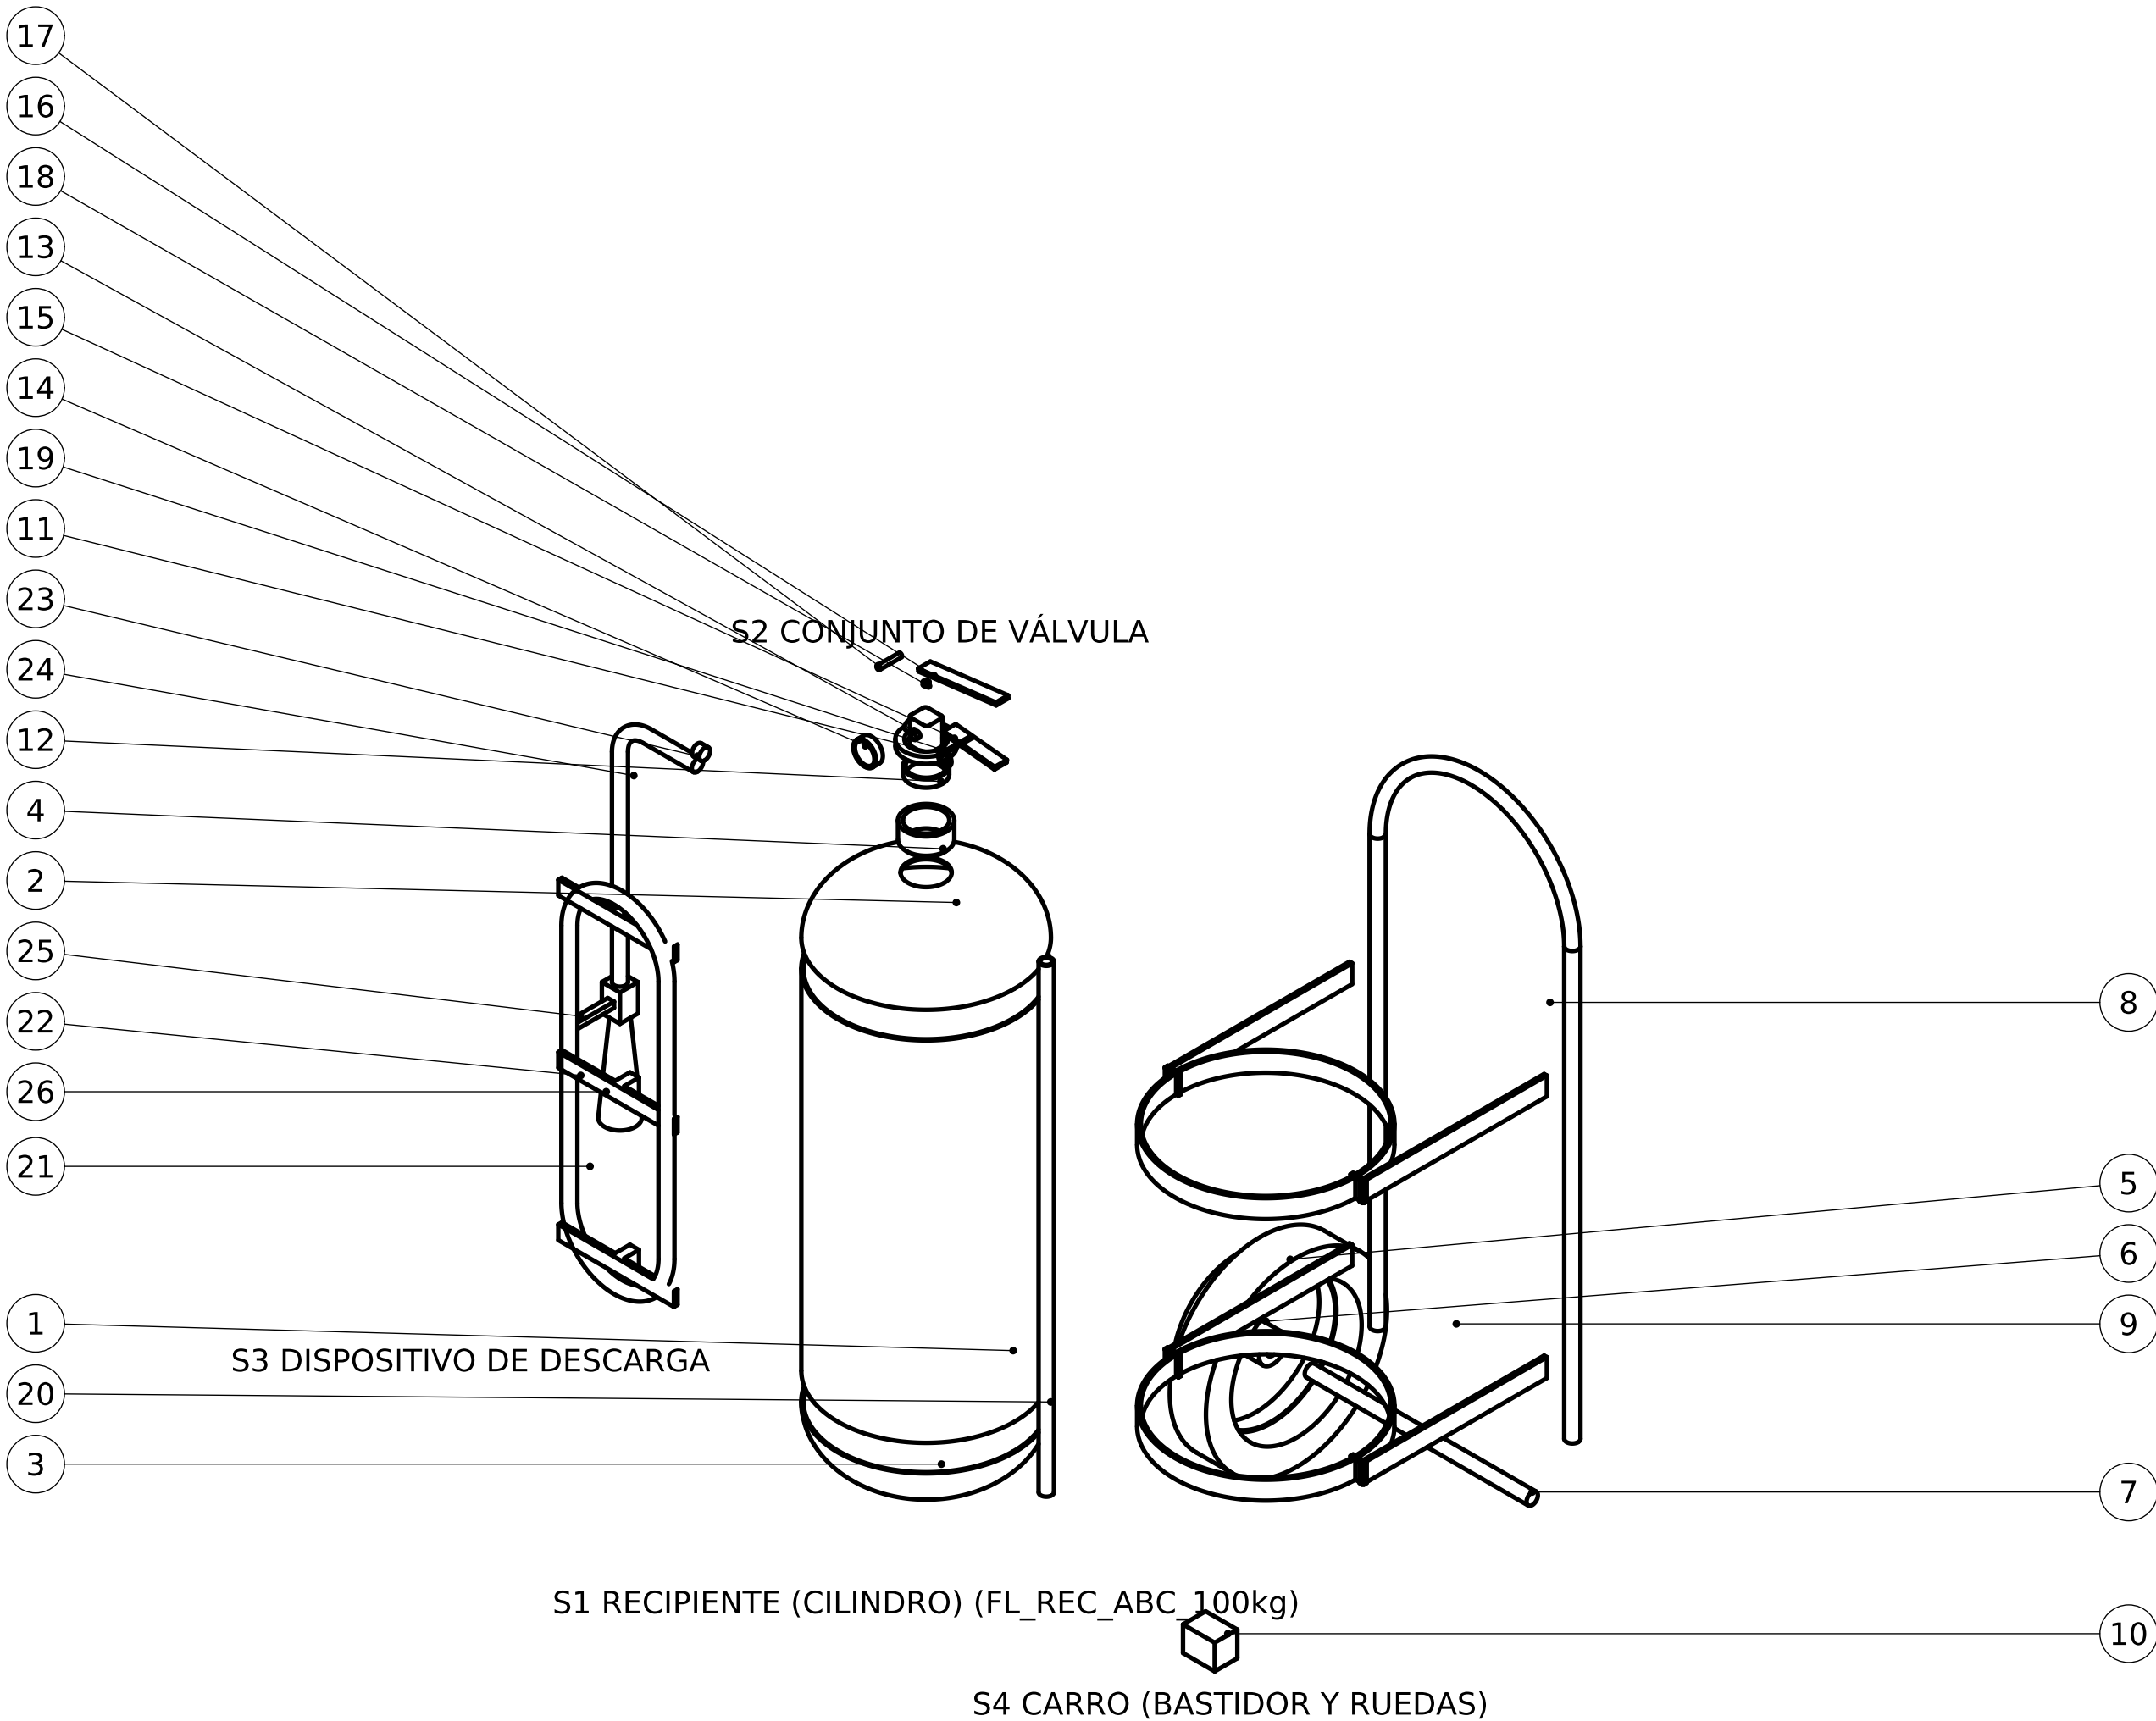

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_100kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_100kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC100-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	ABC100-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	ABC100-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	ABC100-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC100-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,5257 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC100-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	236,6 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC100-C3	Granalla de acero (consumo)	0,103 kg	Granalla S-230
—	ABC100-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,239 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC100-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC100-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC100-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC100-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC100-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC100-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC100-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC100-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC100-18	Vástago	1	Latón
19	ABC100-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC100-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC100-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC100-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC100-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC100-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC100-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC100-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC100-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC100-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC100-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC100-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC100-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC100-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC100-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC100-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC100-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC100-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC100-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC100-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC100-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	100 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC100-A2	Gas impulsor: N ₂	0,3059 kg	N ₂
	ABC100-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC100-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC100-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC100-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC100-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC100-S7	EMBALAJE		
—	ABC100-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC100-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	1	Madera
—	ABC100-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,35 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC100-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	1	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_100kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 100 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_100kg