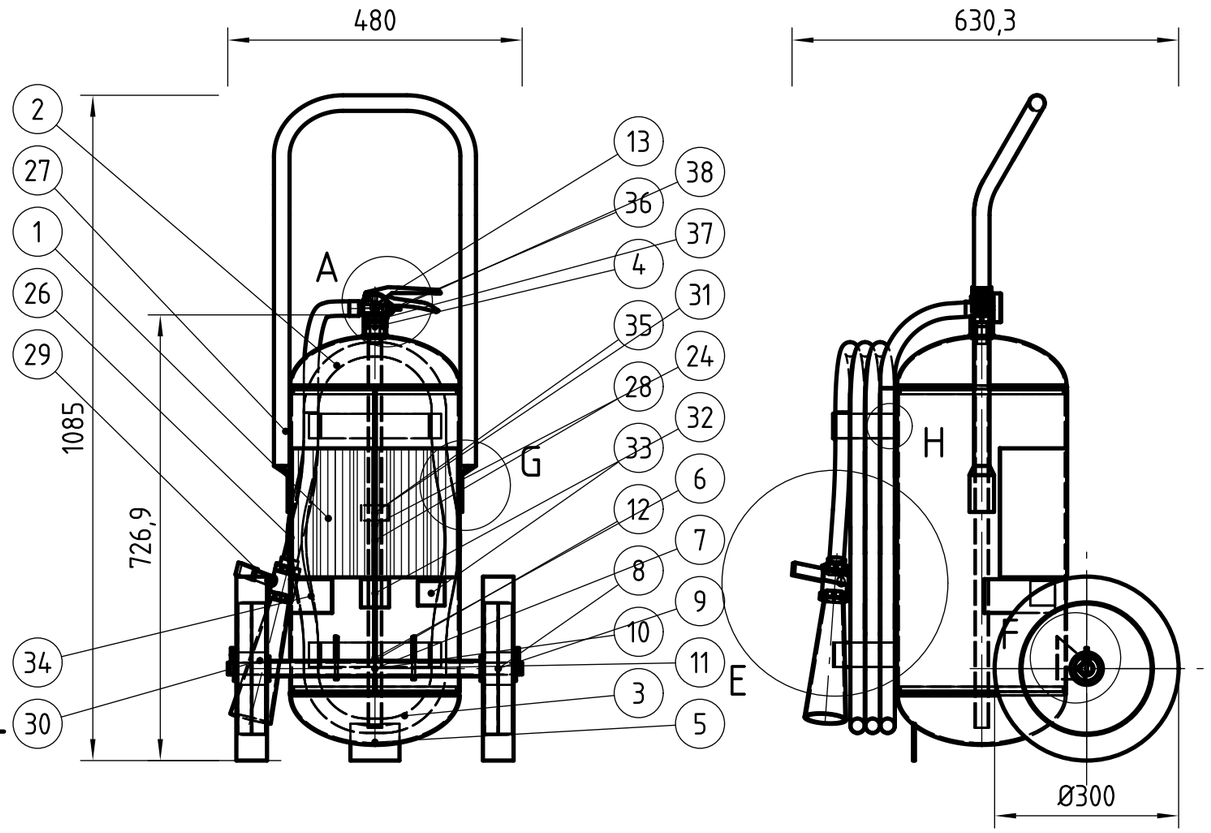
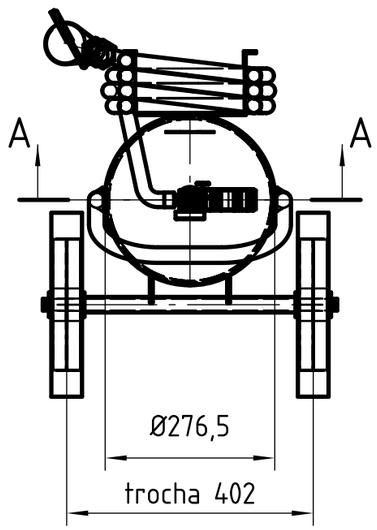



ISOMETRÍA (ESC. 1:20)

| Pos. | Cant. | Denominación | Código | Material | kg | Observ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Precinto de fábrica | ABC25-38 | Polipropileno color | <0,001 | id. FLAMA y lote |
| 37 | 1 | Faja de garantía válvula-cuello | ABC25-37 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco | <0,001 | nuevo sin abrir |
| 36 | 1 | Junta tórica de asiento | ABC25-36 | NBR 70 Shore A | 0,001 | cambio c/recarga |
| 35 | 1 | Etiqueta de n° de serie GS1 | ABC25-35 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico | <0,001 | QR GTIN + serie |
| 34 | 1 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | ABC25-34 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC | 0,003 | sólo destino CABA |
| 33 | 1 | Estampilla IRAM de conformidad | ABC25-33 | Provista por IRAM (Anexo R) | 0,001 | numerada |
| 32 | 1 | Oblea de fabricación (PBA) | ABC25-32 | Papel de seguridad autodestructible | 0,001 | Res. 522/07 |
| 31 | 1 | Etiqueta / placa de características | ABC25-31 | Vinilo autoadhesivo laminado | 0,033 | IRAM 3534 |
| 30 | 1 | Tobera campana | ABC25-30 | Polipropileno | 0,08 | |
| 29 | 1 | Válvula esférica | ABC25-29 | Latón cromado | 0,35 | |
| 28 | 1 | Flejes del soporte de manga (2) | ABC25-28 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada | 0,839 | soldados adelante |
| 27 | 1 | Manguera | ABC25-27 | Caucho sintético | 0,168 | |
| 26 | 1 | Manguera (tramo enrollado) | ABC25-26 | Caucho sintético | 1,5 | |
| 25 | 1 | Racor de manguera | ABC25-25 | Latón | 0,061 | |
| 24 | 1 | Caño de pesca (sifón) | ABC25-24 | Tubo PVC rígido | 0,156 | |
| 23 | 1 | Manija de transporte | ABC25-23 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,076 | |
| 22 | 1 | Manija de accionamiento | ABC25-22 | Chapa acero SAE 1010 pintada | 0,096 | |
| 21 | 1 | Pasador de seguridad | ABC25-21 | Alambre acero inox. AISI 304 | 0,006 | con precinto |
| 20 | 1 | Eje de palanca | ABC25-20 | Acero inox. AISI 304 | 0,003 | |
| 19 | 1 | Resorte de válvula | ABC25-19 | Alambre acero inox. AISI 302 | 0,005 | cierre del vástago |
| 18 | 1 | Vástago | ABC25-18 | Latón | 0,014 | con junta tórica |
| 17 | 1 | Manómetro | Comercial | Comercial | – | sello IRAM 3533 |
| 16 | 1 | Cuerpo de válvula | ABC25-16 | Latón forjado | 0,133 | |
| 15 | 1 | Collarín de válvula | ABC25-15 | Latón forjado | 0,005 | |
| 14 | 1 | Espiga roscada | ABC25-14 | Latón forjado | 0,024 | |
| 13 | 1 | Manija del carro | ABC25-13 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 1,74 | lengüetas 40×60 |
| 12 | 1 | Pasadores del eje (2) | ABC25-12 | Pasador partido acero Ø4 × 40 | 0,013 | comprados |
| 11 | 1 | Arandelas de tope (4) | ABC25-11 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 | 0,118 | compradas |
| 10 | 1 | Eje de ruedas | ABC25-10 | Barra acero SAE 1045 Ø19.05 | 1,07 | montaje final |
| 9 | 2 | Llanta con cubo | ABC25-09 | Chapa acero SAE 1010 | 1,86 | |
| 8 | 2 | Neumático macizo | ABC25-08 | Caucho | 2,04 | llanta de chapa |
| 7 | 1 | Caño del eje | ABC25-07 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 | 0,397 | no gira |
| 6 | 1 | Triángulos con V (2) | ABC25-06 | Chapa LAC 4,75 (orilla) | 0,153 | V de 90° atrás |
| 5 | 1 | Pata delantera | ABC25-05 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) | 0,119 | al fondo |
| 4 | 1 | Cuello roscado | ABC25-04 | Acero SAE 1010 | 0,133 | M30x1,5 |
| 3 | 1 | Fondo | ABC25-03 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 2,44 | embutido |
| 2 | 1 | Cúpula | ABC25-02 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 2,39 | embutida |
| 1 | 1 | Cuerpo (virola) | ABC25-01 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 | 10,63 | costura long. MAG |

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Tipo de documento: Plano de conjunto

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0


Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 1 / 4

Idioma: es


N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

## CORTE A-A (1:5)

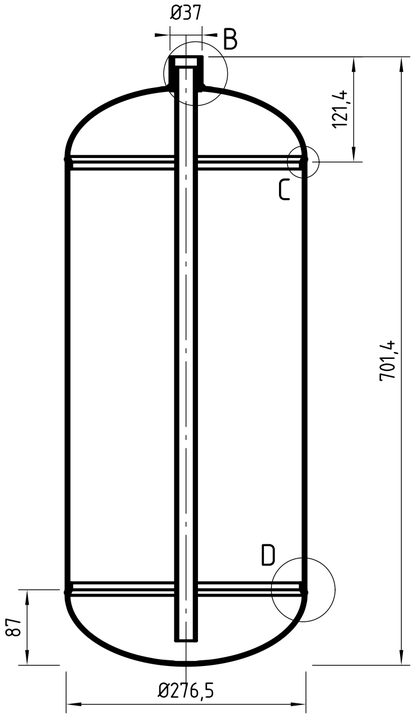


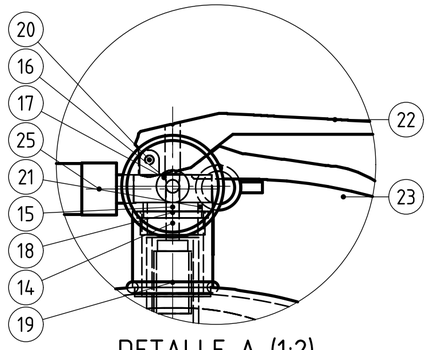

DETALLE A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

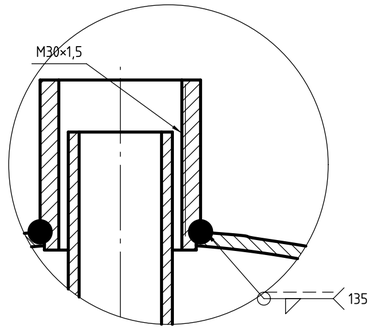



DETALLE B (1:1)
Cupla soldada

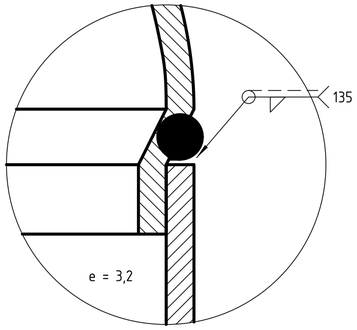



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope





DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido

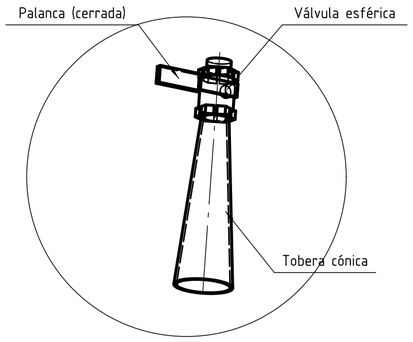


DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera

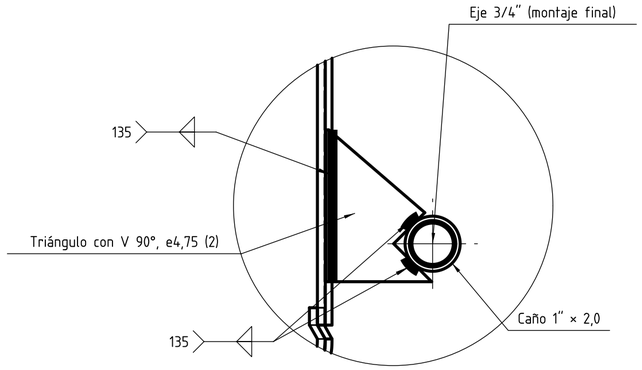


DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V

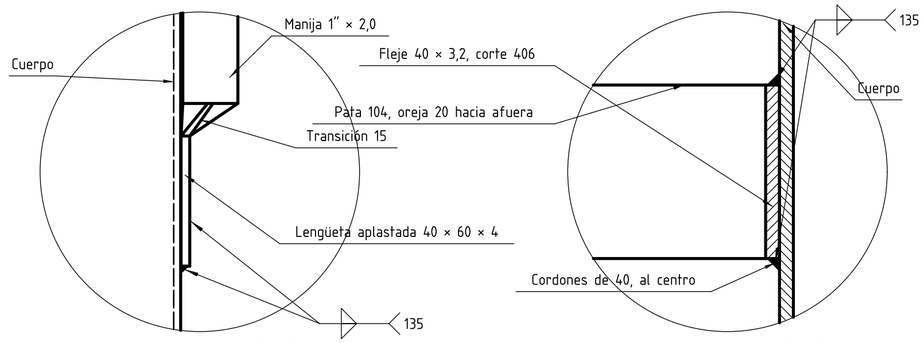


DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg
sobre ruedas
Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4
Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

# EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidad nominal | 25 kg |
| Peso cargado (kg) | 55 |
| Altura (mm) | 1085 (catálogo: 1085) |
| Ancho (mm) | 480 (catálogo: 480) |
| Profundidad (mm) | 630 (catálogo: 630) |
| Tiempo de descarga (s) | 40 |
| Alcance (m) | 5 |
| Rango temperatura (°C) | -20 a 50 |
| Presión de servicio (MPa) | 1,4 |
| Presión de ensayo (MPa) | 4,0 |
| Diámetro de rueda (mm) | 300 |
| Longitud de manga (m) | 5 |
| Norma IRAM agente extintor | 3569 |
| Norma IRAM extintor | 3550 |
| Trocha entre centros de rueda (mm) | 402 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400) |
| Ancho de banda de la rueda (mm) | 50 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50) |
| Agente extintor (grado) | ABC 90 |
| Potencial extintor | según ensayo de tipo |
| Gas impulsor | N2 seco |
| Volumen interior del recipiente (dm³) | 34,4 |
| Diámetro exterior del recipiente (mm) | 276,5 |
| Rosca de cuello | M30x1,5 |
| Soldadura del recipiente | MAG, proceso 135 (ISO 4063) |

| VERIFICACIÓN DE MASA | |
|---|---|
| Equipo vacío (suma de la lista de materiales) | 30,56 kg |
| Carga nominal de agente | 25 kg |
| Masa cargada calculada | 55,56 kg |
| Peso cargado según catálogo | 55 kg |
| Diferencia | +1,0 % |

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: Plano recipiente 25 kg R3.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula F192 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 25 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

| VERIFICACIÓN – IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS) | | | |
|---|---|---|---|
| Cláusula | Requisito (resumen) | En el plano | Estado |
| 3550 4.1.3.2 | espesor de chapa ≥ 2,9 mm (Ø ≤ 320) | 3,2 mm, Ø276 | cumple |
| 3550 4.8.2 | tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400 | Ø300 (catálogo 300), banda 50, trocha 402 | cumple |
| 3550 3.12.1 | ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática | llanta de chapa + caucho / neumático | cumple |
| 3550 3.4.2 | traba con precinto | pasador Ø3,2 con anilla y precinto | cumple |
| 3550 3.8.1 | manga de una sola pieza | 5 m, una pieza | cumple |
| 3550 3.8.2 | soporte firme para la manga | 2 ganchos soldados adelante, manga enrollada | cumple |
| 3550 3.12.3 | estable y manejable por un operador | 3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija | cumple |
| 3550 6.1.1 | tren rodante soldado antes de formar el lote | soldado en el puesto 8, antes de la PH (9) | cumple |

# NORMATIVA APLICADA

## Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

## Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026


Hoja: 3 / 4

Idioma: es


N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg

# ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

## R1 ETIQUETA DESARROLLADA 375 × 210 mm (panel central 261 = arco 108° + alas 57) – ESC. 1:2

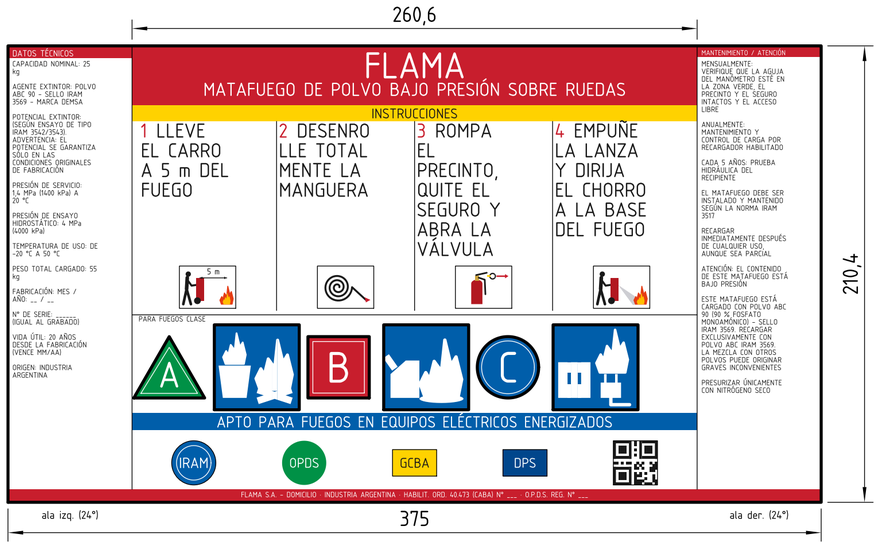


## R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)

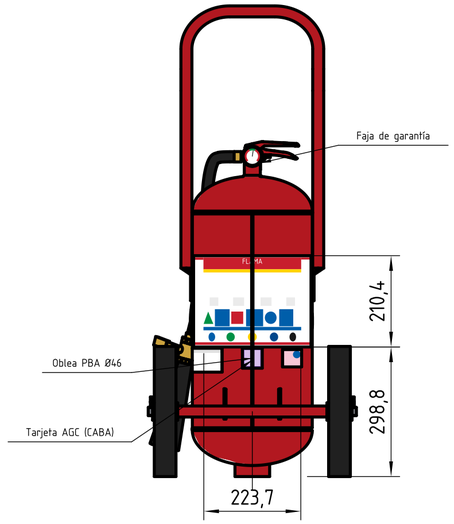


cuerda 224 = panel central (arco 108° = 261 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

## R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)




verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

## R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)





Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

## R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO




≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul: nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

## R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA




Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

## R7 MARCADO GRABADO Y ETIQUETA DE SERIE




Fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.) – IRAM 3550 5.1. Grabado en el CUERPO en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10); franja superior, costado derecho (libre de manija y manga); letra 5 mm (IRAM 4503); cuño DPS 15 × 7 junto al nº (Res. 349/07 anexo IV, art. 24 mod. 717/07).

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (esc. 1:2): QR con GTIN (prefijo 779 Argentina) + nº de serie, a 180° de la etiqueta (relevado Melisam). Traza lote de polvo, PH y estampilla.

## R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)




≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

## CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

| Zona | Ubic. | Ítem | Texto / dato de la etiqueta | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Encabezado | FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS | 3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa |
| 1 | C | Instrucciones | 1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso) | 3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis |
| 1 | C | Símbolos de clase | PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo) | 3534 2.2.2 |
| 1 | C | Pictogramas | A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo) | 3534 2.2.3 |
| 1 | C | Uso eléctrico | APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | C | Logos | SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica | 3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli |
| 3 | I | Capacidad nominal | 25 kg | 3534 3° b |
| 3 | I | Agente extintor | POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA | 3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | I | Potencial extintor | (SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN | 3534 3° i |
| 3 | I | Presión de servicio | 1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C | 3534 3° c |
| 3 | I | Presión de ensayo hidrostático | 4 MPa (4000 kPa) | 3534 3° d |
| 3 | I | Temperatura de uso | DE -20 °C A 50 °C | 3534 3° h |
| 3 | I | Peso total cargado | 55 kg | catálogo · control de carga IRAM 3517-2 |
| 3 | I | Fabricación | MES / AÑO: __ / __ | 3550 5.2.4 |
| 3 | I | N° de serie | _____ (IGUAL AL GRABADO) | 3550 5.2.4 / 5.1 |
| 3 | I | Vida útil | 20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA) | Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15 |
| 3 | I | Origen | INDUSTRIA ARGENTINA | mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa) |
| 3 | D | Mensual | MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel |
| 3 | D | Anual | ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Quinquenal | CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE | 3534 3° e · IRAM 3517-2 |
| 3 | D | Instalación | EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517 | 3534 3° f |
| 3 | D | Recarga | RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL | 3534 3° g |
| 3 | D | Presión | ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN | 3523 5.2.4 j |
| 3 | D | Agente | ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES | 3523 5.2.4 n · 7.13 e |
| 3 | D | Gas | PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO | 3523 5.2.4 o |
| 2 | P | Pie | FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___ | 3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado |

Letra de instrucciones 6,5 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Extintor ABC 25 kg sobre ruedas
Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento: Rotulado e identificación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Ver lista de piezas
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 4 / 4
Idioma: es
N° de plano: FL_MAT_ABC_25kg