

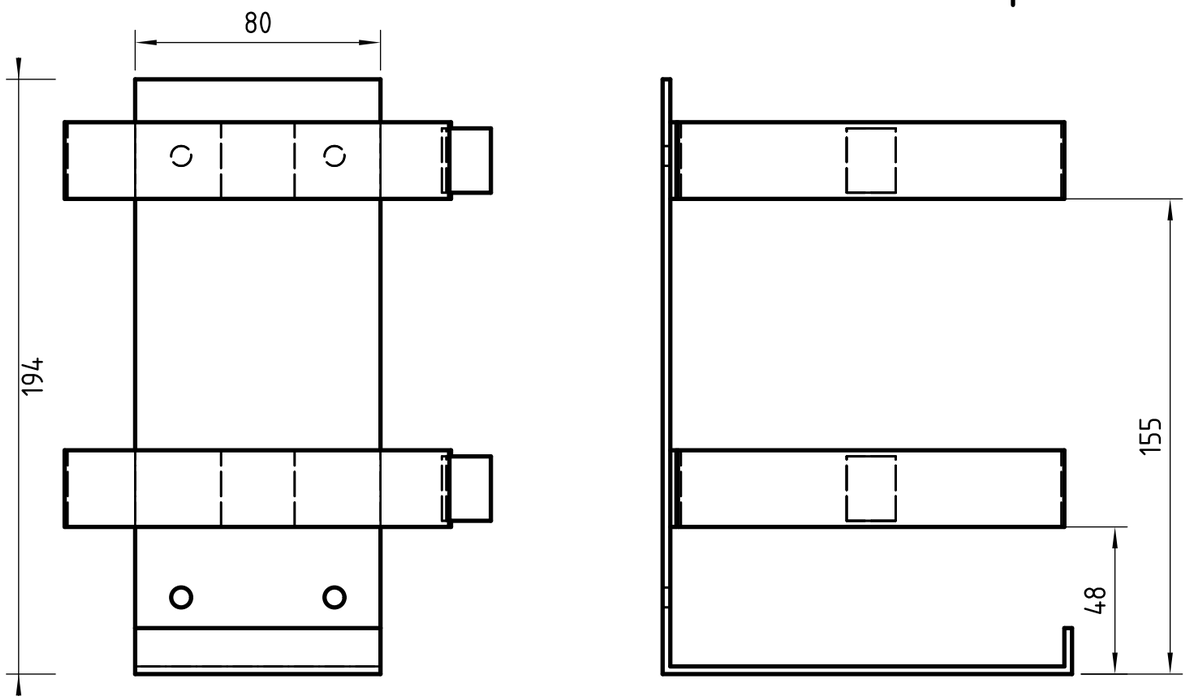



| MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 2,5 kg) | | | |
|---|---|---|---|
| Matafuego | Ø abrazadera | Alto base | Tornillos |
| 1 kg | 76,2 | 185 | 4 × M6 |
| 2,5 kg | 124,0 | 194 | 4 × M6 |

| ESPECIFICACIÓN | |
|---|---|
| Base | chapa acero SAE 1010 e = 2,5 mm plegada (bandeja y tope) |
| Abrazaderas | fleje inoxidable AISI 304 25 × 1 mm, forro de caucho 2 mm |
| Cierre | hebilla de palanca de apertura rápida, sin herramientas |
| Terminación | zincado + polvo poliéster negro (DOC-01) |
| Fijación | 4 tornillos M6 con arandela y tuerca autofrenante |
| Ensayo | vibración vehicular: retiene el matafuego sin desplazamiento |

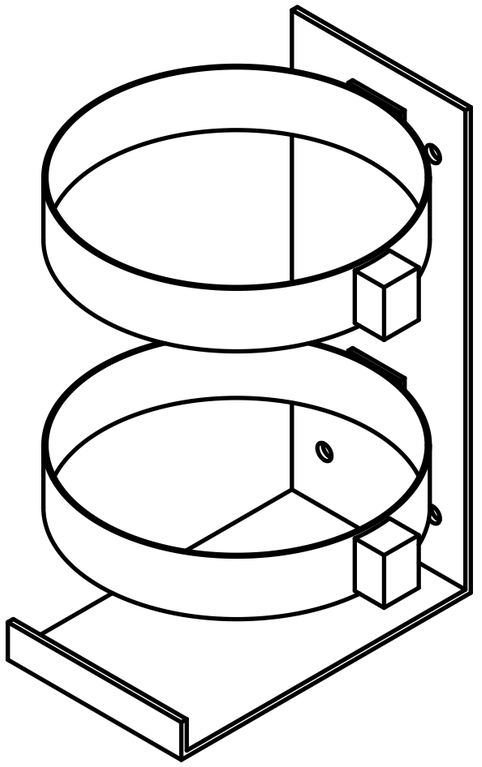

ISOMETRÍA

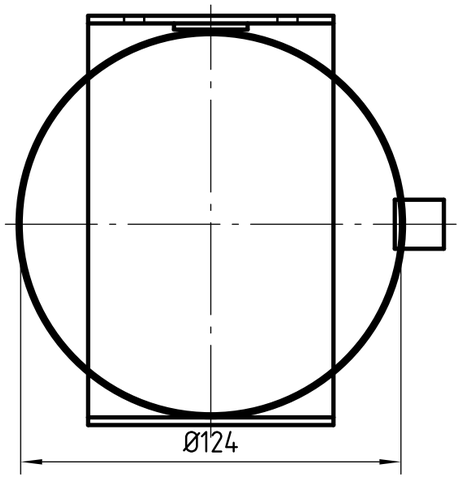


## NOTAS

1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
2) Montar con la válvula accesible y la manija hacia el operador; nunca en el habitáculo sin sujeción.
3) Se ofrece para los modelos con 'Soporte vehicular' en el catálogo (1 kg, 2,5 kg; opcional 5 y 10 kg).
4) IRAM 3517-2:2020 6.2.12: en vehículos, soporte con correas u otro medio de sujeción específico; mantenimiento semestral recomendado por compactación del polvo (9.2.1).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:2 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A3 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Soporte vehicular |
| | Base con 2 abrazaderas de fleje - 1 kg / 2,5 kg |
| Tipo de documento | Plano de fabricación |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | SAE 1010 / AISI 304 |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 1 / 1 |
| Idioma | es |
| N° de plano | FL_ACC_02 |