

ESPECIFICACIÓN	
Cuerpo	chapa acero SAE 1010 e = 0,9 mm, plegada y soldada por puntos
Puerta	bandeja de chapa e = 0,9, bisagra piano, cierre magnético sin llave
Visor	acrílico 3 mm (o vidrio de rotura con martillo)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo (DOC-01)
Interior	soporte FL_ACC_01 para 10 kg; apto 5 kg
Ventilación	4 ranuras 40 × 5 en base y techo
Señalización	franjas 45° en laterales y fondo, tipos de fuego, n° de puesto (7.4)

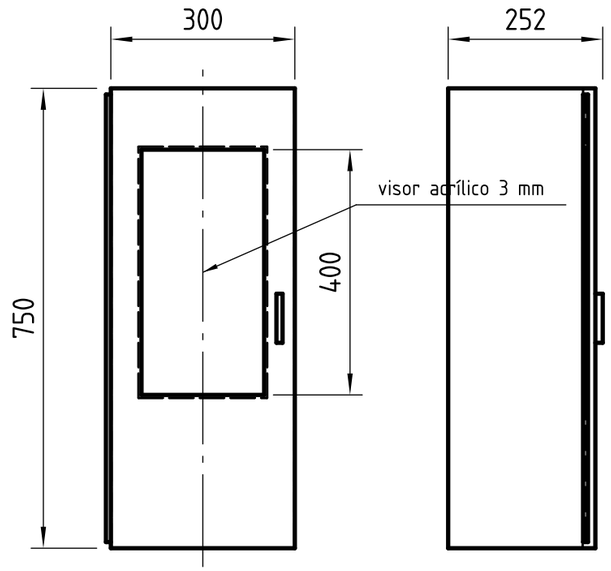

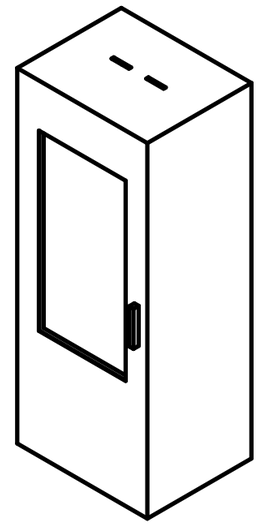

ISOMETRÍA

NOTAS

1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
2) Medidas interiores útiles 298 × 218 × 748 mm: admite matafuego de 10 kg (Ø181,5 × 562,5 + válvula).
3) IRAM 3517-2:2020 7.4: franjas rojas y blancas de 100 mm a 45° en los laterales visibles y en el fondo (detrás del extintor); tipos de fuego, n° de puesto y datos del PRS en los laterales; cartel en altura (7.3). Martillo sujeto al gabinete para romper el vidrio (6.2.15, 8.3.2).
4) Extintor sujeto pero de fácil extracción, instrucciones visibles (6.2.15); a la intemperie o a temperatura elevada: aberturas y drenajes protegidos (6.2.17). Altura ≤ 1,5 m (6.2.14).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Gabinete metálico

Chapa plegada con puerta y visor – 5 kg / 10 kg

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: SAE 1010 e=0,9

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1 — Idioma: es

N° de plano: FL_ACC_03