
# DESPIECE – EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS


Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_50kg = código ABC50-NN

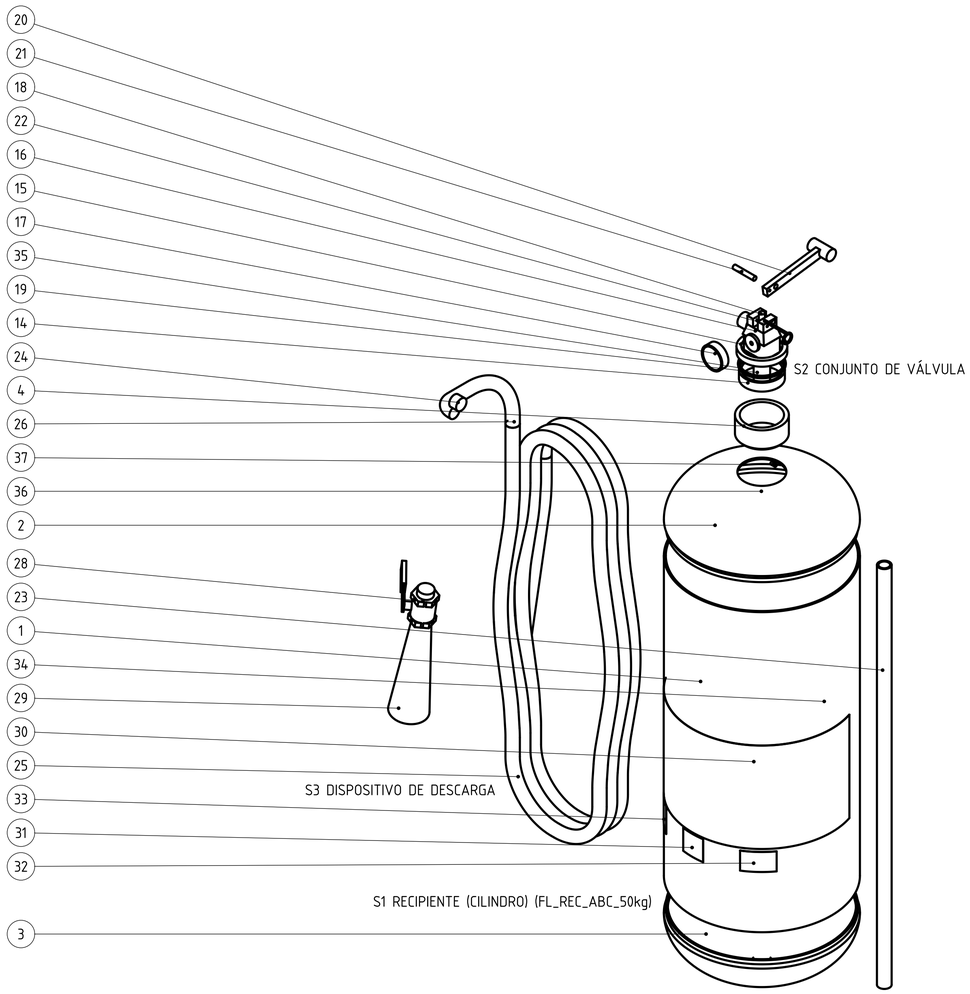



S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_50kg)

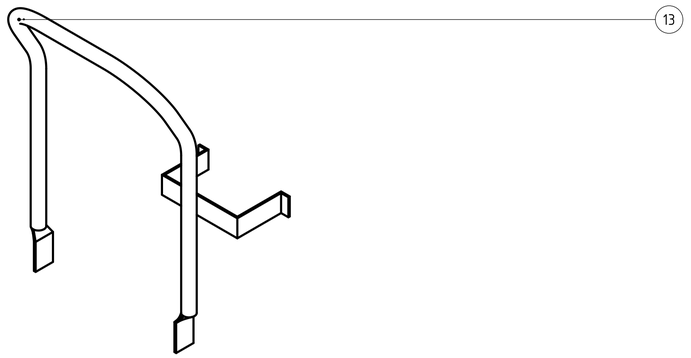

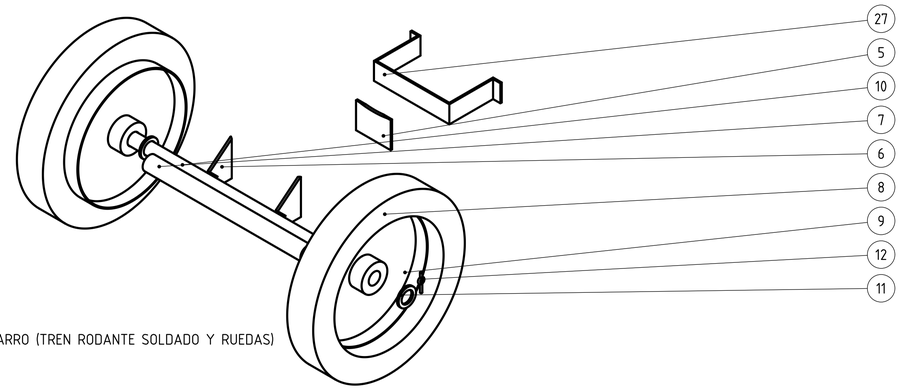
S4 CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)

## LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_ABC_50kg

| Glo. | Código BOM | Denominación | Cant. | Material |
|---|---|---|---|---|
| | FL_REC_ABC_50kg | RECIPIENTE (CILINDRO) | | |
| 1 | ABC50-01 | Cuerpo (virola) | 1 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 |
| 2 | ABC50-02 | Cúpula | 1 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 |
| 3 | ABC50-03 | Fondo | 1 | Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2 |
| 4 | ABC50-04 | Cuello roscado | 1 | Acero SAE 1010 |
| – | ABC50-C1 | Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18) | 0,4262 kg | ER70S-6 |
| – | ABC50-C2 | Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (Ar + 8 % CO2, M20) | 68,3 L | EN ISO 14175 M20-ArC-8 |
| – | ABC50-C4 | Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03-1-050 (con preparación por quemado) | 1 | Servicio tercerizado |
| | ABC50-S2 | CONJUNTO DE VÁLVULA | | |
| 14 | ABC50-14 | Espiga roscada | 1 | Latón forjado |
| 15 | ABC50-15 | Collarín de válvula | 1 | Latón forjado |
| 16 | ABC50-16 | Cuerpo de válvula | 1 | Latón forjado |
| 17 | ABC50-17 | Manómetro | 1 | Comercial |
| 18 | ABC50-18 | Vástago | 1 | Latón |
| 19 | ABC50-19 | Resorte de válvula | 1 | Alambre acero inox. AISI 302 |
| 20 | ABC50-20 | Palanca de accionamiento | 1 | Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada |
| 21 | ABC50-21 | Eje de palanca | 1 | Acero inox. AISI 304 |
| 22 | ABC50-22 | Pasador de seguridad | 1 | Alambre acero inox. AISI 304 |
| 23 | ABC50-23 | Caño de pesca (sifón) | 1 | Tubo PVC rígido |
| 35 | ABC50-35 | Junta tórica de asiento | 1 | NBR 70 Shore A |
| – | ABC50-K2 | Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg | 1 | Latón forjado (HZ) |
| – | ABC50-V2 | Resorte de retorno del vástago | 1 | Acero para resortes |
| – | ABC50-V3 | Junta tórica del vástago | 1 | NBR 70 Shore A |
| | ABC50-S3 | DISPOSITIVO DE DESCARGA | | |
| 24 | ABC50-24 | Racor de manguera | 1 | Latón |
| 25 | ABC50-25 | Manguera (tramo enrollado) | 1 | Caucho sintético |
| 26 | ABC50-26 | Manguera | 1 | Caucho sintético |
| 28 | ABC50-28 | Válvula esférica | 1 | Latón cromado |
| 29 | ABC50-29 | Tobera campana | 1 | Polipropileno |
| | ABC50-S4 | CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS) | | |
| 5 | ABC50-05 | Pata delantera | 1 | Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg) |
| 6 | ABC50-06 | Triángulos con V (2) | 1 | Chapa LAC 4,75 (orilla) |
| 7 | ABC50-07 | Caño del eje | 1 | Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0 |
| 8 | ABC50-08 | Neumático macizo | 2 | Caucho |
| 9 | ABC50-09 | Llanta con cubo | 2 | Chapa acero SAE 1010 |
| 10 | ABC50-10 | Eje de ruedas | 1 | Barra acero SAE 1045 Ø25,4 |
| 11 | ABC50-11 | Arandelas de tope (4) | 1 | Acero SAE 1010 Ø40 × 4 |
| 12 | ABC50-12 | Pasadores del eje (2) | 1 | Pasador partido acero Ø4 × 40 |
| 13 | ABC50-13 | Manija del carro | 1 | Caño acero SAE 1010 1" × 2,0 |
| 27 | ABC50-27 | Flejes del soporte de manga (2) | 1 | Chapa LAC 3,2 × 40 plegada |
| | ABC50-S5 | CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR | | |
| – | ABC50-A1 | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) | 50 kg | Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569) |
| – | ABC50-A2 | Gas impulsor: N2 | 0,2819 kg | N2 |
| | ABC50-S6 | IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO | | |
| 30 | ABC50-30 | Etiqueta / placa de características | 1 | Vinilo autoadhesivo laminado |
| 31 | ABC50-31 | Oblea de fabricación (PBA) | 1 | Papel de seguridad autodestructible |
| 32 | ABC50-32 | Estampilla IRAM de conformidad | 1 | Provista por IRAM (Anexo R) |
| 33 | ABC50-33 | Tarjeta de identificación AGC (CABA) | 1 | Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC |
| 34 | ABC50-34 | Etiqueta de nº de serie GS1 | 1 | Poliéster autoadhesivo impreso térmico |
| 36 | ABC50-36 | Faja de garantía válvula–cuello | 1 | Vinilo destructible rayado rojo/blanco |
| 37 | ABC50-37 | Precinto de fábrica | 1 | Polipropileno color |
| | ABC50-S7 | EMBALAJE | | |
| – | ABC50-E1 | Esquineros y funda de polietileno | 1 jgo | PE / cartón |
| – | ABC50-E3 | Pallet 1200 × 1000 (fracción) | 0,5 | Madera |
| – | ABC50-E4 | Film stretch (fracción del pallet) | 0,06 kg | PE lineal 23 µm |
| – | ABC50-E5 | Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción) | 0,5 | Papel térmico |

## NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_50kg.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

| | Fecha | Nombre |
|---|---|---|
| Dibujó | 28/09/26 | T. Sinay |
| Revisó | | |
| Aprobó | | |

| | |
|---|---|
| Escala | 1:5 |
| Método de proyección | ISO E |
| Tolerancias generales | ISO 2768-m |
| Formato | A1 |
| Propietario | FLAMA S.A. |
| Denominación | Despiece ABC 50 kg sobre ruedas |
| | Vista explosionada y lista multinivel (BOM) |
| Tipo de documento | Plano de despiece |
| Reemplaza a / Reemplazado por | - |
| Material | Ver lista |
| Edición | 0 |
| Fecha de emisión | 28/09/2026 |
| Hoja | 1 / 1 |
| Idioma | es |
| Nº de plano | FL_DES_ABC_50kg |