
DESPIECE – EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_50l = código AFFF50-NN

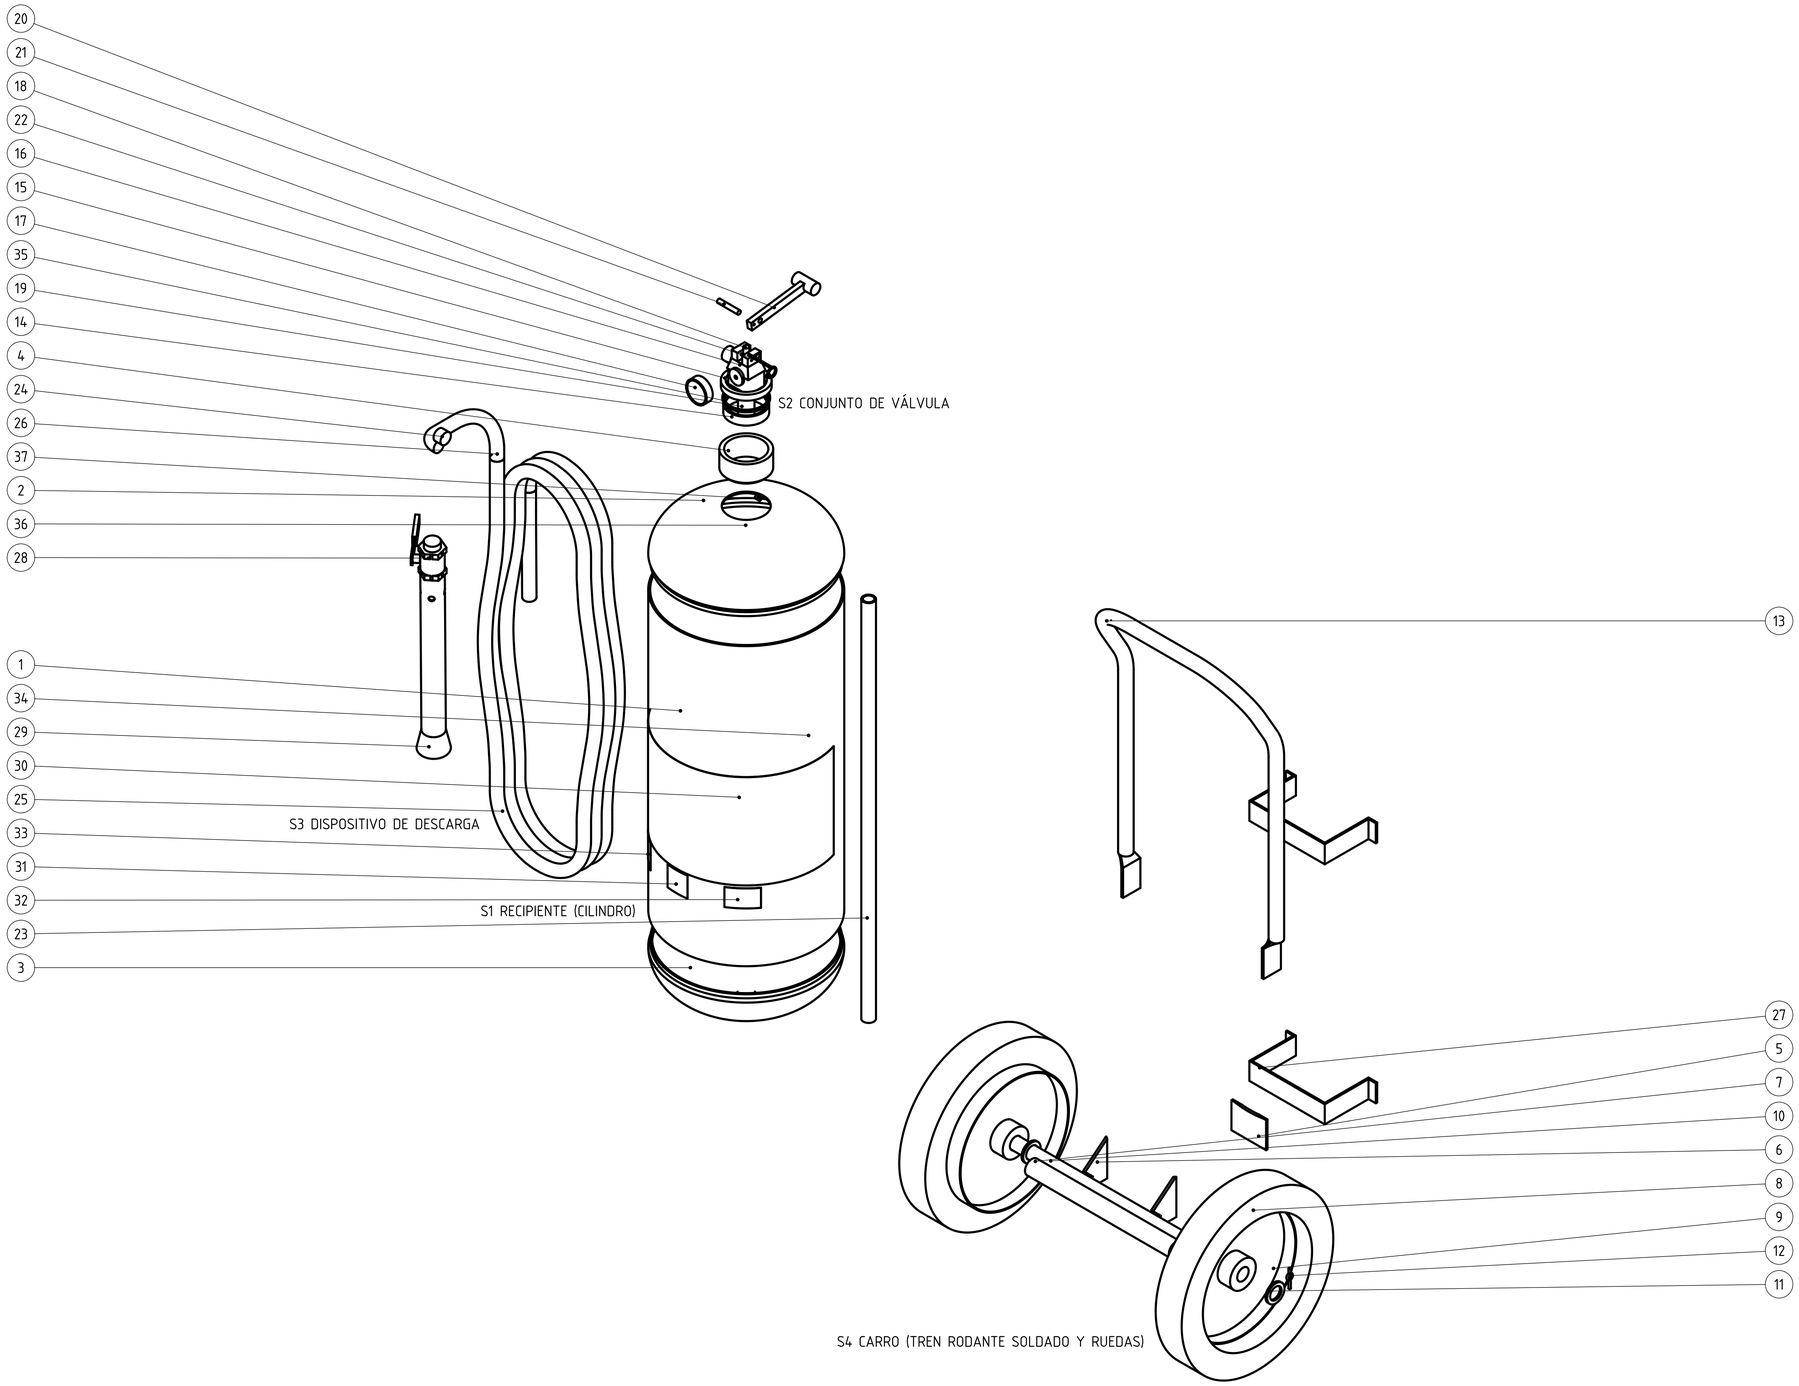

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_AFFF_50l				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF50-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AFFF50-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
2	AFFF50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
3	AFFF50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=3,2
4	AFFF50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	AFFF50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
14	AFFF50-14	Espiga roscada	1	Latón forjado
15	AFFF50-15	Collarín de válvula	1	Latón forjado
16	AFFF50-16	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
17	AFFF50-17	Manómetro	1	Comercial
18	AFFF50-18	Vástago	1	Latón
19	AFFF50-19	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
20	AFFF50-20	Palanca de accionamiento	1	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada
21	AFFF50-21	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
22	AFFF50-22	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
23	AFFF50-23	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
35	AFFF50-35	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	AFFF50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	AFFF50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
24	AFFF50-24	Racor de manguera	1	Latón
25	AFFF50-25	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
26	AFFF50-26	Manguera	1	Caucho sintético
28	AFFF50-28	Válvula esférica	1	Latón cromado
29	AFFF50-29	Lanza espumígena	1	Polipropileno
	AFFF50-S4	CARRO (TREN RODANTE SOLDADO Y RUEDAS)		
5	AFFF50-05	Pata delantera	1	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)
6	AFFF50-06	Triángulos con V (2)	1	Chapa LAC 4,75 (orilla)
7	AFFF50-07	Caño del eje	1	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0
8	AFFF50-08	Neumático macizo	2	Caucho
9	AFFF50-09	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
10	AFFF50-10	Eje de ruedas	1	Barra acero SAE 1045 Ø25,4
11	AFFF50-11	Arandelas de tope (4)	1	Acero SAE 1010 Ø40 × 4
12	AFFF50-12	Pasadores del eje (2)	1	Pasador partido acero Ø4 × 40
13	AFFF50-13	Manija del carro	1	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0
27	AFFF50-27	Flejes del soporte de manga (2)	1	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada
	AFFF50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	AFFF50-A1	Agua potable (premezcla)	48,5 L	Agua
–	AFFF50-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	1,5 L	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)
–	AFFF50-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,1265 kg	Aire comprimido
	AFFF50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
30	AFFF50-30	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
31	AFFF50-31	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
32	AFFF50-32	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
33	AFFF50-33	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
34	AFFF50-34	Etiqueta de nº de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
36	AFFF50-36	Faja de garantía válvula–cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
37	AFFF50-37	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AFFF50-S7	EMBALAJE		
–	AFFF50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
–	AFFF50-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,5	Madera
–	AFFF50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
–	AFFF50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AFFF_50l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	–
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Despiece AFFF 50 l sobre ruedas	Ver lista
Escala	Método de proyección		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Edición 0 / Fecha de emisión 28/09/2026
1:5	ISO E			Hoja 1 / 1 / Idioma es
Tolerancias generales	Formato		Tipo de documento	Nº de plano
ISO 2768-m	A1		Plano de despiece	FL_DES_AFFF_50l