
DESPIECE – EXTINTOR SALES K 6 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_SALESK_6l = código SALESK6-NN

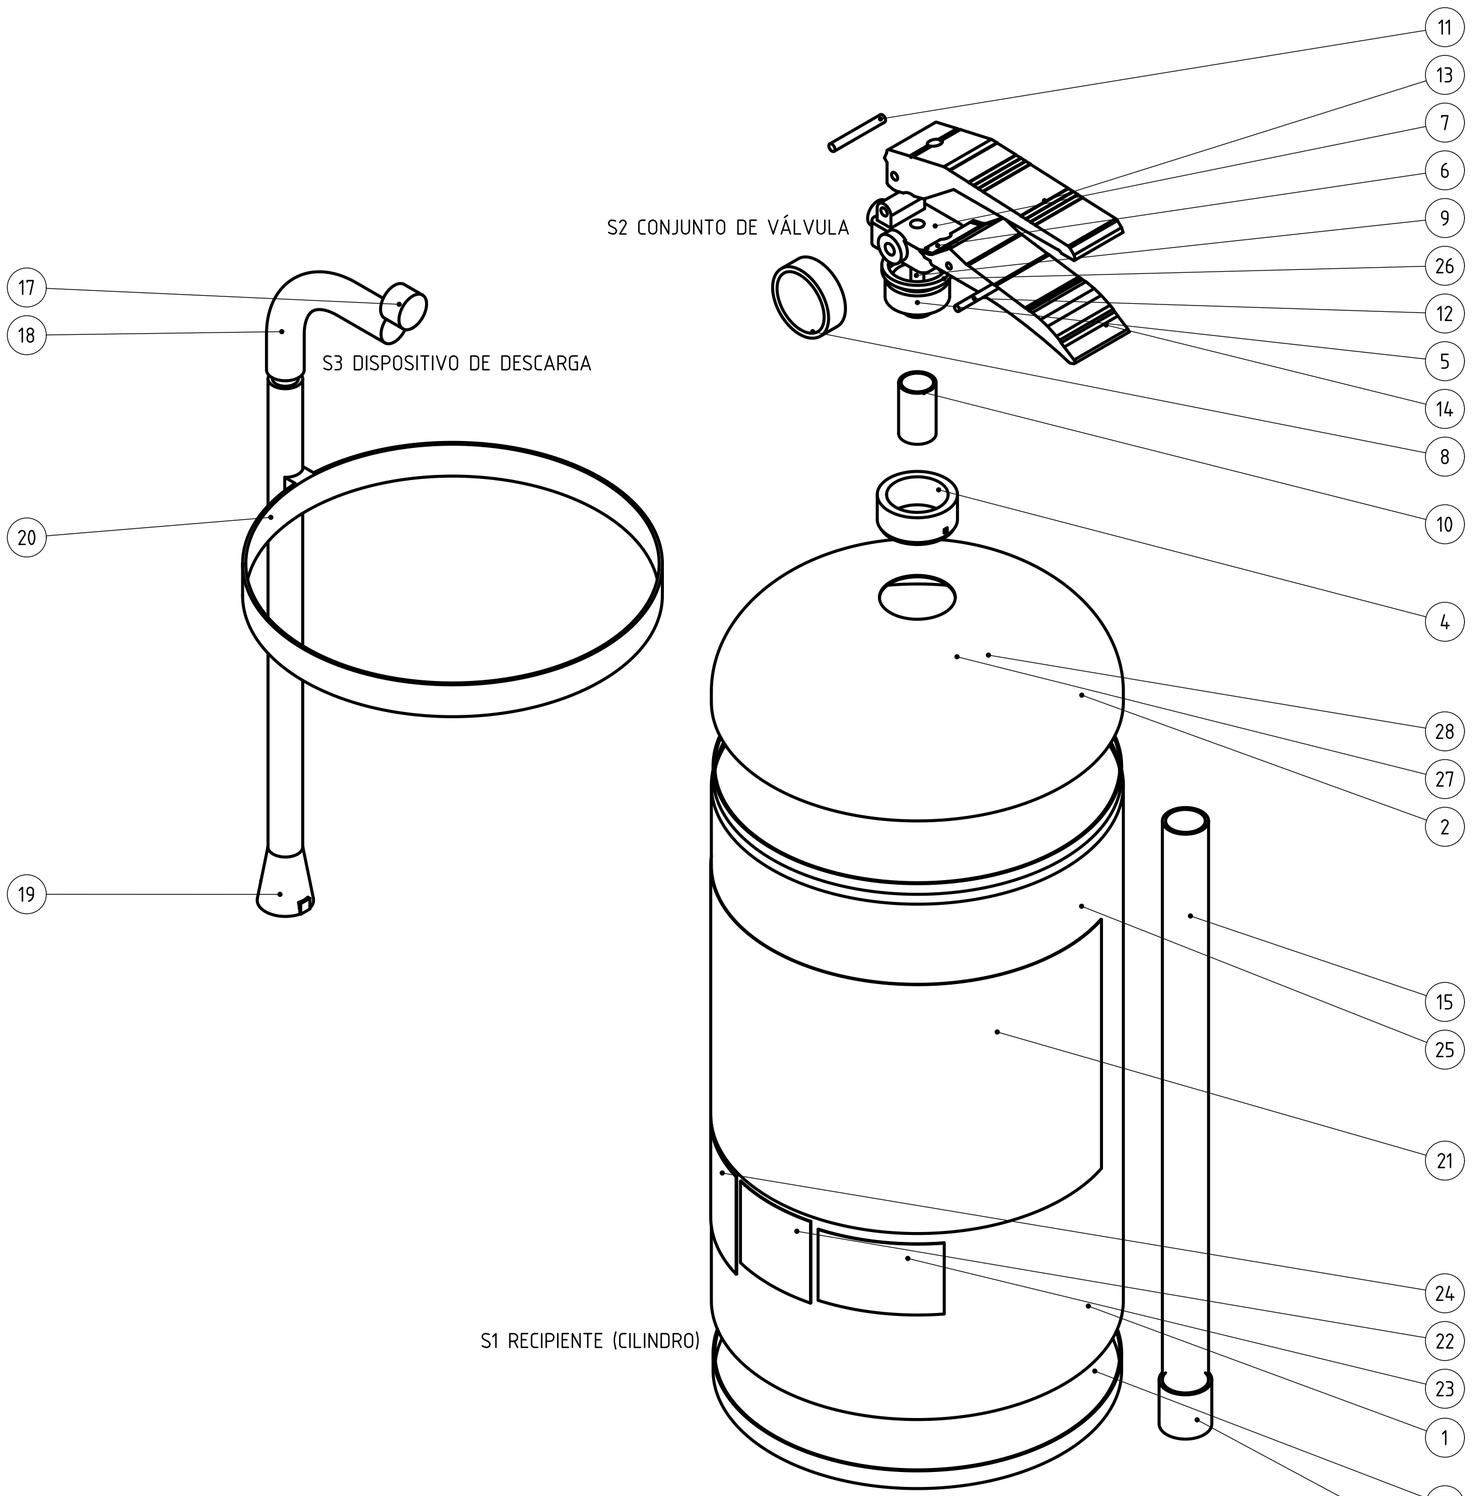

LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_SALESK_6l				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	SALESK6-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	SALESK6-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	SALESK6-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
2	SALESK6-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
3	SALESK6-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0,8
4	SALESK6-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	SALESK6-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	SALESK6-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	SALESK6-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	SALESK6-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	SALESK6-08	Manómetro	1	Comercial
9	SALESK6-09	Vástago	1	Latón
10	SALESK6-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	SALESK6-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	SALESK6-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	SALESK6-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	SALESK6-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	SALESK6-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
16	SALESK6-16	Filtro del tubo de pesca	1	Polipropileno perforado
26	SALESK6-26	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
–	SALESK6-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
–	SALESK6-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	SALESK6-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
17	SALESK6-17	Racor de manguera	1	Latón
18	SALESK6-18	Manguera	1	Caucho sintético
19	SALESK6-19	Lanza aplicadora clase K	1	Acero inox. AISI 304
20	SALESK6-20	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	SALESK6-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
–	SALESK6-A1	Acetato de potasio – DEMSA Kitchen – Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5)	6,09 L	Acetato de potasio – DEMSA Kitchen – Acetato de potasio (DEMSA Kitchen, 1,300 g/ml, pH 8,5)
–	SALESK6-A2	Gas impulsor: N2	0,0306 kg	N2
	SALESK6-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
21	SALESK6-21	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
22	SALESK6-22	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
23	SALESK6-23	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
24	SALESK6-24	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
25	SALESK6-25	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
27	SALESK6-27	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
28	SALESK6-28	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	SALESK6-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
–	SALESK6-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
–	SALESK6-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	SALESK6-S7	EMBALAJE		
–	SALESK6-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
–	SALESK6-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
–	SALESK6-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0208	Madera
–	SALESK6-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0025 kg	PE lineal 23 µm
–	SALESK6-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0208	Papel térmico
–	SALESK6-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,799 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
–	SALESK6-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0833	Cartón

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_SALESK_6l.
2) «–» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	1:2
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Despiece Sales K 6 l
	Vista explosionada y lista multinivel (BOM)
Tipo de documento	Plano de despiece
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	1 / 1
Idioma	es
N° de plano	FL_DES_SALESK_6l