

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_50kg = código ABC50-NN

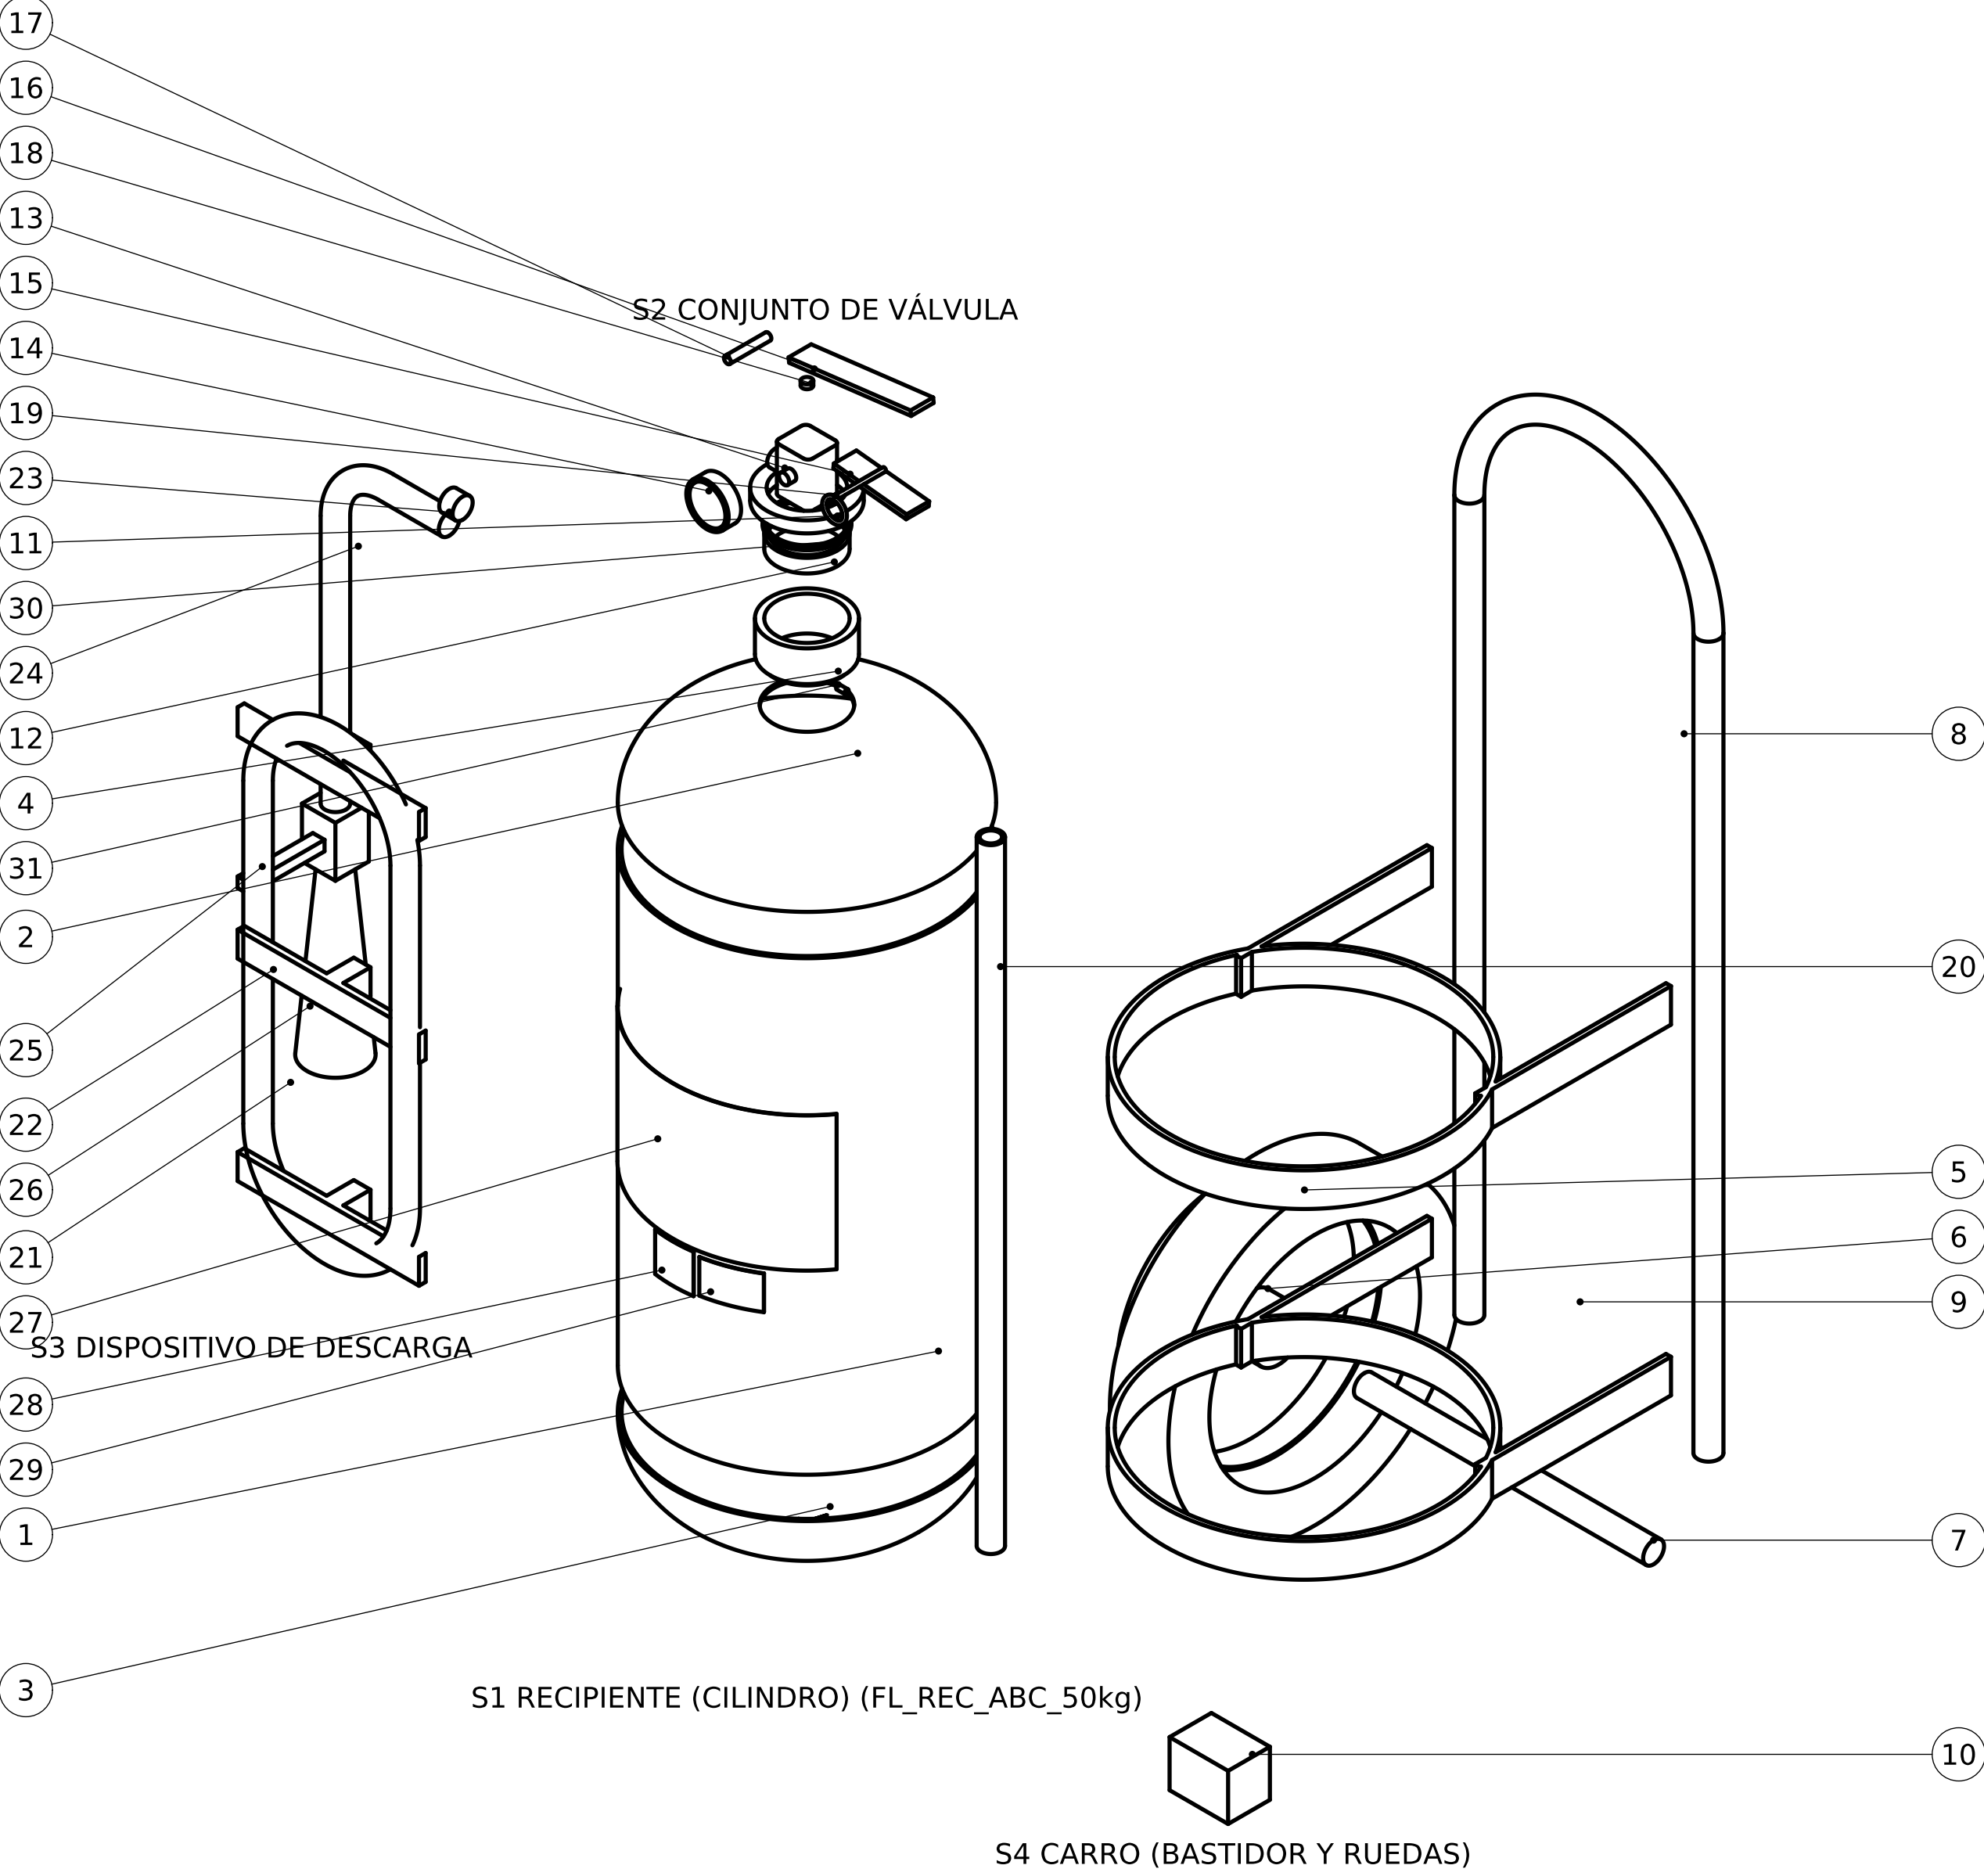

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_50kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_50kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
2	ABC50-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
3	ABC50-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=3,2
4	ABC50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC50-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,433 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC50-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	194,9 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC50-C3	Granalla de acero (consumo)	0,062 kg	Granalla S-230
—	ABC50-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,143 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC50-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC50-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC50-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC50-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC50-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC50-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC50-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC50-18	Vástago	1	Latón
19	ABC50-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC50-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
30	ABC50-30	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC50-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC50-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC50-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC50-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC50-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC50-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC50-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC50-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC50-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC50-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC50-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC50-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC50-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC50-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569, DE	50 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sel
—	ABC50-A2	Gas impulsor: N ₂	0,1077 kg	N ₂
	ABC50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
27	ABC50-27	Placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
28	ABC50-28	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
29	ABC50-29	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
31	ABC50-31	Precinto de fábrica	1	Polipropileno
—	ABC50-I3	Tarjeta oficial de vigencia (CABA)	1	Formulario oficial
	ABC50-S7	EMBALAJE		
—	ABC50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,175 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_50kg.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 50 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_ABC_50kg