


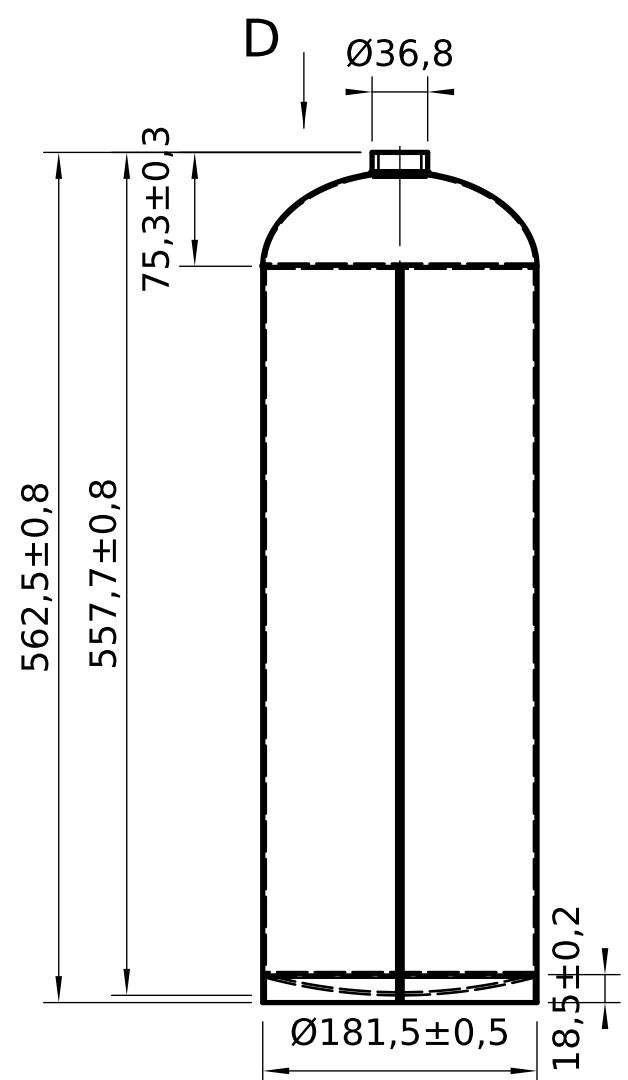
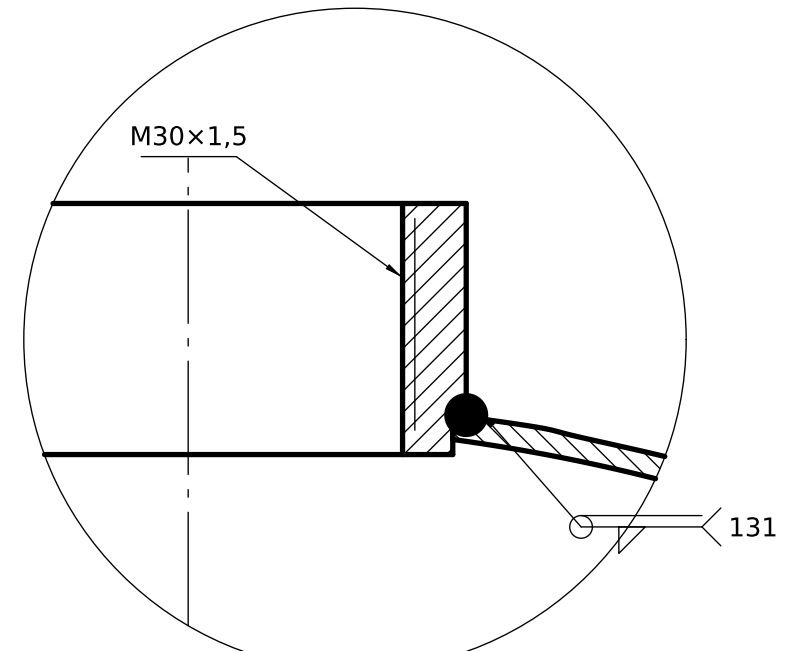


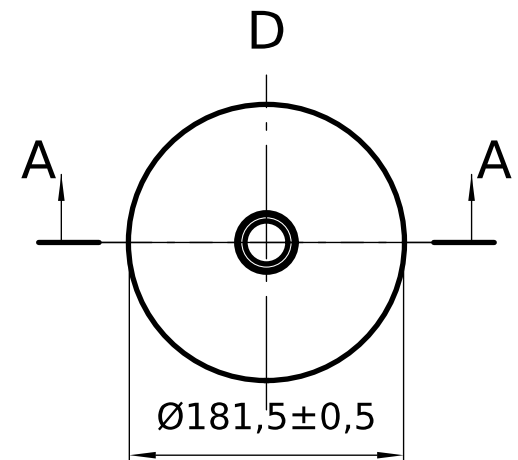


CORTE A-A

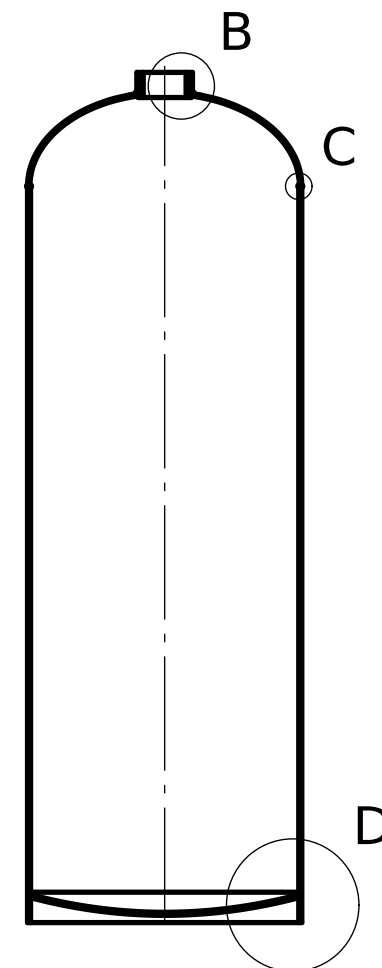

DETALLE B (2:1)
Cuello roscado

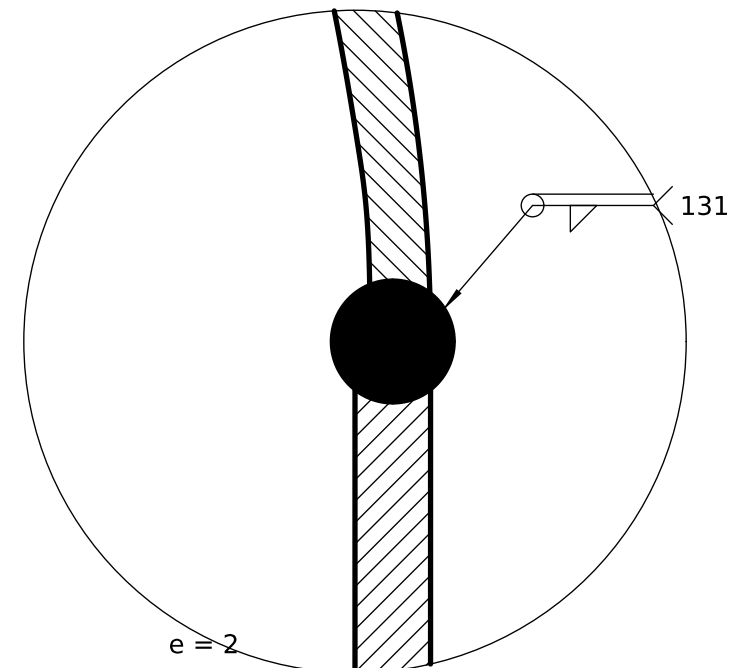

DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

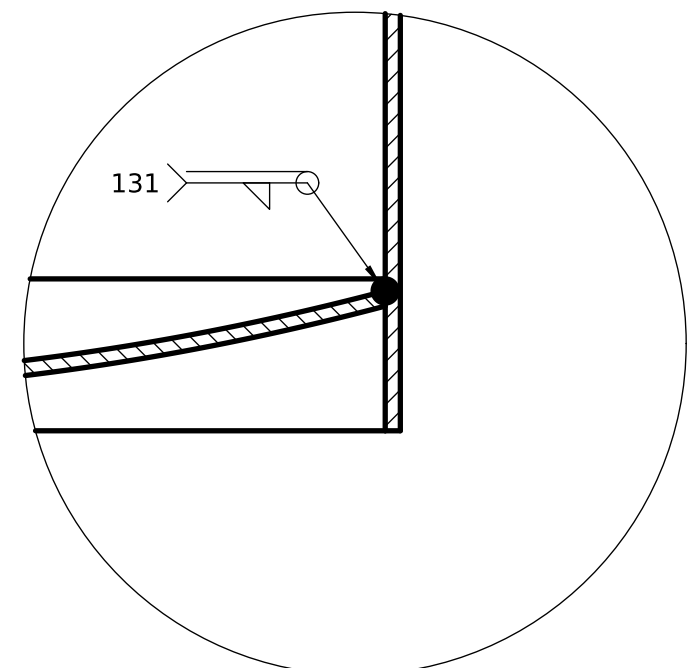

DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

Capacidad nominal de agente	10 kg
Volumen interior	12,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	5,34 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	2 / 1,6 / 2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		Material	
Revisó			Denominación		Chapa acero SAE 1010	
Aprobó			Recipiente ABC 10 kg		Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección		Repuesto - recipiente vacío sin válvula		0	28/09/2026
1:5	ISO E		Hoja		1 / 1	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento		N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de fabricación		FL_REC_ABC_10kg	