

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F

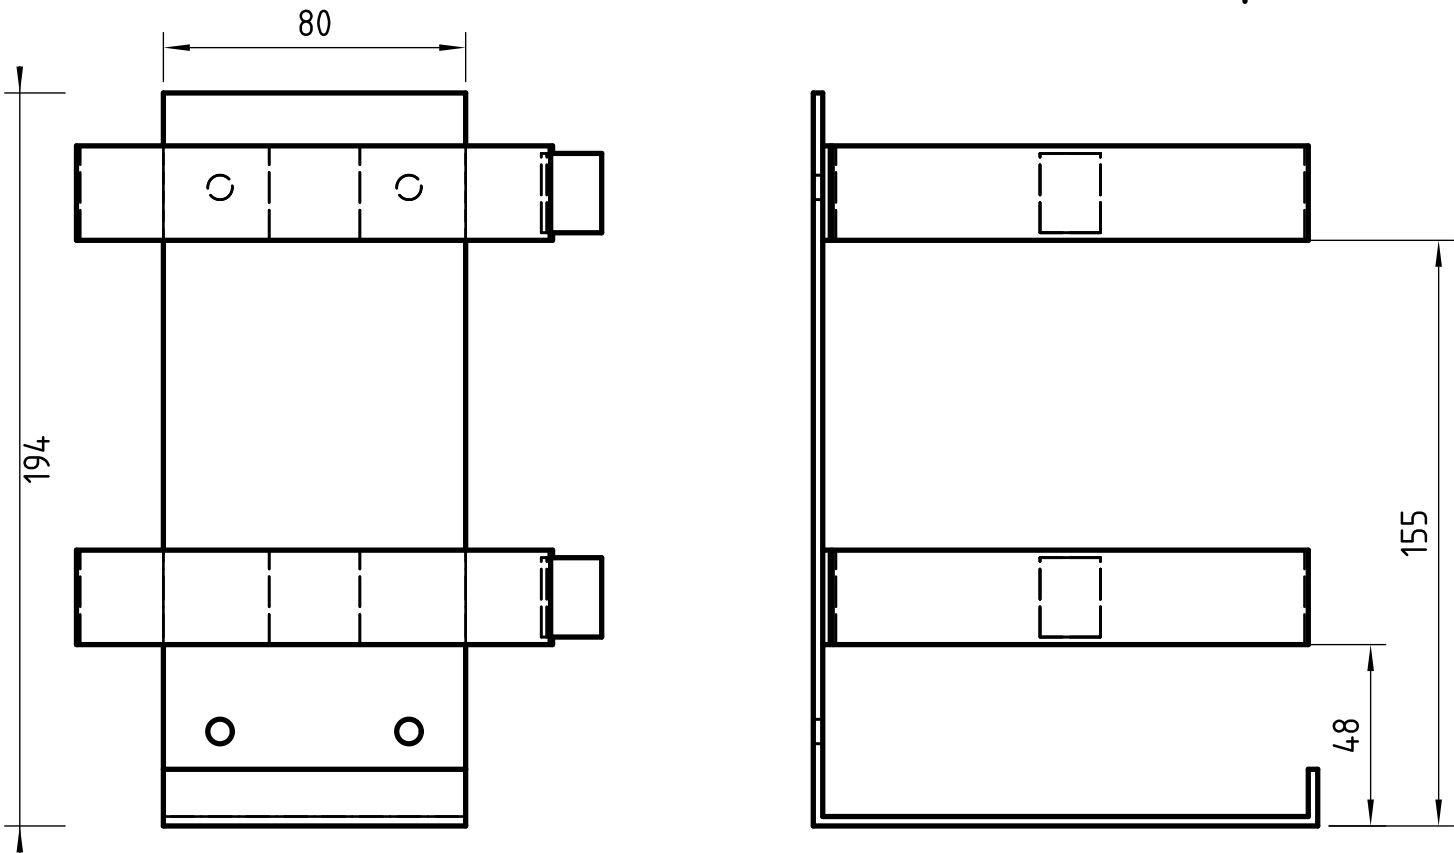

MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 2,5 kg)			
Matafuego	Ø abrazadera	Alto base	Tornillos
1 kg	76,2	185	4 × M6
2,5 kg	124,0	194	4 × M6

ESPECIFICACIÓN	
Base	chapa acero SAE 1010 e = 2,5 mm plegada (bandeja y tope)
Abrazaderas	fleje inoxidable AISI 304 25 × 1 mm, forro de caucho 2 mm
Cierre	hebilla de palanca de apertura rápida, sin herramientas
Terminación	zincado + polvo poliéster negro (DOC-01)
Fijación	4 tornillos M6 con arandela y tuerca autofrenante
Ensayo	vibración vehicular: retiene el matafuego sin desplazamiento

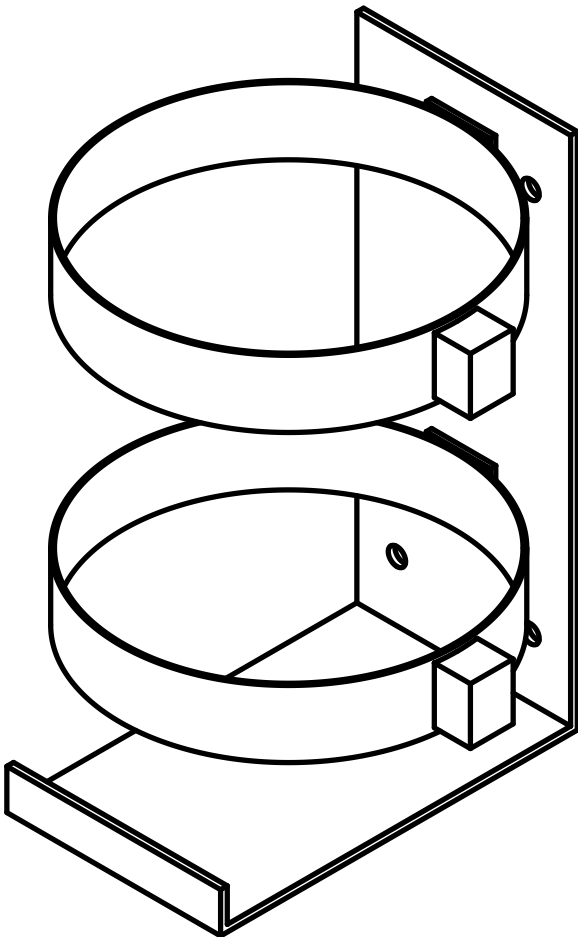

ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
- 2) Montar con la válvula accesible y la manija hacia el operador; nunca en el habitáculo sin sujeción.
- 3) Se ofrece para los modelos con 'Soporte vehicular' en el catálogo (1 kg, 2,5 kg; opcional 5 y 10 kg).
- 4) IRAM 3517-2:2020 6.2.12: en vehículos, soporte con correas u otro medio de sujeción específico; mantenimiento semestral recomendado por compactación del polvo (9.2.1).

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó			Denominación		Material	
Aprobó			Soporte vehicular		SAE 1010 / AISI 304	
Escala	Método de proyección	Base con 2 abrazaderas de fleje - 1 kg / 2,5 kg		Edición	Fecha de emisión	
1:2	ISO E			0	28/09/2026	
Tolerancias generales	Formato	Tipo de documento		Hoja	Idioma	
ISO 2768-m	A3	Plano de fabricación		1 / 1	es	
			Nº de plano		FL_ACC_02	