

A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F



CARA (vista frontal)

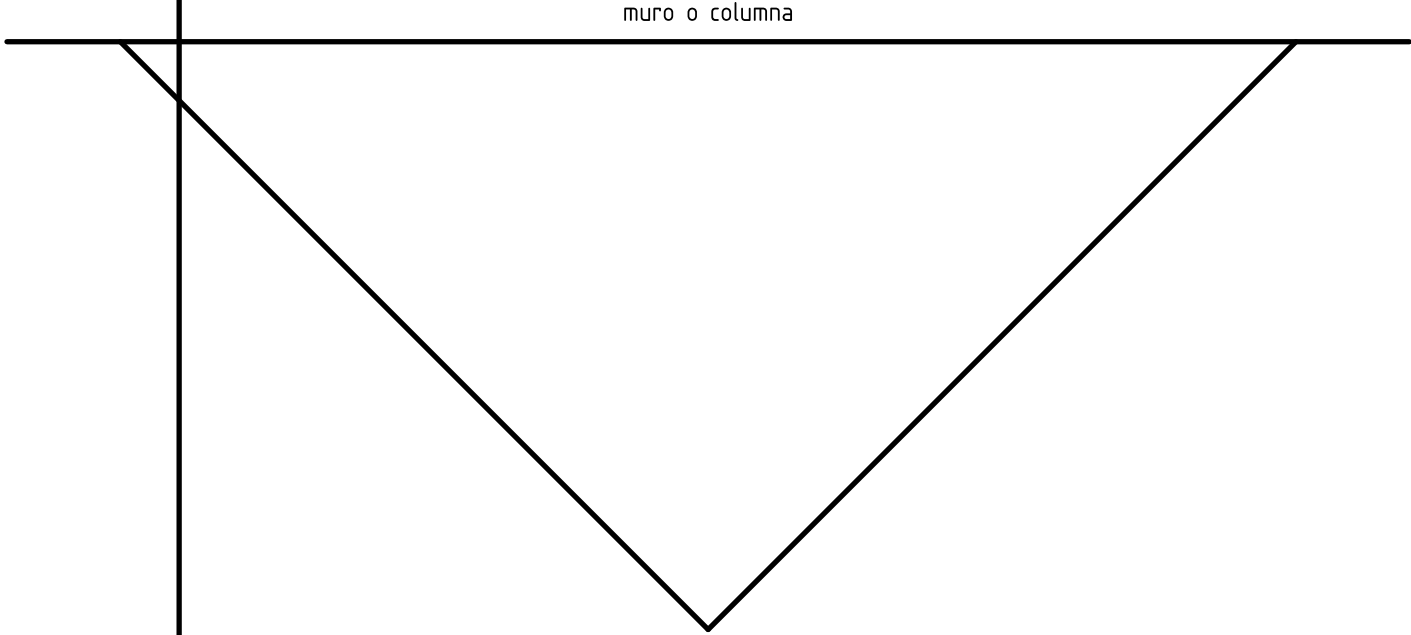

PLANTA (dos caras visibles)
En columna con caras libres: un cartel en cada cara (7.3).



ISO 7010 F001 (referencia)
sólo para exportación

NOTAS

- 1) IRAM 3517-2:2020 7.3: para la señalización en altura se usan exclusivamente los carteles de la figura 5: palabra EXTINTOR y pictograma simultáneos; caras de 280 mm × 220 mm como mínimo.
- 2) Instalación en muros o columnas, sobre la vertical de la baliza, a 2,0 m - 2,5 m del solado (FL_SEN_01).
- 3) Pictograma rojo 03-1-050 (IRAM-DEF D 1054) sobre fondo blanco; texto negro. Dibujo esquemático: para producción reproducir la figura 5 de la norma.
- 4) Material: PAI 2 mm o acrílico, con tratamiento UV para exterior (7.2.1).
- 5) El cartel F001 (ISO 7010) se muestra como referencia para mercados que exigen ISO; en Argentina rige la figura 5.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				Ver notas	
Aprobó				Edición 1	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E	Denominación Cartel en altura IRAM 3517-2:2020 - 7.3 y figura 5 (tridimensional)	Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		N° de plano FL_SEN_02	
			Tipo de documento Plano de señalética		