

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F

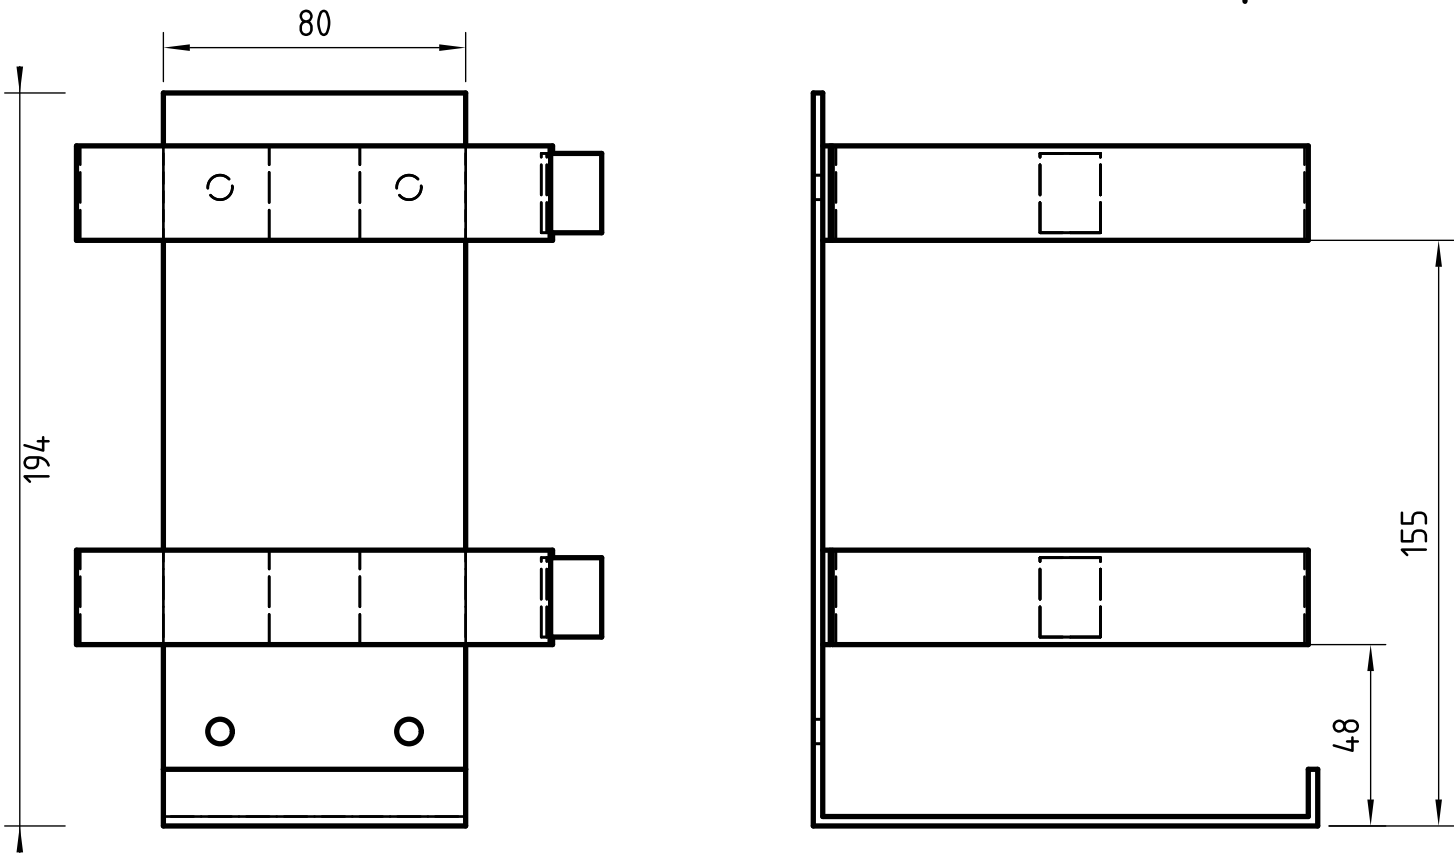

MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 2,5 kg)			
Matafuego	Ø abrazadera	Alto base	Tornillos
1 kg	76,2	185	4 × M6
2,5 kg	124,0	194	4 × M6

ESPECIFICACIÓN	
Base	chapa acero SAE 1010 e = 2,5 mm plegada (bandeja y tope)
Abrazaderas	fleje inoxidable AISI 304 25 × 1 mm, forro de caucho 2 mm
Cierre	hebilla de palanca de apertura rápida, sin herramientas
Terminación	zincado + polvo poliéster negro (DOC-01)
Fijación	4 tornillos M6 con arandela y tuerca autofrenante
Ensayo	vibración vehicular: retiene el matafuego sin desplazamiento

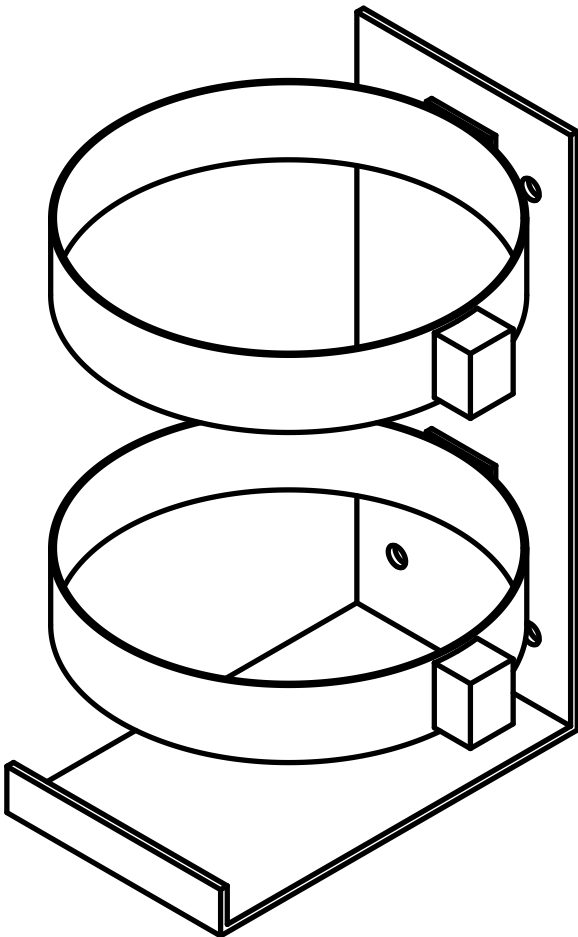

ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
- 2) Montar con la válvula accesible y la manija hacia el operador; nunca en el habitáculo sin sujeción.
- 3) Se ofrece para los modelos con 'Soporte vehicular' en el catálogo (1 kg, 2,5 kg; opcional 5 y 10 kg).
- 4) IRAM 3517-2:2020 6.2.12: en vehículos, soporte con correas u otro medio de sujeción específico; mantenimiento semestral recomendado por compactación del polvo (9.2.1).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó				SAE 1010 / AISI 304	
Aprobó				Edición	
Escala		Método de proyección		Fecha de emisión	
1:2		 ISO E	Soporte vehicular Base con 2 abrazaderas de fleje - 1 kg / 2,5 kg	0	
Tolerancias generales		Formato		Hoja	
ISO 2768-m		A3		1 / 1	
			Tipo de documento Plano de fabricación	Idioma	
				es	
			N° de plano		
			FL_ACC_02		