

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 2,5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_2.5kg = código ABC2.5-NN

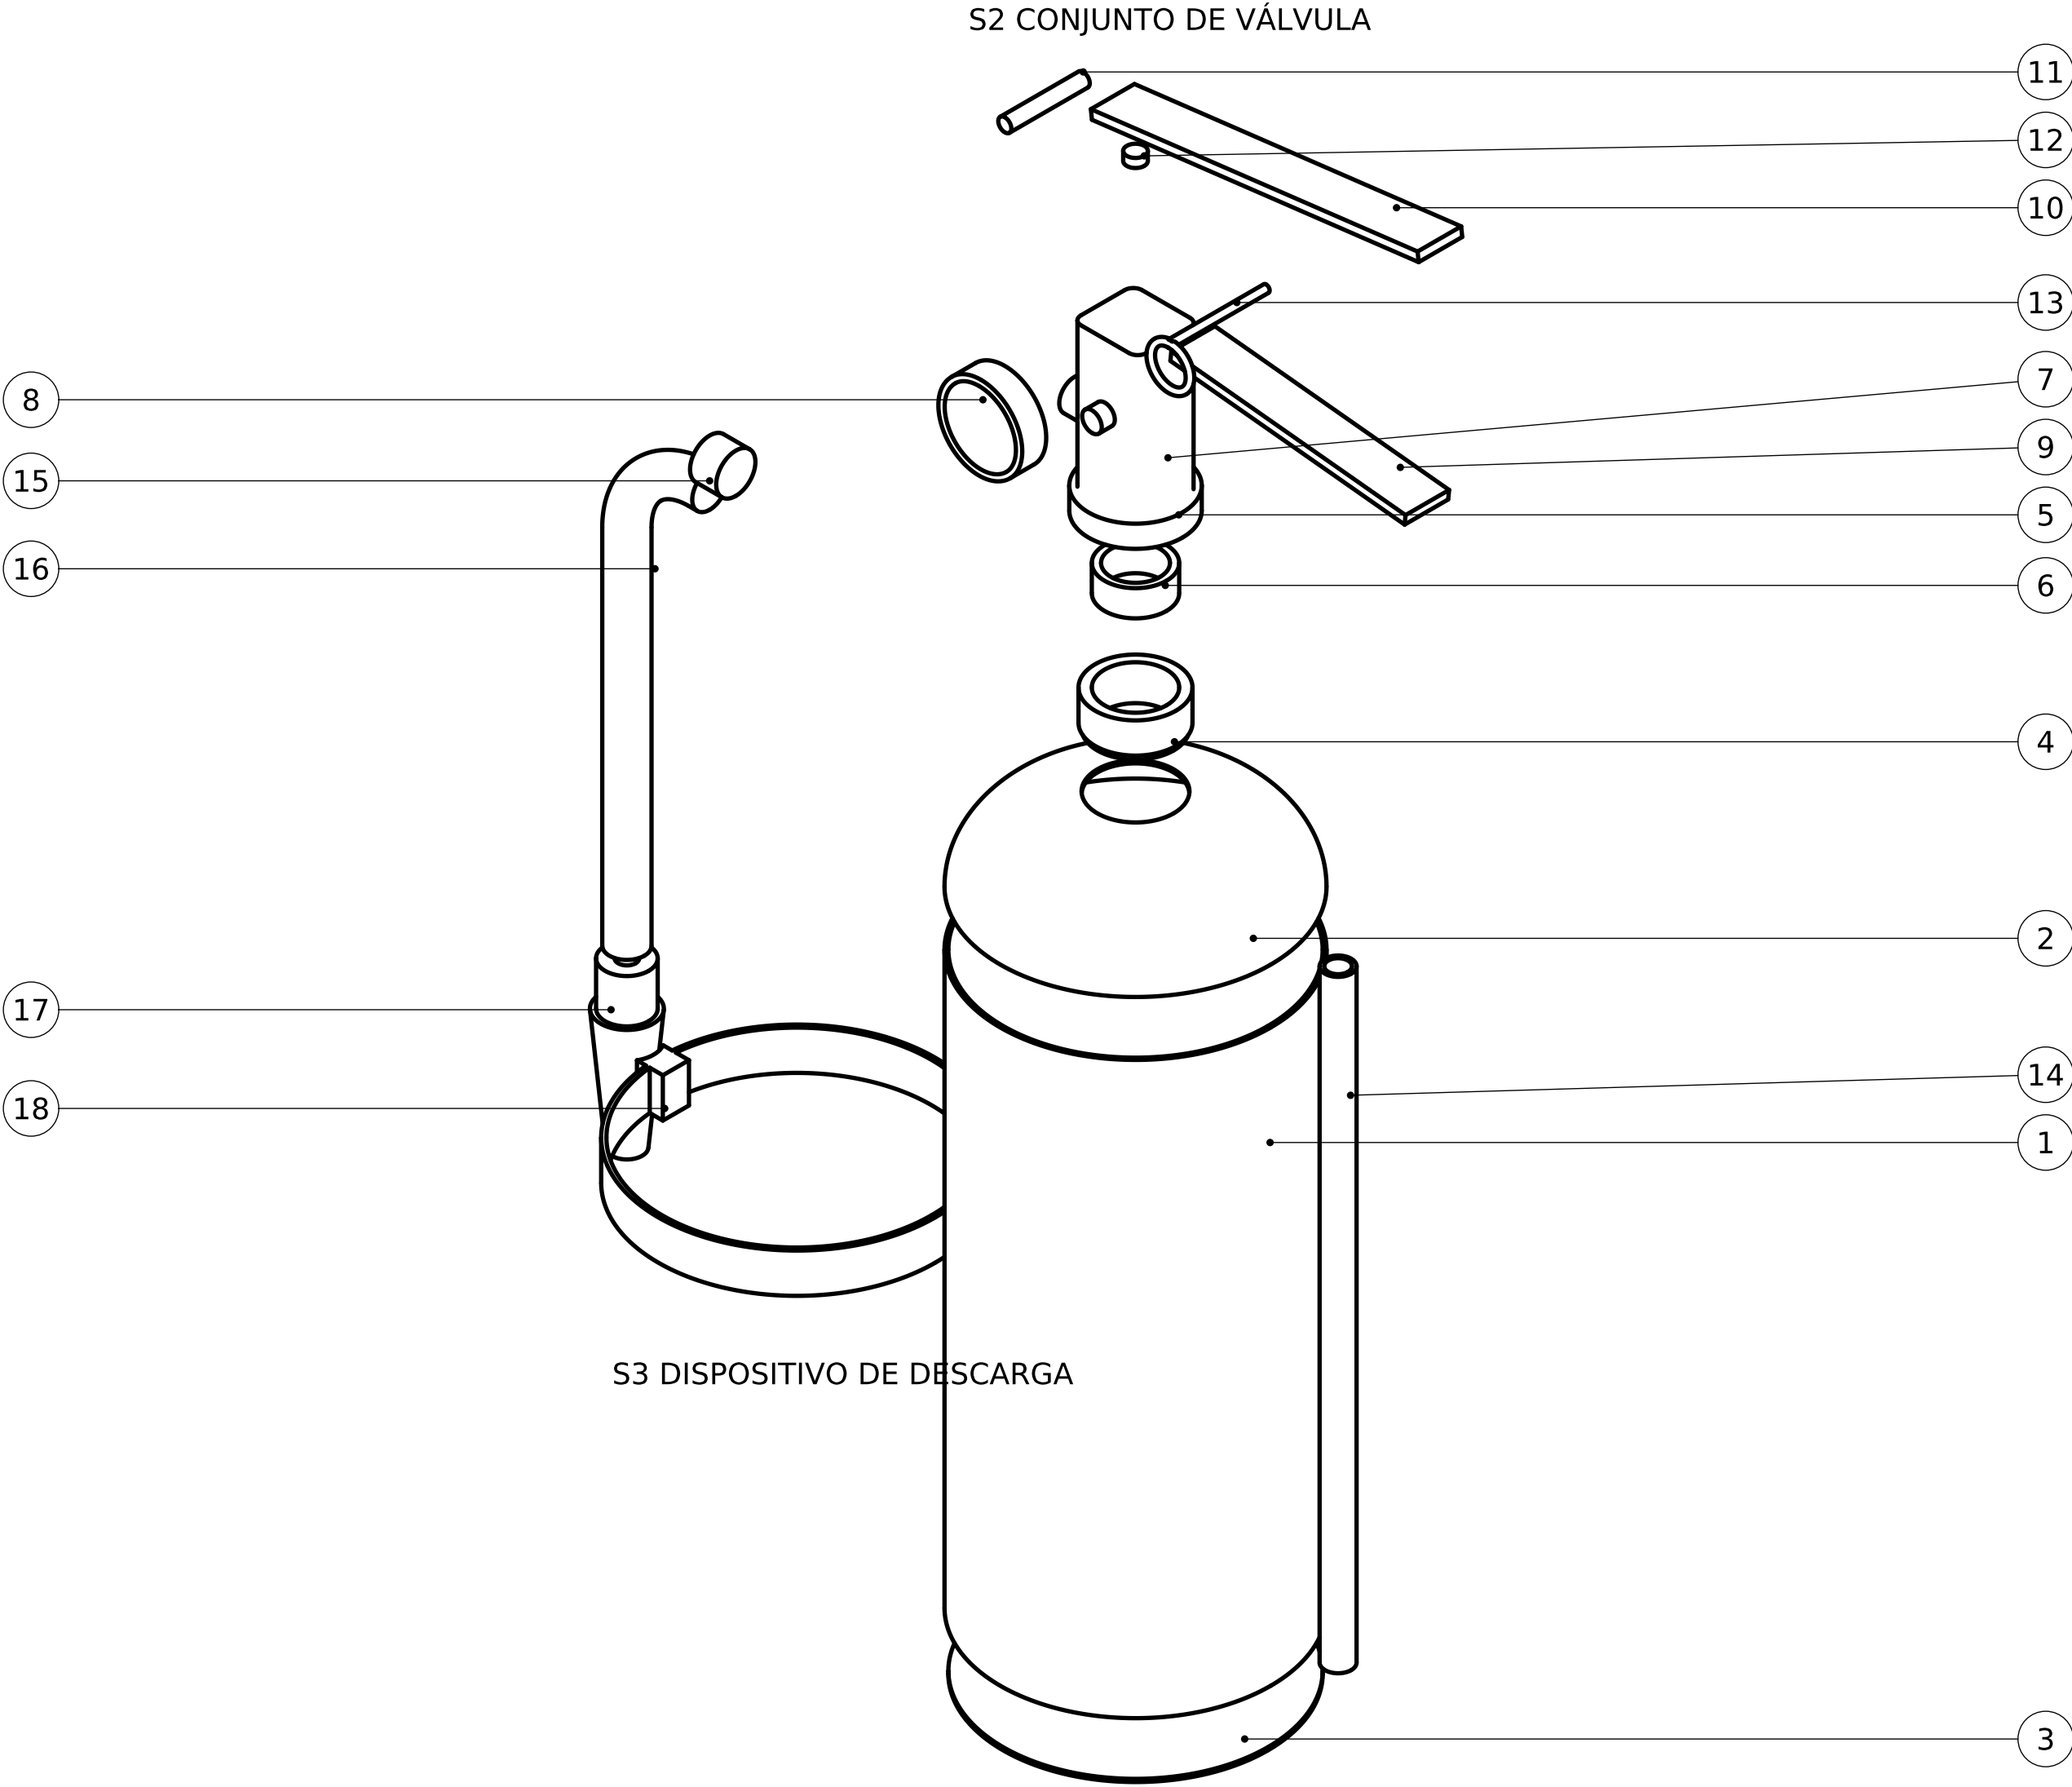

S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_2.5kg)

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT ABC 2.5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_2.5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
2	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
3	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa acero SAE 1010 e=1,25
4	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC2.5-C1	Aporte de soldadura: Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/	0,0303 kg	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9/1,2
—	ABC2.5-C2	Gas de protección: Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)	13,6 L	Arcal 21 (Ar + 18 % CO ₂)
—	ABC2.5-C3	Granalla de acero (consumo)	0,01 kg	Granalla S-230
—	ABC2.5-C4	Pintura en polvo poliéster rojo	0,024 kg	Poliéster rojo 03-1-050
	ABC2.5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC2.5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC2.5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC2.5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC2.5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC2.5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC2.5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC2.5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC2.5-12	Vástago	1	Latón
13	ABC2.5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC2.5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
—	ABC2.5-V1	Junta tórica de asiento del cuello	1	NBR 70 Shore A
—	ABC2.5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Alambre acero inox. AISI 302
—	ABC2.5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC2.5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC2.5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC2.5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC2.5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC2.5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC2.5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC2.5-A1	Polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico)	2,5 kg	Polvo químico seco ABC (fosfat
—	ABC2.5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,015 kg	N ₂
	ABC2.5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
—	ABC2.5-I1	Etiqueta frontal: instrucciones de uso, clases	1	Vinilo autoadhesivo laminado
—	ABC2.5-I2	Sello de conformidad IRAM (marca de certificac	1	Oblea de seguridad
—	ABC2.5-I3	Tarjeta de control (registro de servicio)	1	Cartulina plastificada
—	ABC2.5-I4	Precinto numerado (traba del pasador)	1	Polipropileno
	ABC2.5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC2.5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC2.5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC2.5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
—	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC2.5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC2.5-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0119	Madera
—	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0042 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0119	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_ABC_2.5kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 2,5 kg		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Nº de plano FL_DES_ABC_2.5kg
			Tipo de documento Plano de despiece			

A

B

C

D

E

F

G

H