

A

B

C



D

E



F

G

H

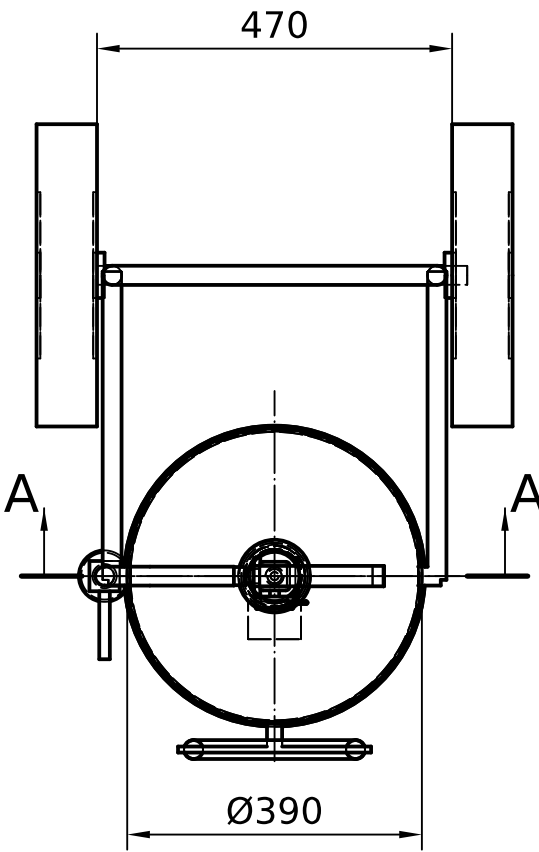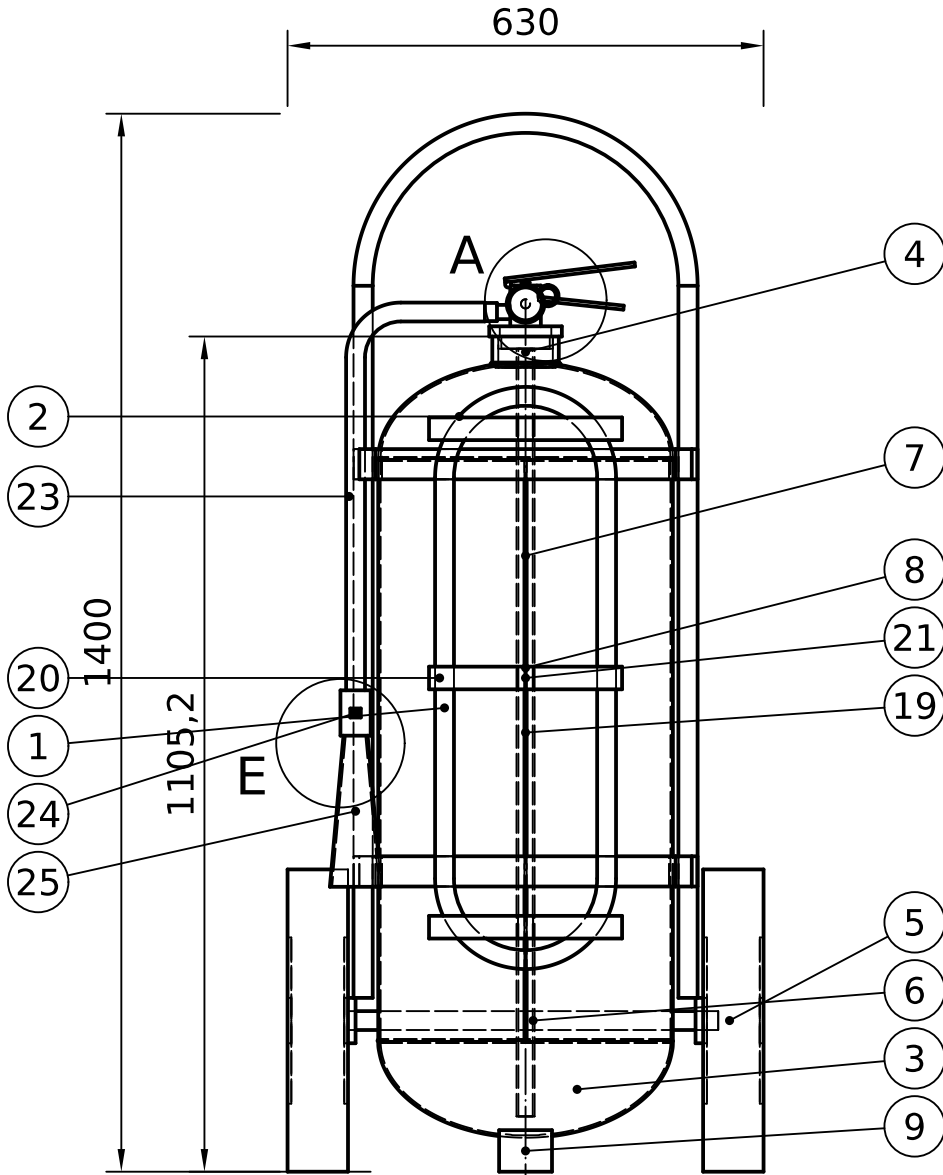

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

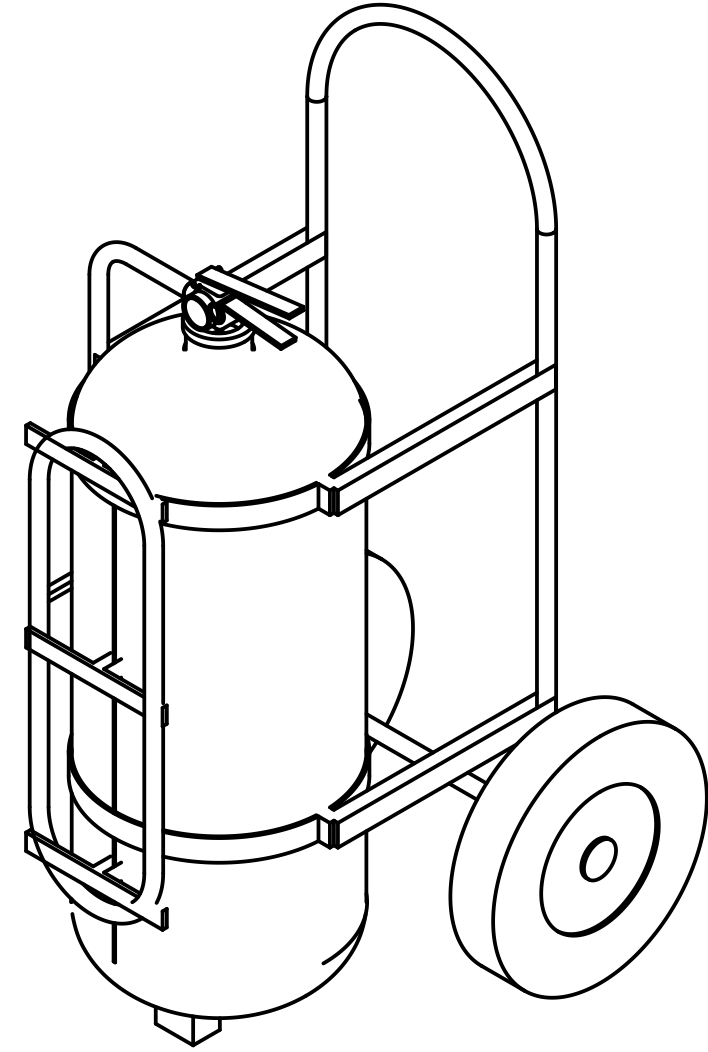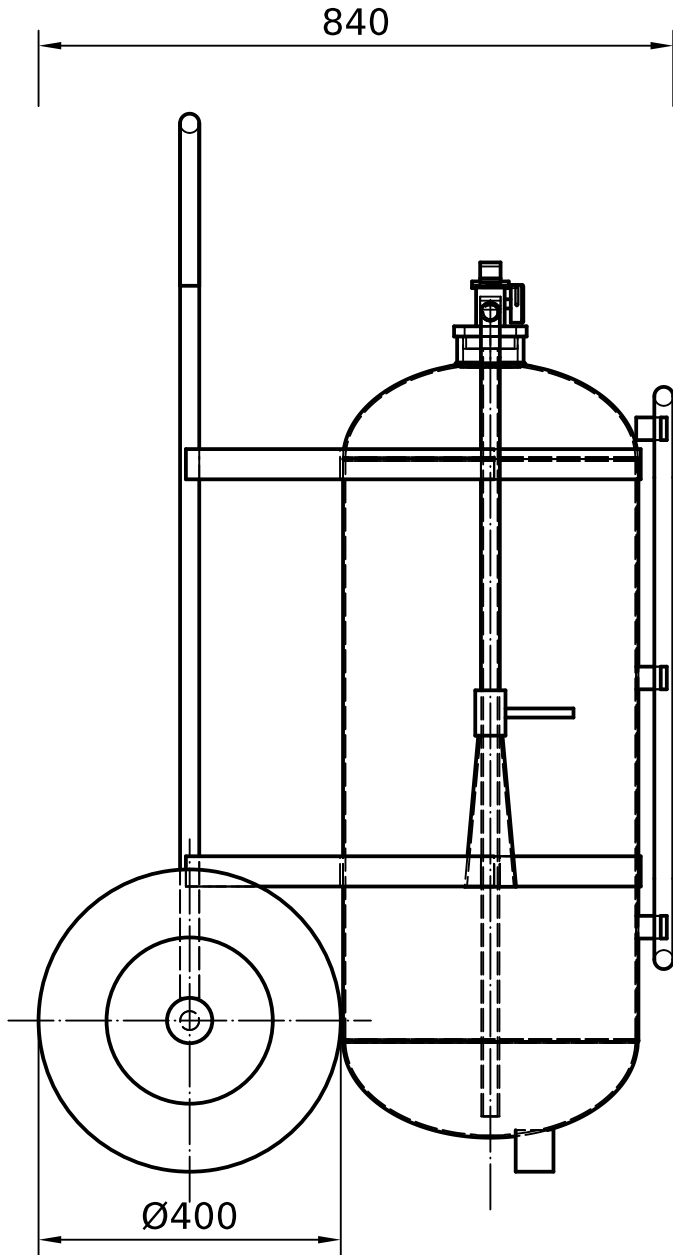

ISOMETRÍA

25	1	Tobera campana	A definir	
24	1	Válvula esférica	A definir	
23	1	Manguera	Caucho sintético	
22	1	Racor de manguera	A definir	
21	1	Soportes de manguera	Acero	
20	1	Manguera (tramo enrollado)	Caucho sintético	
19	1	Caño de pesca (sifón)	A definir	
18	1	Pasador de seguridad con anilla	A definir	con precinto
17	1	Vástago	A definir	
16	1	Eje de palanca	A definir	
15	1	Manija superior (accionamiento)	A definir	
14	1	Manija inferior (transporte)	A definir	
13	1	Manómetro indicador de presión	-	comercial
12	1	Cuerpo de válvula	Latón forjado	
11	1	Espiga roscada de válvula	Latón forjado	
10	1	Collarín de válvula	Latón forjado	
9	1	Apoyo delantero	Acero	
8	1	Sunchos de fijación al bastidor	Acero	
7	1	Bastidor (caño Ø25,4)	Acero	
6	1	Eje de ruedas	A definir	
5	2	Rueda	A definir	
4	1	Cuello roscado	Acero	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo del recipiente	Chapa de acero e=3,2	
2	1	Cúpula del recipiente	Chapa de acero e=3,2	
1	1	Cuerpo (virola) del recipiente	Chapa de acero e=3,2	costura longitudinal MIG
Pos.	Cant.	Denominación	Material	Observaciones
		Fecha	Nombre	Propietario
		28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.
				Reemplaza a / Reemplazado por
				-
				Material
				Ver lista de piezas
				Edición
				0
				Fecha de emisión
				28/09/2026
				Hoja
				1 / 3
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_ABC_100kg
				Tolerancias generales
				ISO 2768-m
				Formato
				A2
				Tipo de documento
				Plano de conjunto
				Agente: Polvo químico seco ABC

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D



E

F


G

H


A-A (1:5)

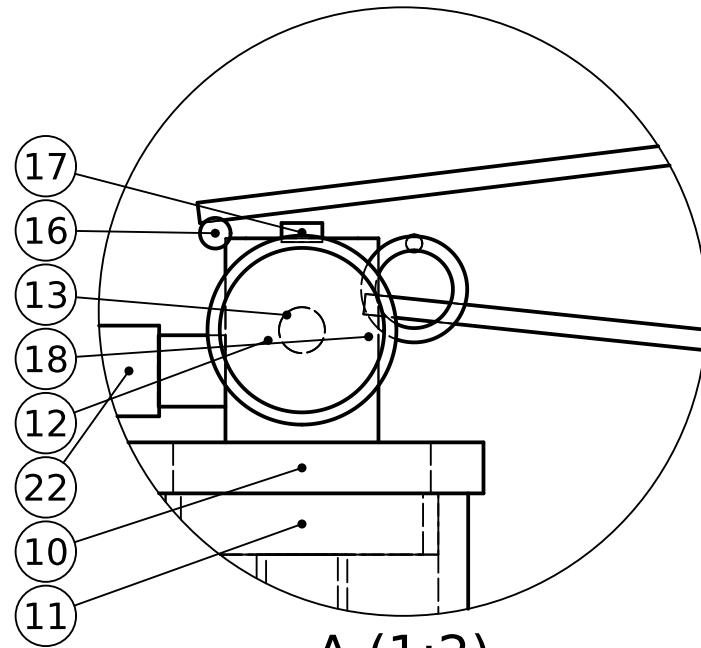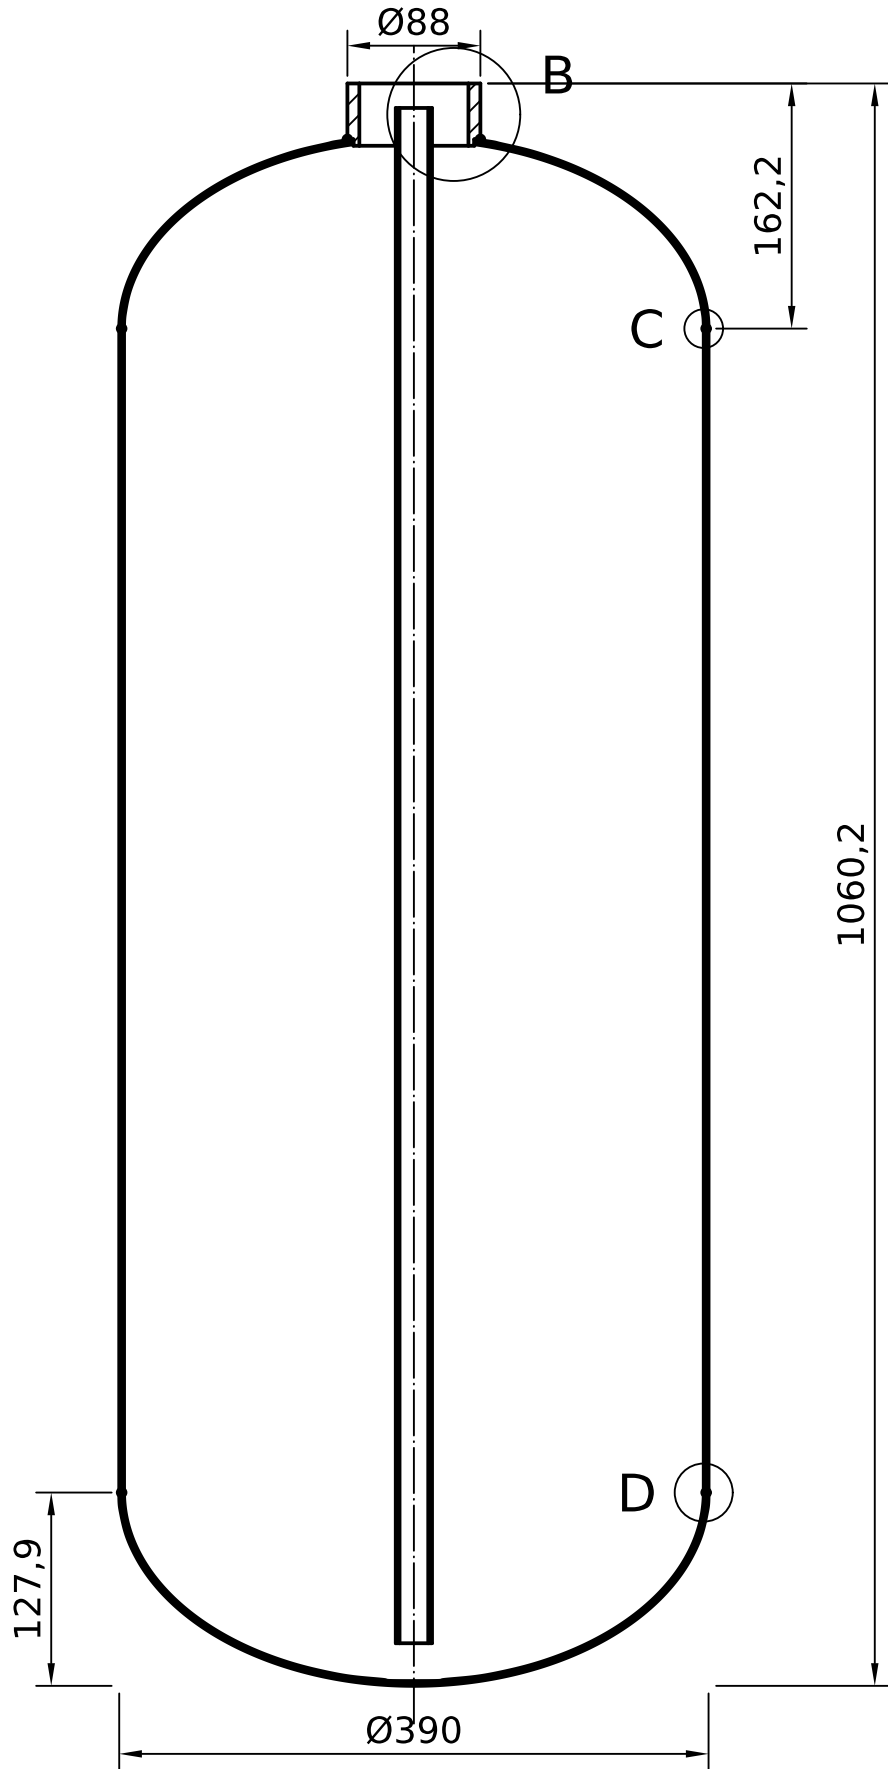


A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

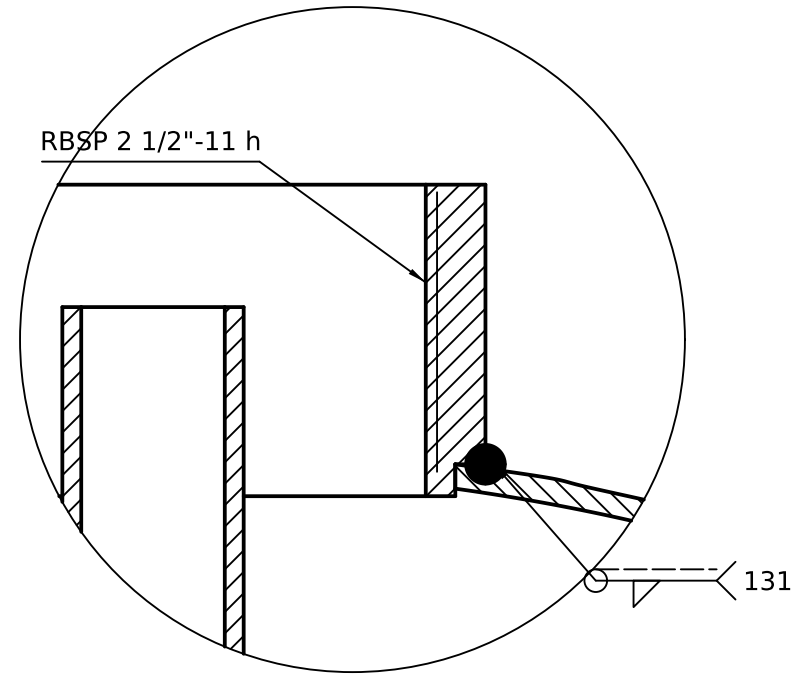


B (1:1)
Cuello roscado

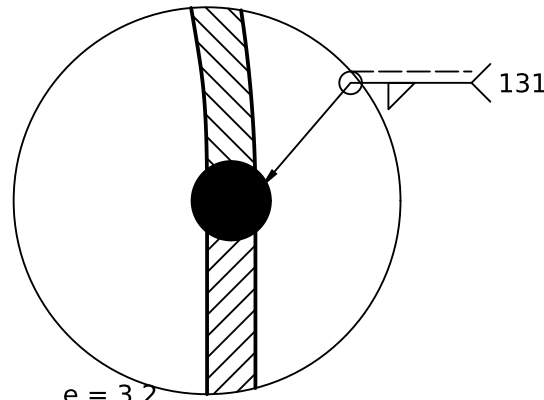


C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

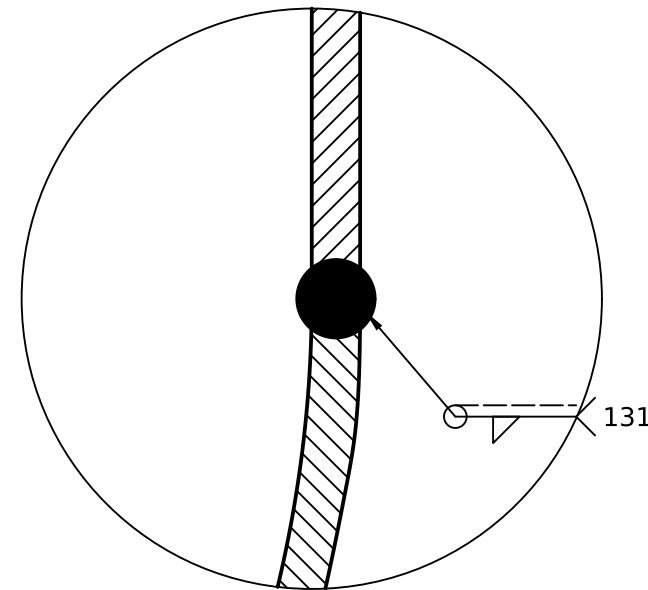

D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

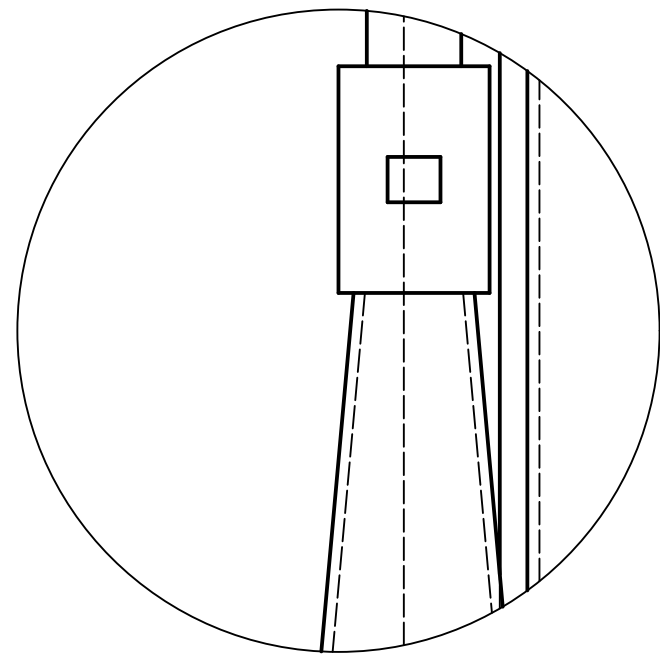

E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó				Denominación	Material	
Aprobó				Extintor ABC 100 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles	Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión
1:5			0		28/09/2026	
Tolerancias generales			Hoja		Idioma	
ISO 2768-m				2 / 3	es	
Formato			Tipo de documento	N° de plano		
A2			Corte y detalles	FL_MAT_ABC_100kg		

EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	100 kg
Peso cargado (kg)	185
Altura (mm)	1.400
Ancho (mm)	630
Profundidad (mm)	840
Tiempo de descarga (s)	55
Alcance (m)	8/9
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	400
Longitud de manga (m)	12
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Volumen interior del recipiente (dm³)	123
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.
Geometría del recipiente: Plano extintor rodante 100 kg R1 (Ø390).


NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

- IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.
- IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.
- IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.
- IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.
- IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
- IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.
- IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).
- IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.
- IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.
- IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.
- ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).
- ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver lista de piezas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
-				0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Datos técnicos y normativa aplicable	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m				3 / 3	es	
Formato			Tipo de documento	N° de plano		
A3			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_100kg		