

A

B

C

D




E

F


G

H



1210
823.7
466
670
326
Ø320
Ø350

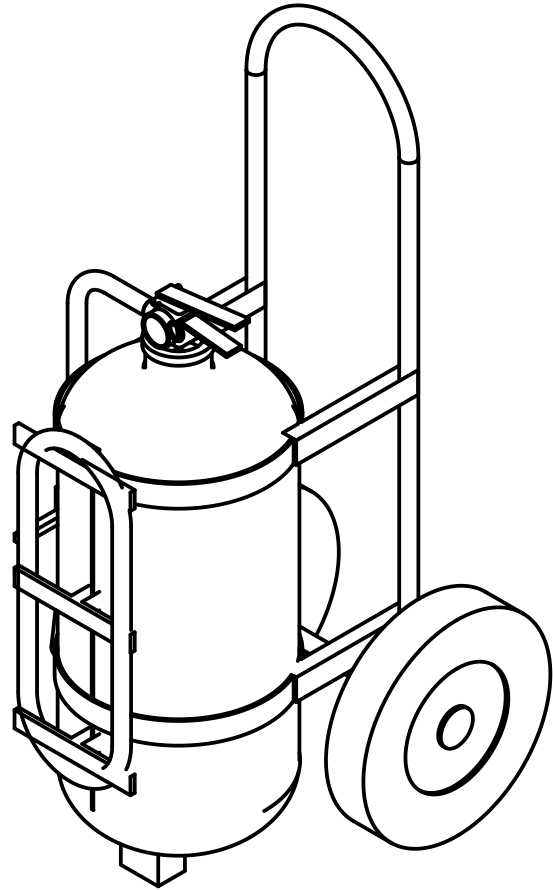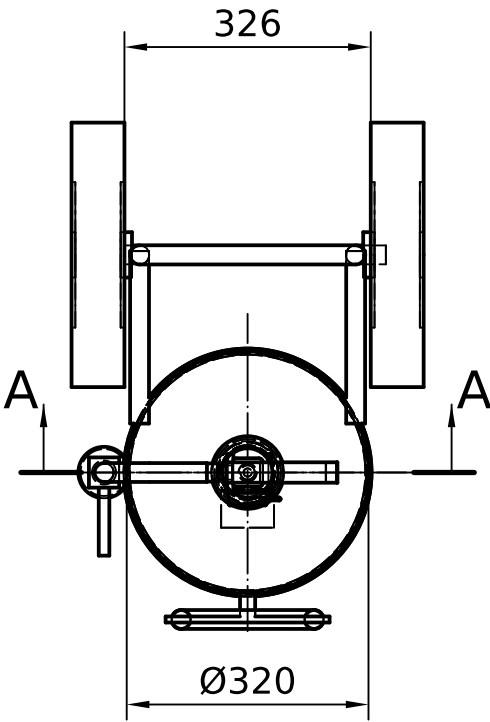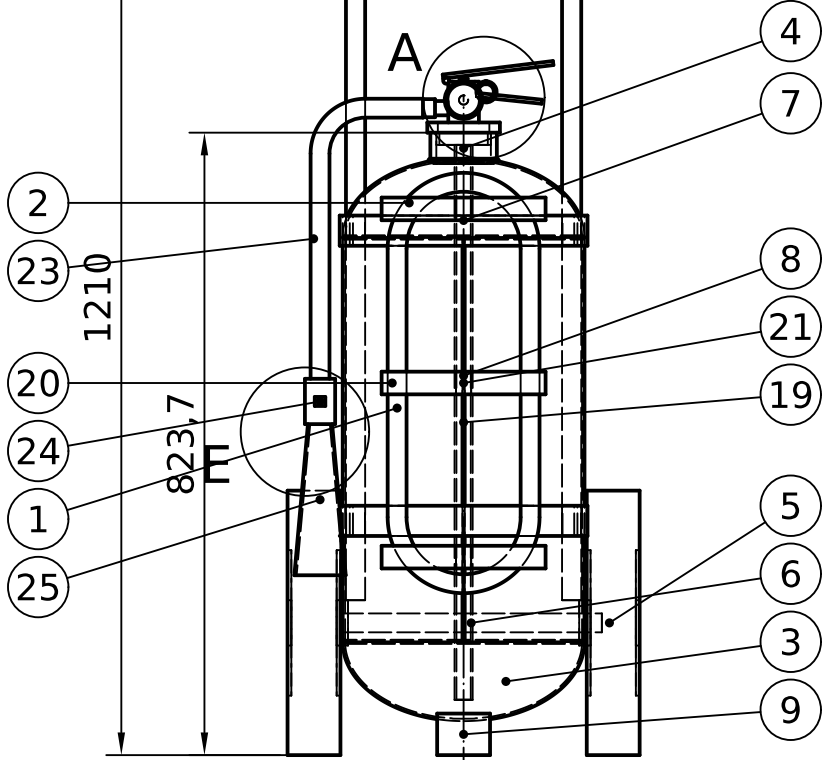


ISOMETRÍA

25	1	Tobera campana	A definir	
24	1	Válvula esférica	A definir	
23	1	Manguera	Caucho sintético	
22	1	Racor de manguera	A definir	
21	1	Soportes de manguera	Acero	
20	1	Manguera (tramo enrollado)	Caucho sintético	
19	1	Caño de pesca (sifón)	A definir	
18	1	Pasador de seguridad con anilla	A definir	con precinto
17	1	Vástago	A definir	
16	1	Eje de palanca	A definir	
15	1	Manija superior (accionamiento)	A definir	
14	1	Manija inferior (transporte)	A definir	
13	1	Manómetro indicador de presión	-	comercial
12	1	Cuerpo de válvula	Latón forjado	
11	1	Espiga roscada de válvula	Latón forjado	
10	1	Collarín de válvula	Latón forjado	
9	1	Apoyo delantero	Acero	
8	1	Sunchos de fijación al bastidor	Acero	
7	1	Bastidor (caño Ø25,4)	Acero	
6	1	Eje de ruedas	A definir	
5	2	Rueda	A definir	
4	1	Cuello roscado	Acero	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo del recipiente	Chapa de acero e=3,2	
2	1	Cúpula del recipiente	Chapa de acero e=3,2	
1	1	Cuerpo (virola) del recipiente	Chapa de acero e=3,2	costura longitudinal MIG
Pos.	Cant.	Denominación	Material	Observaciones
	Fecha	Nombre	Propietario	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	
Revisó			Denominación	
Aprobó			Material	
Escala		Método de proyección	Ver lista de piezas	
1:10			Edición	
Tolerancias generales		Extintor ABC 50 kg sobre ruedas	0	
ISO 2768-m			Fecha de emisión	
Formato		Agente: Polvo químico seco ABC	28/09/2026	
A2		Tipo de documento	Hoja	
		Plano de conjunto	1 / 3	
			Idioma	
			es	
			N° de plano	
			FL_MAT_ABC_50kg	


NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.




Válvula, manómetro y manijas




Cuello roscado



Unión cúpula-cuerpo



Unión fondo-cuerpo



Válvula esférica y tobera

Fecha		Nombre		Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -				
Dibujó		28/09/2026			Denominación Extintor ABC 50 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles	Material Ver lista de piezas			
Revisó									
Aprobó									
Escala		Método de proyección		Tipo de documento Corte y detalles	Edición		Fecha de emisión		
1:5					0		28/09/2026		
Tolerancias generales					Hoja		Idioma		
ISO 2768-m					2 / 3		es		
Formato				N° de plano		FL_MAT_ABC_50kg			
A2									

EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	50 kg
Peso cargado (kg)	100
Altura (mm)	1.210
Ancho (mm)	466
Profundidad (mm)	670
Tiempo de descarga (s)	45
Alcance (m)	6/7
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Volumen interior del recipiente (dm³)	61,8
Diámetro exterior del recipiente (mm)	320
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h


Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.
Geometría del recipiente: Plano recipiente 50 kg R2.

NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

- IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.
- IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.
- IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.
- IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.
- IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
- IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.
- IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).
- IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.
- IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.
- IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.
- ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).
- ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación
- Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-			0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Extintor ABC 50 kg sobre ruedas	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				3 / 3	es
Formato			Datos técnicos y normativa aplicable	N° de plano	
A3			Tipo de documento	FL_MAT_ABC_50kg	
			Especificaciones y normas		