

A

B

C




D

E


F

G

H

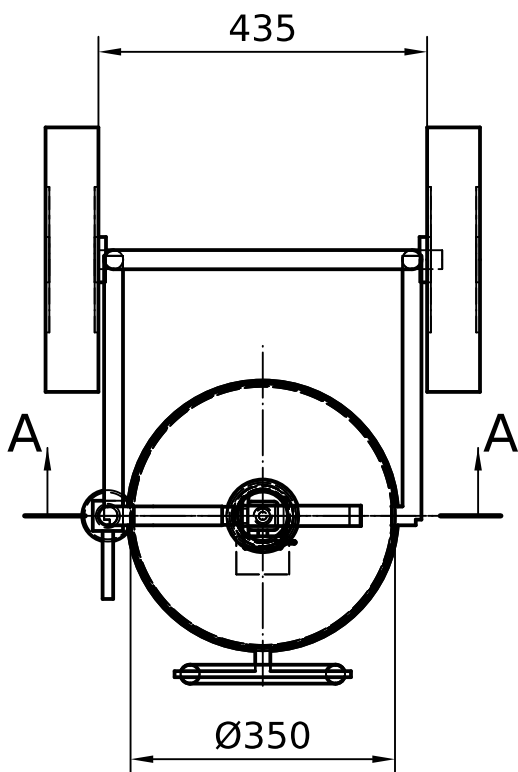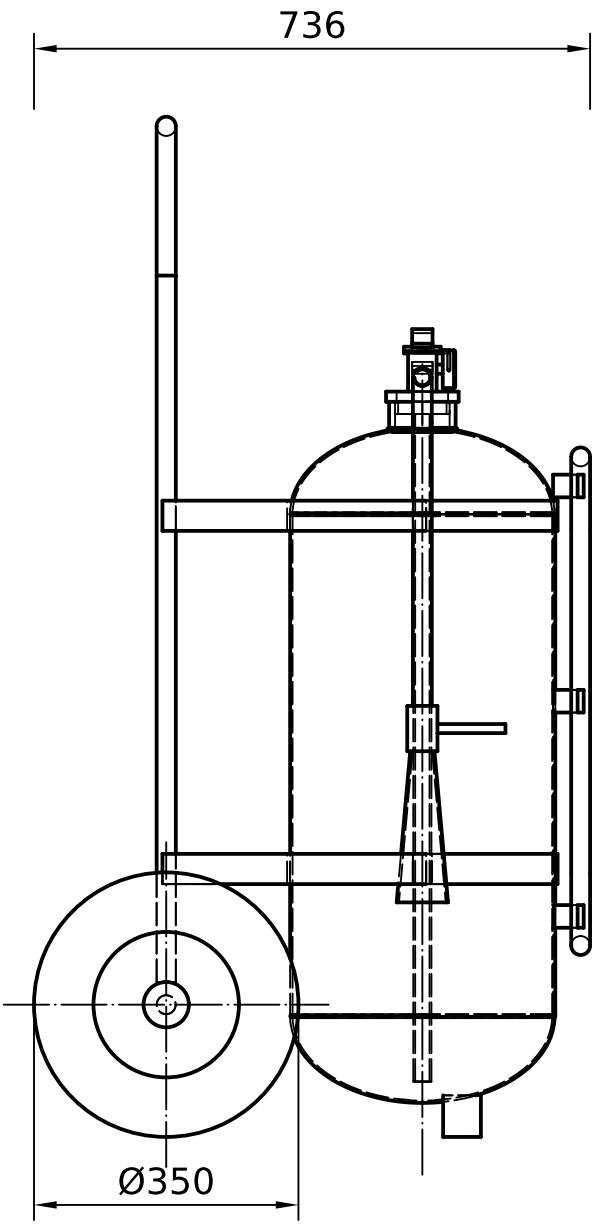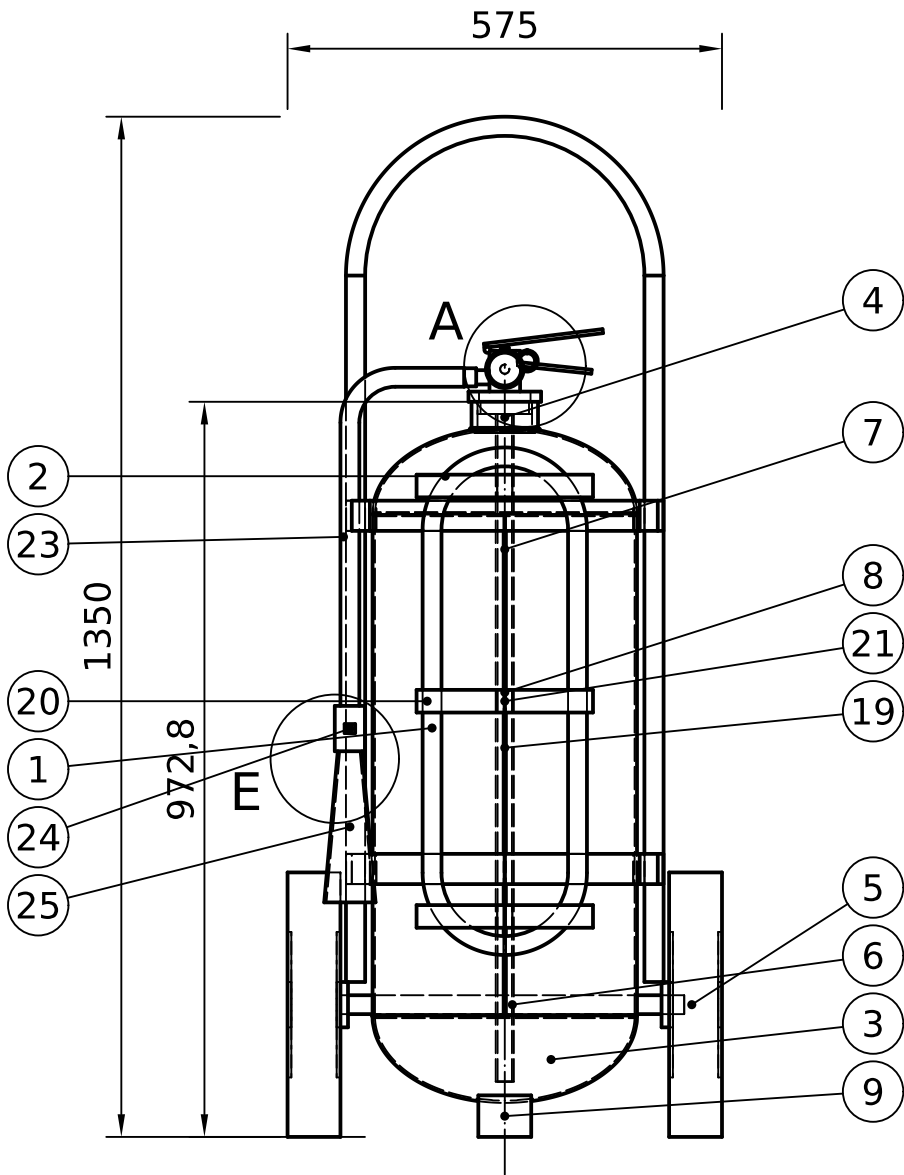

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

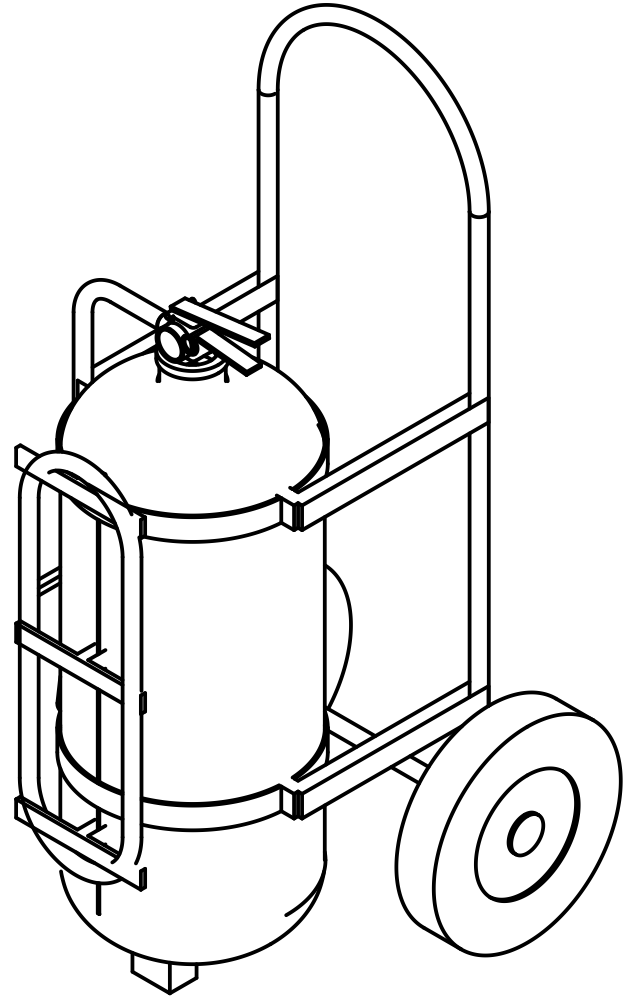

ISOMETRÍA

25	1	Tobera campana	A definir	
24	1	Válvula esférica	A definir	
23	1	Manguera	Caucho sintético	
22	1	Racor de manguera	A definir	
21	1	Soportes de manguera	Acero	
20	1	Manguera (tramo enrollado)	Caucho sintético	
19	1	Caño de pesca (sifón)	A definir	
18	1	Pasador de seguridad con anilla	A definir	con precinto
17	1	Vástago	A definir	
16	1	Eje de palanca	A definir	
15	1	Manija superior (accionamiento)	A definir	
14	1	Manija inferior (transporte)	A definir	
13	1	Manómetro indicador de presión	-	comercial
12	1	Cuerpo de válvula	Latón forjado	
11	1	Espiga roscada de válvula	Latón forjado	
10	1	Collarín de válvula	Latón forjado	
9	1	Apoyo delantero	Acero	
8	1	Sunchos de fijación al bastidor	Acero	
7	1	Bastidor (caño Ø25,4)	Acero	
6	1	Eje de ruedas	A definir	
5	2	Rueda	A definir	
4	1	Cuello roscado	Acero	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo del recipiente	Chapa de acero e=3,2	
2	1	Cúpula del recipiente	Chapa de acero e=3,2	
1	1	Cuerpo (virola) del recipiente	Chapa de acero e=3,2	costura longitudinal MIG
Pos.	Cant.	Denominación	Material	Observaciones
		Fecha	Nombre	Propietario
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Ver lista de piezas	
Escala	1:10	Método de proyección	Extintor ABC 70 kg sobre ruedas	
Tolerancias generales			Agente: Polvo químico seco ABC	
ISO 2768-m			Edición 0	
Formato			Fecha de emisión 28/09/2026	
A2			Hoja 1 / 3	
			Idioma es	
			Nº de plano	
			FL_MAT_ABC_70kg	
			Reemplaza a / Reemplazado por	
			-	

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D



E

F


G

H


A-A (1:5)

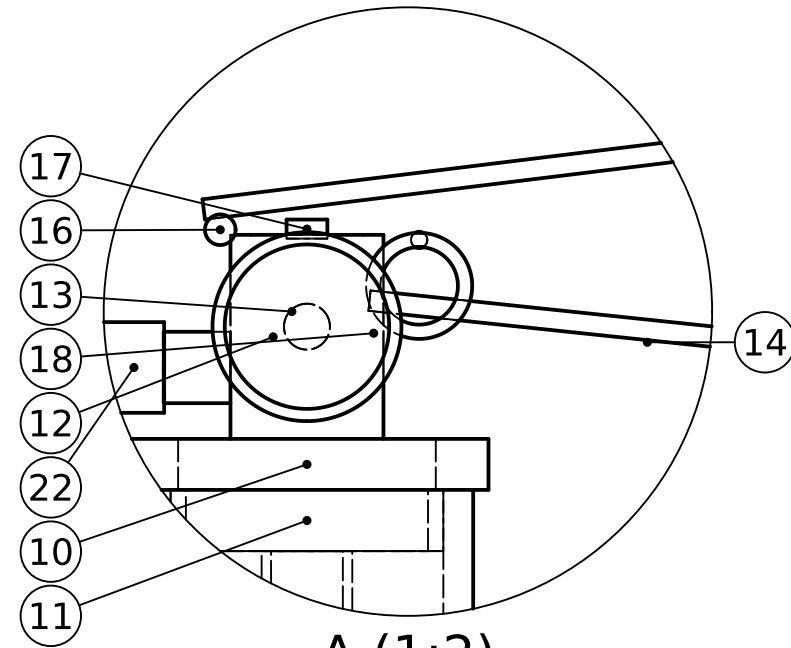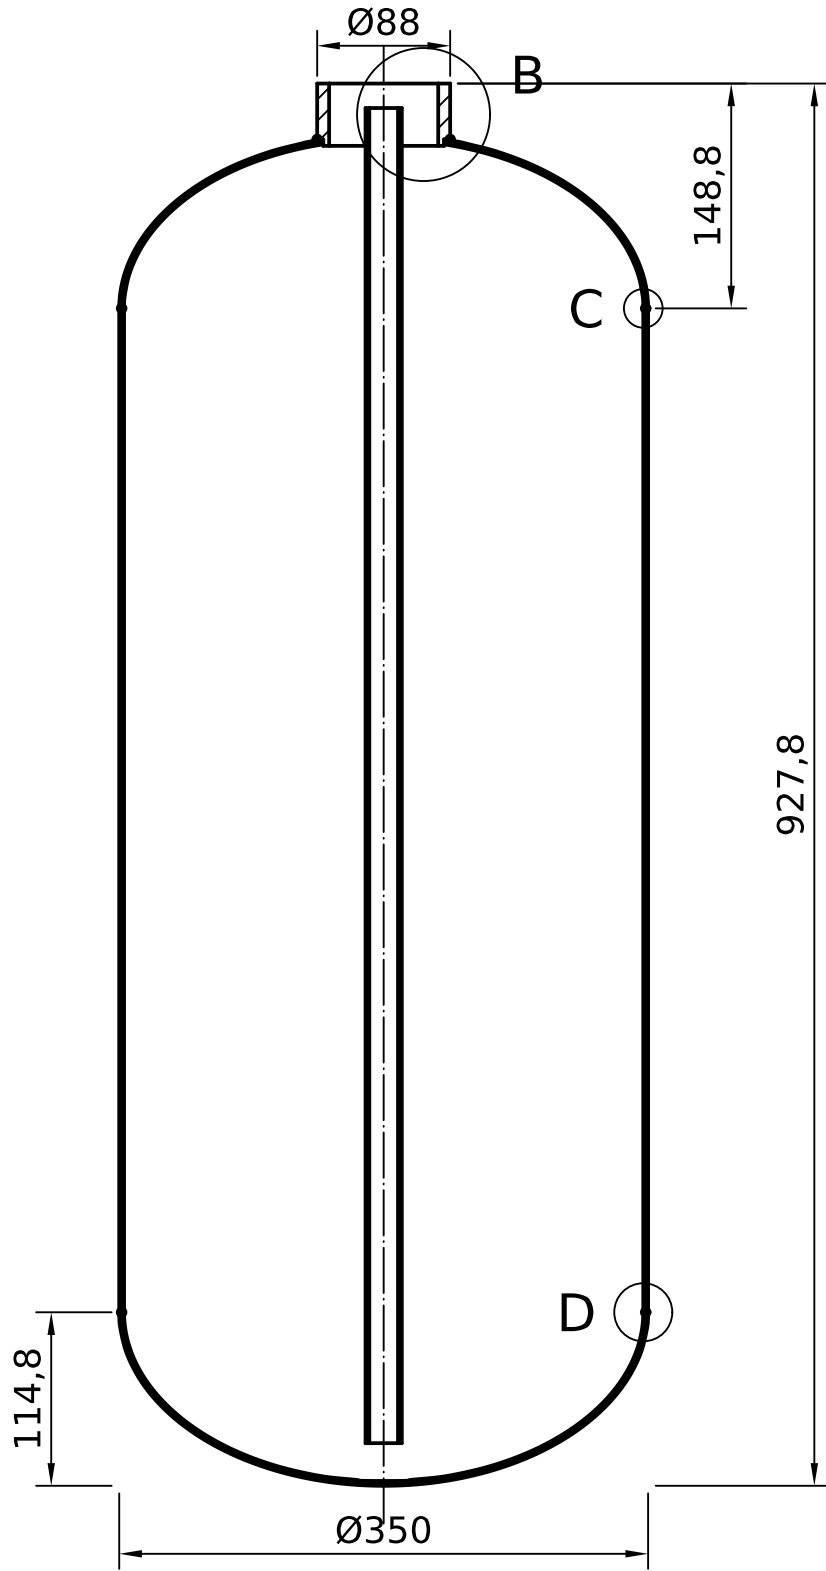


A (1:2)
Válvula, manómetro y manijas

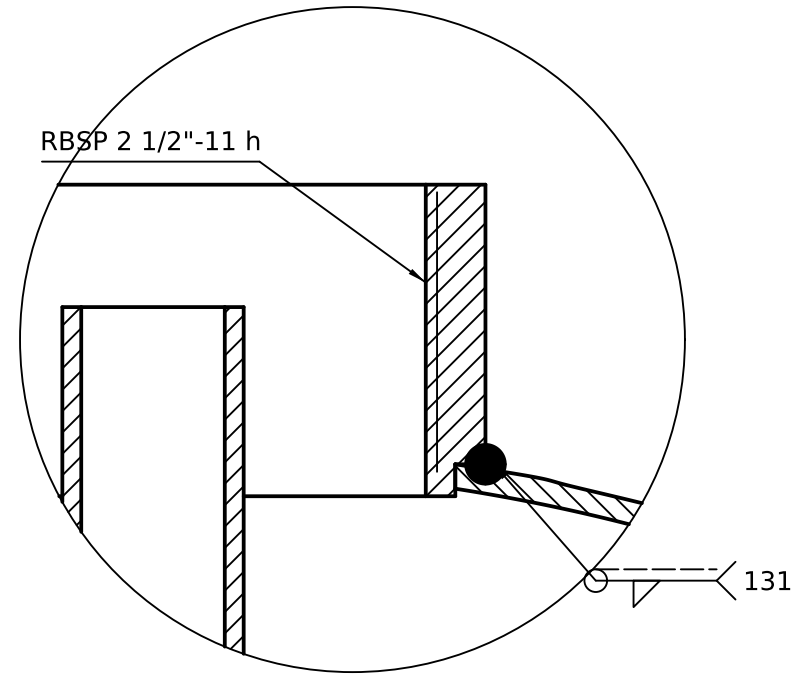


B (1:1)
Cuello roscado

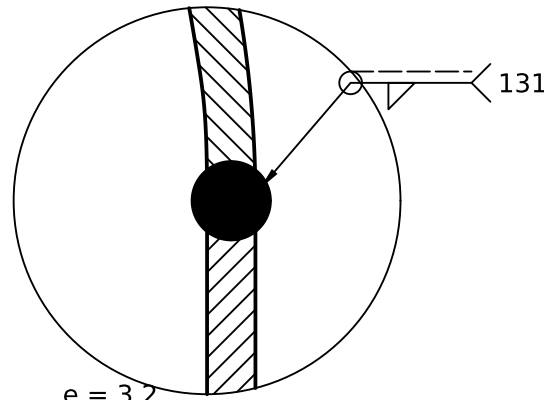

C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

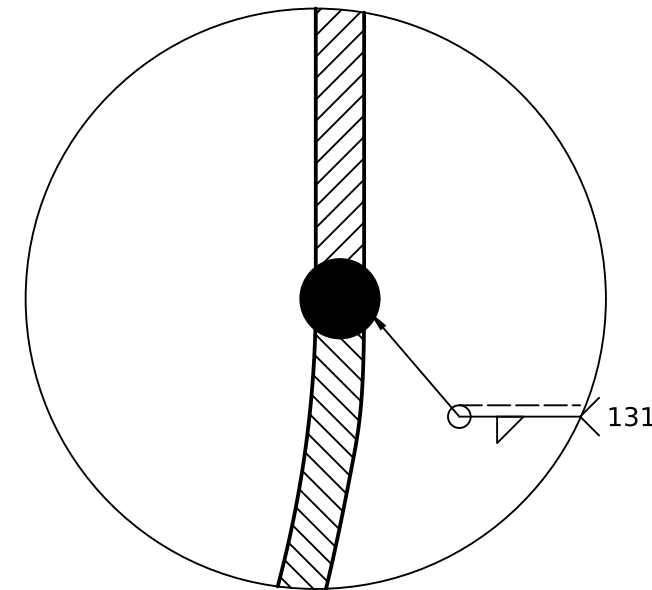

D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

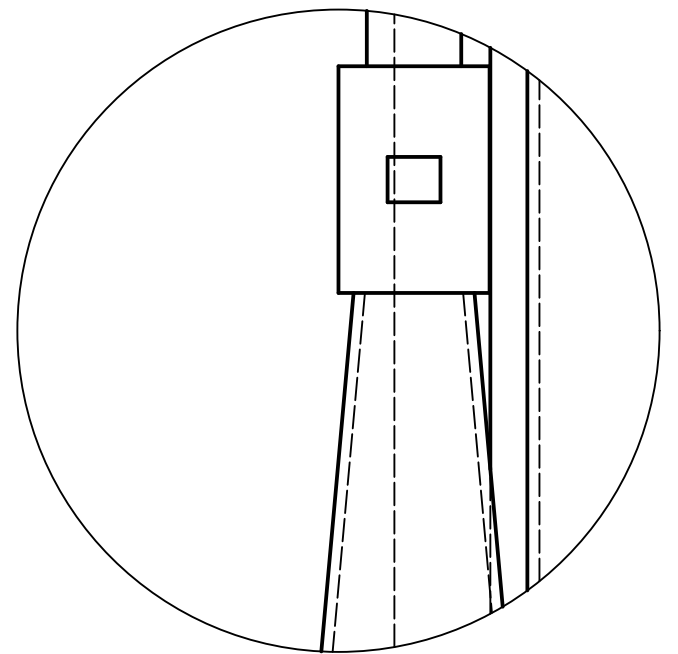

E (1:2)
Válvula esférica y tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por			
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-			
Revisó				Denominación	Material		
Aprobó				Extintor ABC 70 kg sobre ruedas Corte A-A del recipiente y detalles	Ver lista de piezas		
Escala	Método de proyección				Edición	Fecha de emisión	
1:5					0	28/09/2026	
Tolerancias generales			Hoja		Idioma		
ISO 2768-m			2 / 3	es			
Formato	A2		Tipo de documento	N° de plano			
			Corte y detalles	FL_MAT_ABC_70kg			

EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	70 kg
Peso cargado (kg)	140
Altura (mm)	1.350
Ancho (mm)	575
Profundidad (mm)	736
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	7/8
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Volumen interior del recipiente (dm³)	86
Diámetro exterior del recipiente (mm)	350
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 5.
Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.


NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569
Norma IRAM extintor: IRAM 3550

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

- IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.
- IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.
- IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.
- IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.
- IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.
- IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.
- IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).
- IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.
- IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.
- IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.
- ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).
- ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-			Extintor ABC 70 kg sobre ruedas	0	28/09/2026
Tolerancias generales				Hoja	Idioma
ISO 2768-m				3 / 3	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Especificaciones y normas	FL_MAT_ABC_70kg	