

TB Ring Modulation

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Přidává kovovou rezonanci a rytmické chvění s vnitřním nosným tónem.

Co tento plug-in řeší

Kruhová modulace je výkonná, ale často zpomalená externím směřováním nosné. TB Ring Modulation dodává svůj vlastní nosič, pokrývající tremolo, pulzy, robotickou řeč, zvonkové postranní tóny a extrémní kovové textury se čtyřmi primárními ovládacími prvky zvuku.

Co můžete očekávat

- Pomalý pohyb tremola a pulzující amplituda
- Kovová postranní pásma součtu a rozdílu
- Robotické hlasy a vyladěné perkuse
- Simple automatizace bez externího směřování

Jak to funguje


TB Ring Modulation kombinuje vstup s interním oscilátorem a vytváří nové frekvence nad a pod původním tónem. Pomalý pohyb oscilátoru může působit jako tremolo, zatímco rychlejší nastavení produkuje zvonové, robotické nebo kovové postranní tóny.

Frequency určuje rychlost nebo výšku transformace, Shape mění oscilátor z hladkého na pohyb s tvrdšími okraji a Tone řídí jas zpracovávané cesty. Použijte Mix pro zachování zdroje, když ladění není zamýšleno jako přesné. Pohyby s malou frekvencí mohou způsobit velké změny v charakteru.

Rychlý start

- 1 Nastavte Mix dočasně úplně mokré, aby byl kruhově modulovaný znak dobře slyšitelný.
- 2 Přesuňte Frequency z vedlejšího zvuku do slyšitelného rozsahu.
- 3 Pro hustotu postranního pásma zvolte Shape.
- 4 Použijte Tone k ovládání tvrdosti.
- 5 Zmenšením Mix obnovíte původní poznámku.
- 6 Automatizujte Frequency pomalu pro přechody nebo rytmicky pro navržený pohyb.

Rozhraní a klíčové sekce

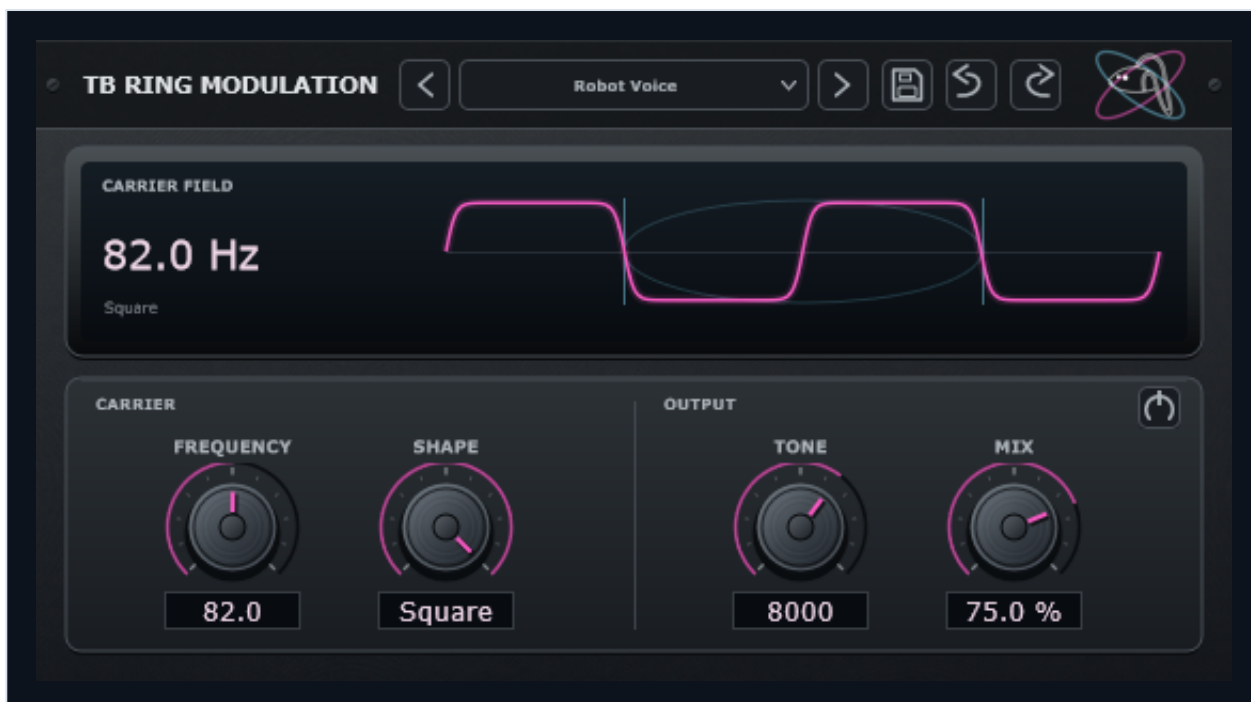

Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Frequency

Pod slyšitelným rozsahem se Frequency chová jako tremolo. Když vstupuje do audio řady, hlavním efektem se stávají nová postranní pásma součtu a rozdílu.

Shape

Přesune nosnou vlnu z Sine směrem k progresivně tvrdším tvarům v rozmístěném kontrolním mapování. Hladší tvary vytvářejí čistší postranní pásy; tvrdší tvary přidávají více harmonických rodn.

Tone

Nastaví horní tonální ohnisko, ovládá okraje a jas po modulaci.

Mix

Smíchá kruhově modulovaný signál s originálem. Částečná Mix zachovává identitu výšky tónu; plné mokré odhaluje strukturu postranního pásu.

Programy a vyhlazování

Programy zahrnují Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands a Digital Insect. Vyhlazení parametrů a bypassu snižuje počet kliknutí během automatizace.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Frequency	Zvolí hlavní tonální oblast nebo výšku nosné použité tímto ovládacím prvkem. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Mix	Smíchá původní zvuk se zpracovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Shape	Posouvá vnitřní nosič z hladké sinusové vlny směrem k ostřejší obdélníkové vlně. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Tone	Ztmaví nebo zesvětlí metalické postranní frekvence vytvořené efektem. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.

Praktické použití

Jemné tremolo

- Nastavte Frequency pod přibližně 20 Hz.
- Použijte hladký Shape.
- Nastavte Mix podle chuti a nechte Tone otevřené.

Očekávaný výsledek: Hladina pulzuje, aniž by generovala silně kovové spektrum.

Robotický hlas

- Nastavte Frequency v rozsahu nízkého až středního zvuku.
- Použijte tvrdší Shape.
- Snižte Tone, pokud jsou souhlásky ostré.
- Udržujte Mix vysoké.

Očekávaný výsledek: Řeč si zachovává rytmus, zatímco výška se stává mechanickou a bohatou na postranní pásma.

Běžná úskalí

Kruhová modulace je neharmonická, pokud se neshodují vztahy mezi nosičem a zdrojem. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

High frekvence a tvrdé tvary mohou být jasné. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Interní nosič nesleduje výšku zdroje. Vkládejte do plug-inu jednu čistou notu po druhé, potvrďte hudební klíč nebo cíl a omezte opravu nebo variaci, pokud se výsledek stane nestabilním.