

TB Ring Modulation

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Ajoute une résonance métallique et un tremblement rythmique avec un ton porteur interne.

Ce que ce plug-in résout

La modulation en anneau est puissante mais souvent ralentie par le routage de porteuse externe. TB Ring Modulation fournit son propre support, couvrant le trémolo, les impulsions, la parole robotique, les tonalités latérales en forme de cloche et les textures métalliques extrêmes avec quatre commandes sonores principales.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Trémolo lent et mouvement d'amplitude pulsé
- Bandes latérales métalliques somme et différence
- Voix robotiques et percussions accordées
- Automatisation Simple sans routage externe

Comment ça marche

TB Ring Modulation combine l'entrée avec un oscillateur interne pour créer de nouvelles fréquences au-dessus et en dessous de la tonalité d'origine. Un mouvement lent de l'oscillateur peut ressembler à un trémolo, tandis que des réglages plus rapides produisent des tonalités secondaires semblables à celles d'une cloche, robotiques ou métalliques.


Frequency détermine la vitesse ou la hauteur de la transformation, Shape fait passer l'oscillateur d'un mouvement fluide à un mouvement plus dur et Tone contrôle la luminosité du chemin traité. Utilisez Mix pour préserver la source lorsque le réglage n'est pas censé être exact. Des mouvements à petite fréquence peuvent créer de grands changements de caractère.

Démarrage rapide

- 1 Réglez Mix complètement humide temporairement pour que le caractère modulé en anneau soit facile à entendre.
- 2 Balayez Frequency du sous-audio vers la plage audible.

- 3** Choisissez Shape pour la densité de bande latérale.
- 4** Utilisez Tone pour contrôler la dureté.
- 5** Réduisez Mix pour restaurer la note d'origine.
- 6** Automatisez Frequency lentement pour les transitions ou de manière rythmique pour les mouvements conçus.

Interface et sections clés

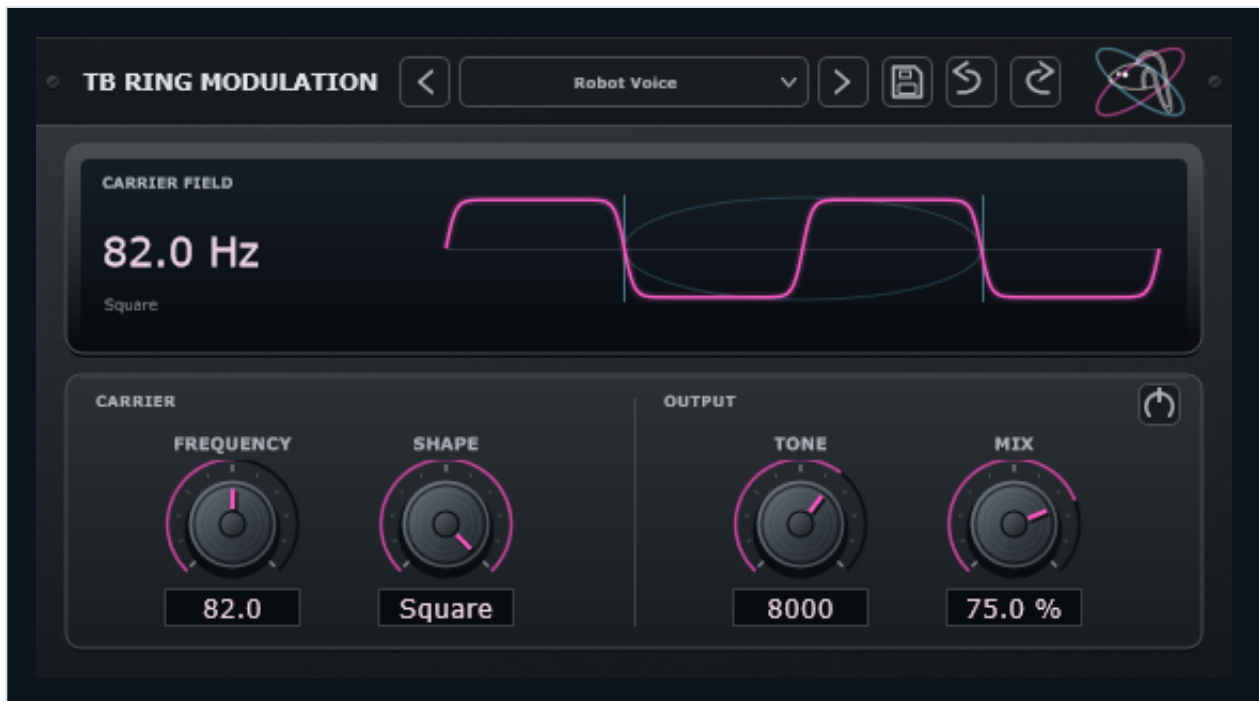

Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Frequency

En dessous de la plage audible, Frequency se comporte comme un trémolo. Lorsqu'il entre dans la plage audio, de nouvelles bandes latérales de somme et de différence deviennent l'effet principal.

Shape

Déplace la forme d'onde porteuse de Sine vers des formes de plus en plus dures dans le mappage de contrôle déployé. Les formes plus lisses produisent des bandes latérales plus nettes ; les formes plus dures ajoutent plus de familles harmoniques.

Tone

Définit la mise au point tonale supérieure, contrôlant le bord et la luminosité après la modulation.

Mix

Mélange le signal modulé en anneau avec l'original. Le Mix partiel préserve l'identité du pitch ; complètement mouillé expose la structure de la bande latérale.

Programmes et lissage

Les programmes couvrent Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands et Digital Insect. Le lissage des paramètres et du bypass réduit les clics pendant l'automatisation.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Frequency	Choisit la zone tonale principale ou la hauteur porteuse utilisée par cette commande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Shape	Déplace le porteur interne d'une onde sinusoïdale douce vers une onde carrée plus nette. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Tone	Assombrit ou éclaircit les fréquences latérales métalliques créées par l'effet. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.

Utilisations pratiques

Tremolo subtil

- Réglez Frequency en dessous d'environ 20 Hz.
- Utilisez un Shape fluide.
- Réglez Mix selon votre goût et laissez Tone ouvert.

Résultat attendu: Le niveau pulse sans générer de spectre fortement métallique.

Voix de robot

- Réglez Frequency dans la plage audio basse à moyenne.
- Utilisez un Shape plus dur.
- Réduisez Tone si les consonnes deviennent aiguës.
- Gardez Mix élevé.

Résultat attendu: La parole conserve son rythme tandis que la hauteur devient mécanique et riche en bandes latérales.

Pièges courants

La modulation en anneau est inharmonique à moins que les relations entre la porteuse et la source ne s'alignent. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Les fréquences High et les formes dures peuvent être brillantes. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Le support interne ne suit pas le pas de la source. Alimenter le plug-in une note claire à la fois, confirmez la tonalité musicale ou la cible et réduisez la correction ou la variation si le résultat devient instable.