

TB Volume

संस्करण: 1.2.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

स्टीरियो छवि को स्थिर रखते हुए और आउटपुट शिखर की सुरक्षा करते हुए स्तर को सटीक रूप से समायोजित करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

एक साधारण लाभ चरण स्वचालन, ट्रिम और स्तर मिलान के लिए उपयोगी है, लेकिन कई उपयोगिताएँ इसे मीटरिंग और रूटिंग से घेर लेती हैं जो बुनियादी काम को धीमा कर देती हैं। TB Volume एक अंतर्निहित स्तर मान रखता है और इसे मोड स्विच होने पर ध्वनि को बदले बिना dB या समान-तीव्र-प्रेरित प्रतिशत पैमाने में देखने की अनुमति देता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- Fast और दोहराने योग्य स्तर ट्रिम
- Mode बिना गेन जंप के स्विचिंग
- Clean एक सामान्यीकृत नियंत्रण का स्वचालन
- तैनात डिज़ाइन में Stereo-लॉक पीक सुरक्षा

यह कैसे काम करता है


TB Volume सटीक स्तर परिवर्तनों के लिए एक नियंत्रित लाभ चरण है। यह स्टीरियो चैनलों के बीच संबंध को स्थिर रखते हुए ज़ोर को समायोजित करता है, जिससे यह स्वचालन, अनुभागों के मिलान, या टोन जोड़े बिना साफ़ फ़ेड बनाने के लिए उपयुक्त हो जाता है।

कार्य से मेल खाने वाला ऑपरेटिंग मोड चुनें, वांछित स्तर सेट करें, और जब परिवर्तन नए ओवरलोड बना सकता है तो चरम सुरक्षा का उपयोग करें। परिणाम को पूर्ण मिश्रण में आंके: तकनीकी रूप से समान रीडिंग अभी भी व्यवस्था और उसके आसपास की सामग्री के आधार पर भिन्न महसूस हो सकती है।

त्वरित शुरुआत

- 1 dB या प्रतिशत डिस्ले चुनें।
- 2 डाउनस्ट्रीम बस की निगरानी करते समय स्तर निर्धारित करें।
- 3 वास्तविक स्तर की तुलना के लिए बायपास का उपयोग करें।
- 4 Normalized Level पर स्वचालन लिखें।
- 5 हेडरूम छोड़ें; नियमित लाभ स्टेजिंग के लिए चरम सुरक्षा पर भरोसा न करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग

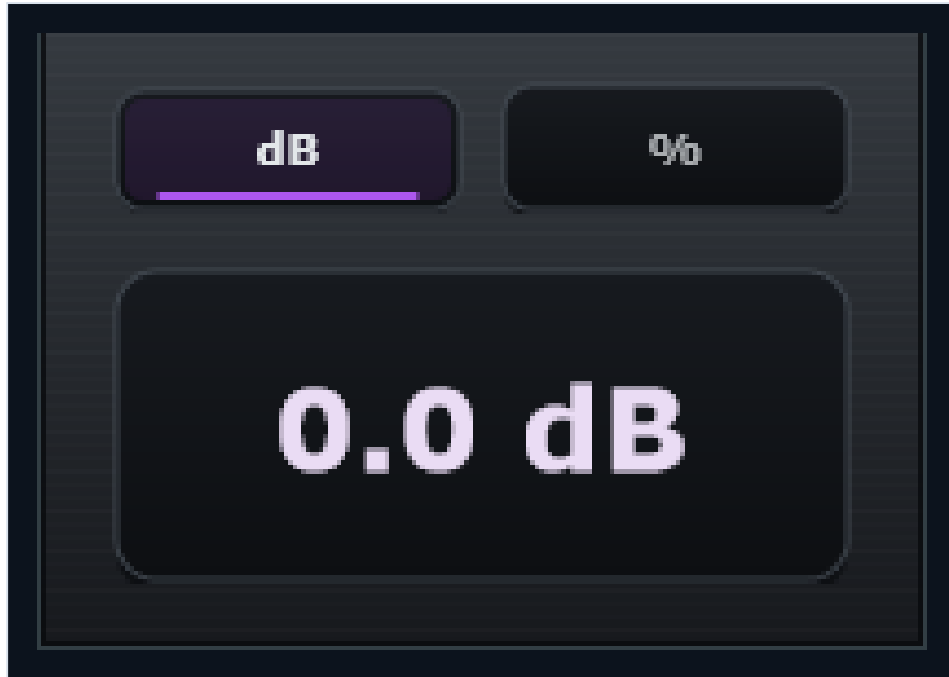

यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Mode

dB मोड पारंपरिक लाभ डिस्प्ले का उपयोग करता है, जबकि प्रतिशत मोड सरलीकृत पैमाने में समान अंतर्निहित स्तर प्रस्तुत करता है। Mode बदलने से प्रस्तुतिकरण बदल जाता है, वर्तमान ऑडियो स्तर नहीं।

Normalized Level

Normalized Level को चयनित डिस्प्ले मोड द्वारा मैप किया जाता है। इसकी केंद्र स्थिति तटस्थ संदर्भ है, इसलिए डिस्प्ले बदलने से कोई लाभ नहीं होता है।

शिखर सुरक्षा

तैनात डिज़ाइन में पूर्ण पैमाने के निकट लघु लुकहेड के साथ स्टीरियो-लिंकड नमूना-पीक सुरक्षा शामिल है। इसे सुरक्षा के रूप में मानें, न कि मास्टरिंग लिमिटर के रूप में।

स्वचालन

फ़ेड्स और दृश्य परिवर्तनों के लिए सामान्यीकृत स्तर को स्वचालित करें। क्योंकि दोनों डिस्प्ले मोड समान मान को संबोधित करते हैं, dB और प्रतिशत के लिए अलग-अलग स्वचालन लेन की अपेक्षा न करें।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Mode	चुनता है कि प्लग-इन या वर्तमान अनुभाग कैसे व्यवहार करेगा। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Normalized Level	जब प्रतिशत-शैली नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है तो आउटपुट स्तर को सरल शून्य-से-एक पैमाने पर सेट करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

व्यावहारिक उपयोग

Level मिलान

- प्रोसेसर के मूल्यांकन के बाद TB Volume रखें।
- बायपास और प्रोसेस्ड लाउडनेस मैच होने तक स्तर को समायोजित करें।
- मिलान के बाद ही ठोस निर्णय लें।

अपेक्षित परिणाम: तुलनाएँ बेहतर पूर्वाग्रह के बजाय प्रसंस्करण चरित्र को दर्शाती हैं।

Simple फीका

- पसंदीदा डिस्प्ले मोड चुनें।
- मौन से लक्ष्य तक Normalized Level को स्वचालित करें।
- फ़ेड को परिभाषित करने के लिए DAW वक्र आकार का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: एक ऑटोमेशन लेन के साथ एक साफ स्टीरियो-लिंकड फ़ेड बनाया जाता है।

सामान्य खतरे

पीक सुरक्षा वास्तविक-पीक मास्टरिंग नियंत्रण नहीं है। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

प्रतिशत एक डिस्प्ले मैपिंग है, प्रत्येक स्रोत के लिए रैखिक अनुमानित ज़ोर नहीं। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

बड़े बूस्ट शोर तल और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाते हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।