

TB Noise Remover

Versione: 2.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Riduce problemi specifici di registrazione come sibili, ronzii, clic, rimbombi e picchi interrotti.

Cosa risolve questo plug-in

Le registrazioni di dialoghi, podcast, vocali e sul campo possono contenere diversi tipi di errori contemporaneamente. Un singolo gate aggressivo non è in grado di distinguere l'ambiente stabile da ronzii, clic o clip. TB Noise Remover fornisce una quantità di pulizia centralizzata e switch mirati in modo che vengano attivati solo i moduli di ripristino richiesti.

Cosa puoi aspettarti

- Riduzione del rumore ambientale e del tono della stanza
- Controllo mirato del ronzio a 50/60 Hz
- Soppressione di sibili, lamenti, clic e rimbombi bassi
- Riparazione opzionale degli eventi troncati

Come funziona

TB Noise Remover separa i problemi di registrazione comuni in sezioni di riparazione dedicate invece di chiedere a un unico processo ampio di risolvere tutto. Hiss, ronzio elettrico, lamento digitale, clic, rimbombo basso e picchi tagliati si comportano in modo diverso, quindi ogni sezione ascolta uno schema diverso.


Abilita solo la sezione che corrisponde al problema e aumenta la sua riduzione finché il suono indesiderato non diventa meno fastidioso. Quindi abbassati quanto basta per preservare il fiato, i transitori, il tono della stanza e la brillantezza musicale. Diverse riparazioni leggere di solito sembrano più naturali che forzare una sezione a rimuovere ogni traccia di rumore.

Avvio rapido

- 1 Inizia con solo Basic abilitato.
- 2 Aumentare Reduction finché il rumore costante non viene controllato senza movimento dell'acqua.

- 3** Abilita un modulo mirato alla volta.
- 4** Scegli il trattamento del ronzio a 50 Hz o 60 Hz in base alla registrazione.
- 5** Controlla le consonanti del parlato, i respiri e i transitori musicali.
- 6** Utilizzare Clip Repair solo quando sono presenti picchi tagliati.

Interfaccia e sezioni chiave

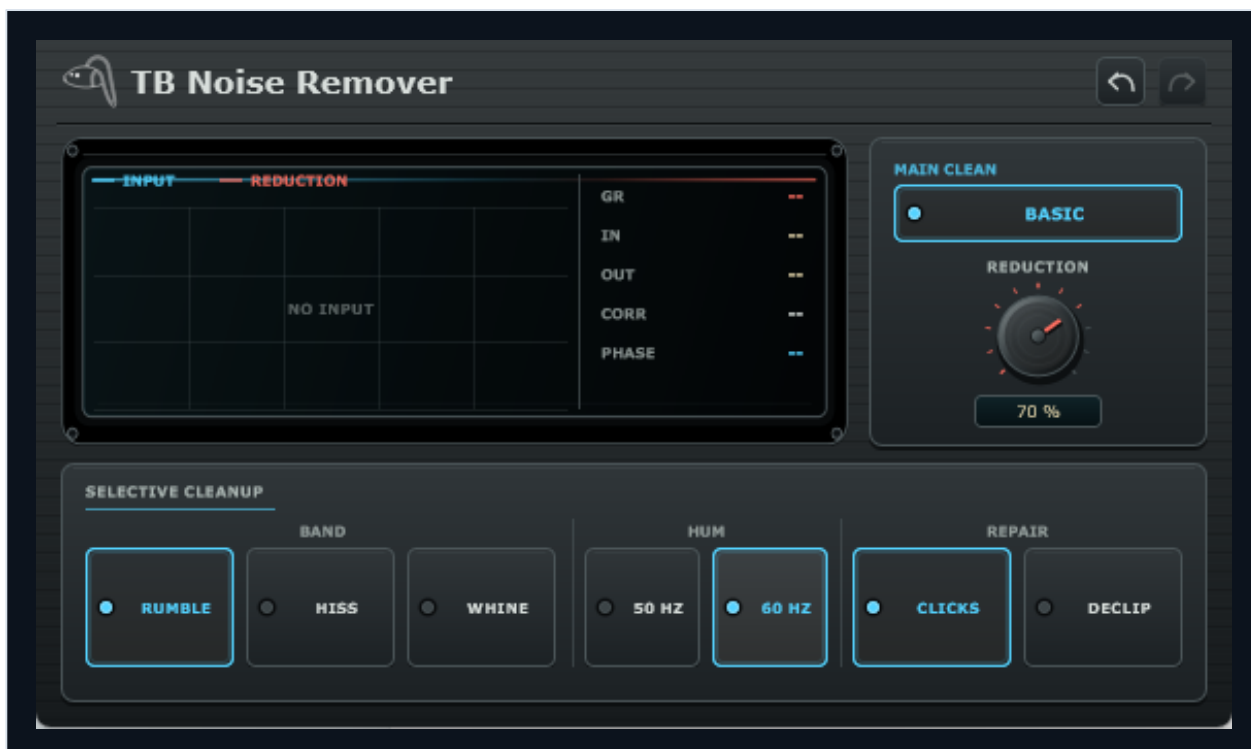

Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Basic e Reduction

Basic abilita il percorso primario di ripristino della banda larga. Reduction passa da una leggera pulizia naturale a una soppressione più forte. Aumentarlo solo fino a quando il rumore non sarà controllato in modo accettabile.

Hiss

Risolve un ampio rumore ad alta frequenza come il sibilo del preamplificatore o il rumore del sistema d'aria. Un uso eccessivo può opacizzare consonanti e piatti.

50 Hz e 60 Hz Hum

Selezionare la famiglia di rete che corrisponde alla registrazione. Non abilitare entrambi automaticamente; utilizzare quello che corrisponde allo schema fondamentale e armonico effettivo.

Digital Whine

Mira a toni elettronici stretti e stabili. Verificare con le cuffie perché le note musicali sostenute possono assomigliare a un lamento.

Clicks

Rileva e attenua gli impulsi brevi isolati. Utilizzare sui clic della bocca o sui ticchettii digitali, quindi verificare che i transitori del tamburo rimangano intatti.

Low Rumble

Riduce molto bassa l'energia meccanica, di movimentazione o del traffico. Verificare che i fondamentali dei bassi e il peso della voce non vengano rimossi inutilmente.

Clip Repair

Tentativi di ricostruire forme dei picchi appiattite o danneggiate. Non è in grado di recuperare informazioni che non sono mai state registrate e devono essere valutate evento per evento.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
50 Hz Hum	Riduce il ronzio elettrico a circa 50 Hz. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
60 Hz Hum	Riduce il ronzio elettrico a circa 60 Hz. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Basic	Attiva la fase principale di pulizia della banda larga per il rumore di fondo generale. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Clicks	Riduce clic brevi, schiocchi e piccoli rumori impulsivi. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Clip Repair	Attenua i picchi piatti e aspri creati da una registrazione sovraccarica. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Digital Whine	Riduce i toni elettronici stretti e il lamento digitale acuto. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Hiss	Riduce il sibilo costante ad alta frequenza proveniente da microfoni, nastri o preamplificatori. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Low Rumble	Riduce le vibrazioni profonde, il rumore dovuto alla manipolazione e il rimbombo a bassa frequenza. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Reduction	Imposta la forza complessiva dei moduli di pulizia abilitati. Alzatelo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.

Usi pratici

Pulizia dei podcast

- Abilita Basic e utilizza Reduction moderato.
- Aggiungi Hiss se il rumore del preamplificatore rimane.
- Aggiungi 50 o 60 Hz Hum solo quando udibile.
- Controlla i respiri e i suoni S nel confronto di bypass.

Risultato atteso: Il discorso diventa più chiaro mentre lo spazio naturale e l'articolazione rimangono credibili.

Riparazione della registrazione sul campo

- Inizia con Low Rumble per la movimentazione o l'energia del traffico.
- Utilizza Digital Whine per un tono elettronico stabile.
- Abilita Clicks solo se rimangono impulsi.
- Utilizza diverse fasi moderate invece del massimo Reduction.

Risultato atteso: Vengono ridotti più tipi di errore senza forzare un algoritmo a risolvere tutto.

Insidie comuni

Il restauro è sottrattivo e non può ricreare dettagli completamente mascherati. Abilita solo la sezione di riparazione che corrisponde al problema e usa la quantità minima che rende il rumore meno fastidioso senza rimuovere dettagli utili.

La lavorazione pesante può creare artefatti acquosi o recintati. Abilita solo la sezione di riparazione che corrisponde al problema e usa la quantità minima che rende il rumore meno fastidioso senza rimuovere dettagli utili.

Conserva sempre la registrazione originale. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.