

TB Ring Modulation

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Aggiunge risonanza metallica e tremore ritmico con un tono portante interno.

Cosa risolve questo plug-in

La modulazione ad anello è potente ma spesso rallentata dal routing della portante esterna. TB Ring Modulation fornisce la propria portante, coprendo tremolo, impulsi, parlato robotico, toni laterali simili a campane e trame metalliche estreme con quattro controlli audio primari.

Cosa puoi aspettarti

- Tremolo lento e movimento di ampiezza pulsante
- Bande laterali metalliche di somma e differenza
- Voci robotiche e percussioni accordate
- Simple automazione senza routing esterno

Come funziona

TB Ring Modulation combina l'ingresso con un oscillatore interno per creare nuove frequenze sopra e sotto il tono originale. Il movimento lento dell'oscillatore può sembrare un tremolo, mentre impostazioni più veloci producono toni laterali simili a campane, robotici o metallici.


Frequency determina la velocità o il tono della trasformazione, Shape cambia l'oscillatore da un movimento fluido a uno con bordi più netti e Tone controlla la luminosità del percorso elaborato. Utilizza Mix per preservare la fonte quando l'ottimizzazione non deve essere esatta. Piccoli movimenti di frequenza possono creare grandi cambiamenti nel carattere.

Avvio rapido

- 1 Imposta Mix completamente bagnato temporaneamente in modo che il carattere modulato ad anello sia facile da sentire.
- 2 Passa Frequency dall'audio secondario alla gamma udibile.
- 3 Scegli Shape per la densità della banda laterale.
- 4 Utilizza Tone per controllare la durezza.

- 5 Riduci Mix per ripristinare la nota originale.
- 6 Automatizza Frequency lentamente per le transizioni o ritmicamente per il movimento progettato.

Interfaccia e sezioni chiave

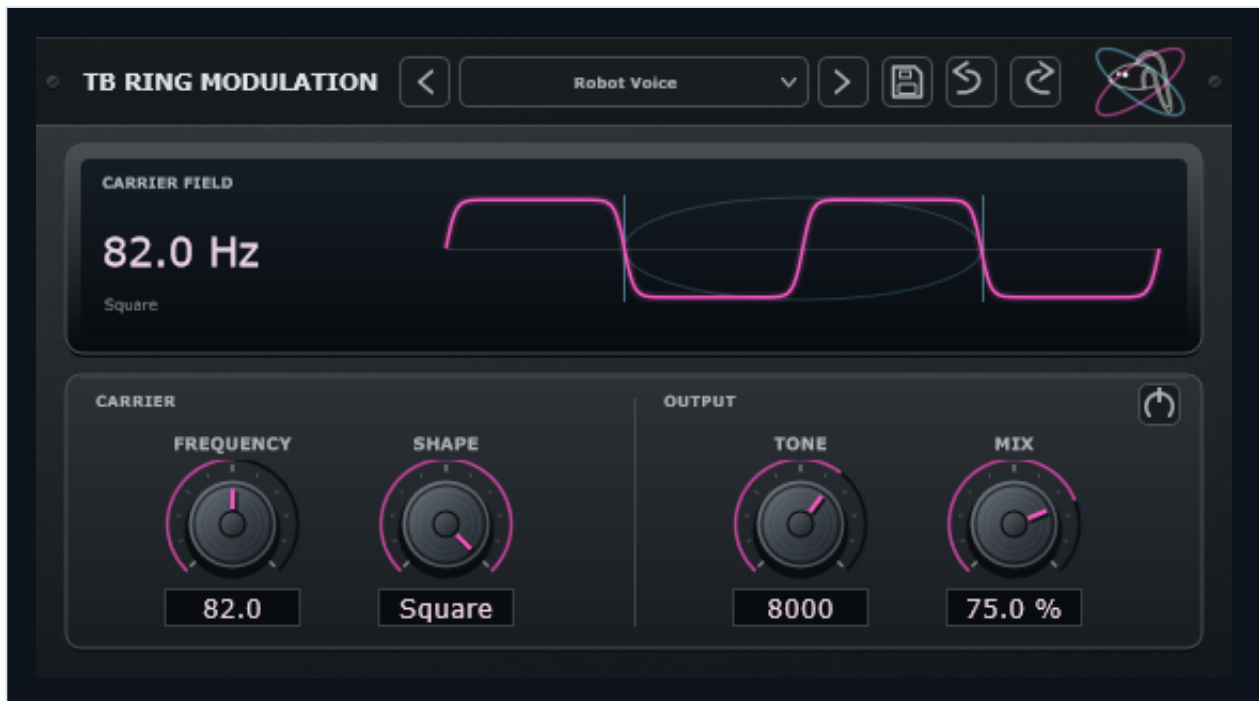

Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Frequency

Al di sotto della gamma udibile, Frequency si comporta come un tremolo. Quando entra nella gamma audio, le nuove bande laterali di somma e differenza diventano l'effetto principale.

Shape

Sposta la forma d'onda portante da Sine verso forme progressivamente più dure nella mappatura di controllo distribuita. Forme più morbide producono bande laterali più pulite; le forme più dure aggiungono famiglie più armoniche.

Tone

Imposta la messa a fuoco tonale superiore, controllando il bordo e la luminosità dopo la modulazione.

Mix

Unisce il segnale modulato ad anello con l'originale. Parziale Mix preserva l'identità del tono; completamente bagnato espone la struttura della banda laterale.

Programmi e lisciatura

I programmi coprono Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands e Digital Insect. Il livellamento dei parametri e del bypass riduce i clic durante l'automazione.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Frequency	Sceglie l'area tonale principale o l'intonazione della portante utilizzata da questo controllo. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Shape	Sposta la portante interna da un'onda sinusoidale uniforme verso un'onda quadra più acuta. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Tone	Scurisce o schiarisce le frequenze laterali metalliche create dall'effetto. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.

Usi pratici

Tremolo sottile

- Imposta Frequency al di sotto di circa 20 Hz.
- Utilizzare un Shape liscio.
- Imposta Mix a piacere e lascia Tone aperto.

Risultato atteso: Il livello pulsa senza generare uno spettro fortemente metallico.

Voce robotica

- Imposta Frequency nell'intervallo audio medio-basso.
- Utilizzare un Shape più duro.
- Abbassa Tone se le consonanti diventano acute.
- Mantieni Mix alto.

Risultato atteso: Il parlato mantiene il ritmo mentre l'intonazione diventa meccanica e ricca di bande laterali.

Insidie comuni

La modulazione dell'anello è inarmonica a meno che le relazioni tra portante e sorgente non siano allineate. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

High le frequenze e le forme dure possono essere luminose. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

La portante interna non tiene traccia dell'altezza della sorgente. Alimenta il plug-in una nota chiara alla volta, conferma la chiave musicale o il target e riduci la correzione o la variazione se il risultato diventa instabile.