

TV Volume

Версия: 1.2.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Точно регулирует уровень, сохраняя стабильность стереоизображения и защищая пики выходного сигнала.

Что решает этот плагин

Простой каскад усиления полезен для автоматизации, настройки и согласования уровней, но многие утилиты окружают его измерениями и маршрутизацией, которые замедляют основную работу. TV Volume сохраняет одно базовое значение уровня и позволяет просматривать его в dB или в процентной шкале, основанной на равной громкости, без изменения звука при переключении режимов.

Чего вы можете ожидать

- Fast и повторяемая подстройка уровня
- Mode переключение без скачка усиления
- Clean автоматизация одного нормированного контроля
- Stereo-связанная пиковая защита в развернутом проекте

Как это работает

TV Volume — это управляемый каскад усиления для точного изменения уровня. Он регулирует громкость, сохраняя при этом стабильное соотношение между стереоканалами, что делает его пригодным для автоматизации, сопоставления разделов или создания чистого затухания без добавления тона.


Выберите режим работы, соответствующий задаче, установите нужный уровень и используйте пиковую защиту, когда изменение может создать новые перегрузки. Оцените результат в полном миксе: технически равное прочтение все равно может ощущаться по-разному в зависимости от аранжировки и окружающего материала.

Быстрый старт

- 1 Выберите dB или процентное отображение.
- 2 Установите уровень, контролируя нисходящую шину.

- 3** Используйте обход для истинного сравнения уровней.
- 4** Автоматизация записи на Normalized Level.
- 5** Оставьте запас высоты; не полагайтесь на пиковую защиту при плановой настройке усиления.

Интерфейс и ключевые разделы

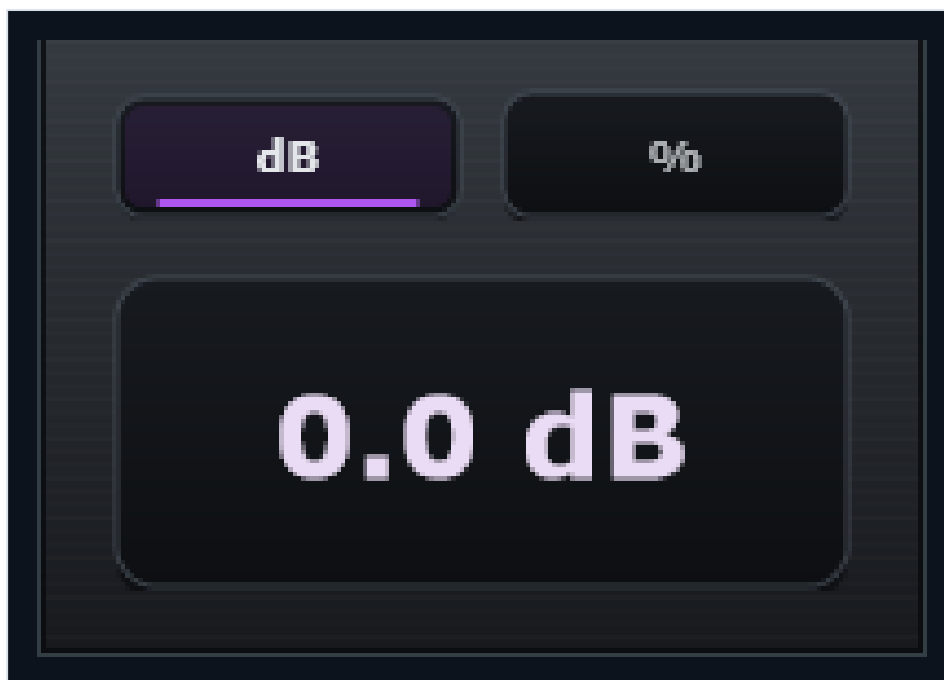

Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Mode

В режиме dB используется обычное отображение коэффициента усиления, а в процентном режиме тот же базовый уровень отображается в упрощенной шкале. Изменение Mode меняет презентацию, а не текущий уровень звука.

Normalized Level

Normalized Level соответствует выбранному режиму отображения. Его центральное положение является нейтральным опорным значением, поэтому изменение отображения не приводит к скачку усиления.

Пиковая защита

Развернутая конструкция включает стереофоническую защиту от пиковых значений выборки с коротким просмотром вперед, близким к полной шкале. Относитесь к этому как к безопасности, а не как к ограничителю мастеринга.

Автоматизация

Автоматизируйте нормализованный уровень затухания и смены сцен. Поскольку оба режима отображения адресуют одно и то же значение, не ждите отдельных полос автоматизации для dB и процентов.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Mode	Выбирает, как будет вести себя плагин или текущий раздел. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Normalized Level	Устанавливает выходной уровень по простой шкале от нуля до одного, если предпочтительным является процентное управление. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Практическое использование

Level соответствие

- Поместите TB Volume после оцениваемого процессора.
- Регулируйте уровень до тех пор, пока громкость обхода и обработки не совпадет.
- Тональное решение принимайте только после сопоставления.

Ожидаемый результат: Сравнения отражают характер обработки, а не предвзятость по принципу «чем громче, тем лучше».

Simple исчезать

- Выберите предпочтительный режим отображения.
- Автоматизируйте Normalized Level от молчания до цели.
- Используйте форму кривой DAW, чтобы определить затухание.

Ожидаемый результат: Чистый стереофонический фейд создается с помощью одной полосы автоматизации.

Распространенные ловушки

Защита от пиков не является контролем мастеринга истинного пика. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Процент — это отображение отображения, а не линейная воспринимаемая громкость для каждого источника. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Большие повышения повышают минимальный уровень шума и уровень последующей обработки. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.