

TB Noise Remover

Version: 2.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Minskar specifika inspelningsproblem som väsning, brum, klick, mullrande och avklippta toppar.

Vad denna plug-in löser

Dialog-, podcast-, sång- och fältinspelningar kan innehålla flera olika feltyper samtidigt. En enda aggressiv grind kan inte skilja stabil atmosfär från hum, klick eller klipp. TB Noise Remover tillhandahåller en central saneringsmängd och riktade omkopplare så att endast de nödvändiga återställningsmodulerna är inkopplade.

Vad du kan förvänta dig

- Reducerat omgivningsljud och rumston
- Riktad 50/60 Hz brumkontroll
- Dämpning av väsning, gnäll, klick och lågt mullrande
- Valfri reparation av klippta händelser

Hur det fungerar

TB Noise Remover separerar vanliga inspelningsproblem i dedikerade reparationssektioner istället för att be en bred process för att lösa allt. Hiss, elektriskt brum, digitalt gnäll, klickningar, lågt mullrande och avklippta toppar beter sig olika, så varje avsnitt lyssnar efter ett annat mönster.


Aktivera endast avsnittet som matchar problemet och höj dess minskning tills det oönskade ljudet blir mindre distraherande. Dra sedan tillbaka tillräckligt för att bevara andedräkt, transienter, rumston och musikalisk ljusstyrka. Flera lätta reparationer låter vanligtvis mer naturliga än att tvinga en sektion att ta bort varje spår av buller.

Snabbstart

- 1 Börja med endast Basic aktiverat.
- 2 Höj Reduction tills konstant ljud kontrolleras utan att det rör sig vatten.
- 3 Aktivera en riktad modul åt gången.

- 4** Välj antingen 50 Hz eller 60 Hz brumbehandling baserat på inspelningen.
- 5** Kontrollera talkonsonanter, andetag och musikaliska transienter.
- 6** Använd endast Clip Repair när avklippta toppar finns.

Gränssnitt och nyckelsektioner

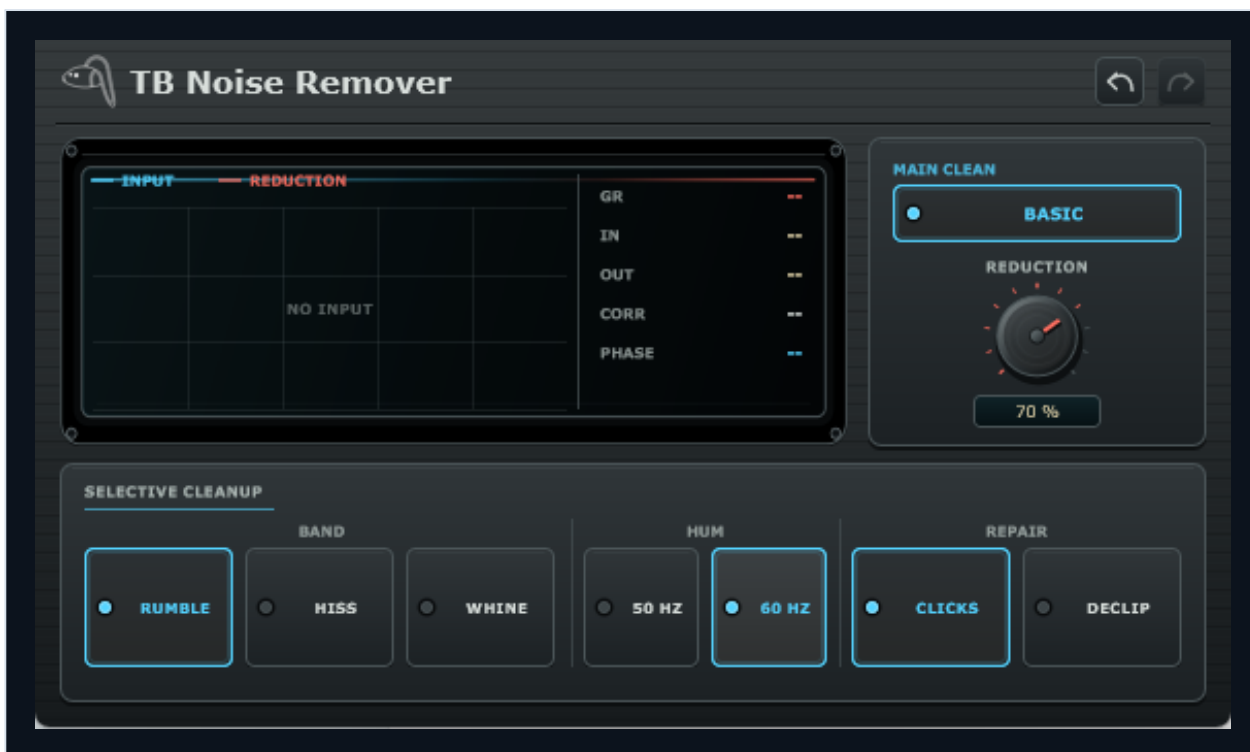

Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Basic och Reduction

Basic aktiverar den primära bredbandsåterställningsvägen. Reduction går från lätt naturlig rengöring mot starkare dämpning. Öka den bara tills bruset är acceptabelt kontrollerat.

Hiss

Inriktar sig på breda högfrekventa ljud som väsande förförstärkare eller buller från luftsystemet. Överdriven användning kan matta konsonanter och cymbaler.

50 Hz och 60 Hz Hum

Välj den nätfamilj som matchar inspelningen. Aktivera inte båda automatiskt; använd den som motsvarar det faktiska fundamentala och harmoniska mönstret.

Digital Whine

Inriktar sig på stabila smala elektroniska toner. Verifiera med hörlurar eftersom musikaliska toner kan likna ett gnäll.

Clicks

Upptäcker och mjukar upp isolerade korta impulser. Använd på munklick eller digitala fästingar, bekräfta sedan att trumtransienter förblir intakta.

Low Rumble

Minskar mycket låg mekanisk energi, hanterings- eller trafikenergi. Kontrollera att basen och röstens vikt inte tas bort i onödan.

Clip Repair

Försök att rekonstruera tillplattade eller skadade toppformer. Den kan inte återställa information som aldrig registrerades och bör utvärderas händelse för händelse.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
50 Hz Hum	Minskar elektriskt brum baserat runt 50 Hz. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
60 Hz Hum	Minskar elektriskt brum baserat runt 60 Hz. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Basic	Slår på huvudbredbandsrensningssteget för allmänt bakgrundsljud. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Clicks	Minskar korta klick, pop och små impulsjud. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Clip Repair	Mjukar upp de hårda platta topparna som skapas av en överbelastad inspelning. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Digital Whine	Minskar smala elektroniska toner och högt digitalt gnäll. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Hiss	Minskar konstant högfrekvent väsning från mikrofoner, band eller förstärkare. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Low Rumble	Minskar djupa vibrationer, hanteringsljud och lågfrekvent mullrande. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Reduction	Ställer in den totala styrkan för de aktiverade rensningsmodulerna. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.

Praktiska användningsområden

Podcastrensning

- Aktivera Basic och använd måttlig Reduction.
- Lägg till Hiss om förförstärkarbruset kvarstår.
- Lägg bara till 50 eller 60 Hz Hum när det hörs.
- Kontrollera andetag och S-ljud i bypass-jämförelse.

Förväntat resultat: Tal blir tydligare samtidigt som det naturliga rummet och artikulationen förblir trovärdig.

Fältinspelning reparation

- Börja med Low Rumble för hantering eller trafikenergi.
- Använd Digital Whine för en stabil elektronisk ton.
- Aktivera Clicks endast om impulser kvarstår.
- Använd flera måttliga steg istället för maximalt Reduction.

Förväntat resultat: Flera feltyper reduceras utan att tvinga en algoritm att lösa allt.

Vanliga fallgropar

Återställning är subtraktiv och kan inte återskapa helt maskerade detaljer. Aktivera endast den reparationssektion som matchar problemet och använd den minsta mängd som gör ljudet mindre distraherande utan att ta bort användbara detaljer.

Tung bearbetning kan skapa vattniga eller gated artefakter. Aktivera endast den reparationssektion som matchar problemet och använd den minsta mängd som gör ljudet mindre distraherande utan att ta bort användbara detaljer.

Bevara alltid originalinspelningen. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.