

TB Disperser

Sürüm: 1.3.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Davulların ve synth vuruşlarının ön kısmını esneterek daha ağır, daha keskin veya daha elastik hissetmelerini sağlar.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Keskin geçişler, kırpma, sıkıştırma veya bariz ton artışı olmadan daha fazla ağırlık veya uzunluğa ihtiyaç duyabilir. TB Disperser fazı seçilen bir frekans bölgesi etrafında döndürür, böylece bileşenler farklı zamanlarda ulaşır, kısa bir yükselişi daha derin bir taramaya dönüştürürken statik büyüklük tepkisini de büyük ölçüde korur.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Daha uzun ve daha ağır saldırılar
- Frequency odaklı faz taramaları
- DAW otomasyonu olmayan animasyonlu dağılım
- Doygunluktan veya EQ'den farklı olan geçici tasarım

Nasıl çalışır?

TB Disperser bir sesin başlangıcındaki farklı frekans alanları arasındaki zamanlama ilişkisini değiştirir. Toplam uzunluk kısa kalabilir, ancak saldırı, tekmenin daha ağır, trampetin daha keskin veya sentetik vuruşun daha elastik hissettirmesine neden olabilecek kavisli bir taramaya gerilir.


Frequency taramanın nereye odaklanacağını seçer, Amount ne kadar duyulabilir olacağını ayarlar ve Pinch hareketin şeklini değiştirir. Speed ve LFO frekansı zaman içinde hareket ekler. Net bir geçici geçişle başlayın, önce ton odağını ayarlayın, ardından yalnızca istenen ağırlık veya çıtırtı görünene kadar miktarı artırın.

Hızlı başlangıç

- 1 LFO Off ile başlayın.
- 2 Frequency değerini geçici gövdenin yakınına ayarlayın.
- 3 Saldırı açıkça değişene kadar Amount değerini yükseltin.

- 4 Kontura odaklanmak için Pinch kullanın.
- 5 Kaynak zarfı sığdırmak için Speed kullanın.
- 6 LFO'yu yalnızca sürekli hareket istendiğinde etkinleştirin.

Arayüz ve anahtar bölümler

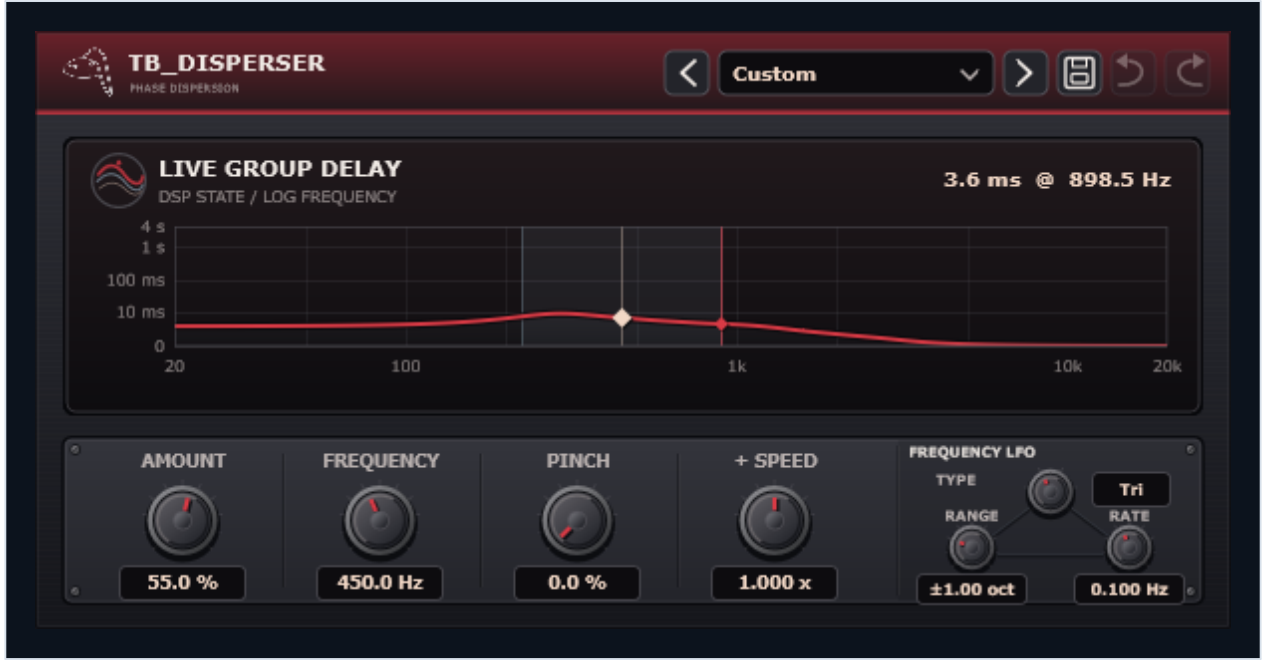

Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Amount

Faz dönüşünün toplam gücünü ve dolayısıyla geçici taramanın duyulabilir uzunluğunu ve eğriliğini kontrol eder.

Frequency

Dağılımın merkezini veya pivotunu ayarlar. Low ayarları ağırlığı vurgular; daha yüksek ayarlar daha keskin boşluklar ve metalik konturlar oluşturur.

Pinch

Faz eylemini seçilen frekans etrafında yoğunlaştırır. Daha yüksek değerler daha odaklanmış ve yankı uyandıran ses çıkarır.

Speed

Dağılımın zaman davranışını LFO Rate'den bağımsız olarak ölçeklendirir. Daha yavaş değerler hareketi uzatır; Daha hızlı değerler onu sıkılaştırır.

Frequency LFO

LFO Type, Off, Sine, Triangle, Testere, Square veya Random ögesini seçer. LFO Range oktav cinsinden frekans yolculuğunu ayarlar ve LFO Rate hareket hızını kontrol eder.

Programlar

Programlar sıkı faz şekillendirmeyi, tambur çoğalmasını, bas çoğalmasını, metalik süpürmeleri, darbe hareketini ve rastgele dağılımları gösterir.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Amount	Adlandırılmış efektin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Frequency	Bu kontrol tarafından kullanılan ana ton alanını veya taşıyıcı perdeyi seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
LFO Range	Hareketli merkez frekansının ne kadar uzağa gideceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
LFO Rate	Merkez frekansın ne kadar hızlı hareket edeceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
LFO Type	Hareket şeklini seçer veya otomatik hareketi kapatır. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Pinch	Faz taramasını daha dar bir frekans alanı etrafında odaklar. Daha yüksek değerler daha keskin ve daha rezonanslı ses çıkarır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Speed	Her vuruşun etrafındaki faz hareketini kısaltır veya uzatır. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.

Pratik kullanımlar

Ağırlık vuruşu

- Frequency değerini düşük olarak ayarlayın.
- Orta Amount ve düşük-orta Pinch kullanın.
- Speed'yi ön kenar cıvıltıya dönüşmeden ağırlaşana kadar ayarlayın.

Beklenen sonuç: Geleneksel bas güçlendirme olmadan vuruş daha derin ve daha uzun hissedilir.

Animasyonlu sentetik zap

- Orta veya yüksek bir Frequency ayarlayın.
- Pinch'yi yükseltin.
- Testere, Square veya Random LFO'yu seçin.
- Ritmik hareket için LFO Range ve Rate'yi ayarlayın.

Beklenen sonuç: Geçici kontur, tekrarlanabilir hareketle spektrumun içinden geçer.

Yaygın tuzaklar

Faz dağılımı, spektrum benzer görünse bile dalga biçimi şeklini ve tepe zamanlamasını değiştirir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Ekstrem ayarlar ses perdesi veya yankılanan cıvıltılar gibi gelebilir. Eklentiye her defasında net bir notayla besleyin, müzik anahtarını veya hedefi onaylayın ve sonuç kararsız hale gelirse düzeltmeyi veya varyasyonu azaltın.

İptal için katmanlı varilleri yeniden kontrol edin. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.