

TB Ambient

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-12

Übersicht

Platziert eine nahe Mikrofonquelle in einiger Entfernung im Freien unter Verwendung von Pegel, Luftabsorption und Farbe des Bodenmaterials, ohne Nachhall, verzögerte Reflexion oder Schweif hinzuzufügen.

Was dieses Plug-in löst

Eine Aufnahme mit naher Mikrofonaufnahme, die in eine Szene im Freien eingefügt wurde, klingt zu nah und zu sauber, sodass sie vom Bild getrennt wird. Der Griff zu einem Hall- oder Raumhall löst das falsche Problem, denn er baut einen Innenraum um eine Quelle herum auf, die eigentlich draußen sein sollte. Kurze Reflexionen und verzögerte Bodenkopien bringen ihr eigenes Problem mit sich: Bei Schritten, Dialogen und Stößen erzeugen sie eine statische Kammfilterung, die wie eine angeflanschte, künstliche Kante wirkt. TB Ambient ist für Dialoge, Schritte, Geräusche und Einschläge gedacht, die zu einer Außenszene gehören und dabei trocken bleiben müssen.

Was Sie erwarten können

- Eine Quelle, die eher auf Distanz als einfach nur leise zu sein scheint
- Ground-Material ist als breite Klangfarbe statt als sich wiederholende Kerbe zu hören
- Kein Echo, keine Hallfahne oder keine Modulation hinter dem Klang
- Bypass und Mix geben bei Null das ursprüngliche Signal für dasselbe Sample zurück

Wie es funktioniert

TB Ambient formt einen kontinuierlichen Signalpfad, anstatt einen zweiten, verzögerten hinzuzufügen.


Distance wird durch Pegel, Luftabsorption und Bodenfarbe zusammen ausgedrückt, was dafür sorgt, dass eine Quelle als weit entfernt und nicht nur als ruhig wahrgenommen wird.

Da nichts verzögert wird, fügt der Prozessor keine Latenz und kein Tail hinzu und kann nicht die statische Kammfilterung erzeugen, die eine verzögerte Bodenkopie bei transientem Material erzeugt.

Schnellstart

- 1** Fügen Sie das Plug-in in die trockene Quelle ein und wählen Sie den Outdoor Profile aus, der zur Szene passt.
- 2** Stellen Sie Distance ein, bis sich die Quelle in der richtigen Tiefe im Bild befindet.
- 3** Stellen Sie Height so ein, dass es dem entspricht, was den Ton erzeugt, und nicht dem Ort, an dem sich das Mikrofon befand.
- 4** Passen Sie Ground an die Oberfläche an, von weichem bis hartem Untergrund.
- 5** Verwenden Sie Character, um zu entscheiden, wie stark das Profil angewendet wird.
- 6** Belassen Sie Mix für eine vollständige Platzierung bei 100 Prozent oder senken Sie den Wert, um mehr vom Originalton beizubehalten.

Benutzeroberfläche und wichtige Bereiche

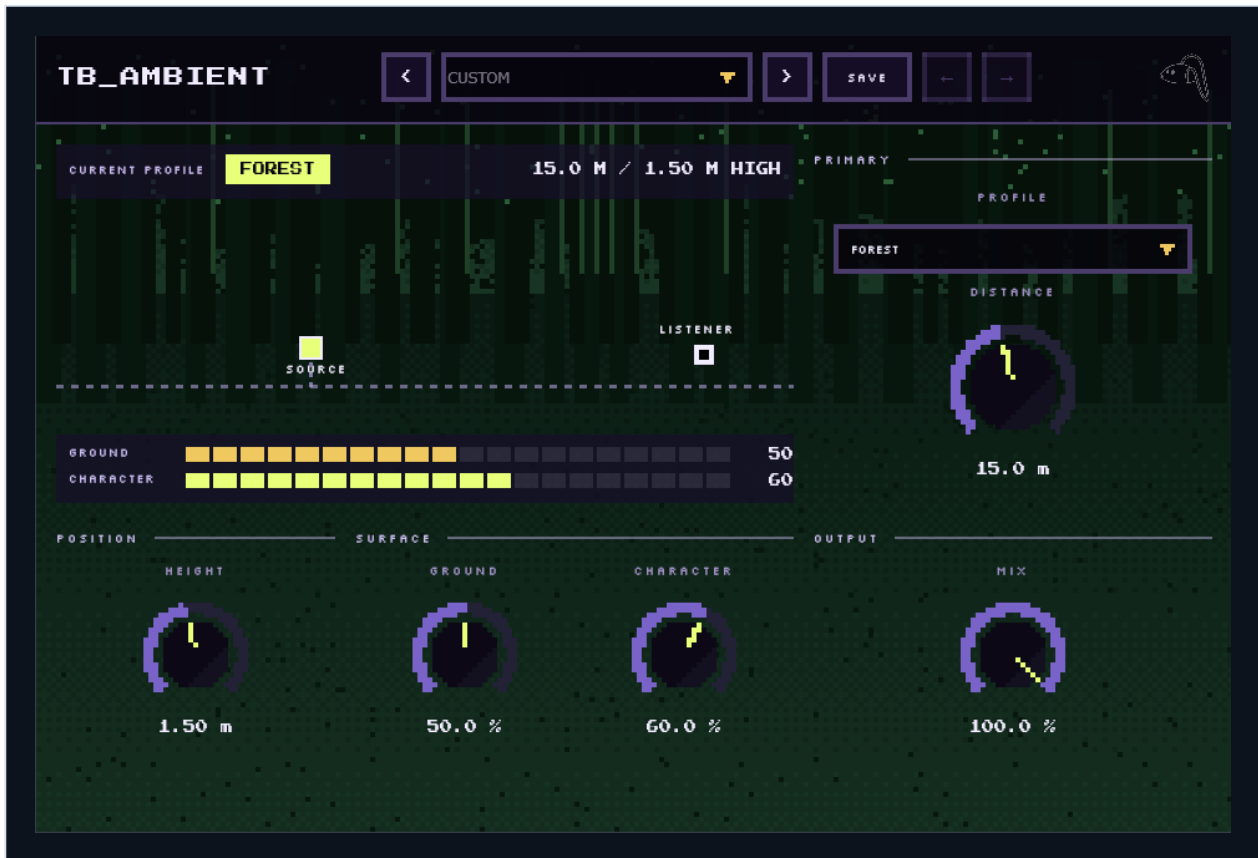

Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Outdoor Profile

Acht Profile beschreiben die Oberfläche und Luft, über die eine Quelle gehört wird: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield und Concrete Exterior. Jeder legt das Grundmaterial fest, wie schnell hohe Frequenzen mit zunehmender Entfernung verloren gehen und wie die Gesamttonbalance ist. Wählen Sie zunächst das Profil aus, das zum Bild passt, und formen Sie es dann mit den restlichen Steuerelementen.

Distance

Distance ist die Hauptperspektivensteuerung. Durch Erhöhen wird der Pegel abgesenkt, hohe Frequenzen werden entfernt, so wie es bei Luft über einen längeren Weg der Fall ist, das Nahgewicht im unteren Bereich wird verringert und das Bild wird allmählich zur Mitte hin fokussiert. Es verändert gleichzeitig Ton und Perspektive, weshalb eine entfernte Umgebung eher weiter entfernt als nur leiser klingt.

Height

Height gibt an, wie weit sich die Quelle über dem Boden befindet, von Knöchelhöhe bis deutlich über Kopfhöhe. Es verändert eher die Bodenfarbe als die Höhe: Ein Schritt in 0,2 m Höhe trifft die Oberfläche ganz anders als eine Stimme in 1,5 m Höhe. Stellen Sie es so ein, dass es dem entspricht, was den Ton erzeugt, bevor Sie Ground feinabstimmen.

Ground

Ground verschiebt die Oberfläche innerhalb des ausgewählten Profils zwischen weich und hart. Soft-Einstellungen absorbieren mehr und verdunkeln die reflektierte Farbe; Harte Einstellungen geben mehr Energie zurück und sorgen dafür, dass es heller bleibt. Es handelt sich um eine breite Materialfarbe, die auf den direkten Pfad aufgetragen wird, nicht um eine verzögerte Kopie, sodass nie eine sich wiederholende Kerbe entsteht.

Character

Character legt fest, wie viel von der Tonsignatur des ausgewählten Profils angewendet wird. Low-Werte sorgen dafür, dass die Quelle nahe am Originalton bleibt, mit nur einem Hauch der Außenszene; Hohe Werte verpflichten sich voll und ganz zum Profil. Verwenden Sie diese Option, um die Stärke des Effekts daran anzupassen, wie weit im Bild die Quelle liegen soll.

Mix und der verzögerungsfreie Pfad

Mix mischt das verarbeitete Signal mit dem Original auf demselben Sample. Es gibt keine zu kompensierende Latenz, kein Warten auf Tails und kein Time Smearing, sodass das Plug-in auf Dialogen und Effekten sitzen kann, ohne die Synchronisierung zu stören. Bei Mix 0 Prozent entspricht die Ausgabe genau der Eingabe.

Schnittstellenanzeige

Das Panel zeigt das aktuelle Profil, die Entfernung und Höhe in Metern sowie segmentierte Meter für Ground und Character. Die Platzierungsansicht zeigt, wo sich die Quelle relativ zum Hörer und zur Erdleitung befindet. Es spiegelt nur die sechs Bedienelemente wider und impliziert keine Reflexionen, die der Prozessor nicht erzeugt.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Gibt die unverarbeitete Eingabe für eine A/B-Prüfung anhand der platzierten Version zurück. Passen Sie die Lautstärke an, bevor Sie urteilen. Der Switch ist auf Samples ausgerichtet, es gibt also keine Latenz oder einen Tail, auf den man warten muss.
Character	Legt fest, wie viel von der Tonsignatur des ausgewählten Profils angewendet wird. Entscheiden Sie, wie weit die Quelle in die Szene eindringen soll.
Distance	Legt die Entfernung der Quelle, den Bewegungspegel, die Luftabsorption und den Stereofokus zusammen fest. Stellen Sie zuerst die Tiefe ein. es bewegt Ton und Pegel zusammen.
Ground	Verschiebt die Oberfläche innerhalb des ausgewählten Profils zwischen weich und hart und ändert dabei die reflektierte Farbe. Bewegen Sie sich zwischen weich und hart, bis die Oberfläche richtig angezeigt wird.
Height	Legt fest, wie hoch die Quelle über dem Boden liegt, wodurch sich eher die Bodenfarbe als der Pegel ändert. Passen Sie die Quelle an, nicht das Mikrofon.
Mix	Mischt das platzierte Signal mit dem Original auf demselben Sample. Bei 0 Prozent entspricht die Ausgabe genau der Eingabe. Senken Sie den Wert nur ab, wenn ein Teil des Originaltons erhalten bleiben soll.
Outdoor Profile	Wählt die Oberfläche und Luft aus, über die die Quelle gehört wird, wodurch das Bodenmaterial bestimmt wird und wie sich der Ton mit der Entfernung ändert. Wählen Sie das Profil anhand des Bildes aus, nicht nur anhand des Tons.

Praktische Anwendungen

Dialog in einer Außenszene

- Wählen Sie das Profil, das zum Standort passt.
- Stellen Sie Distance auf den tatsächlichen Abstand des Schauspielers von der Kamera ein und nicht auf den schmeichelhaftesten Wert.
- Halten Sie Height für einen stehenden Künstler in der Nähe von 1,5 m.
- Reduzieren Sie Character, wenn die Verständlichkeit nachlässt.

Erwartetes Ergebnis: Sprache gehört zum Äußeren, ohne die Box-Qualität, die ein Raumhall hinzufügen würde, und bleibt lesbar.

Schritte und Geräusche

- Stellen Sie Height niedrig ein, etwa 0,2 m, da der Ton am Boden erzeugt wird.
- Passen Sie Ground an die Oberfläche unter den Füßen an.
- Halten Sie Distance bescheiden, damit die Schritte vorhanden bleiben.
- Vergleichen Sie es mit der unbearbeiteten Aufnahme bei angepasster Lautstärke.

Erwartetes Ergebnis: Schritte bleiben auf der Oberfläche und in der Szene und behalten dabei ihre transiente Definition bei.

Entfernte Stöße und Rufe

- Erhöhen Sie Distance weit über die Hälfte hinaus.
- Lassen Sie die hohen Frequenzen abklingen, statt sie wieder heller zu machen.
- Wenn der Standort dies erfordert, verwenden Sie ein Profil mit harter Oberfläche.
- Vergleichen Sie das Ergebnis mit einer nahegelegenen Version desselben Sounds.

Erwartetes Ergebnis: Der Aufprall liest sich als wirklich weit weg und nicht als leises Nahgeräusch.

Häufige Fallstricke

Das ist kein Hall. Wenn eine Szene einen hörbaren Ausklang oder einen Raum benötigt, muss dieser von einem separaten Prozessor kommen. Platzieren Sie zuerst die Quelle mit diesem Plug-In und fügen Sie dann einen Hall hinzu, wenn die Szene noch einen Nachhall benötigt.

Distance kann den Näherungscharakter eines Nahmikrofons nicht vollständig rückgängig machen; Eine Quelle, die ganz in der Nähe aufgezeichnet wurde, trägt immer noch ihre eigene Signatur. Korrigieren Sie die Nähe mit EQ, bevor Sie nach mehr Distance greifen, sonst wird das Ergebnis nur leiser.

Sehr hohe Character auf bereits gefärbtem Material können zu einer stärkeren Tonwertgestaltung führen; Überprüfen Sie den Bypass bei angepasster Lautstärke. Senken Sie Character, bis das Profil als Platzierung und nicht als zusätzliche Klangformung zu hören ist.

Ground und Height interagieren, da die Oberflächenfarbe davon abhängt, wie hoch die Quelle darüber sitzt. Legen Sie zuerst Height für die Quelle fest und belassen Sie es dort. Verwenden Sie dann Ground für die Oberfläche.