


TB Recorder

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un'utilità di acquisizione del punto di inserimento con passthrough trasparente, pausa/riprendi, denominazione della destinazione, conversione automatica del formato e suddivisione dei file in base al tempo.

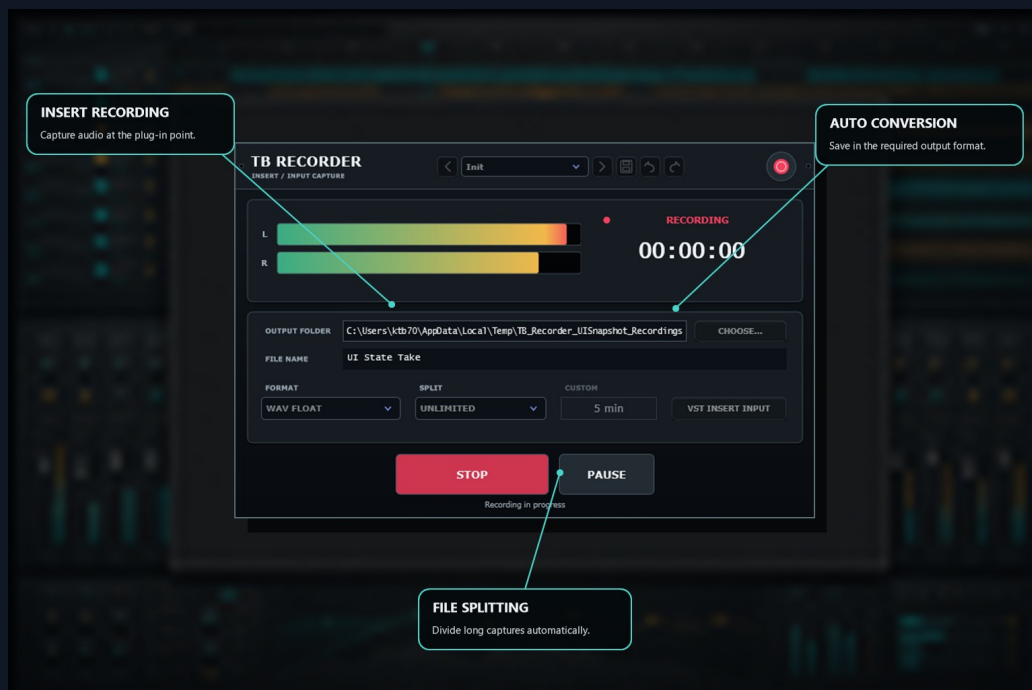

Versione catalogo: 1.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 4

1. Scopo del prodotto

Un'utilità di acquisizione del punto di inserimento con passthrough trasparente, pausa/riprendi, denominazione della destinazione, conversione automatica del formato e suddivisione dei file in base al tempo.

Un rimbalzo DAW registra l'output del progetto, non necessariamente il segnale esatto in un particolare insert. TB Recorder cattura ciò che raggiunge la posizione del plug-in o l'ingresso autonomo mentre l'audio continua a passare, rendendolo utile per prove, lunghe sessioni, stem elaborati, passaggi di progettazione del suono e idee veloci.

Che risultato crea

- Registrazione esatta del punto di inserimento
- Metti in pausa/riprendi senza chiudere l'acquisizione temporanea
- Consegna WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC e Ogg
- Suddivisione automatica da 1/5/10/30 minuti o personalizzata

Flusso del segnale

Input -> passthrough e misurazione trasparenti -> acquisizione temporanea senza perdite durante la registrazione -> intervalli di pausa opzionali esclusi -> interrompi/finalizza -> conversione e suddivisione del formato

2. Guida completa alle funzionalità

Destinazione e nome del file

Scegli una destinazione scrivibile e cancella il nome del file prima della registrazione. Il plug-in protegge l'acquisizione live tramite un file temporaneo prima della conversione finale.

Registra, metti in pausa, riprendi, interrompi

La registrazione inizia la cattura. La pausa interrompe la scrittura mentre il passthrough e la misurazione continuano. Riprendi continua la stessa sessione. Stop finalizza e avvia qualsiasi conversione/divisione richiesta.

Output Format

Scegli WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps o Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Scegli 1, 5, 10 o 30 minuti, Unlimited o Custom. Custom Minutes varia da 1 a 1440 e viene utilizzato solo quando è selezionato Custom.

Comportamento del tempo di pausa

Il tempo in pausa viene escluso dalla durata finale e dal calcolo della suddivisione, impedendo che gli intervalli silenziosi consumino la lunghezza del segmento.

Passaggio e bypass

La registrazione non modifica intenzionalmente il segnale che continua attraverso l'inserto. Il comportamento di Bypass dipende dall'host; evitare di bypassare o rimuovere il plug-in durante un'acquisizione attiva.

3. Avvio rapido

1. Scegli la cartella di destinazione e il nome del file di base.
2. Seleziona Output Format.
3. Imposta Split Length e Custom Minutes se necessario.
4. Verificare i contatori di input e lo spazio disponibile su disco.
5. Premi Registra e conferma lo stato di registrazione.
6. Utilizzare Pausa/Riprendi quando il materiale deve essere escluso.
7. Premere Stop e attendere la finalizzazione prima di chiudere il progetto.

4. Flussi di lavoro pratici

Prove lunghe

1. Scegli FLAC 24-bit o WAV 32-bit float.
2. Imposta la suddivisione in 30 minuti o personalizzata.
3. Inizia prima della sessione e monitora lo spazio su disco.
4. Usa Pausa per le pause lunghe.

Risultato atteso: La prova viene conservata in file sequenziali gestibili senza registrare il silenzio della pausa.

Cattura dello stelo elaborato

1. Posiziona TB Recorder dopo l'inserimento finale per catturare il segnale elaborato.
2. Scegli WAV 32-bit float.
3. Registra il passaggio e fermati solo quando finisce la coda.

Risultato atteso: L'esatto output dell'inserito, inclusi effetti e code, viene catturato per essere riutilizzato.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Non uscire dall'host né rimuovere il plug-in prima del completamento dell'arresto/finalizzazione.
- I formati con perdita di dati non sono adatti come unico master di archivio.
- Conferma le autorizzazioni di destinazione e libera spazio su disco prima di lunghe registrazioni.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 4 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 a 1440	5	Non automatizzabile	Imposta la lunghezza del segmento di registrazione automatica o la durata personalizzata utilizzata per la suddivisione.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Non automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Non automatizzabile	Imposta la lunghezza del segmento di registrazione automatica o la durata personalizzata utilizzata per la suddivisione.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.