


TB Recorder

詳細なユーザーマニュアル

透過的なパススルー、一時停止/再開、宛先の命名、自動フォーマット変換、および時間ベースのファイル分割を備えた挿入ポイント キャプチャ ユーティリティ。

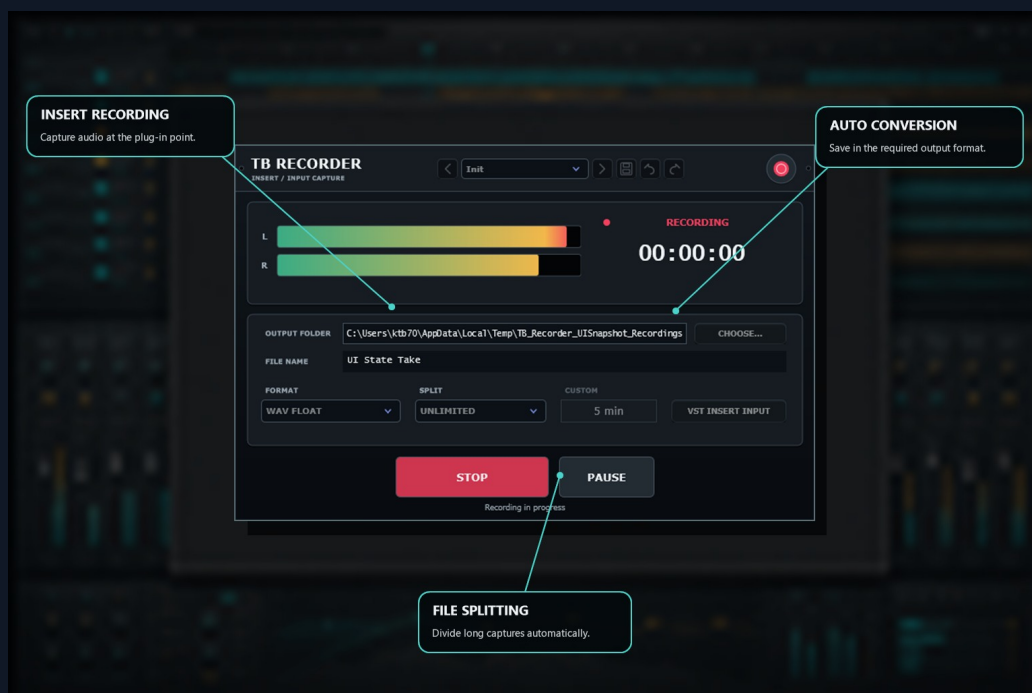

カタログ版: 1.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 4

1. 製品の目的

透過的なパススルー、一時停止/再開、宛先の命名、自動フォーマット変換、および時間ベースのファイル分割を備えた挿入ポイント キャプチャ ユーティリティ。

DAW バウンスはプロジェクト出力を記録しますが、特定のインサートでの正確な信号が記録されるとは限りません。TB Recorder は、オーディオが通過し続けている間にプラグイン位置またはスタンドアロン入力に到達したものをキャプチャするため、リハーサル、長時間のセッション、処理されたステム、サウンド デザイン パス、および素早いアイデアに役立ちます。

それがどのような結果を生み出すのか

- 正確なインサートポイントの記録
- 一時キャプチャを閉じずに一時停止/再開する
- WAV、FLAC、AIFF、MP3、AAC、Ogg の配信
- 自動 1/5/10/30 分またはカスタム分割

信号の流れ

Input -> 透過的なパススルーとメータリング -> 録音中の一時的なロスレス キャプチャ -> オプションの一時停止ギャップの除外 -> 停止/終了 -> フォーマット変換と分割

2. 完全な機能ガイド

保存先とファイル名

録音する前に、書き込み可能な宛先を選択し、ファイル名をクリアします。プラグインは、最終変換の前に一時ファイルを通じてライブ キャプチャを保護します。

録音、一時停止、再開、停止

レコードはキャプチャを開始します。一時停止により、パススルーとメータリングが継続している間、書き込みが停止されます。再開では同じセッションが継続されます。ファイナライズを停止し、必要な変換/分割を開始します。

Output Format

WAV 32-bit float、FLAC 24-bit、AIFF 24-bit、MP3 320 kbps、AAC-LC 192 kbps、または Ogg Vorbis 320 kbps を選択します。

Split Length

1、5、10、または 30 分、Unlimited、または Custom を選択します。Custom Minutes の範囲は 1 ～ 1440 で、Custom が選択されている場合にのみ使用されます。

一時停止時の動作

一時停止時間は最終的な継続時間と分割計算から除外され、サイレントギャップがセグメント長を消費するのを防ぎます。

パススルーとバイパス

録音では、インサートを通して続く信号を意図的に変更することはありません。Bypass の動作はホストに依存します。アクティブなキャプチャ中にプラグインをバイパスしたり削除したりしないでください。

3. クイックスタート

1. 宛先フォルダーとベースファイル名を選択します。
2. Output Format を選択します。
3. 必要に応じて、Split Length および Custom Minutes を設定します。
4. 入力メーターと利用可能なディスク容量を確認します。
5. 録音を押して録音状態を確認します。
6. 素材を除外する必要がある場合は、一時停止/再開を使用します。
7. 「停止」を押して完了するまで待ってから、プロジェクトを閉じます。

4. 実践的なワークフロー

長いリハーサル

1. FLAC 24-bit または WAV 32-bit float を選択します。
2. 30 分またはカスタム分割を設定します。
3. セッションの前に開始し、ディスク容量を監視します。
4. 長い休憩には一時停止を使用してください。

期待される結果:

リハーサルは、休憩時の無音部分を記録することなく、管理可能な連続ファイルに保存されます。

処理されたステムキャプチャ

1. 処理された信号をキャプチャするには、最後の挿入の後に TB Recorder を配置します。
2. WAV 32-bit float を選択します。
3. パスを記録し、テールが終了した後にのみ停止します。

期待される結果: エフェクトやテールを含む正確なインサート出力が再利用のためにキャプチャされます。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 停止/終了処理が完了する前に、ホストを終了したり、プラグインを削除したりしないでください。
- 非可逆形式は唯一のアーカイブ マスターとしては適していません。
- 長時間録音する前に、宛先の権限を確認し、ディスク領域を解放してください。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 4 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホスト コントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 に 1440	5	自動化不可	自動録音セグメントの長さ、または分割に使用されるカスタム期間を設定します。
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	自動化不可	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	自動化不可	自動録音セグメントの長さ、または分割に使用されるカスタム期間を設定します。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。