


TB Recorder

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

पारदर्शी पासथ्रू, पॉज़/रेज़्यूमे, गंतव्य नामकरण, स्वचालित प्रारूप रूपांतरण और समय-आधारित फ़ाइल विभाजन के साथ एक इन्सर्ट-पॉइंट कैचर उपयोगिता।

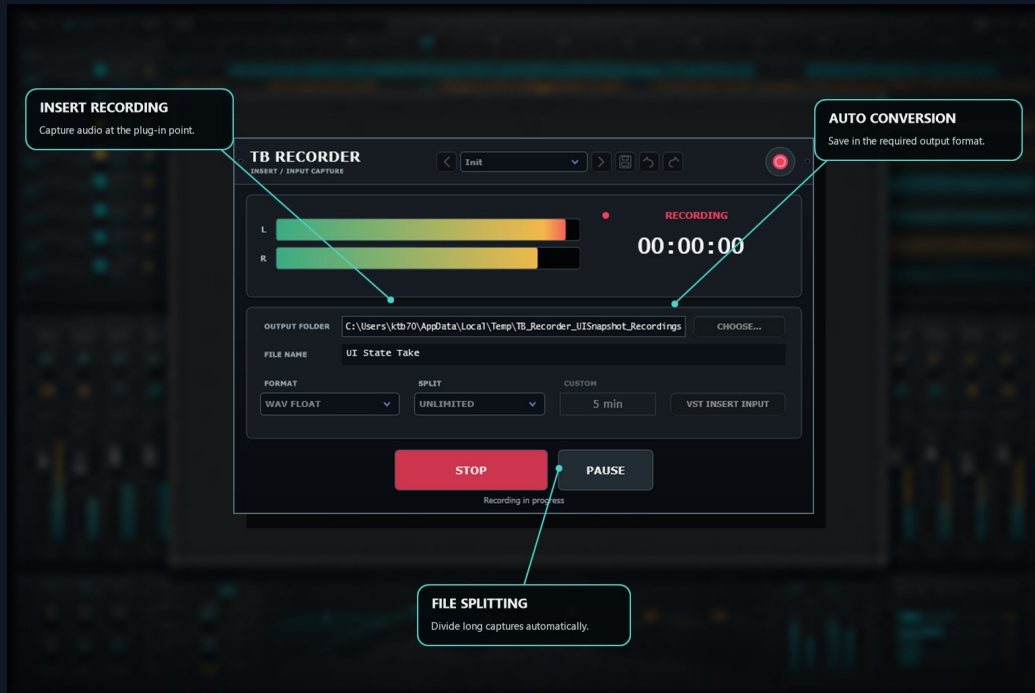

कैटलॉग संस्करण: 1.0.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 4

1. उत्पाद का उद्देश्य

पारदर्शी पासथ्रू, पॉज़/रेज़्यूमे, गंतव्य नामकरण, स्वचालित प्रारूप रूपांतरण और समय-आधारित फ़ाइल विभाजन के साथ एक इन्सर्ट-पॉइंट कैप्चर उपयोगिता।

DAW बाउंस एक प्रोजेक्ट आउटपुट को रिकॉर्ड करता है, जरूरी नहीं कि किसी विशेष इंसर्ट पर सटीक सिग्नल हो। TB Recorder ऑडियो के गुजरने के दौरान प्लग-इन स्थिति या स्टैंडअलोन इनपुट तक पहुंचने वाली चीज़ को कैप्चर करता है, जिससे यह रिहर्सल, लंबे सत्र, संसाधित स्टेम, ध्वनि-डिज़ाइन पास और तेज़ विचारों के लिए उपयोगी हो जाता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- सटीक प्रविष्टि-बिंदु रिकॉर्डिंग
- अस्थायी कैप्चर को बंद किए बिना रोकें/फिर से शुरू करें
- WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC, और Ogg डिलीवरी
- स्वचालित 1/5/10/30-मिनट या कस्टम विभाजन

संकेत प्रवाह

Input -> पारदर्शी पासथ्रू और मीटरिंग -> रिकॉर्डिंग करते समय अस्थायी दोषरहित कैप्चर -> वैकल्पिक विराम अंतराल को बाहर रखा गया -> रोकें/अंतिम रूप दें -> प्रारूप रूपांतरण और विभाजन

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

गंतव्य और फ़ाइल नाम

रिकॉर्डिंग से पहले एक लिखने योग्य गंतव्य चुनें और फ़ाइल नाम साफ़ करें। प्लग-इन अंतिम रूपांतरण से पहले एक अस्थायी फ़ाइल के माध्यम से लाइव कैप्चर को सुरक्षित रखता है।

रिकॉर्ड करें, रोकें, फिर से शुरू करें, रोकें

रिकॉर्ड कैप्चर करना शुरू होता है। पॉज़ से लिखना बंद हो जाता है जबकि पासथ्रू और मीटरिंग जारी रहती है। बायोडाटा उसी सत्र को जारी रखता है। स्टॉप किसी भी आवश्यक रूपांतरण/विभाजन को अंतिम रूप देता है और प्रारंभ करता है।

Output Format

WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, या Ogg Vorbis 320 kbps चुनें।

Split Length

1, 5, 10, या 30 मिनट चुनें, Unlimited, या Custom। Custom Minutes 1 से 1440 तक होता है और इसका उपयोग केवल तभी किया जाता है जब Custom चुना जाता है।

विराम-समय का व्यवहार

रुके हुए समय को अंतिम अवधि और विभाजन गणना से बाहर रखा गया है, जिससे खंड की लंबाई का उपभोग करने से मौन अंतराल को रोका जा सकता है।

पासथ्रू और बाईपास

रिकॉर्डिंग जानबूझकर उस सिग्नल को नहीं बदलती जो इंसर्ट के माध्यम से जारी रहता है। Bypass व्यवहार होस्ट-निर्भर है; सक्रिय कैप्चर के दौरान प्लग-इन को बायपास करने या हटाने से बचें।

3. त्वरित शुरुआत

1. गंतव्य फ़ोल्डर और आधार फ़ाइल नाम चुनें।
2. Output Format चुनें।
3. यदि आवश्यक हो तो Split Length और Custom Minutes सेट करें।
4. इनपुट मीटर और उपलब्ध डिस्क स्थान सत्यापित करें।
5. रिकॉर्ड दबाएँ और रिकॉर्डिंग स्थिति की पुष्टि करें।
6. जब सामग्री को बाहर रखा जाना चाहिए तो रोकें/फिर से शुरू करें का उपयोग करें।
7. स्टॉप दबाएँ और प्रोजेक्ट बंद करने से पहले अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

लंबी रिहर्सल

1. FLAC 24-bit या WAV 32-bit float चुनें।
2. 30-मिनट या कस्टम विभाजन सेट करें।
3. सत्र से पहले प्रारंभ करें और डिस्क स्थान की निगरानी करें।
4. लंबे ब्रेक के लिए पॉज़ का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: ब्रेक साइलेंस को रिकॉर्ड किए बिना रिहर्सल को प्रबंधनीय अनुक्रमिक फ़ाइलों में संरक्षित किया जाता है।

प्रसंस्कृत स्टेम कैप्चर

1. संसाधित सिग्नल को पकड़ने के लिए अंतिम प्रविष्टि के बाद TB Recorder लगाएं।
2. WAV 32-bit float चुनें।
3. पास को रिकॉर्ड करें और टेल खत्म होने के बाद ही रुकें।

अपेक्षित परिणाम: प्रभाव और पूंछ सहित सटीक सम्मिलित आउटपुट को पुनः उपयोग के लिए कैप्चर किया जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियाँ बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरूआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- स्टॉप/अंतिमीकरण पूरा होने से पहले होस्ट न छोड़ें या प्लग-इन न हटाएं।
- एकमात्र अभिलेखीय मास्टर के रूप में हानिपूर्ण प्रारूप अनुपयुक्त हैं।
- लंबी रिकॉर्डिंग से पहले गंतव्य अनुमतियों और खाली डिस्क स्थान की पुष्टि करें।

- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैमपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 4 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 to 1440	5	स्वचालित नहीं	स्वचालित रिकॉर्डिंग सेगमेंट की लंबाई या विभाजन के लिए उपयोग की जाने वाली कस्टम अवधि सेट करता है।
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	स्वचालित नहीं	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	स्वचालित नहीं	स्वचालित रिकॉर्डिंग सेगमेंट की लंबाई या विभाजन के लिए उपयोग की जाने वाली कस्टम अवधि सेट करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।