


# TB Recorder

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ยูทิลิตี้จับภาพแบบแทรกจุดที่มีการส่งผ่านแบบโปร่งใส หยุดชั่วคราว/ดำเนินการต่อ การตั้งชื่อปลายทาง การแปลงรูปแบบอัตโนมัติ และการแยกไฟล์ตามเวลา

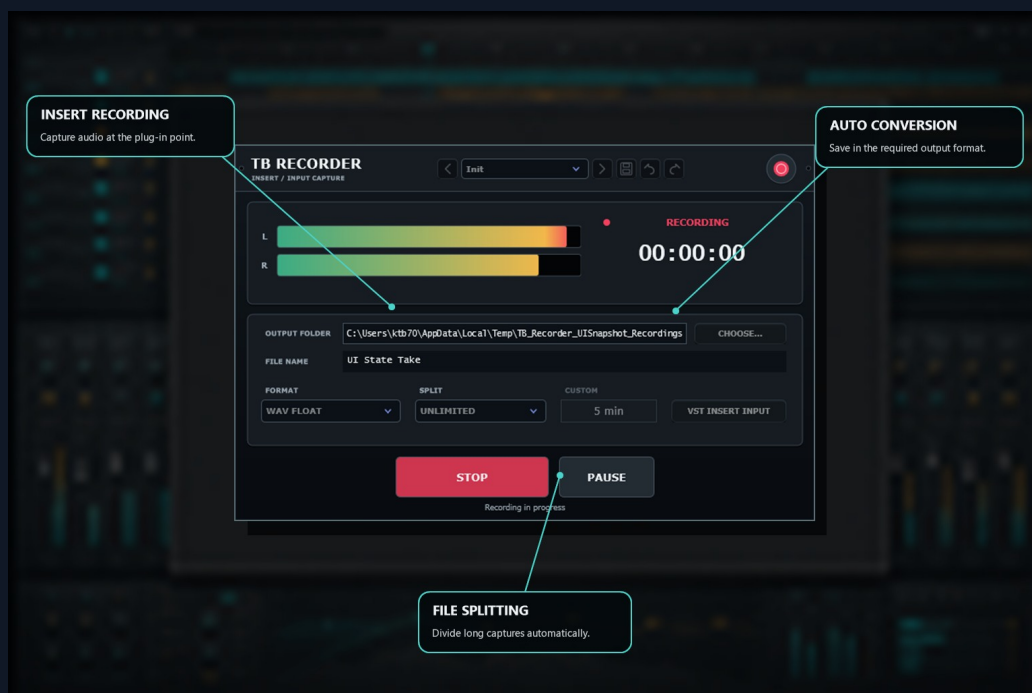

เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.0.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 4

# 1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ยูทิลิตี้จับภาพแบบแทรกจัดที่มีการส่งผ่านแบบโปร่งใส หยุดชั่วคราว/ดำเนินการต่อ การตั้งชื่อปลายทาง การแปลงรูปแบบอัตราโน้ต และการแยกไฟล์ตามเวลา

การดักจับ DAW จะบันทึกเอาต์พุตของโปรเจกต์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณที่แน่นอนในส่วนแทรกเฉพาะ TB Recorder บันทึกสิ่งที่มาถึงตำแหน่งปลั๊กอินหรืออินพุตแบบสเตอริโอในขณะที่ยังคงส่งผ่าน ทำให้มีประโยชน์สำหรับการฝึกซ้อม เซสชันที่ยาวนาน ก้านที่ประมวลผล ผ่านการออกแบบเสียง และแนวคิดที่รวดเร็ว

## มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การบันทึกจุดแทรกที่แม่นยำ
- หยุดชั่วคราว/เล่นต่อโดยไม่ปิดการจับภาพชั่วคราว
- การส่ง WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC และ Ogg
- แบ่งอัตราโน้ต 1/5/10/30 นาทีหรือแบบกำหนดเอง

## การไหลของสัญญาณ

Input -> การส่งผ่านและการวัดแสงแบบโปร่งใส -> การบันทึกแบบไม่สูญเสียข้อมูลชั่วคราวขณะบันทึก -> ยกเว้นช่องว่างการหยุดชั่วคราวที่เป็นตัวเลือก -> หยุด/สิ้นสุด -> การแปลงรูปแบบและการแยก

# 2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

## ปลายทางและชื่อไฟล์

เลือกปลายทางที่เขียนได้และชื่อไฟล์ที่ชัดเจนก่อนบันทึก ปลั๊กอินปกป้องการบันทึกสดผ่านไฟล์ชั่วคราวก่อนการแปลงครั้งสุดท้าย

## บันทึก หยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ หยุด

บันทึกเริ่มการจับภาพ การหยุดชั่วคราวจะหยุดการเขียนในขณะที่ยังคงส่งผ่านและการวัดดำเนินการต่อไป ดำเนินการต่อในเซสชันเดียวกัน หยุดการสรุปและเริ่มการแปลง/การแยกที่จำเป็น

## Output Format

เลือก WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps หรือ Ogg Vorbis 320 kbps

## Split Length

เลือก 1, 5, 10 หรือ 30 นาที Unlimited หรือ Custom Custom Minutes มีตั้งแต่ 1 ถึง 1440 และใช้เมื่อเลือก Custom เท่านั้น

## พฤติกรรมการหยุดเวลา

เวลาที่หยุดชั่วคราวจะถูกแยกออกจากระยะเวลาสุดท้ายและการคำนวณแบบแยก ป้องกันไม่ให้ช่องว่างที่เจียบจันจากการใช้ความยาวของส่วน

## ทางผ่านและทางเสียง

การบันทึกไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนสัญญาณที่ต่อเนื่องผ่านส่วนแทรก Bypass ลักษณะการทำงานขึ้นอยู่กับโฮสต์ หลีกเลี่ยงการข้ามหรือถอดปลั๊กอินระหว่างการจับภาพที่ใช้งานอยู่

# 3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เลือกโพลเดอร์ปลายทางและชื่อไฟล์ฐาน

2. เลือก Output Format
3. ตั้งค่า Split Length และ Custom Minutes หากจำเป็น
4. ตรวจสอบมีเตอร์อินพุตและพื้นที่ว่างในดิสก์
5. กดบันทึกและยืนยันสถานะการบันทึก
6. ใช้ Pause/Resume เมื่อควรแยกเนื้อหาออก
7. กด Stop และรอการสรุปผลก่อนปิดโครงการ

## 4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

### ข้อมยว

1. เลือก FLAC 24-bit หรือ WAV 32-bit float
2. ตั้งค่าการแยก 30 นาทีหรือแบบกำหนดเอง
3. เริ่มต้นก่อนเซสชันและตรวจสอบพื้นที่ดิสก์
4. ใช้การหยุดชั่วคราวสำหรับการพักระยะยาว

**ผลที่คาดหวัง:** การซ้อมจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ต่อเนื่องที่สามารถจัดการได้โดยไม่มีกรบันทึกช่วงพักเสียง

### การจับกันแปรรูป

1. วาง TB Recorder หลังจากการแทรกครั้งสุดท้ายเพื่อจับสัญญาณที่ประมวลผล
2. เลือก WAV 32-bit float
3. บันทึกการส่งผ่านและหยุดหลังจากก้อยเสร็จสิ้นเท่านั้น

**ผลที่คาดหวัง:** เอาต์พุตการแทรกที่แน่นอน รวมถึงเอฟเฟกต์และส่วนท้าย จะถูกบันทึกไว้เพื่อนำมาใช้ซ้ำ

## 5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ความคมชัดอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมดการผสมตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบทยาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

## 6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- อย่าออกจากโฮสต์หรือลบปลั๊กอินก่อนที่ Stop/finalization จะเสร็จสิ้น
- รูปแบบที่สูญเสียไปไม่เหมาะสมสำหรับต้นแบบการเก็บถาวรเพียงรายการเดียว
- ยืนยันการอนุญาตปลายทางและเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ก่อนที่จะบันทึกเป็นเวลานาน
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยืนยัน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล

- ระดับที่ไม่คาดคิด: คินคาอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่านุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

## 7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 4 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

| พารามิเตอร์                          | ช่วง / ตัวเลือก                                                                                | ค่าเริ่มต้น      | สถานะโฮสต์        | ฟังก์ชัน                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811         | Off, On                                                                                        | Off              | อัตโนมัติ; Bypass | ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่ <input type="checkbox"/> สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายนพาสที่ <input type="checkbox"/> โฮสต์มองเห็นได้                      |
| Custom Minutes<br>VST3 ID 2082314286 | 1 to 1440                                                                                      | 5                | ไม่อัตโนมัติ      | ตั้ง <input type="checkbox"/> ค่าความยาวส่วนของการบันทึกอัตโนมัติหรือระยะเวลาที่ <input type="checkbox"/> กำหนดเองซึ่ง <input type="checkbox"/> ใช้สำหรับการแยก |
| Output Format<br>VST3 ID 1640331352  | WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps | WAV 32-bit float | ไม่อัตโนมัติ      | ตั้ง <input type="checkbox"/> ค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน                                                                 |
| Split Length<br>VST3 ID 404138973    | 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom                                                | Unlimited        | ไม่อัตโนมัติ      | ตั้ง <input type="checkbox"/> ค่าความยาวส่วนของการบันทึกอัตโนมัติหรือระยะเวลาที่ <input type="checkbox"/> กำหนดเองซึ่ง <input type="checkbox"/> ใช้สำหรับการแยก |

### พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง  
รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา  
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้