

TB De-Esser

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-12

Aperçu

Remplace les sons sifflants S et SH derrière la voix tout en préservant la diction, le corps vocal, la brillance et l'air.

Ce que ce plug-in résout

Les sifflantes peuvent ressortir sur quelques consonnes, même lorsque l'interprétation passe d'un murmure à une phrase puissante. Un EQ statique assombrit chaque mot, tandis qu'un seuil classique peut ignorer les fricatives discrètes ou réagir excessivement aux voyelles fortes.

TB De-Esser suit la forme acoustique des sifflantes au lieu de se fier uniquement au niveau, afin que musiciens, producteurs, monteurs de dialogues et sound designers puissent calmer les consonnes gênantes sans aplatir toute l'interprétation.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Des sons S et SH qui restent derrière la voix au lieu de passer au premier plan
- Une diction claire, un corps vocal, une brillance et un air qui restent liés à la voix d'origine
- Une option naturelle de réduction complète du signal et une option de bande de sifflement plus sélective
- Un traitement mono ou stéréo stable, avec une image stéréo liée et un rappel de presets fiable

Comment ça marche


TB De-Esser recherche la texture changeante qui distingue la composante sifflante abrasive du reste de la voix. Comme la détection suit cette texture plutôt qu'un seuil de volume fixe, un même réglage peut contrôler les consonnes faibles et fortes sans transformer chaque voyelle brillante en déclencheur.

FOCUS indique au détecteur quelle partie de la sifflante mérite le plus d'attention, tandis que TAME limite son recul maximal. WIDE réduit tout le signal de manière solidaire pendant un événement détecté, alors que SPLIT atténue uniquement la zone agressive sélectionnée. Les deux canaux stéréo partagent la même décision afin de préserver une image stéréo stable.

Démarrage rapide

- 1** Mettez en boucle la phrase contenant le son S ou SH le plus gênant et commencez avec Init ou le preset Factory le plus proche.
- 2** Activez LISTEN et déplacez FOCUS jusqu'à ce que la composante sifflante agressive soit la plus facile à entendre dans le signal d'écoute.
- 3** Désactivez LISTEN et commencez avec WIDE afin que la voix réagisse naturellement comme un ensemble.
- 4** Augmentez TAME jusqu'à ce que la consonne recule derrière le mot, sans rendre la diction terne, avalée ou zozotée.
- 5** Passez à SPLIT si WIDE fait baisser le mot complet ou le niveau vocal plus que vous le souhaitez.
- 6** Regardez ESS METER pour confirmer la réduction réelle, puis comparez avec BYPASS tandis que la compensation de retard de DAW reste activée.
- 7** Écoutez le mixage complet à un niveau confortable et enregistrez un preset USER lorsque le réglage reste cohérent sur plusieurs phrases.

Interface et sections clés

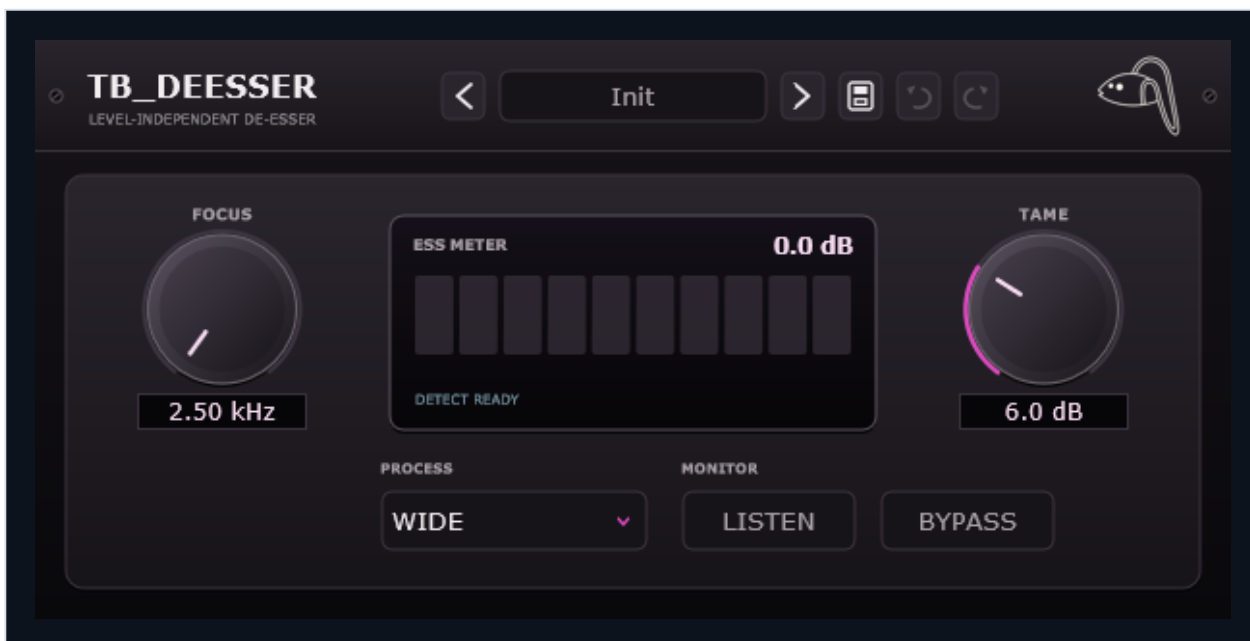

Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Détection guidée par FOCUS

FOCUS déplace le centre d'attention du détecteur. Il ne s'agit ni d'un simple filtre passe-haut, ni d'un crossover, ni d'un point d'EQ permanent. Activez LISTEN sur la consonne la plus abrasive et déplacez FOCUS jusqu'à ce que la composante sifflante soit la plus nette, puis désactivez LISTEN avant d'évaluer le résultat.

Traitement WIDE et SPLIT

WIDE réduit tout le signal uniquement lorsqu'une sifflante est détectée. Le résultat paraît généralement cohérent et naturel, car la voix réagit comme un ensemble. Si WIDE donne l'impression que toute la voix s'affaisse, SPLIT atténue seulement la bande agressive détectée et préserve davantage le corps vocal et les variations générales de niveau.

ESS METER et état DETECT

ESS METER affiche la réduction de gain réellement appliquée, sous forme de valeur et de dix segments visuels. DETECT READY signifie qu'aucune sifflante n'est détectée avec suffisamment de certitude ; DETECT suivi d'un pourcentage indique la confiance du détecteur. Ce pourcentage n'est pas une réduction de gain et ne doit pas servir de valeur cible. ESS METER peut à juste titre n'afficher aucune réduction lorsque LISTEN ou BYPASS est actif.

Bibliothèque de préréglages d'usine

Les préréglages d'usine sont regroupés par source et intention. VOCAL : Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL : Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Utilisez le préréglage le plus proche comme direction de départ, puis réaccordez FOCUS pour l'enregistrement en cours.

Barre des presets et d'édition

Previous preset et Next preset parcourent les presets Factory et USER enregistrés ; maintenez une flèche enfoncée pour continuer dans la liste. Save user preset mémorise l'état actuel, tandis que Undo et Redo parcourent les modifications des paramètres et des presets. Cliquez sur le nom du preset pour ouvrir les groupes VOCAL, CONTROL et USER ; un réglage modifié apparaît sous le nom Custom.

Bibliothèque de préréglages utilisateur

Les préréglages utilisateur enregistrés sont conservés dans le dossier Documents/TB_DeEsser/Presets/User de l'utilisateur et utilisent l'extension .tbdeesser. Un préréglage enregistré rappelle FOCUS, TAME, le choix WIDE ou SPLIT, LISTEN et BYPASS. Les sessions DAW restaurent également l'état complet du plug-in. Le plug-in ne fournit pas de commandes prédéfinies de renommage ou de suppression, ces opérations sur les fichiers sont donc gérées en dehors du panneau.

Synchronisation mono, stéréo et session

La version actuelle prend en charge les hôtes VST3 Windows x64 ainsi que les pistes mono et stéréo. La détection et la réduction sont liées entre les canaux, de sorte qu'une sifflante ne tire pas l'image stéréo d'un côté. Le traitement utilise un retard fixe : laissez la compensation de retard de la DAW active et utilisez le plug-in pour l'édition, le mixage et la postproduction, plutôt que pour le monitoring direct à faible latence.

Ensemble de commandes volontairement simple

Il n'existe aucun contrôle séparé Dry/Wet, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain externe, MIDI ou M/S, ni de commutateur de qualité ou de faible latence. TAME fixe la réduction maximale, FOCUS dirige la détection, WIDE ou SPLIT choisit la manière d'appliquer la réduction et BYPASS permet la comparaison avant/après. Les cinq paramètres de l'hôte - FOCUS, TAME, MODE, LISTEN et BYPASS - peuvent être automatisés.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
FOCUS	Déplace le centre d'attention du détecteur vers la partie sifflante à contrôler. Aucune courbe d'EQ permanente n'est appliquée à la voix. Allumez LISTEN, balayez FOCUS sur la consonne gênante et arrêtez-vous là où la friction abrasive est la plus claire. Désactivez LISTEN avant de juger la voix.
TAME	Définit la réduction maximale autorisée lors de la détection d'une sifflante. Il s'agit d'une limite d'intervention, et non d'un seuil ou d'une réduction constante. Augmentez-le jusqu'à ce que le son S ou SH se déplace derrière le mot, puis baissez-le si la diction devient sourde, avalée ou zozotée.
MODE - WIDE / SPLIT	Choisit l'un des deux modes de réduction. WIDE réduit tout le signal de manière solidaire pendant la sifflante, tandis que SPLIT atténue la bande agressive détectée et préserve davantage le corps vocal et les variations générales de niveau. Commencez par WIDE pour un mouvement vocal cohérent. Choisissez SPLIT lorsque le corps et le niveau général doivent rester plus stables, puis comparez les deux choix sur la même phrase.
LISTEN	Permet d'écouter le signal candidat pondéré par FOCUS afin de trouver rapidement la cible du détecteur. Il s'agit d'une écoute de réglage, et non du son traité final. Utilisez-le seulement le temps nécessaire pour identifier la cible du détecteur. Désactivez-le avant de comparer, d'enregistrer l'état final ou d'exporter.
BYPASS	Renvoie le signal non traité aligné sur la latence pour une comparaison directe avant et après. Gardez la compensation de retard DAW active et comparez la même phrase courte afin que le timing, et non une position de lecture décalée, reste cohérent.

ESS METER et l'état DETECT fournissent un retour visuel ; le nom et le menu du preset ainsi que Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo et Redo sont des commandes du panneau. Ils ne constituent pas des lignes d'automation séparées ; leur fonctionnement est expliqué dans la section consacrée à l'interface.

Utilisations pratiques

Voix principale avec une intensité changeante

- Commencez par Gentle Vocal, Bright Vocal ou Strong Sibillance selon l'enregistrement.
- Utilisez LISTEN pour réaccorder FOCUS sur une consonne faible et forte.
- Revenez à WIDE, augmentez progressivement TAME et vérifiez que les voyelles conservent leur luminosité.
- Comparez plusieurs phrases plutôt que de perfectionner un seul son S isolé.

Résultat attendu: Les consonnes dures se déplacent derrière le leader tandis que les changements de diction, de corps et de niveau émotionnel restent intacts.

Voix soufflée ou chuchotée

- Commencez par Whisper Control et bouclez une phrase qui contient à la fois du souffle et des sifflements.
- Utilisez LISTEN pour localiser la sifflante aiguë sans considérer chaque respiration comme un problème.
- Essayez SPLIT et utilisez juste assez de TAME pour empêcher la consonne de masquer le mot.
- Vérifiez les fins de phrases, où la respiration et l'air doivent rester expressifs.

Résultat attendu: Le murmure reste intime et aérien tandis que le bord abrasif devient plus facile à placer dans le mélange.

Nettoyage de la narration et des dialogues

- Utilisez Close Mic ou Low Sibillance comme point de départ et répétez la ligne la plus distrayante.
- Réglez FOCUS avec LISTEN, puis désactivez LISTEN avant d'évaluer l'intelligibilité.
- Utilisez WIDE pour un résultat oral cohérent ou SPLIT lorsque le mot entier semble plonger.
- Vérifiez BYPASS au même niveau d'écoute sur plusieurs haut-parleurs ou écouteurs.

Résultat attendu: La parole devient moins fatigante sans paraître terne, traitée ou détachée de la pièce.

Adoucir l'attaque du médiateur ou du bord de cymbale

- Commencez par Guitar Pick ou Cymbal Edge et bouclez l'événement répété le plus net.
- Utilisez LISTEN pour placer FOCUS sur l'attaque plutôt que sur le corps sonore de l'instrument.
- Choisissez SPLIT lorsqu'il est important de préserver le poids et le sustain de l'instrument.
- Augmentez TAME uniquement jusqu'à ce que l'attaque répétée cesse d'attirer l'attention.

Résultat attendu: L'attaque nette devient plus facile à mélanger tandis que l'instrument conserve son poids, son sustain et son placement.

Finalisation de l'automation et des presets

- Créez un paramètre stable entre les phrases représentatives avant d'écrire l'automatisation.
- Automatisez l'un des cinq paramètres de l'hôte uniquement lorsque l'arrangement exige une modification nette ; TAME et BYPASS offrent généralement les transitions les plus simples.
- Enregistrez l'état final en tant que préréglage USER et donnez-lui un nom spécifique à la source.
- Rechargez le préréglage et vérifiez le choix WIDE ou SPLIT, l'état LISTEN et l'état BYPASS avant l'exportation.

Résultat attendu: Le traitement reste reproductible d'une session à l'autre sans laisser LISTEN ou BYPASS actif par erreur.

Pièges courants

Si la voix devient terne, perd en articulation ou se met à zozoter, TAME est trop élevé pour cette phrase ou WIDE réduit une part excessive du signal. Baissez d'abord TAME, puis comparez WIDE et SPLIT sur la même consonne jusqu'à ce que le mot garde sa forme naturelle.

Si des sifflantes évidentes passent encore, réglez de nouveau FOCUS avec LISTEN avant d'augmenter TAME. Utilisez LISTEN pour retrouver la cible du détecteur ; augmenter TAME ne servira à rien si FOCUS vise la mauvaise partie du son.

Si le niveau du mot entier ou de toute la voix semble baisser, passez de WIDE à SPLIT et comparez à nouveau. Choisissez SPLIT, puis réajustez TAME car le mode sélectif peut nécessiter un plafond de réduction différent.

LISTEN sert uniquement d'écoute temporaire pour régler le détecteur et accentue volontairement une composante étroite et agressive du signal. Désactivez LISTEN pour évaluer le résultat traité et avant l'exportation. Désactivez LISTEN avant d'enregistrer le préréglage final ou l'état d'exportation, puis vérifiez la voix complète dans son contexte.

Le pourcentage DETECT indique la confiance du détecteur, tandis que ESS METER affiche la réduction de gain réellement audible. Jugez le son avec ESS METER et vos oreilles ; un pourcentage DETECT plus élevé ne constitue pas automatiquement un meilleur réglage.

Le plug-in utilise un retard de traitement fixe ; laissez la compensation de retard de la DAW active et ne l'utilisez pas comme processeur de monitoring d'enregistrement à faible latence. Utilisez le plug-in sur un chemin d'édition, de mixage ou de post-production compensé plutôt que sur un chemin de retour en direct à faible latence.

Le panneau simple ne fournit pas de contrôles Dry/Wet séparés, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain externe, MIDI, M/S ou qualité ; utiliser les contrôles disponibles selon leurs rôles définis. Ne recherchez pas de contrôles dynamiques cachés ; réajustez FOCUS, choisissez WIDE ou SPLIT et définissez le plafond requis avec TAME.