

# TB De-Esser

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-12

## Ikhtisar

**Menempatkan bunyi S dan SH yang tajam di belakang vokal sambil mempertahankan artikulasi, bodi vokal, kecerahan, dan nuansa udara.**

### Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Sibilans dapat tiba-tiba menonjol pada beberapa konsonan meskipun performa berubah dari bisikan menjadi frasa yang kuat. EQ statis menggelapkan setiap kata, sedangkan threshold konvensional dapat melewati bunyi gesek yang pelan atau bereaksi berlebihan terhadap vokal yang keras. TB De-Esser mengikuti bentuk akustik sibilans, bukan hanya levelnya, sehingga musisi, produser, editor dialog, dan desainer suara dapat menenangkan konsonan yang mengganggu tanpa meratakan seluruh performa.

### Apa yang dapat Anda harapkan

- Suara S dan SH yang berada di belakang pertunjukan, bukannya menembusnya
- Artikulasi yang jelas, bodi vokal, kecerahan, dan nuansa udara yang tetap menyatu dengan suara asli
- Opsi reduksi sinyal penuh alami dan opsi sibilance-band yang lebih selektif
- Pemrosesan mono atau stereo yang stabil dengan citra stereo tertaut dan pemanggilan preset yang konsisten

## Bagaimana cara kerjanya


TB De-Esser mencari perubahan tekstur yang membedakan bunyi gesek tajam dari suara di sekitarnya. Karena deteksi mengikuti tekstur tersebut, bukan threshold kenyaringan tetap, konsonan pelan dan keras dapat dikontrol dengan pengaturan yang sama tanpa membuat setiap vokal cerah memicu pemrosesan.

FOCUS memberi tahu detektor bagian bunyi gesek yang harus paling diperhatikan, sedangkan TAME membatasi seberapa jauh suara dapat didorong ke belakang. WIDE menurunkan seluruh sinyal sebagai satu kesatuan saat suatu peristiwa terdeteksi, sementara SPLIT hanya mengurangi area tajam yang dipilih. Kedua kanal stereo menggunakan keputusan yang sama agar citra stereo tetap stabil.

## Mulai cepat

- 1** Putar berulang frasa dengan bunyi S atau SH yang paling mengganggu, lalu mulai dengan Init atau preset Factory yang paling sesuai.
- 2** Aktifkan LISTEN dan gerakkan FOCUS hingga gesekan keras paling mudah terdengar pada sinyal yang dipantau.
- 3** Matikan LISTEN dan mulai di WIDE sehingga suara bergerak secara alami sebagai satu pertunjukan.
- 4** Naikkan TAME hingga konsonan menetap di belakang kata tanpa menjadi tumpul, tertelan, atau tercadel.
- 5** Beralih ke SPLIT jika WIDE membuat tingkat kata atau vokal lengkap turun lebih dari yang Anda inginkan.
- 6** Tonton ESS METER untuk mengonfirmasi pengurangan nyata, lalu bandingkan dengan BYPASS sementara kompensasi penundaan DAW tetap diaktifkan.
- 7** Periksa seluruh mix pada level yang nyaman dan simpan sebagai preset USER saat pengaturan bekerja konsisten pada beberapa frasa.

## Antarmuka dan bagian utama

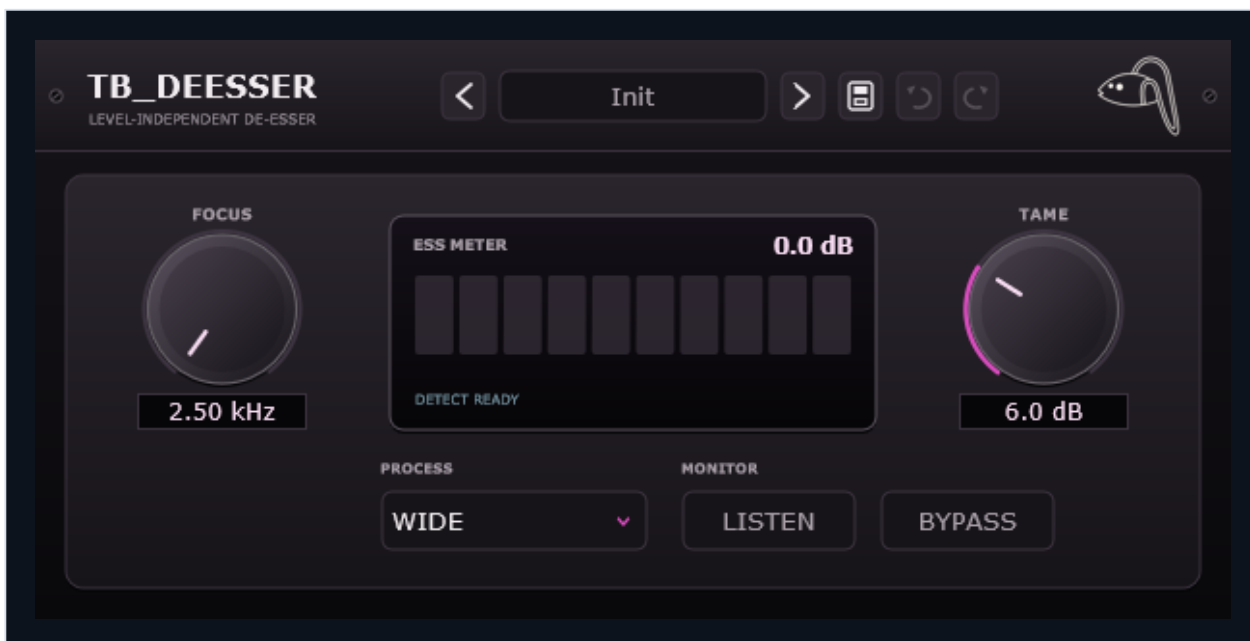

Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

### Deteksi terpandu FOCUS

FOCUS memindahkan pusat perhatian detektor. Kontrol ini bukan sekadar filter high-pass, crossover, atau titik EQ permanen. Aktifkan LISTEN pada konsonan yang paling tajam dan gerakkan FOCUS sampai bunyi gesek yang dimonitor terdengar paling jelas. Setelah itu, nonaktifkan LISTEN sebelum menilai hasilnya.

### Pemrosesan WIDE dan SPLIT

WIDE menurunkan seluruh sinyal hanya saat sibilans terdeteksi. Hasilnya biasanya terasa menyatu dan alami karena vokal bergerak sebagai satu kesatuan. SPLIT hanya mengurangi band tajam yang terdeteksi sehingga lebih banyak bodi dan pergerakan level keseluruhan tetap terjaga ketika WIDE terdengar seperti menekan seluruh vokal.

### Status ESS METER dan DETECT

ESS METER menampilkan pengurangan gain yang benar-benar diterapkan, baik sebagai angka maupun sepuluh segmen visual. DETECT READY berarti belum ada sibilans yang terdeteksi dengan keyakinan memadai; DETECT yang diikuti persentase menunjukkan keyakinan detektor. Persentase tersebut bukan pengurangan gain dan tidak boleh dijadikan nilai target. Saat LISTEN atau BYPASS aktif, ESS METER dapat dengan benar tidak menampilkan pengurangan.

## Perpustakaan preset pabrik

Prasetel pabrik dikelompokkan berdasarkan sumber dan tujuan. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Gunakan preset terdekat sebagai arah awal, lalu setelah ulang FOCUS untuk rekaman saat ini.

## Bilah preset dan pengeditan

Previous preset dan Next preset berpindah melalui preset Factory dan preset USER yang tersimpan; tahan tombol panah untuk terus menelusuri daftar. Save user preset menyimpan keadaan saat ini, sedangkan Undo dan Redo menelusuri perubahan parameter dan preset langkah demi langkah. Klik nama preset untuk membuka grup VOCAL, CONTROL, dan USER. Pengaturan yang telah diedit ditampilkan sebagai Custom.

## Perpustakaan preset pengguna

Preset pengguna yang disimpan disimpan di folder Documents/TB\_DeEsser/Presets/User pengguna dan menggunakan ekstensi .tbdeesser. Prasetel yang disimpan akan memanggil kembali FOCUS, TAME, pilihan WIDE atau SPLIT, LISTEN, dan BYPASS. Sesi DAW juga memulihkan status plug-in secara lengkap. Plug-in tidak menyediakan perintah ganti nama atau hapus yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga operasi file tersebut ditangani di luar panel.

## Mono, stereo, dan waktu sesi

Paket plug-in saat ini mendukung host Windows x64 VST3 serta track mono atau stereo. Deteksi dan pengurangan pada kanal stereo ditautkan agar peristiwa sibilans tidak menarik citra stereo ke satu sisi. Pemrosesan menggunakan penundaan tetap. Biarkan kompensasi penundaan DAW aktif dan gunakan plug-in untuk editing, mixing, serta pascaproduksi, bukan untuk monitoring langsung berlatensi rendah.

## Kumpulan kontrol yang sengaja dibuat sederhana

Tidak ada kontrol Kering/Basah, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain eksternal, MIDI, atau M/S yang terpisah, dan tidak ada sakelar kualitas atau latensi rendah. TAME menetapkan batas atas pengurangan, FOCUS mengarahkan deteksi, WIDE atau SPLIT memilih cara penerapan pengurangan, dan BYPASS memberikan perbandingan sebelum dan sesudah. Kelima parameter host, FOCUS, TAME, MODE, LISTEN, dan BYPASS, dapat diotomatisasi.

## Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

| Kontrol                    | Apa fungsinya dan kapan menggunakannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FOCUS</b>               | Memindahkan pusat perhatian detektor ke bagian bunyi gesek yang ingin dikontrol. Kontrol ini tidak menerapkan kurva EQ permanen pada vokal. Aktifkan LISTEN, sapukan FOCUS melewati konsonan yang bermasalah, lalu berhenti saat bunyi gesek tajam terdengar paling jelas. Nonaktifkan LISTEN sebelum menilai vokal.                                                                                                            |
| <b>TAME</b>                | Menetapkan pengurangan maksimum yang diperbolehkan saat sibilans terdeteksi. Nilai ini merupakan batas atas tindakan, bukan threshold atau pemotongan yang terus-menerus. Naikkan TAME sampai bunyi S atau SH bergerak ke belakang kata, lalu turunkan kembali jika artikulasi menjadi kusam, tertelan, atau terdengar cadel.                                                                                                   |
| <b>MODE - WIDE / SPLIT</b> | Memilih salah satu dari dua perilaku pengurangan. WIDE menurunkan seluruh sinyal sebagai satu kesatuan selama sibilans, sedangkan SPLIT mengurangi band tajam yang terdeteksi dan mempertahankan lebih banyak bodi serta pergerakan level keseluruhan. Mulailah dengan WIDE untuk pergerakan vokal yang menyatu. Pilih SPLIT bila bodi dan level keseluruhan harus lebih stabil, lalu bandingkan keduanya pada frasa yang sama. |
| <b>LISTEN</b>              | Memantau sinyal kandidat yang dibobot oleh FOCUS agar target detektor dapat ditemukan dengan cepat. Ini adalah pemantauan untuk penyetelan, bukan suara akhir yang telah diproses. Gunakan hanya cukup lama untuk mengidentifikasi target detektor. Nonaktifkan sebelum membandingkan, menyimpan keadaan akhir, atau mengeksplor.                                                                                               |
| <b>BYPASS</b>              | Mengembalikan sinyal belum diproses yang selaras dengan latensi untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Jaga agar kompensasi penundaan DAW tetap aktif dan bandingkan frasa pendek yang sama sehingga pengaturan waktunya, bukan posisi pemutaran yang bergeser, tetap konsisten.                                                                                                                                      |

ESS METER dan status DETECT merupakan umpan balik visual. Nama dan menu preset serta Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo, dan Redo adalah perintah panel. Semua itu bukan baris otomasi terpisah, sehingga perilakunya dijelaskan pada bagian antarmuka.

## Kegunaan praktis

### Vokal utama dengan intensitas yang berubah-ubah

- Mulailah dengan Gentle Vocal, Bright Vocal, atau Strong Sibilance sesuai rekaman.
- Gunakan LISTEN untuk menyetel ulang FOCUS pada konsonan tenang dan konsonan kuat.
- Kembali ke WIDE, naikkan TAME secara bertahap, dan periksa apakah vokal tetap terang.
- Bandingkan beberapa frasa daripada menyempurnakan hanya satu bunyi S yang terisolasi.

Hasil yang diharapkan: Konsonan tajam bergerak ke belakang vokal utama, sementara artikulasi, bodi vokal, dan perubahan level emosional tetap terjaga.

### Vokal berdesah atau berbisik

- Mulailah dengan Whisper Control dan ulangi frasa yang mengandung nafas dan sibilance.
- Gunakan LISTEN untuk menemukan gesekan yang tajam tanpa menganggap setiap nafas sebagai masalah.
- Coba SPLIT dan gunakan TAME secukupnya untuk menghentikan konsonan menutupi kata tersebut.
- Periksa akhiran frasa, di mana nafas dan udara harus tetap ekspresif.

Hasil yang diharapkan: Bisikannya tetap intim dan lapang sementara ujung abrasifnya menjadi lebih mudah dimasukkan ke dalam campuran.

### Pembersihan narasi dan dialog

- Gunakan Close Mic atau Low Sibilance sebagai titik awal dan ulangi baris yang paling mengganggu.
- Setel FOCUS menggunakan LISTEN, lalu nonaktifkan LISTEN sebelum menilai kejelasan ucapan.
- Gunakan WIDE untuk hasil ucapan yang kohesif atau SPLIT ketika keseluruhan kata tampak menurun.
- Periksa BYPASS pada tingkat pendengaran yang sama di beberapa speaker atau headphone.

Hasil yang diharapkan: Ucapan menjadi tidak terlalu melelahkan tanpa terdengar membosankan, berproses, atau terpisah dari ruangan.

### Kontrol serangan petikan gitar atau tepi simbal

- Mulailah dengan Guitar Pick atau Cymbal Edge dan ulangi kejadian berulang yang paling tajam.
- Gunakan LISTEN untuk mengarahkan FOCUS ke serangan tajam, bukan ke isi utama bunyi instrumen.
- Pilih SPLIT ketika menjaga bobot dan ketahanan instrumen itu penting.
- Naikkan TAME hanya sampai serangan tajam yang berulang tidak lagi menarik perhatian.

Hasil yang diharapkan: Serangan tajam menjadi lebih mudah dipadukan, sementara instrumen tetap mempertahankan bobot, panjang bunyi, dan posisinya.

## Otomasi dan serah terima preset

- Bangun pengaturan yang stabil di seluruh frasa yang representatif sebelum menulis otomatisasi.
- Otomatiskan salah satu dari lima parameter host hanya saat aransemen memerlukan perubahan yang jelas; TAME dan BYPASS biasanya memberi gerakan yang paling sederhana.
- Simpan status akhir sebagai preset USER dan beri nama khusus sumber.
- Muat ulang preset dan verifikasi pilihan WIDE atau SPLIT, status LISTEN, dan status BYPASS sebelum diekspor.

Hasil yang diharapkan: Pemrosesan tetap konsisten antar-sesi tanpa membiarkan LISTEN atau BYPASS aktif secara tidak sengaja.

## Kesalahan umum

Jika vokal terdengar gelap, tertelan, atau cadel, TAME terlalu kuat untuk frasa tersebut atau WIDE menurunkan terlalu banyak bagian sinyal. Turunkan TAME terlebih dahulu, lalu bandingkan WIDE dan SPLIT pada konsonan yang sama hingga kata tersebut mempertahankan bentuk aslinya.

Jika sibilans yang jelas masih lolos, setel ulang FOCUS menggunakan LISTEN sebelum menaikkan TAME lebih lanjut. Gunakan LISTEN untuk menemukan kembali target detektor; menaikkan TAME tidak akan membantu jika FOCUS diarahkan ke bagian suara yang salah.

Jika level seluruh kata atau vokal tampak ikut turun, beralihlah dari WIDE ke SPLIT lalu bandingkan kembali. Pilih SPLIT, lalu sesuaikan kembali TAME karena mode selektif mungkin memerlukan batas pengurangan yang berbeda.

LISTEN hanya berfungsi sebagai pemantauan sementara untuk menyetel detektor dan sengaja menonjolkan bagian sinyal yang sempit serta tajam. Nonaktifkan LISTEN saat menilai hasil pemrosesan dan sebelum mengeksport. Nonaktifkan LISTEN sebelum menyimpan preset akhir atau status ekspor, lalu verifikasi vokal lengkap sesuai konteks.

Persentase DETECT menunjukkan keyakinan detektor, sedangkan ESS METER menunjukkan pengurangan gain yang benar-benar terdengar. Nilailah suaranya dengan ESS METER dan telinga Anda; persentase DETECT yang lebih tinggi tidak secara otomatis merupakan pengaturan yang lebih baik.

Plug-in menggunakan penundaan pemrosesan tetap, jadi biarkan kompensasi penundaan DAW aktif dan jangan gunakan plug-in untuk monitoring rekaman berlatensi rendah. Gunakan plug-in pada jalur pengeditan, pencampuran, atau pascaproduksi yang dikompensasi, bukan pada jalur monitor latensi rendah langsung.

Panel sederhana tidak menyediakan Kering/Basah, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, sidechain eksternal, MIDI, M/S, atau kontrol kualitas secara terpisah; gunakan kontrol yang tersedia sesuai dengan peran yang ditentukan. Jangan mencari kontrol dinamika yang tersembunyi; setel ulang FOCUS, pilih WIDE atau SPLIT, dan atur plafon yang diperlukan dengan TAME.