

TB De-Esser

バージョン: 1.0.0 | 文書の日付: 2026-08-12

概要

声量に左右されず、耳に刺さる S 音と SH 音をボーカルの後ろへ抑えながら、明瞭な発音、声の厚み、明るさ、空気感を保つ de-esser です。

このプラグインが解決するもの

ささやきから力強いフレーズへ声量に変化しても、一部の歯擦音だけが急に前へ飛び出すことがあります。固定 EQ ではすべての言葉が暗くなり、一般的なしきい値方式では小さな摩擦音を見逃したり、大きな母音に反応しすぎたりします。TB De-Esser は音量だけでなく歯擦音の音響的な形を追うため、演奏全体を平坦にせず、耳につく子音だけを落ち着かせられます。

期待できること

- 演奏を突き抜けるのではなく、背後に佇むS音とSH音
- 元の声とつながっている、明瞭な語感、声のボディ、明るさ、空気感
- 自然な全信号低減オプションとより選択的な歯擦音帯域オプション
- 定位を崩さないリンク処理と、再現性のあるプリセット呼び出しによる安定したモノ／ステレオ処理

仕組み


TB De-Esser は、周囲の声と粗い歯擦音の間で変化する質感の違いを検出します。固定された音量しきい値ではなく、その質感を追って検出するため、明るい母音をすべてトリガーにすることなく、小さな子音と大きな子音を同じ設定で制御できます。

FOCUS は摩擦音のどの部分を重点的に検出するかを指定し、TAME は歯擦音をどこまで抑えるかの上限を決めます。検出時に WIDE は信号全体をまとめて下げ、SPLIT は選択した耳に痛い帯域だけを抑えます。左右チャンネルは同じ判断を共有するため、ステレオ定位は安定したままです。

クイックスタート

- 1** 最も気になる S 音または SH 音を含むフレーズをループ再生し、Init または最も近い Factory プリセットから始めます。
- 2** LISTEN をオンにし、監視対象の信号で耳障りな摩擦音が最も聞き取りやすくなるまで FOCUS を移動します。
- 3** LISTEN をオフにして、WIDE から開始すると、音声は 1 つのパフォーマンスとして自然に動きます。
- 4** 子音が鈍くなったり、飲み込まれたり、舌足らずになったりすることなく、単語の後ろに落ちてくまで TAME を上げます。
- 5** WIDE によって単語全体またはボーカルのレベルが必要以上に低下する場合は、SPLIT に切り替えてください。
- 6** ESS METER を監視して実際の削減を確認し、DAW の遅延補償が有効なままの状態では BYPASS と比較します。
- 7** 無理のない音量でミックス全体を確認し、同じ設定が複数のフレーズで安定して機能したら USER プリセットとして保存します。

インターフェイスと主要なセクション

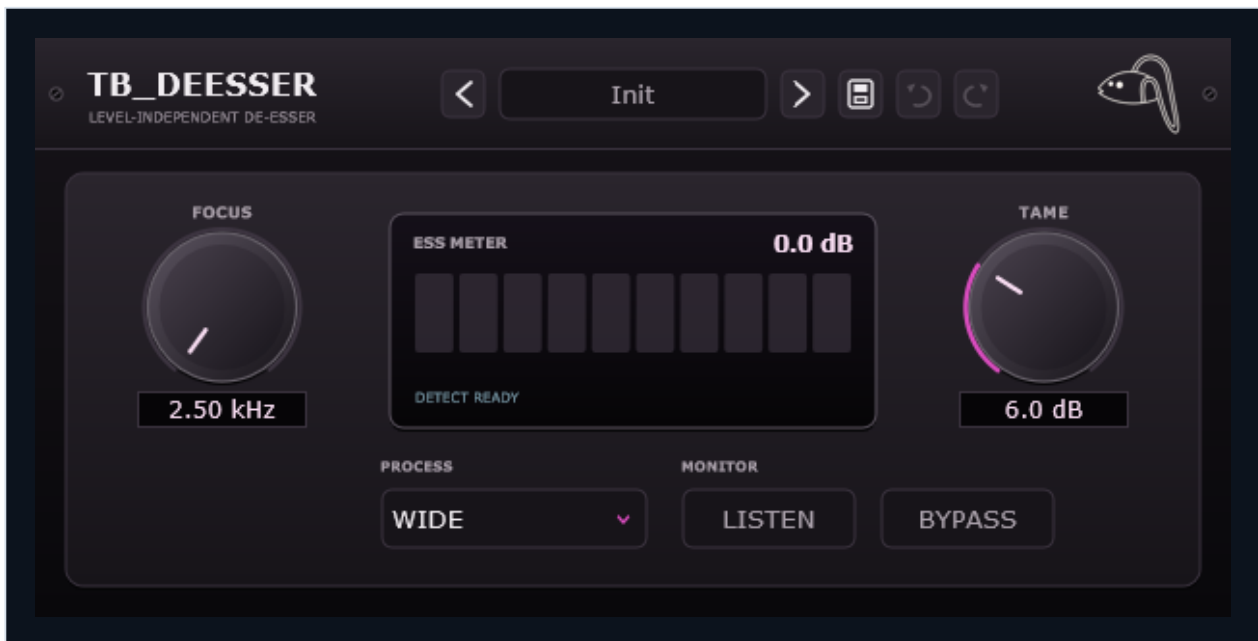

これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

FOCUS ガイド付き検出

FOCUS は、検出器の注意の中心を移動します。これは、単純なハイパス フィルター、クロスオーバー、または永続的な EQ ポイントではありません。最も不快な子音に LISTEN を使用し、監視されている摩擦が最も明確になるまで FOCUS を移動し、結果を判断する前に LISTEN をオフにします。

WIDE および SPLIT の処理

WIDE は、歯擦音を検出した瞬間だけ信号全体を下げます。声がひとつの演奏としてまとまって動くため、通常は自然で一体感のある結果になります。WIDE でボーカル全体が下がりすぎる場合は、SPLIT が検出した耳に痛い帯域だけを抑え、声の厚みと全体のレベル変化をより多く保ちます。

ESS METER および DETECT ステータス

ESS METER は、実際に適用されているゲインリダクションを数値と 10 セグメントの表示で示します。DETECT READY は、現在まだ明確な歯擦音を検出されていない状態を示します。DETECT の後に表示されるパーセント値は検出の確信度です。この値はゲインリダクション量ではなく、目標値として使わないでください。LISTEN または BYPASS が有効な間、ESS METER にリダクションが表示されないのは正常です。

ファクトリープリセットライブラリ

Factory プリセットは、ソースと目的ごとに分類されています。VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. 最も近いプリセットを出発点にし、現在の録音に合わせて FOCUS を再調整します。

プリセット／編集バー

Previous preset と Next preset は Factory と保存済み USER プリセットを順に移動し、矢印を押し続けると連続して移動します。Save user preset は現在の状態を保存し、Undo は直前の変更を取り消し、Redo は取り消した変更をやり直します。プリセット名をクリックすると VOCAL、CONTROL、USER グループが開き、編集後の設定は Custom と表示されます。

ユーザープリセットライブラリ

保存されたユーザー プリセットはユーザーの Documents/TB_DeEsser/Presets/User フォルダに保存され、.tbdeesser 拡張子が使用されます。保存されたプリセットは、FOCUS、TAME、WIDE または SPLIT の選択、LISTEN、および BYPASS を呼び出します。DAW セッションでは、プラグインの完全な状態も復元されます。このプラグインは、プリセットの名前変更または削除コマンドを提供しないため、これらのファイル操作はパネルの外部で処理されます。

モノラル、ステレオ、セッションのタイミング

現在のプラグイン パッケージは、Windows x64 VST3 ホストとモノラルまたはステレオトラックをサポートしています。Stereo の検出と削減はリンクされているため、歯擦音イベントによって画像が一方の側に引っ張られることはありません。処理では固定遅延が使用されるため、DAW の遅延補正を有効にして、編集、ミキシング、ポストプロダクションには低遅延のライブ モニタリングではなくプラグインを使用してください。

意図的にシンプルなコントロールセット

個別のドライ/ウェット、Output、Threshold、Attack、Release、Ratio、外部サイドチェーン、MIDI、または M/S コントロールはなく、品質または低レイテンシーのスイッチ也没有ありません。TAME は削減上限を設定し、FOCUS は検出を指示し、WIDE または SPLIT は削減の適用方法を選択し、BYPASS は前後の比較を提供します。5 つのホスト パラメーター (FOCUS、TAME、MODE、LISTEN、および BYPASS) はすべて自動化できます。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
FOCUS	検出器の注意の中心を、制御したい摩擦の部分に移動します。永続的な EQ カーブを音声に適用しません。LISTEN をオンにし、FOCUS を問題のある子音全体にスイープし、摩擦が最もはっきりしたところで停止します。音声を判定する前に、LISTEN をオフにしてください。
TAME	歯擦音が検出された場合に許容される最大の低減を設定します。これは介入の上限であり、しきい値や一定の削減ではありません。S または SH 音が単語の後ろに移動するまでレベルを上げ、発音が鈍くなったり、飲み込まれたり、舌足らずになったりする場合はレベルを下げます。
MODE - WIDE / SPLIT	2 種類の抑え方から選びます。WIDE は歯擦音の発生中に信号全体をまとめて下げ、SPLIT は検出した耳に痛い帯域だけを抑えて、声の厚みと全体のレベル変化をより多く保ちます。一貫したボーカルの動きを実現するには、WIDE から始めます。ボディと全体のレベルをより安定させる必要がある場合は、SPLIT を選択し、同じフレーズで両方の選択肢を比較します。
LISTEN	FOCUS で重み付けされた候補信号を監視して、検出器のターゲットを迅速に見つけられるようにします。これはセットアップのモニターであり、最終的に処理されたサウンドではありません。検出器のターゲットを識別するのに十分な期間のみ使用してください。比較、最終状態の保存、エクスポートの前に無効にしてください。
BYPASS	直接の前後比較のために、レイテンシー調整された未処理の信号を返します。DAW 遅延補正をアクティブにして同じ短いフレーズを比較すると、再生位置のシフトではなくタイミングが一貫したままになります。

ESS METER と DETECT ステータスは視覚的なフィードバックです。プリセット名とメニュー、Previous preset、Next preset、Save user preset、Undo、および Redo はパネル コマンドです。これらは個別のオートメーション行ではないため、その動作についてはインターフェイスのセクションで説明します。

実用的な用途

強さが変化するリードボーカル

- 録画に従って、Gentle Vocal、Bright Vocal、または Strong Sibilance から始めます。
- LISTEN を使用して、静かな子音と強い子音の両方で FOCUS を返します。
- WIDE に戻り、TAME を徐々に上げて、母音が明るさを保っていることを確認します。
- 1 つの孤立した S 音だけを完璧にするのではなく、いくつかのフレーズを比較してください。

期待される結果: 耳に刺さる子音はリードボーカルの後ろへ収まり、発音の明瞭さ、声の厚み、感情の起伏はそのまま保たれます。

息づかいやささやき声のようなボーカル

- Whisper Control から始めて、ブレスと歯擦音の両方を含むフレーズをループします。
- LISTEN を使用すると、すべての呼吸を問題として扱うことなく、鋭い摩擦音を見つけることができます。
- SPLIT を試し、子音が単語をマスクするのを防ぐのに十分な TAME のみを使用してください。
- フレーズの終わりを確認し、息と空気の表現力を維持する必要があります。

期待される結果: ささやきは親密で軽やかなままでありながら、研磨的なエッジがミックスに配置されやすくなります。

ナレーションと会話のクリーンアップ

- Close Mic または Low Sibilance を出発点にし、歯擦音が最も気になる台詞を繰り返します。
- LISTEN を使って FOCUS を調整し、その後 LISTEN をオフにしてから明瞭さを判断します。
- 一貫した発話結果を得るには WIDE を使用し、単語全体がくぼんでいるように見える場合は SPLIT を使用します。
- 複数のスピーカーまたはヘッドフォンで同じリスニング レベルで BYPASS を確認します。

期待される結果: スピーチが鈍く聞こえたり、加工されて聞こえたり、部屋から離れてしまったりすることなく、疲れにくくなります。

ギターピックまたはシンバルエッジコントロール

- Guitar Pick または Cymbal Edge から開始し、最も鮮明な繰り返しイベントをループします。
- LISTEN を使用して、FOCUS を楽器本体ではなく端に配置します。
- 楽器の重量とサスティーンを維持することが重要な場合は、SPLIT を選択してください。
- 繰り返されるエッジが注目されなくなるまでのみ、TAME を上げてください。

期待される結果: 楽器の重量、サスティーン、定位を維持しながら、鋭いアタックがブレンドしやすくなります。

自動化とプリセットハンドオフ

- オートメーションを作成する前に、代表的なフレーズ全体で安定した設定を構築します。
- 配置に明確な変更が必要な場合にのみ、5 つのホスト パラメーターのいずれかを自動化します。通常は、TAME と BYPASS が最も単純な動作を提供します。
- 最終状態を USER プリセットとして保存し、ソース固有の名前を付けます。
- プリセットをリロードし、エクスポート前に WIDE または SPLIT の選択、LISTEN 状態、および BYPASS 状態を確認します。

期待される結果: この処理は、誤って監視またはバイパス状態をアクティブのままにすることなく、セッション間で繰り返し可能です。

よくある落とし穴

声が暗い、こもる、または舌足らずに聞こえる場合は、そのフレーズに対して TAME が強すぎるか、WIDE が信号全体を下げすぎています。最初に TAME を下げた後、単語が自然な形状を保つまで、同じ子音の WIDE と SPLIT を比較します。

明らかな歯擦音が通過する場合は、TAME をさらに上げる前に、FOCUS を LISTEN に再調整します。LISTEN を使用して、検出器ターゲットを再度検索します。FOCUS がサウンドの間違った部分に向けられている場合、TAME は役に立ちません。

単語全体またはボーカル全体が沈んで聞こえる場合は、WIDE から SPLIT に切り替えてもう一度比較します。選択モードでは異なる低減上限が必要になる場合があるため、SPLIT を選択してから、TAME を再調整します。

LISTEN は設定用の一時的なモニターなので、意図的に細く耳障りに聞こえます。処理結果を確認するときとエクスポート前にはオフにしてください。最終的なプリセットまたはエクスポート状態を保存する前に LISTEN を無効にし、コンテキスト内で完全なボーカルを確認します。

DETECT パーセンテージは検出器の信頼度を報告し、ESS METER は実際に聞こえるゲイン リダクションを報告します。ESS METER とあなたの耳で音を判断してください。DETECT パーセンテージが高いほど、自動的に適切な設定になるわけではありません。

プラグインは固定処理遅延を使用するため、DAW 遅延補正を有効のままにし、低遅延トラッキングプロセッサとして扱わないでください。プラグインは、ライブの低遅延モニターパスではなく、補正された編集、ミキシング、またはポストプロダクションパスで使用してください。

シンプルパネルには、個別の Dry/Wet、Output、Threshold、Attack、Release、Ratio、外部サイドチェーン、MIDI、M/S、または品質コントロールはありません。定義された役割に従って利用可能なコントロールを使用します。非表示のダイナミクスコントロールを検索しないでください。FOCUS を返し、WIDE または SPLIT を選択し、TAME で必要な上限を設定します。