

TB De-Esser

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-12

Genel Bakış

Sert S ve SH seslerini vokalin gerisine iterken diksiyonu, vokal gövdesini, parlaklığı ve havayı korur.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Performans fısıltıdan güçlü bir cümleye geçse bile bazı ünsüzlerde sibilans aniden öne çıkabilir. Statik bir EQ her kelimeyi karartırken, geleneksel bir eşik sessiz sürtünmeli sesleri kaçırabilir veya yüksek sesli ünlülere aşırı tepki verebilir. TB De-Esser yalnızca seviyeye dayanmak yerine sibilansın akustik biçimini izler; böylece müzisyenler, prodüktörler, diyalog editörleri ve ses tasarımcıları tüm performansı düzleştirmeden dikkat dağıtan ünsüzleri yatıştırabilir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Performansı delmek yerine arkasında duran S ve SH sesleri
- Orijinal sesle bütünlüğünü koruyan net diksiyon, vokal gövdesi, parlaklık ve hava
- Doğal bir tam sinyal azaltma seçeneği ve daha seçici bir ısıklık bandı seçeneği
- Bağlantılı stereo görüntüsü ve güvenilir preset geri çağırma özelliğiyle kararlı mono veya stereo işleme

Nasıl çalışır?


TB De-Esser, sert sürtünmeli sesleri çevresindeki vokalden ayıran değişken dokuyu arar. Algılama sabit bir ses yüksekliği eşiği yerine bu dokuyu izlediğinden, her parlak ünlüyü tetikleyiciye dönüştürmeden sessiz ve güçlü ünsüzler aynı ayarla kontrol edilebilir.

FOCUS, sürtünmeli sesin hangi bölümüne en fazla dikkat edileceğini dedektöre bildirir; TAME ise sesin ne kadar geriye itilebileceğini sınırlar. WIDE algılanan olay boyunca tüm sinyali birlikte azaltırken SPLIT yalnızca seçilen sert bölgeyi azaltır. Stereo görüntünün sabit kalması için iki kanal da aynı kararı kullanır.

Hızlı başlangıç

- 1** En dikkat dağıtıcı S veya SH sesini içeren ifadeyi döngüye alın ve Init ya da en yakın Factory presetiyle başlayın.
- 2** LISTEN'yi açın ve izlenen sinyalde şiddetli sürtünmenin duyulması en kolay hale gelene kadar FOCUS'yi hareket ettirin.
- 3** LISTEN kapatın ve WIDE ile başlayın, böylece ses tek bir performans gibi doğal bir şekilde hareket eder.
- 4** TAME'yi, ünsüz harf donuklaşmadan, yutulmadan veya peltek seslenmeden kelimenin arkasına yerleşene kadar yükseltin.
- 5** WIDE tüm kelimeyi veya ses seviyesini istediğinizden daha fazla düşürüyorsa SPLIT'ye geçin.
- 6** Gerçek azalmayı doğrulamak için ESS METER izleyin, ardından DAW'nin gecikme telafisi etkin kalırken BYPASS ile karşılaştırın.
- 7** Miksin tamamını rahat bir dinleme seviyesinde kontrol edin ve ayar birkaç ifadede tutarlı çalıştığında USER preseti olarak kaydedin.

Arayüz ve anahtar bölümler

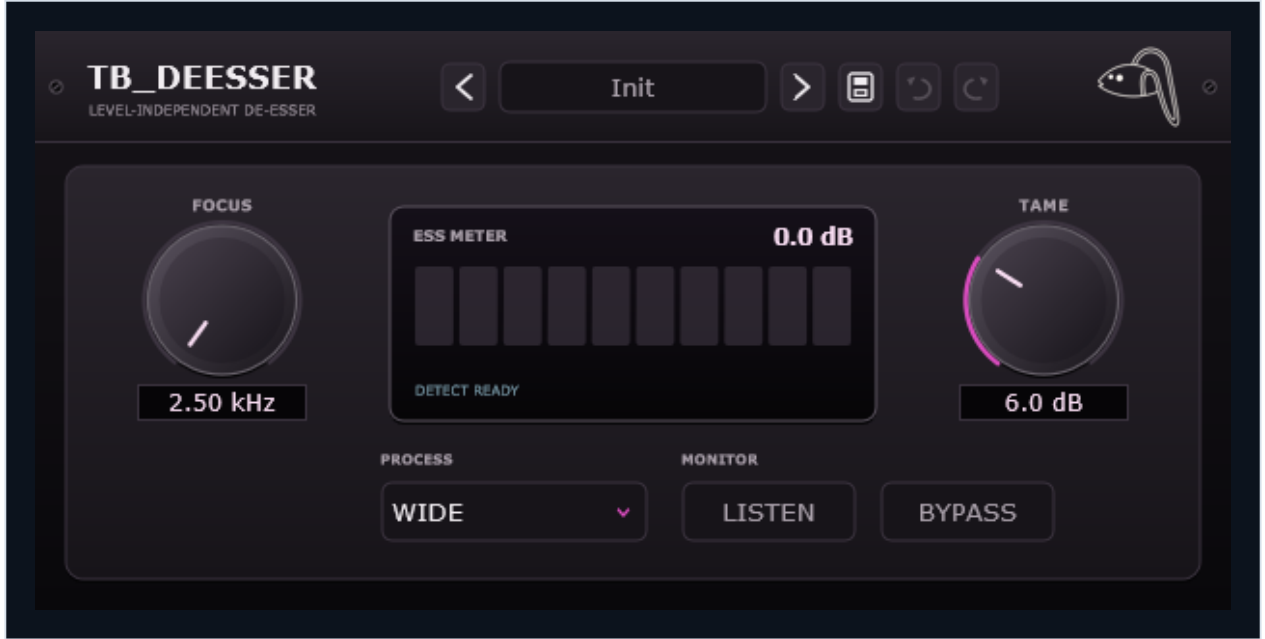

Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

FOCUS-kılavuzlu algılama

FOCUS, dedektörün dikkat merkezini taşır. Basit bir yüksek geçiren filtre, crossover veya kalıcı EQ noktası değildir. En sert ünsüzde LISTEN özelliğini açın ve izlenen sürtünmeli ses en net hale gelene kadar FOCUS ayarını hareket ettirin. Sonucu değerlendirmeden önce LISTEN özelliğini kapatın.

WIDE ve SPLIT işleniyor

WIDE yalnızca sibilans algılandığında tüm sinyali azaltır. Vokal bir bütün olarak hareket ettiği için bu genellikle bütünlüklü ve doğal duyulur. SPLIT ise algılanan sert bandı azaltır; WIDE tüm vokali bastırıyor gibi duyulduğunda daha fazla vokal gövdesi ve genel seviye hareketi korunur.

ESS METER ve DETECT durumu

ESS METER gerçekte uygulanan kazanç azaltımını hem sayı hem de on görsel bölüm olarak gösterir. DETECT READY henüz yeterli güvenle sibilans algılanmadığı anlamına gelir; DETECT sonrasındaki yüzde dedektörün güven düzeyini gösterir. Bu yüzde kazanç azaltımı değildir ve hedef değer olarak kullanılmamalıdır. LISTEN veya BYPASS etkinen ESS METER doğru olarak hiçbir azaltım göstermeyebilir.

Fabrika ön ayar kitaplığı

Fabrika ön ayarları kaynağa ve amaca göre gruplandırılmıştır. VOCAL: Init, Gentle Vocal, Bright Vocal, Low Sibilance, Close Mic, Whisper Control, Strong Sibilance. CONTROL: Split Precision, Guitar Pick, Cymbal Edge. Başlangıç yönü olarak en yakın ön ayarı kullanın, ardından geçerli kayıt için FOCUS öğesini yeniden ayarlayın.

Preset ve düzenleme çubuğu

Previous preset ve Next preset, Factory presetleri ile kaydedilmiş USER presetleri arasında ilerler; oka basılı tutulduğunda listede ilerleme sürer. Save user preset mevcut durumu kaydeder, Undo ve Redo ise parametre ve preset değişiklikleri arasında adım adım ilerler. Preset adına tıklandığında VOCAL, CONTROL ve USER grupları açılır. Düzenlenmiş bir ayar Custom olarak gösterilir.

Kullanıcı ön ayar kitaplığı

Kaydedilen kullanıcı ön ayarları kullanıcının Documents/TB_DeEsser/Presets/User klasöründe tutulur ve .tbdeesser uzantısını kullanır. Kaydedilmiş bir ön ayar, FOCUS, TAME, WIDE veya SPLIT seçimini, LISTEN ve BYPASS'yi çağırır. DAW oturumları ayrıca eklenti durumunun tamamını geri yükler. Eklenti önceden ayarlanmış yeniden adlandırma veya silme komutları sağlamadığından bu dosya işlemleri panelin dışında gerçekleştirilir.

Mono, stereo ve oturum zamanlaması

Mevcut eklenti paketi Windows x64 VST3 hostlarını ve mono ya da stereo kanalları destekler. Stereo algılama ve azaltma birbirine bağlıdır; bu nedenle bir sibilans olayı stereo görüntüyü bir tarafa çekmez. İşleme sabit gecikme kullanır. DAW gecikme telafisini etkin tutun ve eklentiye düşük gecikmeli canlı izleme yerine düzenleme, miks ve post prodüksiyon için kullanın.

Amaca yönelik basit kontrol seti

Ayrı Kuru/İslak, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, harici yan zincir, MIDI veya M/S kontrolleri yoktur ve kalite veya düşük gecikme anahtarı yoktur. TAME azaltma tavanını ayarlar, FOCUS algılamayı yönlendirir, WIDE veya SPLIT azaltmanın nasıl uygulanacağını seçer ve BYPASS öncesi ve sonrası karşılaştırmasını sağlar. Beş ana bilgisayar parametresinin tümü (FOCUS, TAME, MODE, LISTEN ve BYPASS) otomatikleştirilebilir.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
FOCUS	Dedektörün dikkat merkezini kontrol etmek istediğiniz sürtünmeli ses bölümüne taşır. Vokale kalıcı bir EQ eğrisi uygulamaz. LISTEN özelliğini açın, FOCUS ayarını sorunlu ünsüz boyunca tarayın ve sert sürtünmeli sesin en net olduğu noktada durun. Vokali değerlendirmeden önce LISTEN özelliğini kapatın.
TAME	Sibilans algılandığında izin verilen en yüksek azaltım miktarını belirler. Bu bir eşik veya sürekli kesme değil, müdahalenin üst sınırıdır. S veya SH sesi kelimenin gerisine çekilene kadar TAME değerini yükseltin; diksiyon donuk, yutulmuş veya peltek duyulursa değeri yeniden azaltın.
MODE - WIDE / SPLIT	İki azaltma davranışından birini seçer. WIDE sibilans sırasında tüm sinyali birlikte azaltırken SPLIT algılanan sert bandı azaltır ve daha fazla vokal gövdesiyle genel seviye hareketini korur. Bütünlüklü vokal hareketi için WIDE ile başlayın. Vokal gövdesinin ve genel seviyenin daha sabit kalması gerektiğinde SPLIT özelliğini seçin, ardından iki seçeneği aynı cümlede karşılaştırın.
LISTEN	Dedektör hedefinin hızla bulunabilmesi için FOCUS tarafından ağırlıklandırılan aday sinyali dinletir. Bu geçici bir ayar dinlemesidir, son işlenmiş ses değildir. Bunu yalnızca dedektör hedefini tanımlayacak kadar uzun süre kullanın. Karşılaştırmadan, son durumu kaydetmeden veya dışa aktarmadan önce bunu devre dışı bırakın.
BYPASS	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için gecikmeye göre hizalanmış işlenmemiş sinyali döndürür. DAW gecikme telafisini aktif tutun ve aynı kısa ifadeyi karşılaştırın; böylece kaydırılan oynatma konumu değil zamanlama tutarlı kalır.

ESS METER ve DETECT durumu görsel geri bildirim sağlar. Preset adı ve menüsü ile Previous preset, Next preset, Save user preset, Undo ve Redo panel komutlarıdır. Bunlar ayrı otomasyon satırları değildir; bu nedenle davranışları arayüz bölümünde açıklanır.

Pratik kullanımlar

Değişen yoğunlukla ana vokal

- Kayda göre Gentle Vocal, Bright Vocal veya Strong Sibilance ile başlayın.
- LISTEN'yi hem sessiz hem de güçlü bir ünsüz üzerinde yeniden ayarlamak için LISTEN kullanın.
- WIDE'ye dönün, TAME'yi kademeli olarak yükseltin ve sesli harflerin parlaklığını koruduğunu kontrol edin.
- Yalnızca tek bir izole S sesini mükemmelleştirmek yerine birkaç cümleyi karşılaştırın.

Beklenen sonuç: Sert ünsüzler ana vokalin gerisine çekilirken diksiyon, vokal gövdesi ve duygusal seviye değişimleri korunur.

Nefesli veya fısıltılı vokal

- Whisper Control ile başlayın ve hem nefes hem de ısıklık içeren bir cümleyi döngüye alın.
- Her nefesi sorun olarak ele almadan keskin sürünmeyi bulmak için LISTEN kullanın.
- SPLIT deneyin ve ünsüz harfin sözcüğü maskeleymesini engellemek için yalnızca yeterli miktarda TAME kullanın.
- Nefes ve havanın anlamlı kalması gereken cümle sonlarını kontrol edin.

Beklenen sonuç: Fısıltı samimi ve havadar kalırken aşındırıcı kenarın karışıma yerleştirilmesi daha kolay hale gelir.

Anlatım ve diyalog temizliği

- Başlangıç noktası olarak Close Mic veya Low Sibilance kullanın ve en dikkat dağıtıcı satırı tekrarlayın.
- FOCUS ayarını LISTEN ile yapın, ardından anlaşılabilirliği değerlendirmeden önce LISTEN özelliğini kapatın.
- Tutarlı bir sözlü sonuç için WIDE kullanın veya kelimenin tamamı daldırılmış gibi görüldüğünde SPLIT kullanın.
- BYPASS ögesini birden fazla hoparlör veya kulaklıkta aynı dinleme düzeyinde kontrol edin.

Beklenen sonuç: Konuşma, donuk, işlenmiş veya odadan kopuk bir ses olmadan, daha az yorucu hale gelir.

Gitar pena atağı veya zil kenarı kontrolü

- Gitar Pick veya Cymbal Edge ile başlayın ve tekrarlanan en keskin olayı döngüye alın.
- LISTEN kullanarak FOCUS ayarını enstrümanın ana gövdesi yerine keskin atağa yöneltin.
- Aletin ağırlığını ve dayanıklılığını korumak önemli olduğunda SPLIT seçeneğini seçin.
- TAME değerini yalnızca tekrarlanan keskin atak dikkat çekmeyi bırakana kadar yükseltin.

Beklenen sonuç: Keskin atak mikse daha kolay otururken enstrüman ağırlığını, ses uzamasını ve miks içindeki konumunu korur.

Otomasyon ve preset devri

- Otomasyonu yazmadan önce temsili ifadeler arasında istikrarlı bir ortam oluşturun.
- Beş host parametresinden yalnızca aranjmanın belirgin bir değişiklik gerektirdiği yerlerde otomasyon kullanın; en basit hareketleri genellikle TAME ve BYPASS sağlar.
- Son durumu USER ön ayarı olarak kaydedin ve kaynağa özel bir ad verin.
- Ön ayarı yeniden yükleyin ve dışa aktarmadan önce WIDE veya SPLIT seçimini, LISTEN durumunu ve BYPASS durumunu doğrulayın.

Beklenen sonuç: İşlem oturumları arasında tekrarlanabilir kalır; LISTEN veya BYPASS yanlışlıkla etkin bırakılmaz.

Yaygın tuzaklar

Vokal karanlık, yutulmuş ya da peltek duyulmaya başlarsa, TAME bu ifade için fazla güçlüdür veya WIDE sinyalin fazla büyük bir bölümünü azaltıyordur. Önce TAME değerini düşürün, ardından kelime doğal şeklini koruyana kadar aynı ünsüz üzerinde WIDE ve SPLIT değerlerini karşılaştırın.

Belirgin sibilans hâlâ işlenmeden geçiyorsa, TAME değerini daha fazla yükseltmeden önce FOCUS ayarını LISTEN ile yeniden yapın. Dedektör hedefini yeniden bulmak için LISTEN kullanın; FOCUS sesin yanlış bölümüne yönelmişse TAME değerini artırmak işe yaramaz.

Kelimenin ya da vokalin tamamının seviyesi düşüyor gibi geliyorsa, WIDE yerine SPLIT seçeneğine geçin ve yeniden karşılaştırın. SPLIT ögesini seçin ve ardından TAME ögesini yeniden ayarlayın çünkü seçici mod farklı bir azaltma tavanına ihtiyaç duyabilir.

LISTEN yalnızca dedektörü ayarlamak için kullanılan geçici bir dinleme işlevidir ve sinyalin dar, sert bölümünü özellikle öne çıkarır. İşlenmiş sonucu değerlendirirken ve dışa aktarmadan önce LISTEN özelliğini kapatın. Son ön ayarı veya dışa aktarma durumunu kaydetmeden önce LISTEN ögesini devre dışı bırakın, ardından vokalin tamamını bağlam içinde doğrulayın.

DETECT yüzdesi dedektörün güven düzeyini, ESS METER ise gerçekte duyulan kazanç azaltımını gösterir. Sesi ESS METER ve kulaklarınızla değerlendirin; daha yüksek bir DETECT yüzdesi otomatik olarak daha iyi bir ayar değildir.

Eklenti sabit bir işlem gecikmesi kullanır; bu nedenle DAW gecikme telafisini etkin tutun ve eklentiye düşük gecikmeli kayıt monitörü olarak kullanmayın. Eklentiye canlı, düşük gecikmeli bir monitör yolu yerine telafi edilmiş bir düzenleme, miksaj veya post prodüksiyon yolunda kullanın.

Basit panel ayrı Kuru/Islak, Output, Threshold, Attack, Release, Ratio, harici yan zincir, MIDI, M/S veya kalite kontrolleri sağlamaz; Mevcut kontrolleri tanımlanmış rollerine göre kullanın. Gizli dinamik kontrolleri aramayın; FOCUS'yi yeniden ayarlayın, WIDE veya SPLIT'yi seçin ve gerekli tavanı TAME ile ayarlayın.