


TB Recorder

GEDETAILLEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een hulpprogramma voor het vastleggen van invoegpunten met transparante passthrough, pauzeren/hervatten, bestemmingsnaamgeving, automatische formaatconversie en op tijd gebaseerde bestandssplitsing.

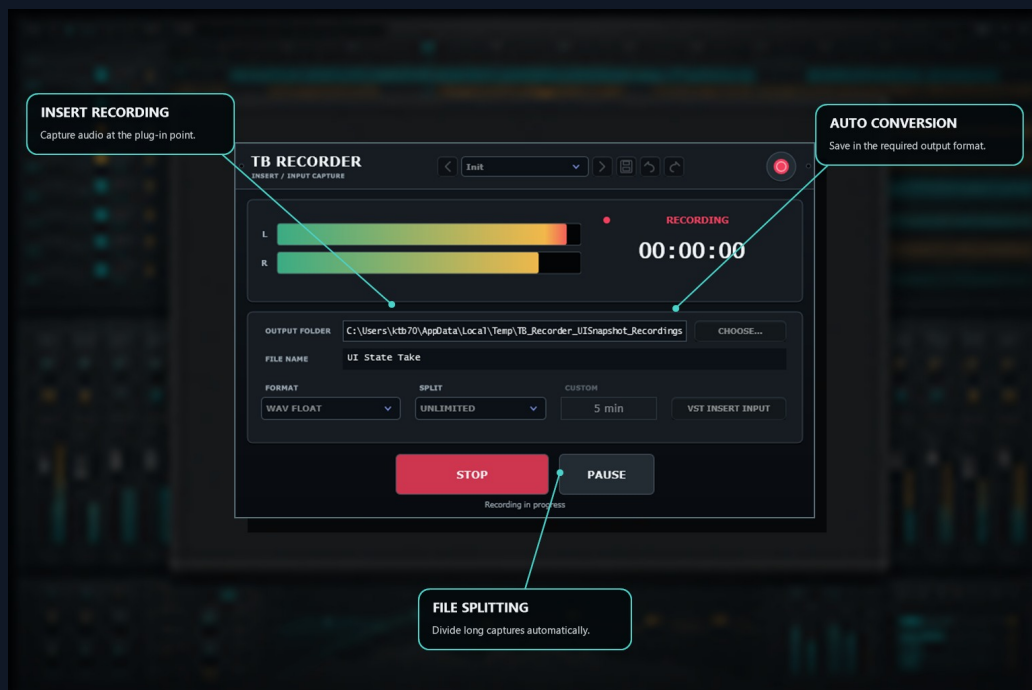

Catalogusversie: 1.0.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 4

1. Productdoel

Een hulpprogramma voor het vastleggen van invoegpunten met transparante passthrough, pauzeren/hervatten, bestemmingsnaamgeving, automatische formaatconversie en op tijd gebaseerde bestandssplitsing.

Een DAW bounce registreert een projectuitvoer, niet noodzakelijkerwijs het exacte signaal bij een bepaalde insert. TB Recorder legt vast wat de plug-in-positie of stand-alone invoer bereikt terwijl de audio doorgaat, waardoor het handig is voor repetities, lange sessies, verwerkte stems, geluidsontwerppassages en snelle ideeën.

Welk resultaat het oplevert

- Exacte invoegpuntopname
- Pauzeer/hervat zonder de tijdelijke opname te sluiten
- WAV-, FLAC-, AIFF-, MP3-, AAC- en Ogg-levering
- Automatische splitsing van 1/5/10/30 minuten of aangepaste splitsing

Signaalstroom

Input -> transparante doorvoer en meting -> tijdelijke verliesvrije opname tijdens opname -> optionele pauzes uitgesloten -> stoppen/afsluiten -> formaatconversie en splitsing

2. Volledige functiegids

Bestemming en bestandsnaam

Kies een schrijfbare bestemming en wis de bestandsnaam voordat u gaat opnemen. De plug-in beschermt de live-opname via een tijdelijk bestand vóór de definitieve conversie.

Opnemen, pauzeren, hervatten, stoppen

Opnemen begint met vastleggen. Pause stopt met schrijven terwijl de passthrough en meting doorgaan. Hervatten gaat verder met dezelfde sessie. Stop voltooit en start eventuele vereiste conversie/splitsing.

Output Format

Kies WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps of Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Kies 1, 5, 10 of 30 minuten, Unlimited of Custom. Custom Minutes varieert van 1 tot 1440 en wordt alleen gebruikt als Custom is geselecteerd.

Pauzetijdgedrag

Gepauzeerde tijd wordt uitgesloten van de uiteindelijke duur- en splitsingsberekening, waardoor wordt voorkomen dat stille hiaten de segmentlengte in beslag nemen.

Doorvoer en bypass

Bij opnemen wordt het signaal dat door de insertie wordt voortgezet niet opzettelijk gewijzigd. Bypass gedrag is hostafhankelijk; vermijd het omzeilen of verwijderen van de plug-in tijdens een actieve opname.

3. Snelle start

1. Kies de doelmap en de basisbestandsnaam.
2. Selecteer Output Format.
3. Stel indien nodig Split Length en Custom Minutes in.
4. Controleer invoermeters en beschikbare schijfruimte.
5. Druk op Opnemen en bevestig de opnamestatus.
6. Gebruik Pauze/Hervat wanneer materiaal moet worden uitgesloten.
7. Druk op Stop en wacht op voltooiing voordat u het project sluit.

4. Praktische workflows

Lange repetitie

1. Kies FLAC 24-bit of WAV 32-bit float.
2. Stel een splitsing van 30 minuten of een aangepaste splitsing in.
3. Begin vóór de sessie en controleer de schijfruimte.
4. Gebruik Pauze voor lange pauzes.

Verwacht resultaat: De repetitie wordt bewaard in overzichtelijke opeenvolgende bestanden zonder pauzestilte op te nemen.

Verwerkte stengelvangst

1. Plaats TB Recorder na de laatste invoeging om het verwerkte signaal vast te leggen.
2. Kies WAV 32-bit float.
3. Noteer de pas en stop pas nadat de staarten zijn afgelopen.

Verwacht resultaat: De exacte insert-uitvoer, inclusief effecten en staarten, wordt vastgelegd voor hergebruik.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Sluit de host niet af en verwijder de plug-in niet voordat het stoppen/afsluiten is voltooid.
- Lossy-formaten zijn niet geschikt als enige archiveringsmaster.
- Bevestig bestemmingsrechten en maak schijfruimte vrij voor lange opnames.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 4 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 to 1440	5	Niet automatiseerbaar	Stelt de automatische lengte van het opnamesegment in of de aangepaste duur die wordt gebruikt voor het splitsen.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Niet automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Niet automatiseerbaar	Stelt de automatische lengte van het opnamesegment in of de aangepaste duur die wordt gebruikt voor het splitsen.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.