


TB Recorder

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Nástroj pro zachycování vložených bodů s transparentním průchodem, pozastavením/obnovením, pojmenováním cílů, automatickým převodem formátu a rozdělením souborů na základě času.

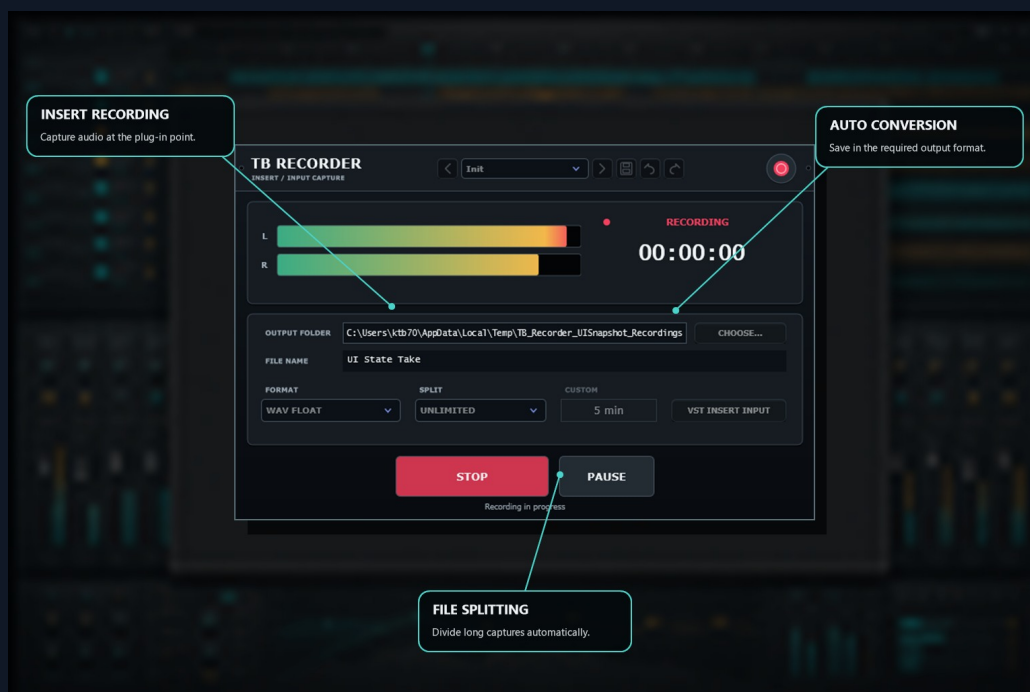

Katalogová verze: 1.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 4

1. Účel produktu

Nástroj pro zachycování vložených bodů s transparentním průchodem, pozastavením/obnovením, pojmenováním cílů, automatickým převodem formátu a rozdělením souborů na základě času.

Odskok DAW zaznamená výstup projektu, ne nutně přesný signál na konkrétní vložce. TB Recorder zachycuje to, co dosáhne své pozice plug-inu nebo samostatného vstupu, zatímco zvuk stále prochází, takže je užitečný pro zkoušky, dlouhé sezení, zpracované stemly, průchody zvukového designu a rychlé nápady.

Jaký výsledek to vytváří

- Přesný záznam vloženého bodu
- Pozastavit/obnovit bez uzavření dočasného zachycení
- Doručení WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC a Ogg
- Automatické 1/5/10/30 minut nebo vlastní dělení

Tok signálu

Input -> transparentní průchod a měření -> dočasné bezztrátové snímání při nahrávání -> vyloučeny volitelné mezery mezi pauzami -> zastavení/finalizace -> převod formátu a rozdělení

2. Kompletní průvodce funkcemi

Cíl a název souboru

Před nahráváním vyberte zapisovatelný cíl a vymažte název souboru. Plug-in chrání živé zachycení prostřednictvím dočasného souboru před konečnou konverzí.

Nahrát, Pozastavit, Pokračovat, Zastavit

Zahájení záznamu. Pauza zastaví zápis, zatímco průchod a měření pokračují. Resume pokračuje ve stejné relaci. Stop dokončí a spustí jakoukoli požadovanou konverzi/rozdělení.

Output Format

Vyberte WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps nebo Ogg Vorbis 320 kb/s.

Split Length

Vyberte 1, 5, 10 nebo 30 minut, Unlimited nebo Custom. Custom Minutes se pohybuje od 1 do 1440 a používá se pouze v případě, že je vybráno Custom.

Chování v době pauzy

Pozastavený čas je vyloučen z konečného trvání a výpočtu rozdělení, čímž se zabrání tomu, aby tiché mezery spotřebovaly délku segmentu.

Průjezd a obchvat

Záznam záměrně nemění signál, který pokračuje skrz insert. Chování Bypass je závislé na hostiteli; vyhněte se vynechání nebo odebrání zásuvného modulu během aktivního zachycení.

3. Rychlý start

1. Vyberte cílovou složku a název základního souboru.
2. Vyberte Output Format.
3. V případě potřeby nastavte Split Length a Custom Minutes.
4. Ověřte vstupní měřiče a dostupné místo na disku.
5. Stiskněte Record a potvrďte stav nahrávání.
6. Pokud má být materiál vyloučen, použijte Pauza/Obnovit.
7. Před uzavřením projektu stiskněte Stop a počkejte na dokončení.

4. Praktické pracovní postupy

Dlouhá zkouška

1. Vyberte FLAC 24-bit nebo WAV 32-bit float.
2. Nastavte 30minutové nebo vlastní rozdělení.
3. Začněte před relací a sledujte místo na disku.
4. Pro dlouhé přestávky používejte Pauza.

Očekávaný výsledek: Zkouška je zachována ve zvládnutelných sekvenčních souborech bez nahrávání ticha.

Zpracované zachycení stonku

1. Umístěte TB Recorder za poslední insert, abyste zachytili zpracovaný signál.
2. Vyberte WAV 32-bit float.
3. Zaznamenejte průlet a zastavte až po dokončení ocasů.

Očekávaný výsledek: Přesný výstup insertu, včetně efektů a koncovek, je zachycen pro opětovné použití.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Neukončujte hostitele ani neodstraňujte plug-in před dokončením zastavení/finalizace.
- Ztrátové formáty jsou jako jediná archivní předloha nevhodné.

- Před dlouhým nahráváním potvrďte oprávnění k cíli a uvolněte místo na disku.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 4 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 to 1440	5	Nelze automatizovat	Nastaví délku segmentu automatického nahrávání nebo vlastní dobu trvání pro rozdělení.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Nelze automatizovat	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Nelze automatizovat	Nastaví délku segmentu automatického nahrávání nebo vlastní dobu trvání pro rozdělení.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.