


TB Recorder

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Şeffaf geiş, duraklatma/devam ettirme, hedef adlandırma, otomatik format dönüştürme ve zamana dayalı dosya bölme özelliklerine sahip bir ekleme noktası yakalama yardımcı programı.

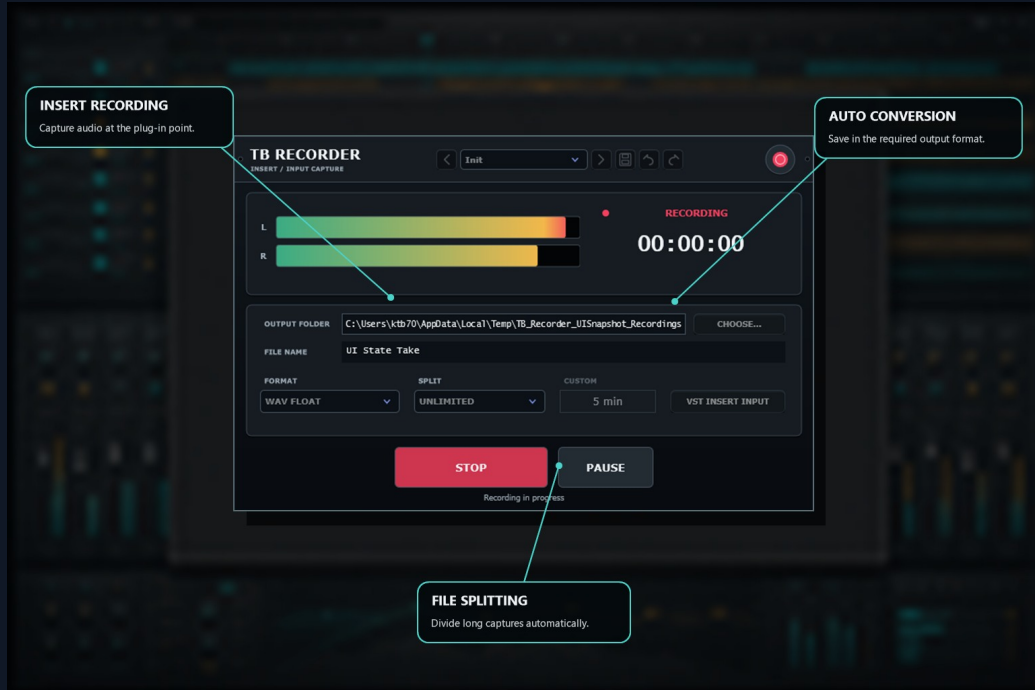

Katalog sürümü: 1.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 4

1. Ürünün amacı

Şeffaf geçiş, duraklatma/devam ettirme, hedef adlandırma, otomatik format dönüştürme ve zamana dayalı dosya bölme özelliklerine sahip bir ekleme noktası yakalama yardımcı programı.

Bir DAW sıçraması, belirli bir eklemedeki tam sinyal olmasa da, bir proje çıktısını kaydeder. TB Recorder, ses geçmeye devam ederken eklenti konumuna veya bağımsız girişe ulaşanları yakalayarak provalar, uzun oturumlar, işlenmiş gövdeler, ses tasarımı geçişleri ve hızlı fikirler için kullanışlı hale getirir.

Hangi sonucu yaratır?

- Tam ekleme noktası kaydı
- Geçici yakalamayı kapatmadan duraklatın/devam ettirin
- WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC ve Ogg dağıtımı
- Otomatik 1/5/10/30 dakikalık veya özel bölme

Sinyal akışı

Input -> şeffaf geçiş ve ölçüm -> Kayıt sırasında geçici kayıpsız yakalama -> isteğe bağlı duraklatma boşlukları hariç -> durdurma/sonlandırma -> format dönüştürme ve bölme

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Hedef ve dosya adı

Yazılabilir bir hedef seçin ve kaydetmeden önce dosya adını temizleyin. Eklenti, son dönüştürmeden önce canlı yakalamayı geçici bir dosya aracılığıyla korur.

Kaydet, Duraklat, Devam Et, Durdur

Kayıt yakalamaya başlar. Duraklat, geçiş ve ölçüm devam ederken yazmayı durdurur. Devam aynı oturumla devam eder. Durdur, gerekli tüm dönüştürme/bölmeyi sonlandırır ve başlatır.

Output Format

WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps veya Ogg Vorbis 320 kbps'yi seçin.

Split Length

1, 5, 10 veya 30 dakikayı, Unlimited veya Custom'yi seçin. Custom Minutes 1 ile 1440 arasında değişir ve yalnızca Custom seçildiğinde kullanılır.

Duraklatma süresi davranışı

Duraklatılan süre son süre ve bölünmüş hesaplamanın dışında tutularak sessiz boşlukların segment uzunluğunu tüketmesi önlenir.

Geçiş ve baypas

Kayıt, ekleme yoluyla devam eden sinyali kasıtlı olarak değiştirmez. Bypass davranışı ana bilgisayara bağlıdır; Etkin bir yakalama sırasında eklentiye atlamaktan veya kaldırmaktan kaçının.

3. Hızlı başlangıç

1. Hedef klasörü ve temel dosya adını seçin.
2. Output Format'yi seçin.
3. Gerekirse Split Length ve Custom Minutes'yi ayarlayın.
4. Giriş ölçümlerini ve kullanılabilir disk alanını doğrulayın.
5. Kaydet'e basın ve kayıt durumunu onaylayın.
6. Malzemenin hariç tutulması gerektiğinde Duraklat/Devam Et seçeneğini kullanın.
7. Projeyi kapatmadan önce Durdur'a basın ve sonuçlanmasını bekleyin.

4. Pratik iş akışları

Uzun prova

1. FLAC 24-bit veya WAV 32-bit float'yi seçin.
2. 30 dakikalık veya özel bölmeyi ayarlayın.
3. Oturumdan önce başlayın ve disk alanını izleyin.
4. Uzun molalar için Duraklat'ı kullanın.

Beklenen sonuç: Prova, sessizliği bozmadan, yönetilebilir sıralı dosyalarda saklanır.

İşlenmiş kök yakalama

1. İşlenen sinyali yakalamak için son eklemenin sonrasına TB Recorder yerleştirin.
2. WAV 32-bit float'yi seçin.
3. Pası kaydedin ve yalnızca kuyruklar bittikten sonra durun.

Beklenen sonuç: Efektler ve kuyruklar da dahil olmak üzere tam ekleme çıktısı yeniden kullanım için yakalanır.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Durdurma/sonlandırma tamamlanmadan ana bilgisayardan çıkmayın veya eklenti kaldırma.
- Kayıplı formatlar tek arşiv ana kaynağı olarak uygun değildir.
- Uzun kayıtlardan önce hedef izinlerini ve boş disk alanını onaylayın.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçın.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 4 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 to 1440	5	Otomatikleştirilemez	Otomatik kayıt bölümü uzunluğunu veya bölme için kullanılan özel süreyi ayarlar.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Otomatikleştirilemez	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Otomatikleştirilemez	Otomatik kayıt bölümü uzunluğunu veya bölme için kullanılan özel süreyi ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.